

NEOLINE


X-COP 9000

Radar-detektorius + GPS + video registratorius






**NeolineX-COP 9000 Radar detektorius+GPS+
video registratorius**

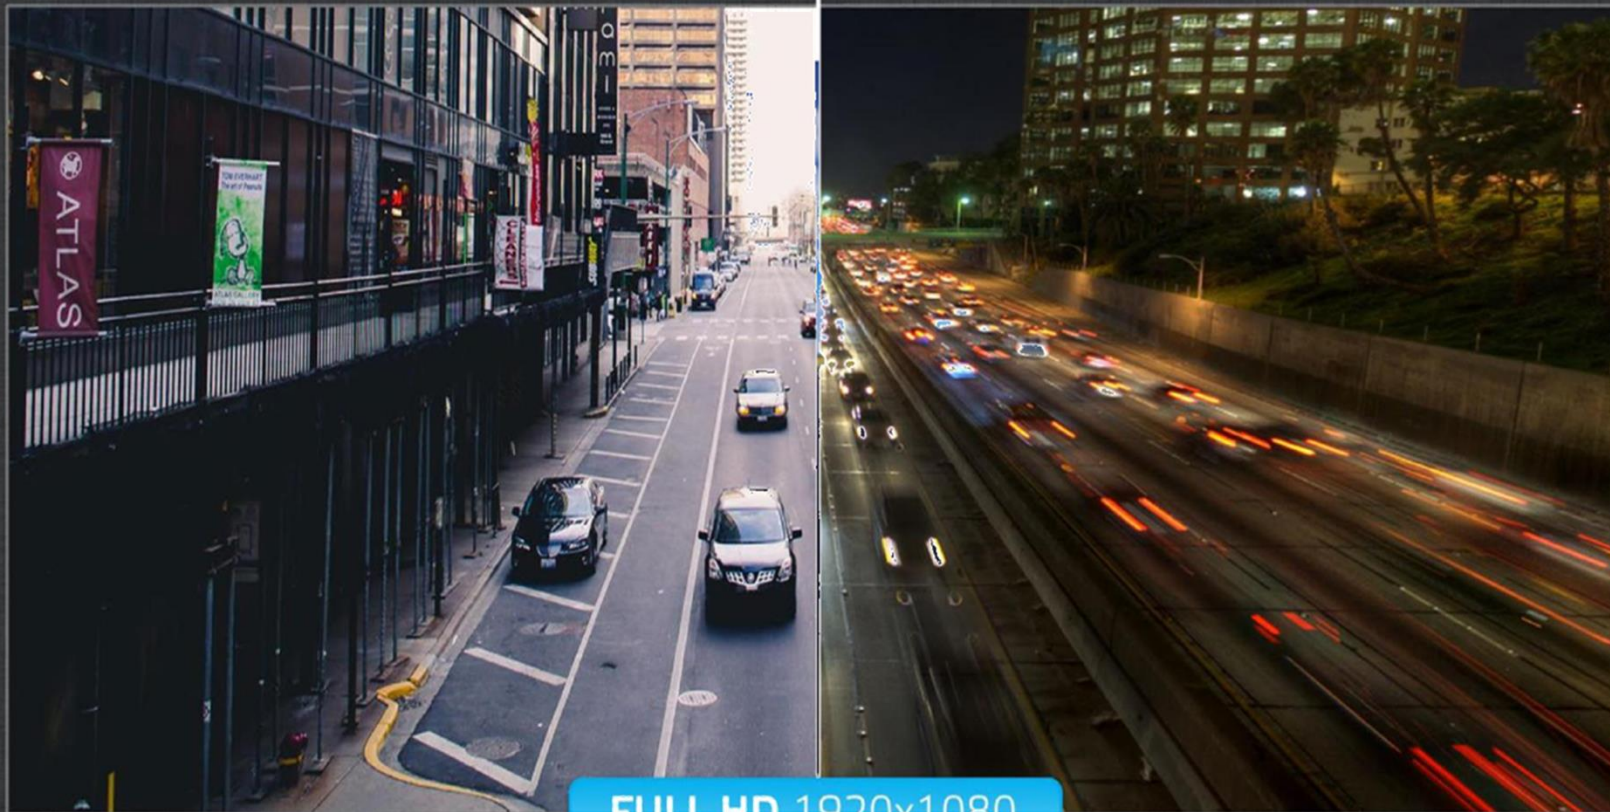

Aukščiausios kokybės video

Procesorius Ambarella A7 kartu su aukščiausių technologijų sensoriumi EXMOR IMX 322 iš Sony ir optinė sistema iš 6 stiklo linzių perteikia realų ir skaidrų filmavimą su maksimalia detalizacija kaip dieną, taip ir naktį. Hibride idiegtas intelektualus režimas slopinantis saulės ir žibintų atspindžius. 135 laipsnių apžvalgos kampas apima vaizdą net iki 5 kelio juostų. Dėka mažo triukšmo šviesos korekcijos sistemoje filmavimas naktį ypač kontrastingas



Exmor R[™]
CMOS Sensor



VAIZDO įrašymas ir peržiūra


Dėka Ambarella procesoriaus aukštos kokybės vaizdo įrašai rūšiuojami į 3 aplankus: Standartinis įrašymas, avarinis įrašymas ir parkavimo įrašymas. Kai G-sensorius suveikia, vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas į avarinį įrašymo aplanką ir apsaugojamas nuo ištrynimo. Be to failas gali būti apsaugotas per meniu nustatymus.



Greitas ir patogus 2“ IPS ekranas

NEOLINE X-COP 9100 dviejų colių ekranas aprūpintas IPS-matrica su plačiu apžvalgos kampu, todėl vaizdas ekrane matomas iš bet kurio kampo, bet kokiomis oro sąlygomis.

Hibrido ekrane pateikiama išsami informacij apie eismo situaciją.

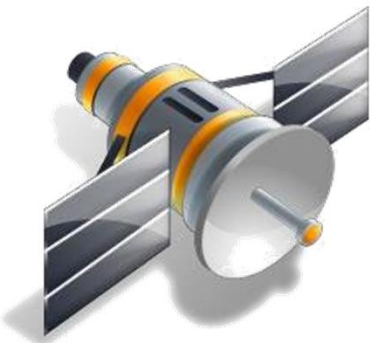

GPS duomenų bazė


Šis prietaisas turi integruotą GPS modulį, atsakingą aptikti radaro taškus anksčiau išsaugotus GPS duomenų bazėje. Kaip ir jo pirmtakai, Neoline X-COP 9700 turi integruotą radarų duomenų bazę Europoje. Kai kuriose ES šalyse, kur radijo modulių naudojimas yra draudžiamas, visi dažniai gali būti išjungti keliais paspaudimais, paliečiant prietaiso ekraną, tik GPS modulis lieka aktyvus.

GPS duomenų bazės atnaujinimus galite parsisiūsti iš www.neoline.com tinklapio.



Rezervinis duomenų kopijavimas

NEOLINE X-COP 9100 modelyje integruoti 2 MicroSD lizdai. Pagrindinis įrašas vyksta į viena kortelę. Vartotojas bet kurio laiku gali nukopijuoti duomenis iš pirmos kortelės į antrąją. Realio laiku peržiūrėti ar pateikti duomenis institucijoms.

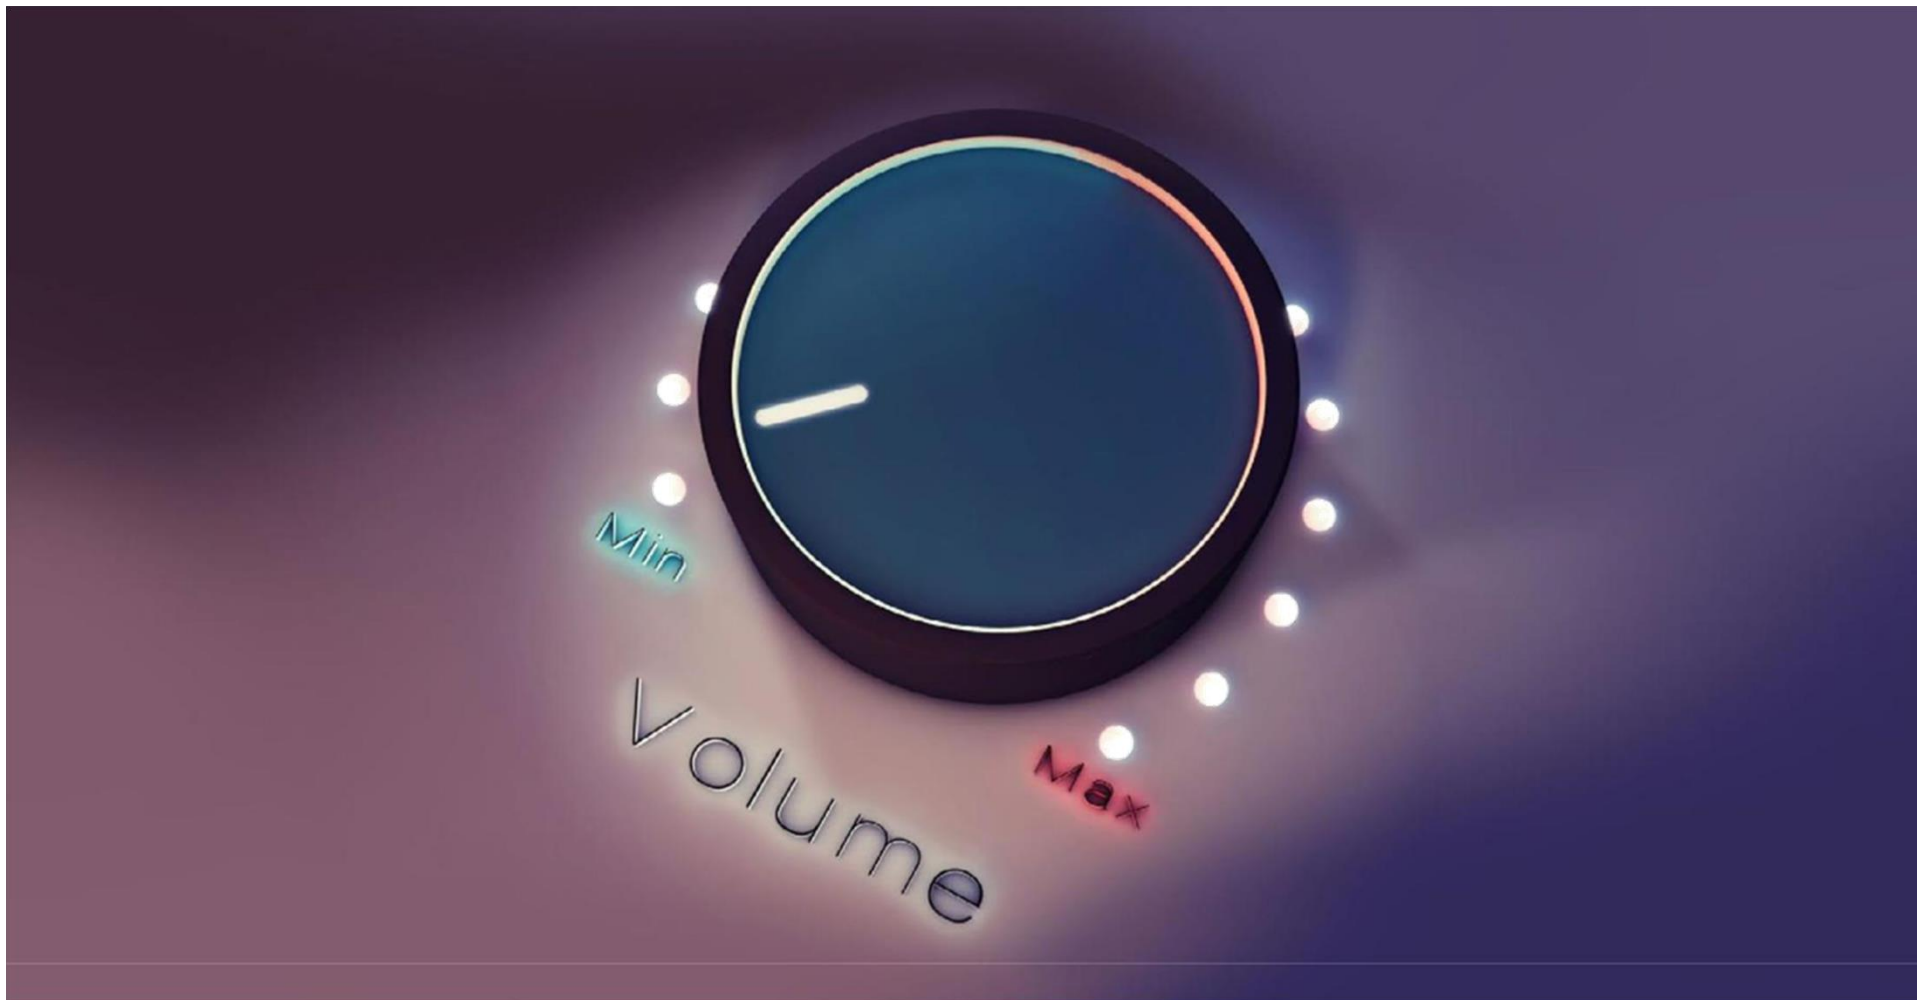

Mute FUNKCIJA

Balso ir garso signalai gali būti išjungti paspausdžiant įjungimo/išjungimo mygtuką. Garsas yra automatiškai įjungtas kai aptikamas kitas signalas.



X-COP automatinis režimas

X-COP automatinis režimas

X-COP režimas yra sukurtas Neoline specialistų reguliuoti įspėjimo režimus:

- 1-40 km / h - tik pranešimas ekrane;
- 41-70 km / h - Miesto režimas (mažo jautrumo, mažiau „melagingų“ signalų);
- daugiau nei 71 km / h - magistralės režimas (aukštesnis jautrumas radarams).



MINIMALAUS ĮSPĖJIMO LIMITAS

Ši funkcija yra skirta nustatyti minimalų leistiną greitį radaro detektoriui pranešti apie radarą vairuotojui tik pranešimu ekrane. Kai minimalus greitis viršijamas, garso ir balsu pranešimai pridedami. Ši funkcija Leidžia Neoline X-COP 9000 radaro detektoriui atkreipti vairuotojo dėmesį tik radaro signalams. Ši funkcija negalima X-COP režimu.



TVIRTINIMAS SMART CLICK

Unikalus tvirtinimas Smart Click palengvina montavimo ir demontavimo procesą.

NEOLINE X-COP 9700 tvirtai laikysis sumontuotas ant priekinio automobilio stiklo judant transporto priemone bet kokia kelio danga.



Produkto tobulinimai

NEOLINE kompanija nuolat tobulina sukurtus produktus, todėl vartotojas turi galimybę atnaujinti programinę įrangą į naujausią versiją. Atnaujinimai įdiegiami per MicroSD kortelę (firmware update). Dabartinę programinę įrangą ir GPS duomenų bazę rasite tinklalapyje www.9100.neoline.com produkto skyriuje.



Kiekvienos detalės patikimumas

NEOLINE X-COP 9100 – tai Pietų korėjos gaminy s užtikrinantis aukštus kokybės standartus.

Techninės charakteristikos:

- Procesorius: Ambarella A7
- Matrica: Sony EXMOR IMX 322 • Aptinkami visų tipų radarai
- Vidinis GPS modulis
- Režimai: Miestas/ Greitkelis/ Turbo/ X-COP
- Vaizdo įrašas Full HD 1920*1080 (30k/sek.)
- Optika: 6 stiklo lizės
- Formatas: MP4
- Apžvalgos kampas 135°
- 2 colių IPS ekranas
- Ekstra įrašas: 10 sek. iki įvykio, 50 sek. po įvykio
- 2 x Micro SD nuo 8Gb (10 klasė) iki 32Gb (10 klasė)
- Rezervinis failų kopijavimas
- Akumuliatorius: 220 mA/h

Komplektacija:

- Hibridas Neoline X-COP 9000
- Laikiklis ant priekinio stiklo
- Maitinimo laido tvirtinimo elementai (8 vnt.)
- Maitinimo laidas jungiamas į automobilinę rozetę
- Naudojimo instrukcija
- Garantinis talonas





NEOLINE X-COP 9000

Internetinis tinklapis: www.autogarsas.lt

