




VXN

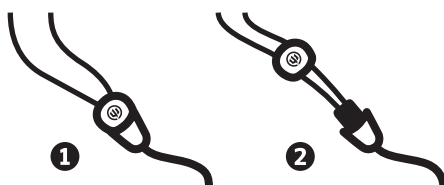

THE Y SPLITTER

- 1) Remove the upper part of the Y splitter by pulling it upwards
- 2) Pull it up to the mic to help reduce tangles.

SPECS

DRIVER / BOBINA 40 mm Neodymium
SENSITIVITY / SENIBILIDAD 102 dB
FREQUENCY / FRECUENCIA 20-20,000 Hz
IMPEDANCE / IMPEDANCIA 32 Ohms
CORD LENGTH / LONGITUD DEL CABLE 4 ft / 1.2 m
PLUG MATERIAL Gold Plated / Chapado en Oro



PRECAUTIONS

LISTENING TO AUDIO AT EXCESSIVE VOLUMES CAN CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.

Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-induced hearing loss (NIHL). Please use the following guidelines established by the Occupational Safety Health Administration (OSHA) on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs.

SAFE USE & HAZARD WARNINGS

90 dB SPL at 8 hours	95 dB SPL at 4 hours	100 dB SPL at 2 hours	105 dB SPL at 1 hours
110 dB SPL at 30 min.	115 dB SPL at 15 min.	120 dB SPL at 15 min.	Avoid as damage may occur

ADVERTENCIA

ESCUCHA DEL AUDIO NIVELES EXCESIVOS DE VOLUMEN PUEDE CAUSAR DAÑOS PERMANENTES AUDIENCIA. SE USE COMO VOLUMEN MÁS BAJO POSIBLE.

Durante la exposición a niveles excesivos de ruido puede dañar los oídos resultando en ruido permanente pérdida de audición inducida (PAIR). Por favor, use las siguientes pautas establecidas por la Administración de Seguridad de Salud Ocupacional (OSHA) de tiempo máximo que los niveles de presión de sonido antes de que se produce una lesión auditiva.

USO SEGURO DE PELIGROS Y ADVERTENCIAS

90 dB SPL at 8 hours	95 dB SPL at 4 hours	100 dB SPL at 2 hours	105 dB SPL at 1 hours
110 dB SPL at 30 min.	115 dB SPL at 15 min.	120 dB SPL at 15 min.	Avoid as damage may occur

LIFETIME WARRANTY

Keep your receipt to obtain warranty service.
 Go to www.wickedaudio.com for more details.

GARANTÍA DE POR VIDA

Guarde su recibo para obtener servicio de garantía.
 Hora de salida www.wickedaudio.com para más detalles.