

SUPER-KPA®

SUPER-KPA®

Emulsión Asfáltica Fibratada

Compuesto asfáltico impermeable base agua fibratado, de consistencia pastosa, fibras naturales libres de asbesto y cargas minerales.

Características

- Por su alto contenido de fibras, fortalece la película del impermeabilizante.
- Alto desempeño y resistencia en todo tipo de clima.
- Alta durabilidad.
- Excelente adherencia sobre superficies secas o húmedas.
- Puede aplicarse sin escurrimiento a temperaturas de 40°C a 45 °C seco, resiste temperaturas de hasta 70 °C sin degradarse.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Cumple con la norma ASTM D1227-95(2007) TIPO II, CLASE 2 para impermeabilizantes asfálticos emulsionados.

Apto para:

Techos de concreto convencionales en climas cálidos y templados.

Usos

- Como impermeabilizante para techos y azoteas.
- Como protección contra la corrosión en láminas, estructuras metálicas y tanques.

Aplicación

Limpieza de la Superficie
Eliminar materiales sueltos o mal adheridos; retire impermeabilizaciones anteriores dañadas o deterioradas; elimine polvo, grasa o partículas sueltas.

Imprimación

Aplique una capa uniforme de **SUPER KPA®** Primario Asfáltico Base Agua previamente 1 a 1 con agua limpia; “suba” la imprimación por arriba del nivel de la losa, sobre pretiles, muros y bases de tinacos (al menos 15 cm). Deje secar por 4 horas.

SUPER-KPA®

SUPER-KPA®

Emulsión Asfáltica Fibratada

Primer capa

Aplique, sin diluir, **SUPER-KPA®** Emulsión Asfáltica Fibratada sobre la superficie y los puntos críticos ya tratados, a razón de 1 L/m² como mínimo. Use brocha, cepillo o jalador y siga una sola dirección. Deje secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas

Segunda capa


Aplique una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 1 L/m²

Datos técnicos

Consistencia	Pastosa
Densidad 25°C	1,02 – 1,04 (g/ml)
Material No Volátil	46,0 – 49,0 (%)
Penetración	380 – 400 (1/10 mm)
Secado al Tacto	1 - 2 Horas.

Medidas de Seguridad

- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

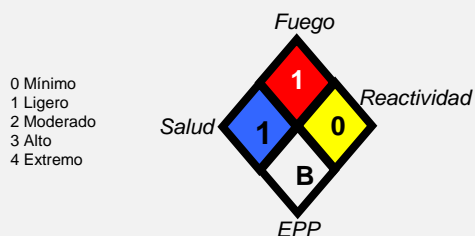

Precauciones

- No diluir.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No se recomienda en contacto continuo con agua o solventes.
- No perforar el impermeabilizante seco.

SUPER-KPA®

SUPER-KPA® Emulsión Asfáltica Fibratada

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Este producto conserva sus propiedades durante 8 meses después de la fecha de fabricación cerrado y en su envase original.