

客户料号: CC14Y515-LN
 产品图号: MWC25001BK

版次
 A/1



详细描述

变更日期
 2021.9.24

变更者
 梁静雅

颜色由黑色改为10C灰, 打卷成型长度由260改为285mm

285 ± 20

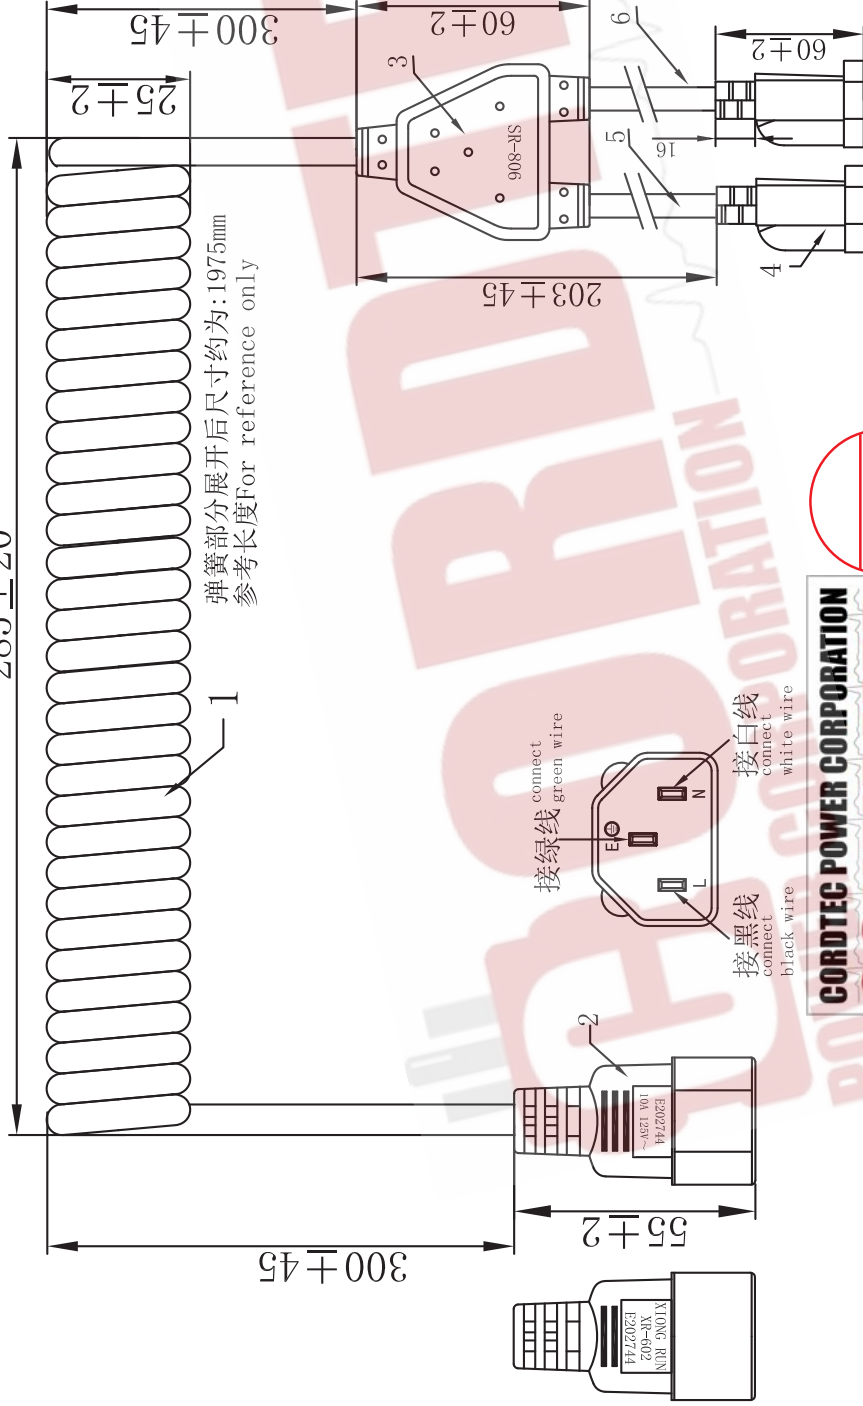

技术要求: requirement:

- 1: 耐压测试: 外高压4200V/S; 内高压2500V/S; 0.5MA Dielectric voltage :between jacket and conductors 4200V/S between conductors 2500V/S
- 2: 绝缘阻抗不小于100兆欧。 Insulation resistance 100MΩ.
- 3: 100%导通OK。 Continuity of lead 100% OK.
- 4: 符合ROHS. ROHS COMPLIANT.
- 5: 线材与SR一定要牢固, 不能有不紧密造成之後露芯线
- 6: 注意尾插颜色按线材颜色配色, 保持一致

NO.	DESCRIPTION	QTY	unit
6	SJTW 18AWGX3C 105°C , COLOR: 10C 灰grey , 截线长: L=225mm.	1	EA
5	SJTW 18AWGX3C 105°C , COLOR: 10C 灰grey , 截线长: L=225mm.	1	EA
4	美式母插NEMA 5-15R (XR-502) COLOR: 10C 灰grey, PVC	2	EA
3	SR-806 COLOR: 10C 灰grey PVC.	1	EA
2	品字公插座IEC C14 (XR-602), COLOR: 黑色black, PVC	1	EA
1	SJTW 18AWGX3C 105°C , COLOR: 10C 灰grey	1	EA



AC Connectors of Cordtec Power Corp
 Main: 1-414-434-2220 Fax: 1-414-323-8386 Text: 1-414-323-3240
 Email: Info@CordtecPower.com
 Website: CordtecPower.com/ ACWORKS.com