

客户料号:MDC515C13-V1


产品图号:

版次
A/0

详细描述

变更日期 变更者

*572 ± 25

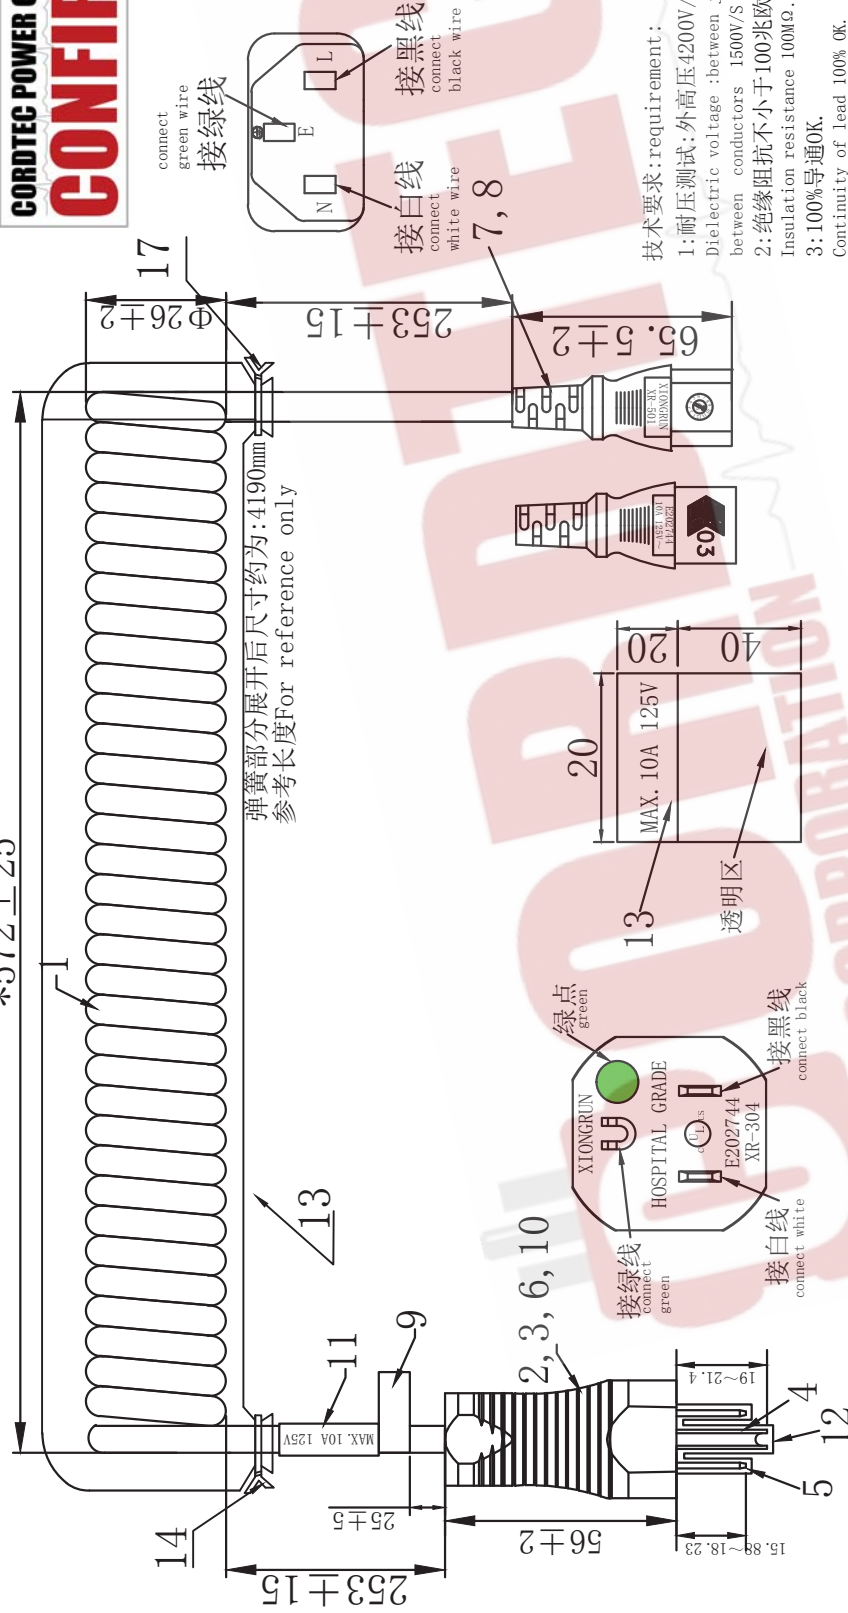

CORDTEC POWER CORPORATION
CONFIRMED

2020.03.27
Chen Tony

技术要求: requirement:

- 1: 耐压测试: 外高压4200V/S; 内高压1500V/S; 0.5MA Dielectric voltage: between jacket and conductors 4200V/S between conductors 1500V/S
- 2: 绝缘阻抗不小于100兆欧。 Insulation resistance 100MΩ.
- 3: 100%导通OK。 Continuity of lead 100% OK.
- 4: 符合ROHS。 RoHS COMPLIANT.

- 5: 母插不能有不紧密造成之后露芯线
- 6: 注意尾插颜色按线材颜色配色, 保持一致

| | | | | |
|-----|--|---------------|--------|------|
| 14 | 黑色扎带black tie | GZ0140B01 | 2 | EA |
| 13 | PE袋 PE bag | GD50810450001 | 1 | EA |
| 12 | 医疗三插头护套 dust cap | | 1 | EA |
| 11 | 线上标签 白底黑字不干胶 20mm*60mm+透明不干胶 cable label | BC1055PTP9991 | 0.0328 | Kg |
| 10 | 医疗插(XR-304-D)HOSPITAL GRADE, 外模COLOR:透明clear, 55P PVC | GB800001 | 1 | EA |
| 9 | UL标签 (适用美国与加拿大) label | JB5013013-W | 0.0245 | Kg |
| 8 | 一体式品字尾内架+端子, 白色(鸿瀚 HC-01203-08AWO) | JCTX0200001 | 0.0322 | Kg |
| 7 | 品字尾插座IEC C13 (XR-501), COLOR: 10C 灰色gray, PVC 55P | DA001002ST-1 | 2 | EA |
| 6 | 插片固定卡位; 用铝铁环或Φ2铁丝来固定 | DAYL1001DT-1 | 1 | EA |
| 5 | 平头非极性插片, 14-18AWG; 黄铜镀镍 pin | JB3043002-0 | 1 | EA |
| 4 | Φ4.75 U型管端子, 黄铜镀镍 pin | BC1030PTP0011 | 0.0167 | Kg |
| 3 | 美式内架 (XR-304) 5-15P内架, 透明色 insert | Xiongrun PN | QTY | unit |
| 2 | 医疗插(XR-304-I)HOSPITAL GRADE, 内模COLOR: 透明clear, 30P PVC | | | |
| 1 | SJTW 18AWG3C 105°C, COLOR: 10C 灰色gray, 截线长:L=4800mm. | | | |
| NO. | DESCRIPTION | | | |

CORDTEC
POWER CORPORATION

AC Connectors of Cordtec Power Corp

Main: 1-414-434-2220 Fax: 1-414-323-8386 Text: 1-414-323-3240

Email: Info@CordtecPower.com

Website: CordtecPower.com/ ACWORKS.com