

O novo conforto das portas

GEZE Active**Stop**

Adequado para qualquer situação habitacional.



As portas fazem mais do que pensa.

Entre nas suas divisões com o máximo conforto:

O amortecedor de porta GEZE Active**Stop** pode parar as portas com suavidade, fechá-las silenciosamente e mantê-las abertas de forma confortável. O bater de portas, dedos entalados e mossas nas paredes ou móveis são coisas do passado. Graças a duas versões diferentes, é possível pré-instalar o amortecedor ou reapetrechar portas com o mesmo de forma muito simples. Com o GEZE Active**Stop** pode combinar funcionalidade, segurança e estética – e desfrutar de um renovado conforto.

Escolha a variante adequada para a sua situação:




Cumpra os máximos requisitos de design: o GEZE Active**Stop** integrado para portas de madeira.



Montagem simples: o GEZE Active**Stop** sobreposto para portas de madeira e vidro.

GEZE ActiveStop

Três funções para um conforto e segurança reforçados:

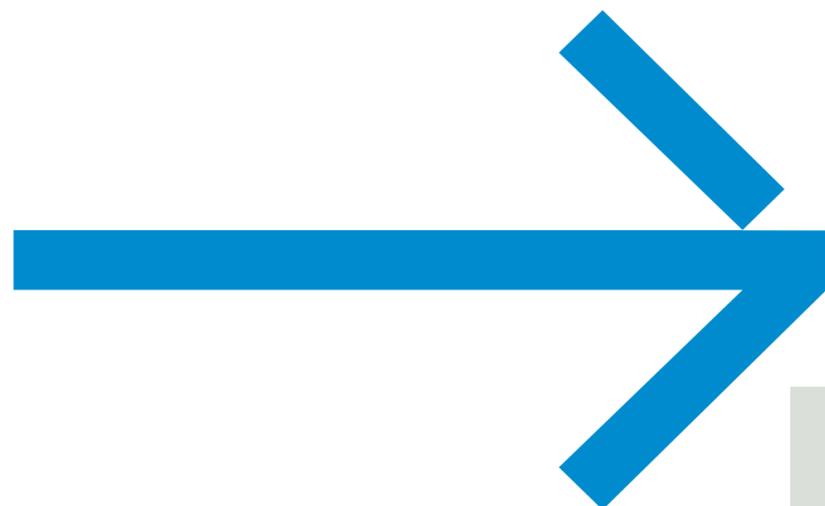

Descubra o GEZE Active**Stop** também online: activestop.geze.com/en



Fecho silencioso

Graças ao amortecimento ativo a porta fecha de forma lenta e muito silenciosa. Assim, para além do bater das portas, o GEZE Active**Stop** evita também danos maçadores nas portas e minimiza ainda os riscos de ferimento.



Abertura fixa confortável

Para que a porta não feche batendo, o GEZE Active**Stop** mantém-na aberta. Os batentes de portas deixam de ser necessários. A posição fixa pode ser estabelecida com o ângulo de abertura de ajuste personalizado.



Paragem suave

Paredes e móveis danificados atrás das portas são inestéticos e, acima de tudo, são escusados. O GEZE Active**Stop** abranda o impulso durante a abertura e, em seguida, para a porta na posição desejada.

Descubra
as vantagens do
GEZE ActiveStop



”

As nossas portas
param sempre
a tempo. Mesmo
quando tenho as
mãos ocupadas.

Paragem suave

Com o GEZE ActiveStop não terá de voltar a aborrecer-se com paredes e peças de mobiliário danificadas por portas. O amortecimento inteligente abranda atempadamente as portas, mesmo em caso de uma abertura vigorosa. Mas existem outras vantagens. Após o abrandamento ligeiro, o GEZE ActiveStop volta a abrir a porta de forma automática e segura até à posição de paragem de ajuste personalizado. Assim, os objetos atrás da porta são preservados – mesmo se não tiver nenhuma mão livre.



”

As nossas portas resistem a qualquer corrente de ar.

Abertura fixa confortável

Quando se forma correntes de ar fortes enquanto se está a arejar a casa, as portas cedem facilmente, e batem de forma descontrolada. O GEZE Active**Stop** entra em ação nestas situações, e mantém as portas abertas na posição pretendida, mesmo sem meios auxiliares. Os batentes de porta adicionais na parede ou no piso podem ser dispensados – independentemente do número de janelas que estejam abertas.



”

A porta do meu quarto fecha de forma demasiado silenciosa.

Fecho silencioso

Portas a bater de forma irritante são coisa do passado. O GEZE Active**Stop** garante tranquilidade em casa. O amortecimento ativo abranda mesmo as portas que estejam a bater de forma rápida, e fecha-as silenciosamente. O fecho lento não reduz apenas o nível de ruído. Preserva também as folhas das portas e as arquitraves, minimiza o perigo de ferimento e descontra a vida familiar.



GEZE ActiveStop INTEGRADO

Pré-instalado e praticamente invisível. Ideal para construções novas ou em caso de instalação de novas portas.



GEZE ActiveStop SOBREPOSTO

Montagem simples e remoção praticamente impercetível. Perfeito para reapetrechar portas existentes.

GEZE ActiveStop

Mais conforto em sua casa.

O amortecedor de porta funcional que não compromete.

APLICAÇÃO UNIVERSAL

Em função da versão, o GEZE ActiveStop pode ser aplicado em portas de madeira ou vidro até 45 kg. E praticamente em todas as portas padrão.

AJUSTE PERSONALIZADO

Pode ajustar o grau de abertura da sua porta e de amortecimento do GEZE ActiveStop durante a abertura ou o fecho da mesma, de acordo com as suas necessidades e a situação habitacional.

FIABILIDADE PERMANENTE

O GEZE ActiveStop é um produto sustentável e durável "Made in Germany". Com a sua funcionalidade, segurança e estética, o amortecedor de porta oferece a máxima qualidade sem restrições.



UM VERDADEIRO CENTRO DAS ATENÇÕES

De acordo com a sua configuração de porta, é possível escolher entre as seguintes variantes de cor:



prateado



idêntico ao aço inoxidável



branco RAL 9016

Mediante pedido, estão disponíveis outras cores.

O ângulo de abertura e a posição de paragem podem ser ajustados de forma variável.

Portas de madeira: 80°–140°
Portas de vidro: 80°–110°

0°

Abertura fixa segura e abertura confortável

O GEZE ActiveStop mantém a porta fechada. Desta forma, pode dispensar o trinco e o puxador, o que lhe dá maior liberdade estética. Sem trinco, a porta é aberta com facilidade, mesmo se tiver as mãos ocupadas.

25°

Amortecimento e recuo na direção de fecho

Quando está a fechar, a porta começa a ser abrandada a partir de um ângulo de 25° e é fechada automaticamente.

60°

Movimento livre entre 25° e 60°

Neste intervalo, o GEZE ActiveStop deixa que a porta se mova livremente. E não importa a força de impulso da porta – o amortecedor apara-a de forma fiável e segura a partir dos 25° ou 60°.



110°/140°

Amortecimento e recuo na direção de abertura



A partir de um ângulo de 60°, a porta que está a abrir é ligeiramente abrandada e continua a ser aberta automaticamente – até ao ângulo de abertura de ajuste personalizado máx. de 140° (em portas de vidro 110°).

O novo conforto das portas em detalhe. Informações sobre o GEZE ActiveStop.



GEZE ActiveStop INTEGRADO

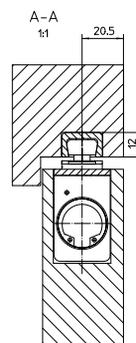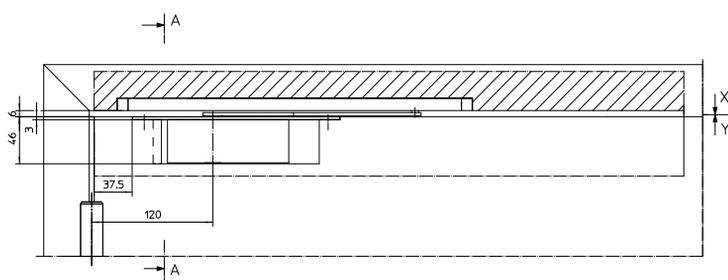

GEZE ActiveStop SOBREPOSTO – PORTA DE MADEIRA

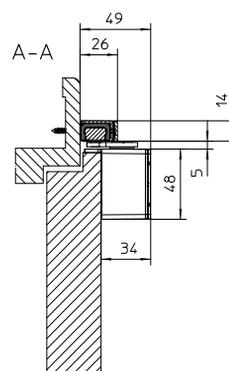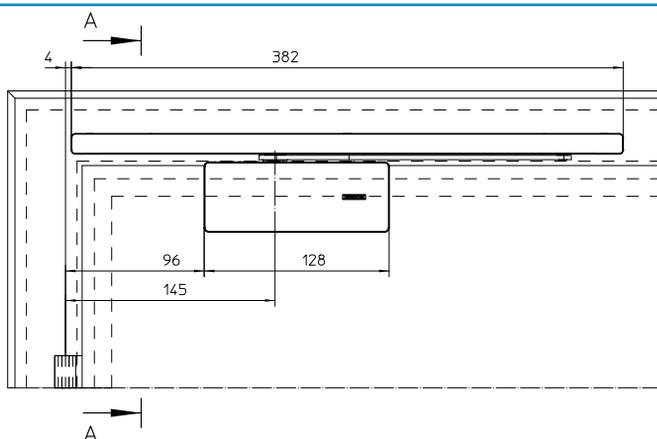

GEZE ActiveStop SOBREPOSTO – PORTA DE VIDRO

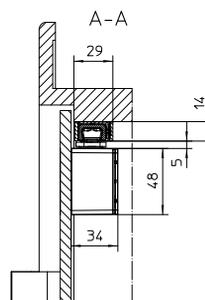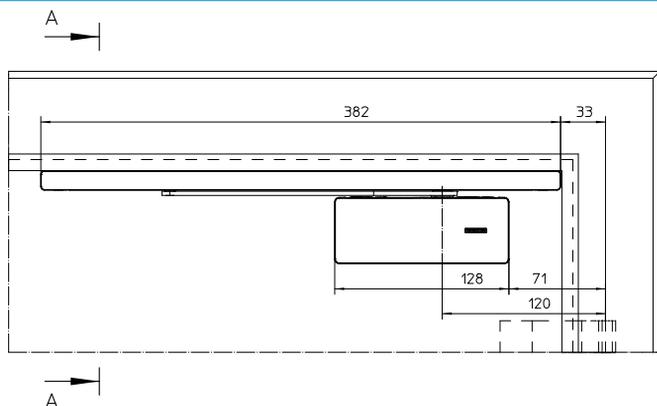

Dados técnicos

ÁREAS DE APLICAÇÃO

| | GEZE ActiveStop integrado | GEZE ActiveStop sobreposto |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de porta | Portas de interior de madeira, rebatidas e niveladas | Portas de interior de madeira, rebatidas e niveladas; portas de interior de vidro com arquitrave de madeira <i>Atenção: vidro acetinado requer acessórios especiais</i> |
| Peso da folha | função otimizada até 45 kg | função otimizada até 45 kg |
| Largura da folha | função otimizada até 1.100 mm | função otimizada até 1.100 mm |
| Espessura da folha | desde 38 mm | no caso de madeira: pelo menos 12 mm |
| Profundidade do lintel | | no caso de vidro: pelo menos 29 mm |
| Batente da porta | para DIN à esquerda e DIN à direita | para DIN à esquerda e DIN à direita |
| Tipo de montagem | embutida | montagem sobreposta, vidro: lado oposto da dobradiça, madeira: lado da dobradiça |
| Folga da dobra da porta | entre a folha da porta e a arquitrave aprox. 6 mm espaço livre na área de alavancagem | |

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amortecimento e recuo | Direção de fecho – início a partir de aprox. 25° Direção de abertura – início a partir de aprox. 60° | Direção de fecho – início a partir de aprox. 25° Direção de abertura – início a partir de aprox. 60° |
| Área de movimento livre | posição da porta de escolha livre – entre 25° e 60° | posição da porta de escolha livre – entre 25° e 60° |
| Ângulo de abertura da porta | limitável em contínuo – entre 80° e 140° | limitável em contínuo – entre 80° e 140° (madeira) ou 110° (vidro) |
| Capacidade de amortecimento | ajustável através de válvula | ajustável através de válvula |
| Proteção contra sobrecarga | com válvula de segurança integrada | com válvula de segurança integrada |
| Manutenção reduzida | concebido para o funcionamento sem manutenção em portas de quartos residenciais | concebido para o funcionamento sem manutenção em portas de quartos residenciais |

INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pontos de fornecimento | Comércio de ferragens ou folhas de porta e arquitraves pré-montadas no comércio especializado de portas | Comércio de ferragens ou online em activestop.geze.com/en |
| Número de encomenda | 163411 (kit completo pronto a montar prateado) | 184105 vidro, a imitar aço inoxidável 184091 vidro, prateado 184103 vidro, branco RAL 9016 184102 madeira, prateado 184104 madeira, branco RAL 9016 184106 madeira, a imitar aço inoxidável Mediante pedido, estão disponíveis outras cores. |
| Âmbito de fornecimento | GEZE ActiveStop, guia deslizante com corredeira e batente, braço de ligação, bloqueio de puxador universal, material de montagem | GEZE ActiveStop, guia deslizante com corredeira e batente, braço de ligação, bloqueio de puxador universal, material de montagem, resguardos de design |
| Acessórios | 165814 linguetas de fixação para guia deslizante 166886 dispositivo de fresagem 169725 cobertura de aresta fresada RAL 7035 169724 cobertura de aresta fresada RAL 9016 179624 cobertura de aresta fresada conforme RAL | 184109 kit de fixação para vidro especial |

GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Teléfono: +34 902194 036
Telefax: +34 902194 035
Correo electrónico: info.es@geze.com

activestop.geze.com/en

Este folheto foi-lhe entregue por: