




M.TS.1500G

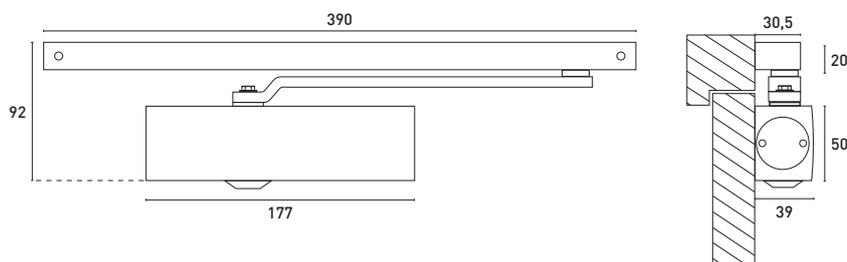

	M.TS.1500G	Mola aérea de pinhão cremalheira com guia deslizante <i>Overhead rack-and-pinion door closer with guide rail</i>	
		Indicada para portas com uso moderado <i>Suitable for doors with medium use</i>	
			Opção: M.TS.1500 - Com braço articulado (ver página 23) Certificação CE / Apta para portas corta-fogo <i>Option: M.TS.1500 - With link arm (see page 23)</i> <i>CE certification / Suitable for fireproof doors</i>
			Para portas de batente / Ambidextra / Largura da porta até 850mm / Peso da porta até 60Kg <i>For single action doors / Ambidextrous / Door width up to 850mm / Door weight up to 60Kg</i>
			Ângulo de abertura até 180° / Velocidade de fecho com regulação lateral Golpe final com regulação hidráulica <i>Opening angle up to 180° / Closing speed with lateral adjustment</i> <i>Adjustable hydraulic latching action</i>
			Opção: Com aplicação de unidade de retenção na guia, possibilidade de retenção entre: 80° a 120° A retenção é ajustável / Possibilidade de desactivar a retenção <i>Option: With application of hold-open piece on the guide, possibility of hold-open between: 80° up to 120°</i> <i>Adjustable hold-open / Possibility to disable the hold-open</i>
			Acabamentos standard: Alumínio prata / Branco / Preto Opções: Bronze, dourado e cores RAL <i>Standard finish: Silver / White / Black</i> <i>Options: Bronzed, golden and RAL colors</i>