

CE QUI EST INCLUS :


- 1 X barre de lumières
- Supports de montage latéraux et inférieurs & matériel

**BARRE DE LUMIÈRES
LÉGALES DE RUE**

**FEU DE ROUTE+ANTIBROUILLARD+STROBE
CLDBARS20HFS**





CARACTÉRISTIQUES :

- Intensité lumineuse : 3.478+1.430+680 lumens
- Puissance : 144W @ 13,6V DC
- Tension : 10 - 36V DC
- Faisceau de lumière & Conformité :
 - Feu de route (SAE J581)
 - Antibrouillard (SAE J583)
 - Stroboscopique (3 modes de flash)

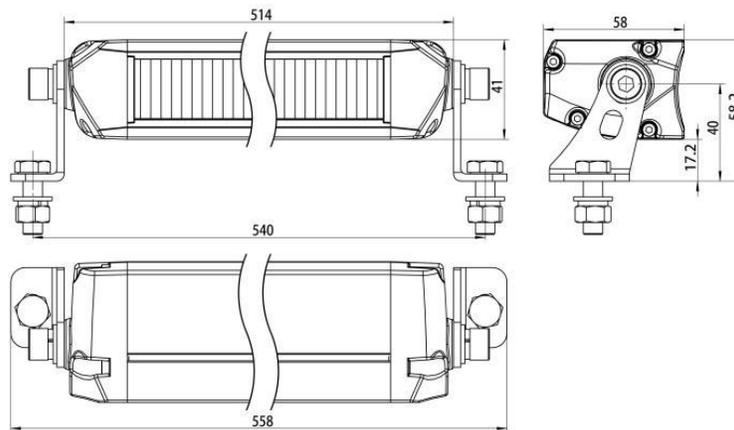


Dimensions : mm

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

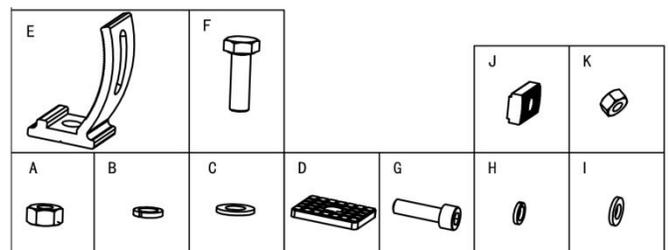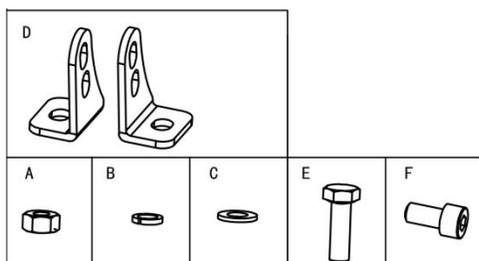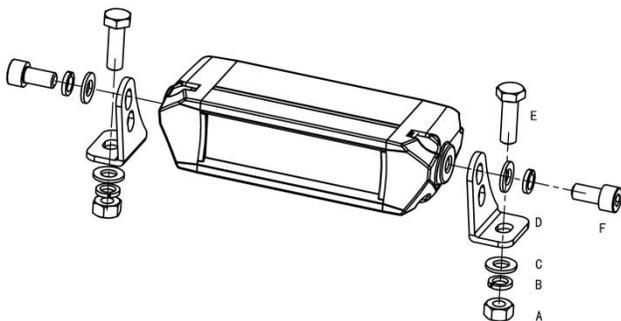

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

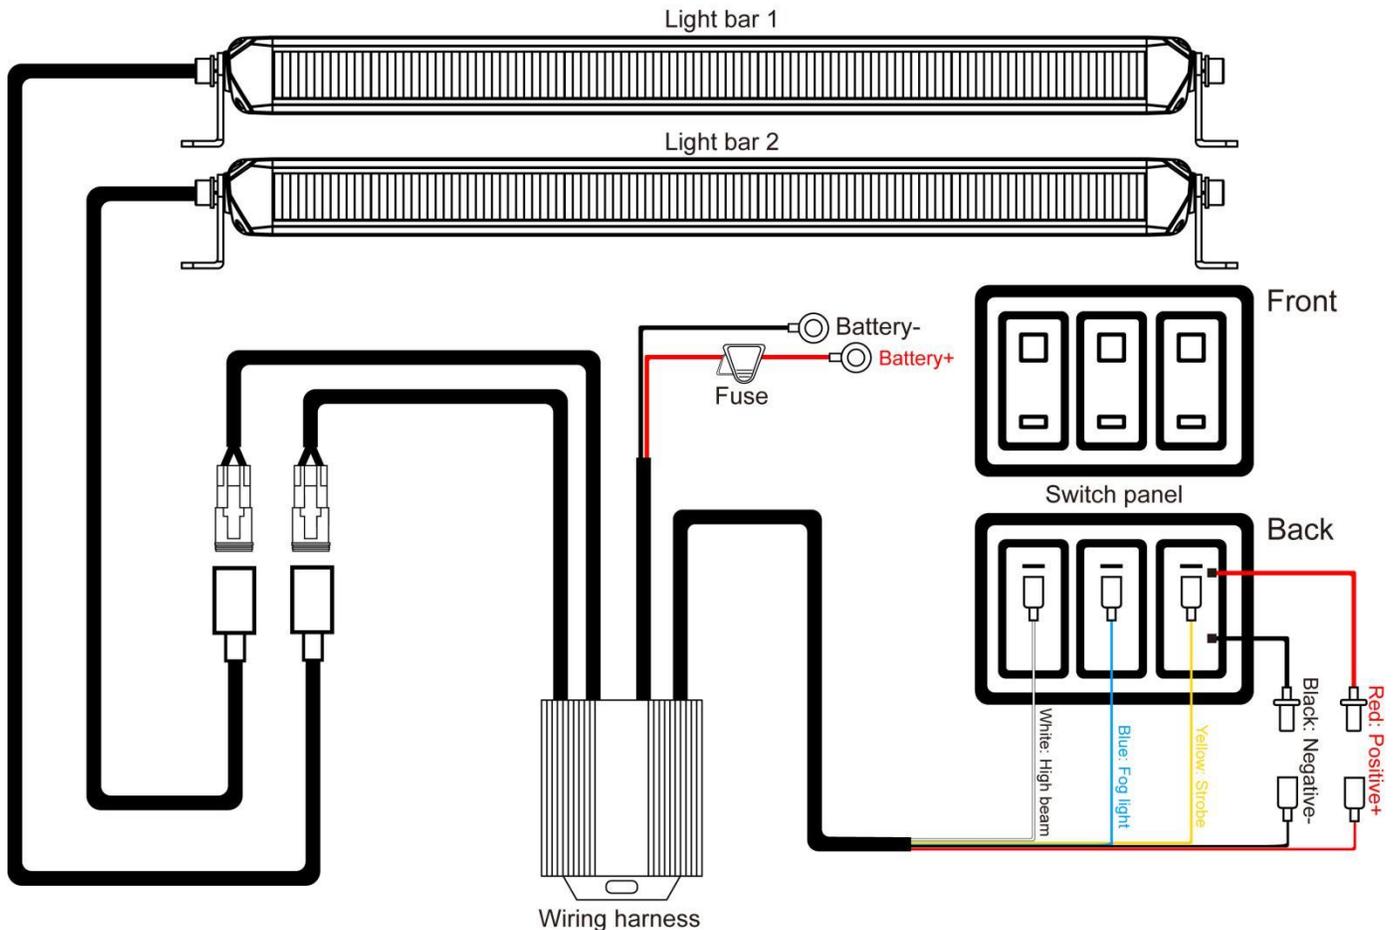

Faisceaux de câbles avec 1 connecteur Deutsch avec 4 broches
(CLDWH14 vendu séparément)

Ou faisceaux de câbles avec 2 connecteurs Deutsch avec 4 broches
(CLDWH24 vendu séparément)

1. Déterminez les emplacements de montage appropriés pour installer les barres de lumières, le faisceau de câbles et le panneau de commutation. Une fois tous les emplacements de montage confirmés, branchez les fils comme indiqué ci-dessus. Une bonne isolation au niveau des branchements est requise.
2. Branchez correctement les fils positif et négatif. Appuyez sur les boutons de commutation pour tester si chaque mode fonctionne correctement.
3. Ajustez la lumière à l'angle souhaité, puis fixez-la en serrant toutes les vis de montage.
4. Il y a 3 modèles de flash disponibles : Hyper Burst, Stroboscope Rapide et Stroboscope Lent.
5. Éteignez la lumière stroboscopique pendant au moins 2 secondes, puis mettez rapidement l'interrupteur stroboscopique sur ON-OFF-ON et la lumière stroboscopique passera au prochain motif de flash.
6. Fonction mémoire : le dernier mode stroboscopique en cours d'exécution est automatiquement enregistré comme mode stroboscopique par défaut.