

Pislik Tutucu - Y Tipi Strainers - Y Type



Pislik tutucu, akışkanın (soğuk su, sıcak su, kızgın su ve buhar) içinde bulunabilecek pislik, tortu ve çeşitli yabancı partikülleri, filtresi yardımıyla fiziksel olarak ayıran sistemdeki diğer ekipmanlara zarar vermesini önleyen tesisat ekipmanıdır. Dökme demirden yapılmış olup flanşlı tiptedir. Kapak üzerinde bulunan tahliye tapası sökülerek temizleme imkanı bulunmaktadır. Pislik tutucular, pompalar, su sayaçları ve otomatik kontrol vanaları gibi ekipmanları, yabancı maddelerden korumak amacıyla bu ekipmanların giriş tarafına monte edilerek kullanılırlar.

Strainer is the installation equipment which separates dirt, sediments and various foreign substances which may exist in the fluid (cold water, hot water, superheated water and steam) physically thanks to its filter and prevent them to damage other equipment in installation. It is made from cast iron and of flange type. It may be cleaned by removing its drain cock on cover. Strainers are used to protect equipment such as pumps; water counters and automatic check valves from foreign matters by being mounted on intake side of this equipment.

Anma Çapı
Nominal Diameter : DN 40-DN 300


Anma Basıncı
Nominal Pressure : PN 10, 16

Boyutlar
Dimensions : DIN 3202/2-F1 TS 11494

Bağlantılar
Flange Dimensions : DIN 2501 (Flange) TS ISO 7005-2

Filtre Delik Çapı
Filter Hole Diameter : 2 - 3 mm

DN	D	K	H	L	AĞIRLIK WEIGHT(KG)
40	150	110	134	200	7
50	165	125	161	230	11,5
65	185	145	182	290	15
80	200	160	206	310	19,2
100	220	180	250	350	23,2
125	250	210	292	400	37,4
150	285	240	327	480	49,7
200	340	295	418	600	89
250	405	355	523	730	136
300	460	410	572	850	207

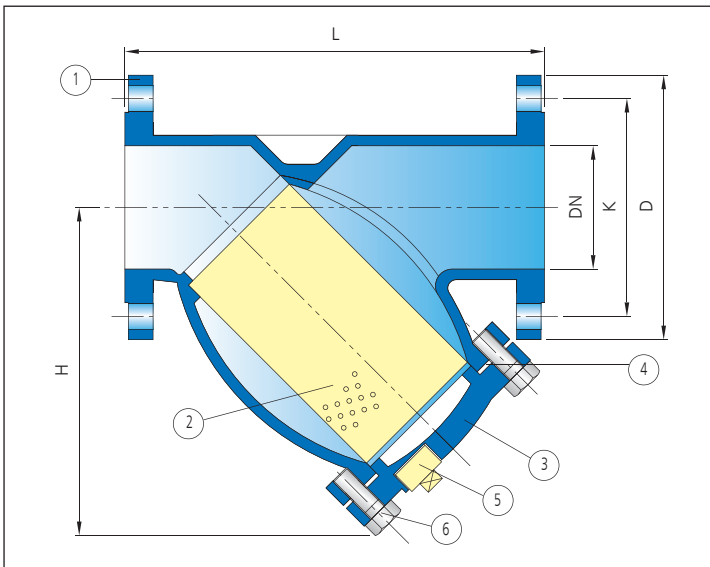

No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
1	Gövde/Body	GG25/GGG40
2	Filtre/Filter	AISI 1-4301
3	Kapak/Bonnet	GG25/GGG40
4	Conta/Gasket	EPDM
5	Tahliye Tapası/Drain Cock	Ms 58
6	Civata/Bolt	8.8 Js-500 Steel