

### 36ESTLED236MV40G

OPORTO IV

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo:	36ESTLED236MV40G
Aplicación:	Techo
Material de la carcasa:	Polycarbonato
Terminado:	Gris
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	G13 x 2

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V ~
Consumo de potencia [W]:	36 W
Frecuencia nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36 - 0.13 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	2800 lumens
Color de luz:	Blanco neutro
Ángulo de apertura [°]:	210 °
IRC:	70
Temperatura de operación:	0 - 40 °C

#### BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	20000 hr
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

#### Observaciones

Incluye tubo LED 18T8LED120MV40C x 2

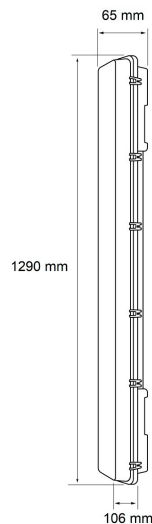

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V*

*Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*