

**¿ENOJADO CON
TU ILUMINACIÓN?
CÁMBIATE A LEDVANCE**



**LUMINARIAS LEDVANCE
2020**

ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA:  **LEDVANCE**

MARCAS:  **LEDVANCE**

OSRAM 

PRODUCTOS: 

Luminarias LED
y productos innovadores



Lámparas tradicionales
y lámparas LED

CONOZCA LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE ha surgido del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

LED se refiere a nuestro principal negocio y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

ADVANCE se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar con la luz.

El logotipo LEDVANCE representa un pulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

LÁMPARAS OSRAM

Derivado a un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para la línea de lámparas tradicionales y LED.

Más información se puede encontrar en el sitio:
www.ledvance.lat

LEDVANCE: AVANZANDO CON LA LUZ

¿BUSCAS ILUMINACIÓN DE CALIDAD? CÁMBIATE A LEDVANCE.

Como un socio confiable para productos de iluminación general, luchamos contra productos de mala calidad en todo lo que hacemos. En LEDVANCE, combinamos la iluminación tradicional en general con tecnologías innovadoras, construimos relaciones duraderas con los clientes y una fuerte red de distribución de nuestros productos.

En todo el mundo somos especialistas en iluminación, en nuevas tecnologías y cambiamos para satisfacer las necesidades del mercado. Estamos presentes en más de 140 países, atendiendo demandas específicas y ayudando a clientes con nuestro equipo de expertos. Nuestra cartera de luminarias cubre todas las aplicaciones profesionales y residenciales.


Para concientizar a los consumidores sobre los productos de baja calidad disponibles en el mercado y posicionar a LEDVANCE como una marca nueva y fuerte, estamos lanzando la campaña "UNA MALA ILUMINACIÓN ARRUINA TU DÍA". La campaña hace alusión a los problemas que los productos de mala calidad ocasionan en proyectos de iluminación, y sugiere la marca LEDVANCE, que siempre ofrecerá un producto de calidad, de fácil instalación y de excelente costo-beneficio. Para atraer la atención del público, se vale de imágenes fuertes, de excelente calidad escenográfica, con leve toque de humor.



EXPERIMENTA UNA NUEVA LUZ

PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.

Europa, Estados Unidos y Canadá,
Asia y Región Pacífica,
América Latina, África y Medio Oriente.

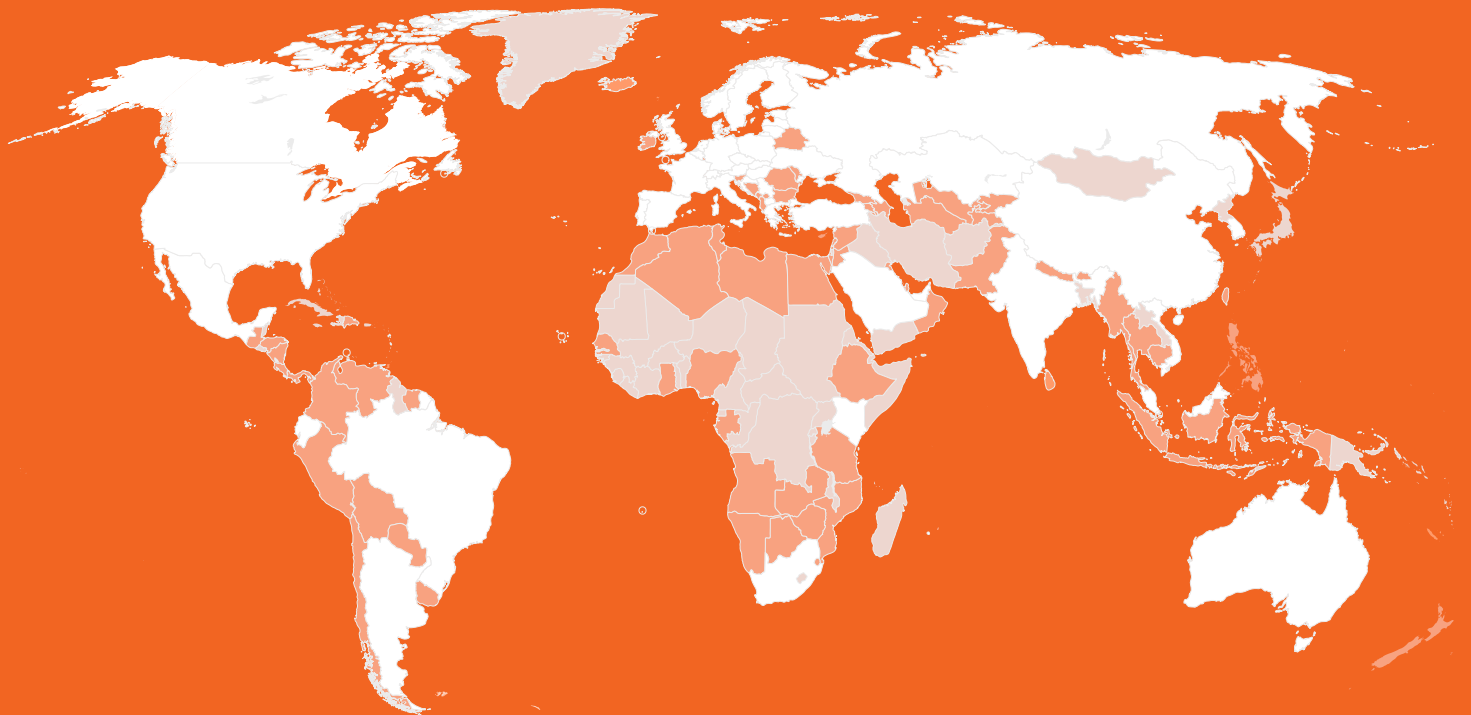

VIDEOS DE INSTALACIÓN



Para dejar aún más clara la instalación de nuestros productos, creamos videos que muestran, además de cómo instalar, informaciones sobre los productos y sus equivalencias.



Escanea el código y echa un vistazo a nuestro canal de YouTube.

VISITA NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK

 [FACEBOOK.COM/LEDVANCEMEXICO](https://www.facebook.com/LEDVANCEMEXICO)

SOLUCIONES CON BENEFICIOS INTEGRALES - NUESTRO NUEVO PORTAFOLIO DE LUMINARIAS LED

LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para las más diversas aplicaciones. Desarrollamos innumerables recursos en nuestros productos para facilitar el trabajo del día a día de los profesionales del área. Con nuestras luminarias Downlight Comfort podemos configurar fácilmente tres diferentes temperaturas de color, simplemente moviendo el interruptor. Nuestra cartera está orientada a satisfacer los requisitos de diversas áreas de aplicación: establecimientos, hoteles, centros comerciales, hospitales, industrias y parques.

La línea de luminarias LEDVANCE es de alto rendimiento, cualquier lanzamiento siempre tendrá el objetivo de proporcionar soluciones inteligentes de iluminación fáciles de instalar. Estamos preparados para seguir desarrollando productos de alta demanda y generando nuevas oportunidades en el mercado.

Tres principios fundamentales:

Instalaciones sencillas, excelente costo-beneficio y ahorro de energía.

En concreto, nuestro portafolio de luminarias LED realmente es de otro nivel.

Sin duda éstas son buenas noticias para usted, malas noticias para la mala iluminación.



ÍNDICE

LUMINARIAS LEDVANCE

RESIDENCIAL

MOON	11
SLIM PLAFON	12
FOCOLUM	13
INSERT SQUARE	14
INSERT ROUND	15
LIVIN	16



PROFESIONAL / COMERCIAL

PANEL	19
PANEL GAMA	20
SPOTLIGHT	21
DOWNLIGHT	22
DOWNLIGHT COMFORT	23
LINEAR	24
LINEAR PENDANT	25
PENDULUM	26
TRACKLIGHT	27
MULTISPOT	29



INDUSTRIAL

HIGHBAY IP44	33
HIGHBAY 135 lm/W	34
HIGHBAY RECESSED	35
FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 50 000 h	36
FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 30 000 h	37
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	38
DAMP-PROOF HOUSING	39
DAMP-PROOF LED	40
DAMP-PROOF SENSOR	41



EXTERIOR

SPIKE	44
WALL LIGHT	45
ENDURA	47
BOLLARD	48
FLOODLIGHT BLANCO Y NEGRO	49
FLOODLIGHT SENSOR	50
WALL WASHER	51
AREALIGHT	52



ALUMBRADO PÚBLICO

SKY	55
-----	----





RESIDENCIAL



LEDVANCE® MOON

Plafón de LED con driver integrado para sobreponer, disponible en potencias de 10W (25 cm), 16W (30 cm) y 20W (35 cm), en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz de Día (6500 K).

LED ceiling light with integrated driver, available in 10W (25 cm), 16W (30 cm) y 20W (35 cm), in Warm Light (3000 K) and Day Light (6500 K) color temperatures.



**HASTA
60%
DE
ECONOMÍA**

SAVES UP TO
SAVINGS

3

AÑOS DE
GARANTÍA


YEAR
WARRANTY

100 – 240 V~


IP 20

**LUZ
HOMOGÉNEA**

HOMOGENEOUS
LIGHT

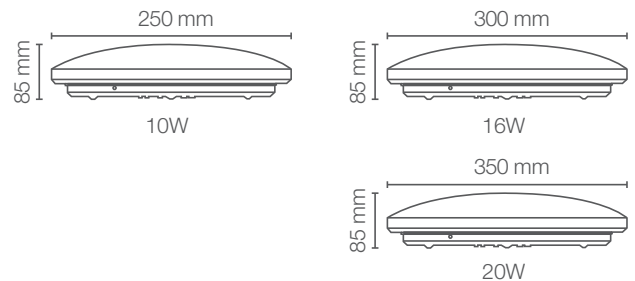

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	2 x 13	800	100°	3000	>80	25 000	Ø 250 x 85	86520	Blanco	5
10	2 x 13	800	100°	6500	>80	25 000	Ø 250 x 85	86521	Blanco	5
16	2 x 15	1200	100°	3000	>80	25 000	Ø 300 x 85	86522	Blanco	5
16	2 x 15	1200	100°	6500	>80	25 000	Ø 300 x 85	86523	Blanco	5
20	2 x 23	1800	100°	3000	>80	25 000	Ø 350 x 85	86524	Blanco	5
20	2 x 23	1800	100°	6500	>80	25 000	Ø 350 x 85	86525	Blanco	5

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.



LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminaria de techo para sobreponer o empotrar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color: Luz de Día (6500 K) y Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.



It is a ceiling luminaire to embed, recessed lighting fixture type. It has an ultrafine design and reduced frame, which emits homogeneous light through its diffuser. Available in round and square versions, at two color temperatures: Day Light (6500 K) and Warm Light (3000 K). Quick and easy to install.

HASTA 50% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS

3 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY


100 - 240 V~

IP 20

DISEÑO COMPACTO MARCO REDUCIDO
COMPACT DESIGN AND REDUCED FRAME

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME
UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

2 X 1 APLICACION DUAL
2 X 1 DUAL APPLICATION

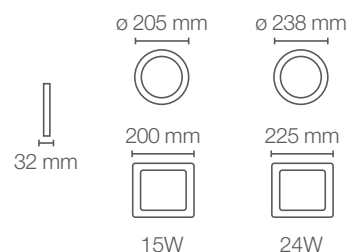

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
15	2 x 15	1 125	120°	3000	30 000	> 80	∅ 205 x 32	86490	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	120°	6500	30 000	> 80	200 x 200 x 32	86491	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	120°	3000	30 000	> 80	∅ 205 x 32	86492	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	120°	6500	30 000	> 80	200 x 200 x 32	86493	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	3000	30 000	> 80	∅ 238 x 32	86494	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	6500	30 000	> 80	225 x 225 x 32	86495	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	3000	30 000	> 80	∅ 238 x 32	86496	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	6500	30 000	> 80	225 x 225 x 32	86497	Blanco	10

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® FOCOLUM

Luminaria para empotrar tipo spot. Disponible en versiones redondo y cuadrado, en temperatura Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.

Luminaire to embed, spot type. Available in round and square versions, in Warm Light temperature: (3000 K). Quick and easy to install.




- HASTA 90% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS
- 3 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY
- 100 – 240 V~**
- IP 20**
- FOCO AJUSTABLE 180°**

LAMP ADJUSTABLE 180°
- FLUJO LUMINOSO IDEAL PARA APLICACIONES RESIDENCIALES**

LUMINOUS FLUX IDEAL FOR RESIDENTIAL APPLICATIONS

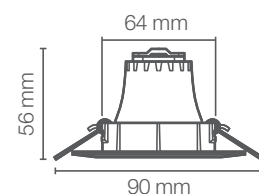

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógeno (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
3.3	35	270	36°	3 000	25 000	> 80	90 x 90 x 56	86434	Blanco	6
3.3	35	270	36°	3 000	25 000	> 80	∅ 90 x 56	86435	Blanco	6
4.5	50	450	42°	3 000	25 000	> 80	90 x 90 x 56	86436	Blanco	6
4.5	50	450	42°	3 000	25 000	> 80	∅ 90 x 56	86437	Blanco	6

* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen lamps.



 Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® INSERT SQUARE

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión cuadrado con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámpara complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.

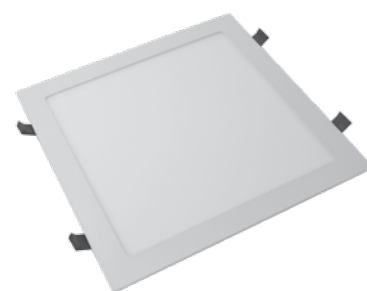

 HASTA 50% DE ECONOMÍA <small>SAVES UP TO SAVINGS</small>	 3 AÑOS DE GARANTÍA <small>YEAR WARRANTY</small>	 100 – 240 V~	 IP20	 DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME <small>UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT</small>	 DISEÑO ULTRA DELGADO <small>ULTRA FINE DESIGN</small>	 23 mm	 172 mm 12W	 225 mm 18W	 300 mm 24W	 400 mm 30W
--	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
12	2 x 13	950	120°	● 3000	25 000	>80	172 x 172 x 23	86442	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	○ 4000	25 000	>80	172 x 172 x 23	86443	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	● 6500	25 000	>80	172 x 172 x 23	86444	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	● 3000	25 000	>80	225 x 225 x 23	86448	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	○ 4000	25 000	>80	225 x 225 x 23	86449	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	● 6500	25 000	>80	225 x 225 x 23	86450	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	● 3000	25 000	>80	300 x 300 x 23	86454	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	○ 4000	25 000	>80	300 x 300 x 23	86455	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	● 6500	25 000	>80	300 x 300 x 23	86456	Blanco	10
30	2 x 30	2 560	120°	● 3000	25 000	>80	400 x 400 x 36	86460	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	○ 4000	25 000	>80	400 x 400 x 36	86461	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	● 6500	25 000	>80	400 x 400 x 36	86462	Blanco	6

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.



Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® INSERT ROUND

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión redondo con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.



HASTA 50% DE ECONOMÍA

SAVES UP TO SAVINGS

3 AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

100 - 240 V~

IP20

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

DISEÑO ULTRA DELGADO

ULTRA FINE DESIGN

23 mm

∅ 170 mm

12W

∅ 225 mm

18W

∅ 300 mm

24W

∅ 400 mm

30W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
12	2 x 13	950	120°	3000	25 000	>80	∅ 170 x 23	86445	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	4000	25 000	>80	∅ 170 x 23	86446	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	6500	25 000	>80	∅ 170 x 23	86447	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	3000	25 000	>80	∅ 225 x 23	86451	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	4000	25 000	>80	∅ 225 x 23	86452	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	6500	25 000	>80	∅ 225 x 23	86453	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	3000	25 000	>80	∅ 300 x 23	86457	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	4000	25 000	>80	∅ 300 x 23	86458	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	6500	25 000	>80	∅ 300 x 23	86459	Blanco	10
30	2 x 30	2 560	120°	3000	25 000	>80	∅ 400 x 36	86463	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	4000	25 000	>80	∅ 400 x 36	86464	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	6500	25 000	>80	∅ 400 x 36	86465	Blanco	6

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.




Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® LIVIN

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Está equipada con LED de alta potencia con luz blanca, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en versiones corta y larga.

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. No need additional lamps.

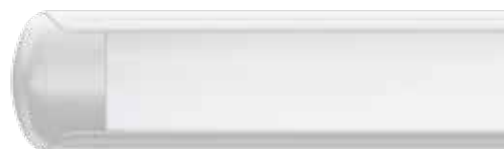

HASTA 50% DE ECONOMÍA

SAVES UP TO SAVINGS

3 AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

100 - 240 V~


IP 20

DISEÑO ULTRA DELGADO


ULTRA FINE DESIGN

ALTA EFICIENCIA

HIGH EFFICIENCY

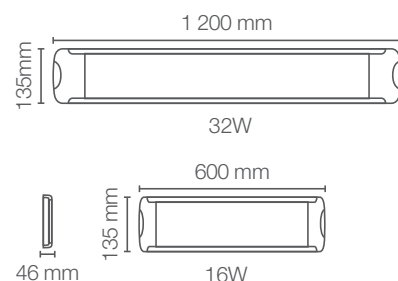

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
16	2 x 17	1 400	110°	● 5000	>80	30 000	600 x 135 x46	83194	Blanco	10
32	2 x 32	3 000	110°	● 5000	>80	30 000	1200 x 135 x46	83195	Blanco	8



Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

* En sustitución de lámparas CFL compactas y Fluorescentes Lineales / In the replacement of compact CFL and tubular fluorescent lamps.




PROFESIONAL / COMERCIAL



LEDVANCE® PANEL

Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, acabado en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrado y rectangular.

Panel type ceiling luminaire to embed. It is ideal to light up offices and corporate environments. Easy to install. Modern and functional design. Homogeneous light distribution. Available in square and rectangular versions.

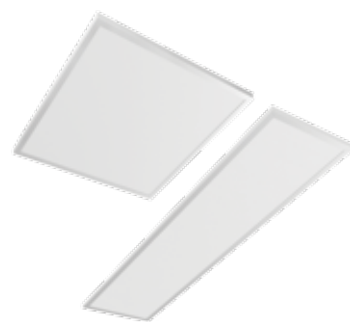

- 

HASTA 30% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS
- 


5 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY
- 

IP20
- 

DRIVER EXTERNO
EXTERNAL DRIVER
- 

SIN CORTES DIAGONALES
NO DIAGONAL CUTS
- 

DISEÑO ULTRA DELGADO
ULTRA FINE DESIGN

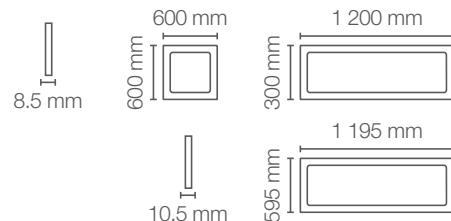

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
40	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	○ 4000	50 000	>80	600 x 600 x 8.5	86579	Blanco	10
40	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 6500	50 000	>80	600 x 600 x 8.5	86580	Blanco	10
40	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	○ 4000	50 000	>80	1200 X 300 X 8.5	86581	Blanco	10
40	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 6500	50 000	>80	1200 X 300 X 8.5	86582	Blanco	10
60	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	○ 4000	30 000	>80	1195 x 595 x 10.5	85337	Blanco	10
60	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	● 6500	30 000	>80	1195 x 595 x 10.5	85336	Blanco	10



* Se venden por separado

Accesorios*
Accessories*

86806	Marco para sobreponer Panel 600 x 600 x 8.5
86807	Marco para sobreponer Panel 1200 x 300 x 8.5
86808	Kit de Suspensión
86809	Kit de Sujeción

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® PANEL GAMA

Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de proyectos de alta especificación que requieren maximizar la eficiencia eléctrica y luminosa. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, acabado en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrado y rectangular con dos opciones de temperatura de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Atenuable 0-10 V.

Panel type ceiling luminaire to embed. It is ideal to light up high specified projects that requires maximize electrical luminous efficiency. Easy to install. Modern and functional design. Homogeneous light distribution. Available in square and rectangular versions, with two options of color temperature: Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Finished in matt white aluminum. Dimmable 0-10 V.



**HASTA
50%
DE
ECONOMÍA**

SAVES UP TO
SAVINGS

5

AÑOS DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY

100 ~ 277 V~

IP 20

DRIVER
EXTERNO

EXTERNAL
DRIVER

ATENUABLE
0 - 10 V~

DIMMABLE

605 mm

605 mm

300 mm

1 200 mm

10.5 mm

ATENUABLE

DIMMING

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
32	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	○ 4 000	50 000	>80	605 x 605 x 10.4	Si	86569	Blanco	5
32	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	● 6 500	50 000	>80	605 x 605 x 10.4	Si	86570	Blanco	5
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	○ 4 000	50 000	>80	300 x 1200 x 10.4	Si	86571	Blanco	5
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	● 6 500	50 000	>80	300 x 1200 x 10.4	Si	86572	Blanco	5

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminaria de techo para empotrar tipo spot, utilizada para destacar objetos o ambientes. Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante, ideal para iluminación decorativa en establecimientos, oficinas, centros comerciales y hoteles. Acabado en blanco mate.

Ceiling luminaire to embed, spot type. It is used to highlight objects or environments. Adjustable lamp with anti-glare coating. It is ideal for decorative lighting in shops, offices, shopping centers. In matt white.



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY



100 - 240 V~



ANTI-GLARE COATING



ADJUSTABLE LAMP




LED COB



DRIVER PLUG & PLAY



RUBBER COVERED CLIPS



APLICACIONES / APPLICATIONS



Offices



Shops



Restaurants



Hotels



Museums/Galleries

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	75	800	36°	3000	>80	30 000	Ø 90 x 47	82876	Blanco	20
10	75	800	36°	6500	>80	30 000	Ø 90 x 47	85271	Blanco	20

* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen lamps.

RA
Contenido relacionado con este producto
en Realidad Aumentada



LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminaria de techo para empotrar ideal para ambientes profesionales.
Acabado en aluminio blanco mate.
Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K)
y Luz de Día (6500 K).

Ceiling luminaire to embed. It is ideal for professional environments. Available in color
temperatures Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K).
Finished in matt white aluminum.



**HASTA
50%
DE
ECONOMÍA**
SAVES UP TO
SAVINGS

3
AÑOS DE
GARANTÍA
YEAR
WARRANTY


100 - 277 V~

IP44


**DIFUSOR DE
ALTA CALIDAD**
HIGH QUALITY
DIFFUSER

**DRIVER
PLUG & PLAY**

**CLIPS
CUBIERTOS DE
GOMA**
RUBBER
COVERED CLIPS

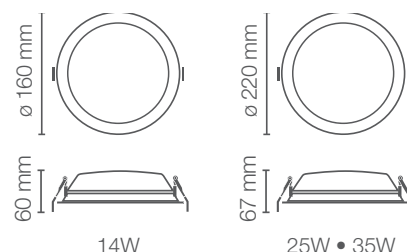

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código SKU	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
14	2 x 18	1 200	95°	● 3 000	>80	30 000	Ø 160 x 60	86707	Blanco	18
14	2 x 18	1 200	95°	● 6 500	>80	30 000	Ø 160 x 60	86708	Blanco	18
25	2 x 26	2 200	100°	● 3 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	86709	Blanco	8
25	2 x 26	2 200	100°	● 6 500	>80	30 000	Ø 220 x 67	86710	Blanco	8
35	2 x 35	3 300	100°	○ 4 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	86711	Blanco	8

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.




Contenido relacionado con este producto
en Realidad Aumentada



LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Luminaria de techo para empotrar con 3 temperaturas de color en el mismo producto: 3000 K, 4000 K y 5700 K. Dponible en dos potencias con recubrimiento antideslumbrante (UGR <22).

Ceiling luminaire to embed with 3 color temperatures in the same product: 3000 K, 4000 K and 5700 K. Available in two versions with anti-glare coating (UGR <22).

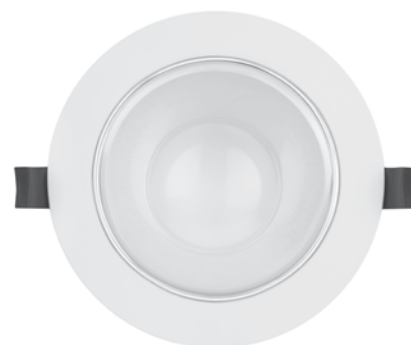

HASTA 50% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

100 - 277 V~


IP54

DIFUSOR DE ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY DIFFUSER


CLIPS CUBIERTOS DE GOMA
RUBBER COVERED CLIPS

RECUBRIMIENTO ANTIDESLUMBRANTE
ANTI-GLARE COATING

3 TEMPERATURAS EN 1
TEMPERATURES IN 1

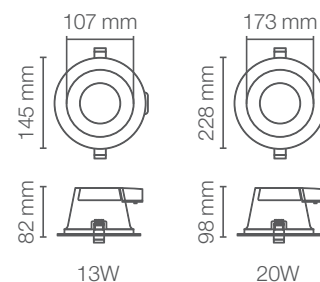

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
13	2 x 18	(3000 K) 1 030 (4000 K) 1 210 (5700 K) 1 110	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 145 x 82	86814	Blanco	8
20	2 x 23	(3000 K) 1 720 (4000 K) 1 930 (5700 K) 1 810	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 228 x 98	86816	Blanco	8

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day light and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 k). No need additional lamps.



HASTA 40% DE ECONOMÍA

SAVES UP TO SAVINGS

5 AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

100 - 240 V~


DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

INTERCONECTABLE HASTA 10 LUMINARIAS

INTERCONNECTABLE UP TO 10 LUMINAIRES

IP 20

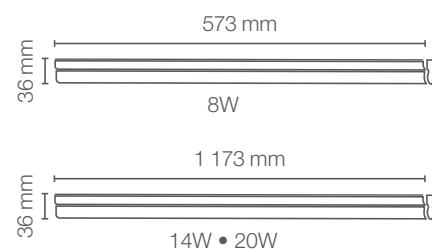

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
8	1 x 17	800	100°	● 3000	>80	30 000	573 x 28 x 36	86510	Blanco	15
8	1 x 17	800	100°	○ 4000	>80	30 000	573 x 28 x 36	86398	Blanco	15
8	1 x 17	800	100°	● 6500	>80	30 000	573 x 28 x 36	86399	Blanco	15
14	1 x 25	1 400	100°	● 3000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	86512	Blanco	15
14	1 x 25	1 400	100°	○ 4000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	86400	Blanco	15
14	1 x 25	1 400	100°	● 6500	>80	30 000	1173 x 28 x 36	86401	Blanco	15
20	1 x 32	2 000	100°	● 3000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	86514	Blanco	15
20	1 x 32	2 000	100°	○ 4000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	86402	Blanco	15
20	1 x 32	2 000	100°	● 6500	>80	30 000	1173 x 28 x 36	86403	Blanco	15


* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Luminaria de techo para suspender con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (4000 K). No es necesario el uso de lámparas complementarias.

LEDVANCE® LINEAR PENDANT is an indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with Day Light and Cool Light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in Cool Light (4000 K) version. No need additional lamps.

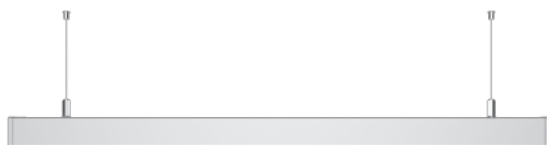

**HASTA
40%
DE
ECONOMÍA**

SAVES UP TO
SAVINGS

5


AÑOS DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY

100 - 240 V~

IP 20

IK 06

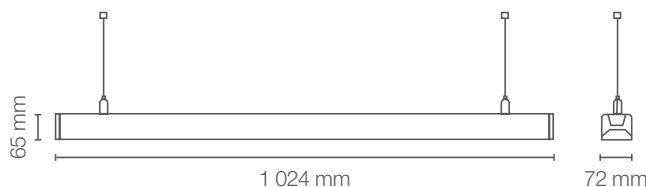

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
36	2 x 28 T5 0 2 x 32 T8	2 900	115°	○ 4000	>80	50 000	1024 x 72 x 65	86422	Blanco	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



LEDVANCE® PENDULUM

Accesorio para lámparas LED e Incandescentes con base E27 ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas.

Accessory for LED and incandescent lamps with E27 base ideal to create a classic and retro atmosphere. Combination with different environments and decorative proposals.




*Lámpara no incluida

- LONGITUD AJUSTABLE
HASTA 1 METRO

ADJUSTABLE LENGTH
UP TO 1 METER
- 1
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY
- 100 - 277 V~
- E27
- 2
COLORES

COLORS
- Edición 1906

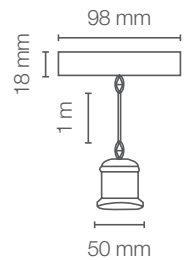

APLICACIONES / APPLICATIONS

- Salas
Living
- Recámaras
Rooms
- Áreas Gastronómicas
Gastronomic areas
- Restaurantes
Restaurants
- Establecimientos
Shops

Compatible con nuestra línea de lámparas LED VINTAGE 1906.

Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
Acero	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	86730	Negro	12
Acero	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	86731	Bronce	12



LEDVANCE® TRACKLIGHT






Es una tendencia en la iluminación a detalle, adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios.

A trend towards lighting in detail, it is suitable for commercial applications, with modern and decorative lighting, ideal for focusing objects and highlighting spaces.



*Lámpara no incluida

- 3**
 AÑOS DE GARANTÍA
 YEAR WARRANTY
- MATERIAL ALUMINIO**
 ALUMINUM FINISH
- E27**
 PAR20 / PAR30
 PAR38
- GU10**
 PAR16 / AR111
- 2**
 COLORES
 COLORS
- IP 20**

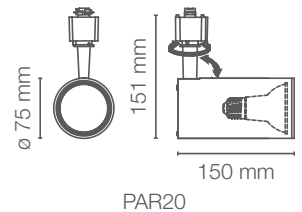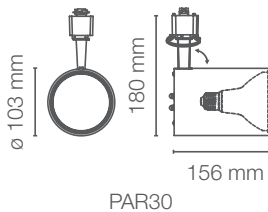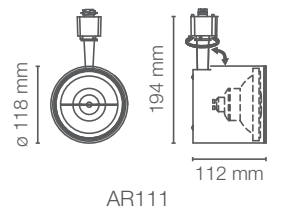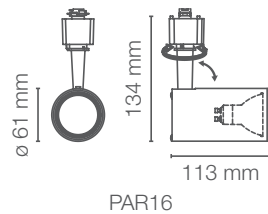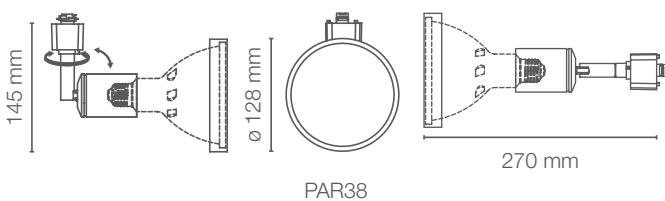

APLICACIONES / APPLICATIONS

- Establecimientos
 Shops
- Oficinas
 Offices
- Pasillos
 Corridors
- Ambientes
 residenciales
 Residential
 environments

Compatible con nuestra línea de lámparas LED SUPERSTAR.

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
AR111	Aluminio	14	GU10	112 x 118 x 194	440	86636	Negro	12
AR111	Aluminio	14	GU10	112 x 118 x 194	440	86637	Blanco	12
PAR16	Aluminio	11	GU10	113 x 61 x 134	235	86632	Negro	12
PAR16	Aluminio	11	GU10	113 x 61 x 134	235	86633	Blanco	12
PAR20	Aluminio	7	E27	150 x 75 x 151	340	86638	Negro	12
PAR20	Aluminio	7	E27	150 x 75 x 151	340	86639	Blanco	12
PAR30 LN	Aluminio	31	E27	156 x 103 x 180	425	86640	Negro	12
PAR30 LN	Aluminio	31	E27	156 x 103 x 180	425	86641	Blanco	12
PAR38	Aluminio	16	E27	270 x 128 x 145	288	86644	Negro	12
PAR38	Aluminio	16	E27	270 x 128 x 145	288	86645	Blanco	12

RIELES Y CONECTORES / RAILS AND CONNECTORS

3
AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



MATERIAL ALUMINIO
ALUMINUM FINISH

LÁMPARA NO INCLUIDA
LAMP NOT INCLUDED

IP 20


2
COLORES
COLORS

RIELES / RAILS

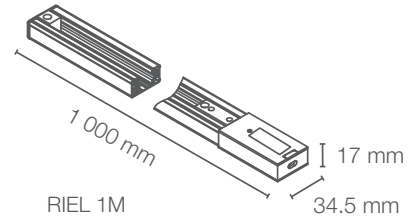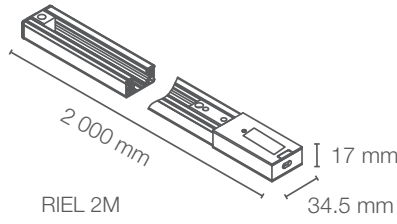

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color del Producto Product Color	Spots Max. Por Riel Max. Spots Per Rail	Unidades por caja Units per box
Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.5 x 17	500	86646	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.5 x 17	500	86647	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.5 x 17	1000	86648	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12
Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.5 x 17	1000	86649	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12

CONECTORES / CONNECTORS

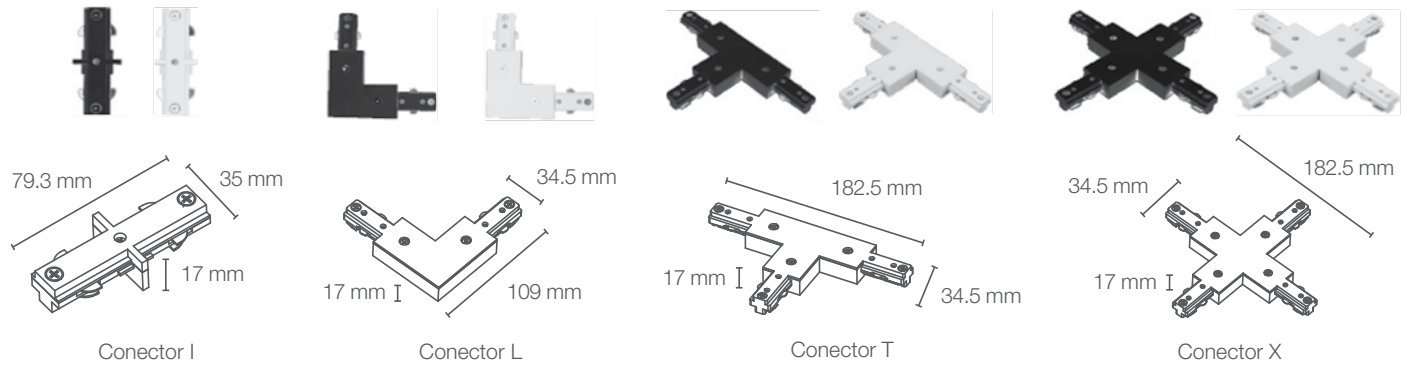

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	28	86650	Negro	12
Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	28	86651	Blanco	12
Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	86652	Negro	12
Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	86653	Blanco	12
Conector L izquierdo	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	86758	Negro	12
Conector L izquierdo	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	86759	Blanco	12
Conector T derecho	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	86722	Negro	12
Conector T derecho	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	86723	Blanco	12
Conector T izquierdo	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	86760	Negro	12
Conector T izquierdo	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	86761	Blanco	12
Conector X	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	196	86724	Negro	12
Conector X	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	196	86725	Blanco	12



LEDVANCE® MULTISPOT

Ideal para lámparas de alto flujo luminoso, con acabado en aluminio y un diseño elegante, es perfecta para aplicaciones comerciales incluso residenciales. Disponible en 1, 2 y 3 spots con conector eléctrico incluido.

Aluminum housing for PAR30 and AR111 lamps for embedding, with compact design and easy installation. Available for one, two or even three lamps.



*Lámpara no incluida

100 – 277 V~

PAR30

100 – 240 V~

AR111

IP 20

2

COLORES


Compatible con nuestra línea de lámparas LED SUPERSTAR.

APLICACIONES / APPLICATIONS




Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	460	86788	Negro	8
1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	460	86771	Blanco	8
2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325 x 175 x 167	820	86766	Negro	6
2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325 x 175 x 167	820	86772	Blanco	6
3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	1240	86767	Negro	6
3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	1240	86773	Blanco	6
1 Lámpara AR111	Aluminio	14	GU10	175 x 175 x 45	290	86789	Negro	10
1 Lámpara AR111	Aluminio	14	GU10	175 x 175 x 45	290	86768	Blanco	10
2 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	325 x 175 x 45	540	86790	Negro	10
2 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	325 x 175 x 45	540	86769	Blanco	10
3 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	471 x 175 x 45	730	86791	Negro	8
3 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	471 x 175 x 45	730	86770	Blanco	8

PAR30 E27

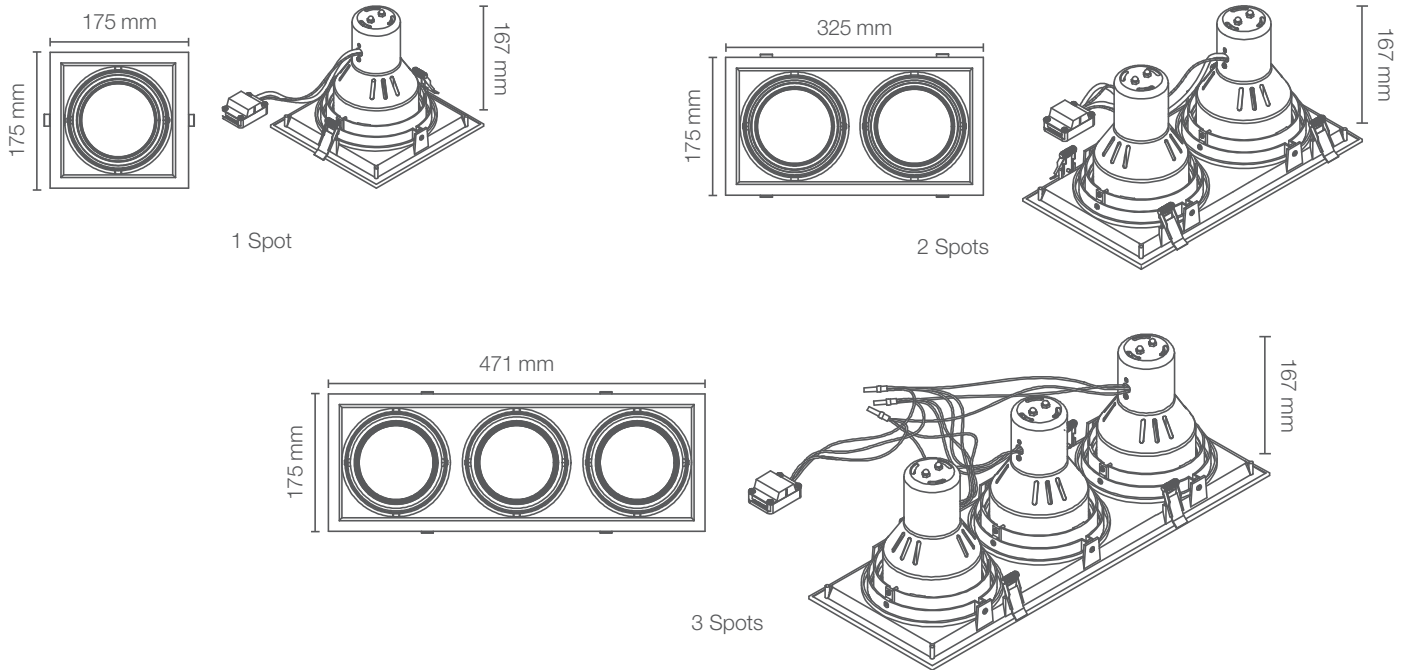

AR111 GU10

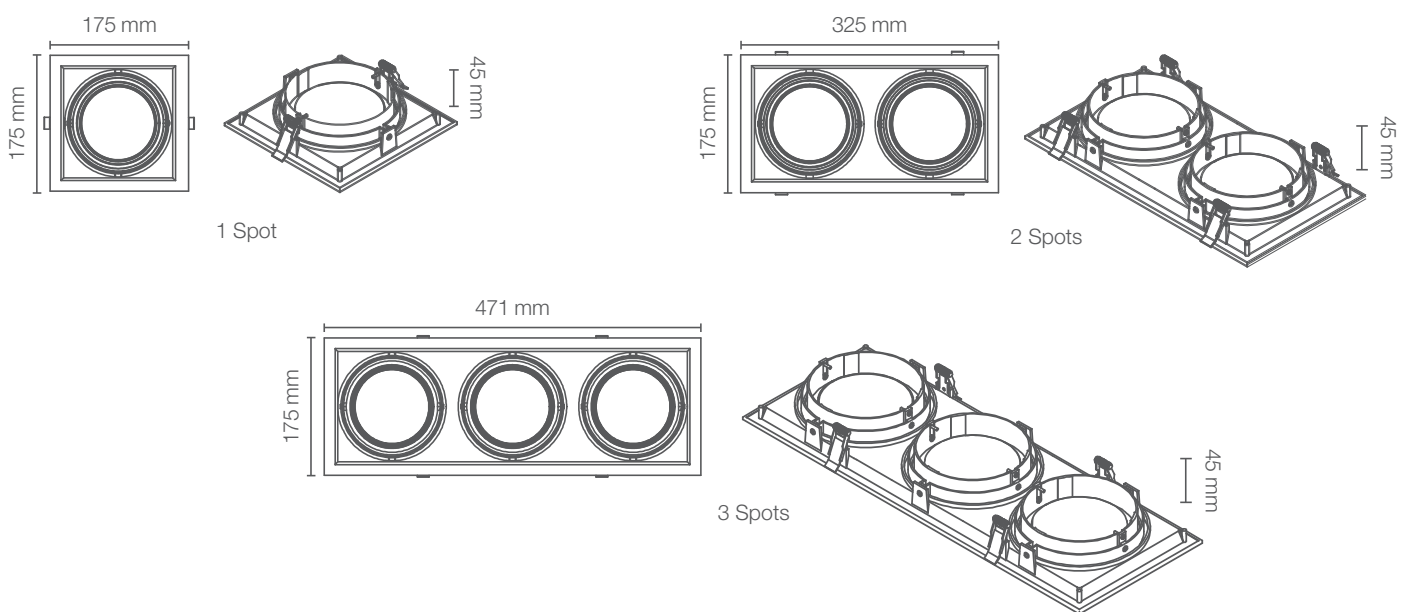



K

L

INDUSTRIAL



LEDVANCE® HIGHBAY IP44

Luminaria con flujo luminoso para alturas de 3 a 9 metros. Diseño ligero y ergonómico que facilita su instalación y mantenimiento.

Luminaire with luminous flux for heights of 3 to 9 meters. Light and ergonomic design that facilitates its installation and maintenance.



HASTA 50% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS



3 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

100 - 277 V-

IP 44

IK08

GANCHO INCLUIDO
HOOK INCLUDED



APLICACIONES / APPLICATIONS

- Hangares / Hangars
- Industrias / Industries
- Aeropuertos / Airports
- Establecimientos / Shops

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80	1 x 175	8 000	90°	○ 4000	>80	30 000	Ø 300 x 195	86546	Negro Mate	1
80	1 x 175	8 000	90°	● 6500	>80	30 000	Ø 300 x 195	86547	Negro Mate	1
150	1 x 250	15 000	90°	○ 4000	>80	30 000	Ø 350 x 220	86548	Negro Mate	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® HIGHBAY 135 lm/W

Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. Resistente a chorros de agua y polvo.

Professional luminaire. Ideal for use areas with high ceilings that require high intensity of light, such as parking lots, warehouses and industries. This product was developed with high technology, which allows the luminaire to provide a high luminous flux in a light and compact design. Resistant to waterjets and dust.



HASTA 50% DE ECONOMÍA

SAVES UP TO SAVINGS

5 AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

100-277 V~

IP65


IK08

BRACKET INCLUIDO

BRACKET HOOK INCLUDED

ATENUABLE 0-10 V~

DIMMING DIMMABLE

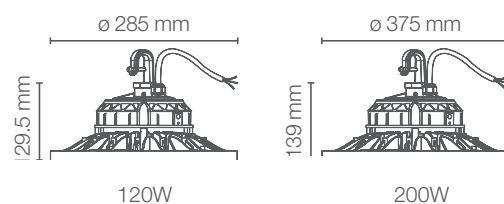

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
120	1 x 250	16 200	110°	5700	>80	50 000	Ø 285 x 129.5	No	86536	Negro Mate	1
200	1 x 400	27 000	110°	5700	>80	50 000	Ø 375 x 139	No	86537	Negro Mate	1
120	1 x 250	16 200	110°	5700	>80	50 000	Ø 285 x 129.5	Si	86592	Negro Mate	1
200	1 x 400	27 000	110°	5700	>80	50 000	Ø 375 x 139	Si	86593	Negro Mate	1



* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.

Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® HIGHBAY RECESSED

Luminaria de alto flujo luminoso con alto índice de protección contra impactos, es resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Además integra un recubrimiento antiexplosivo (ESD) para mayor seguridad, su aplicación es ideal para zonas que requieren precaución debido al manejo de materiales inflamables. Ideal para alturas de 6 a 15 metros.

LEDVANCE HIGHBAY RECESSED has high luminous flux and high impact protection index, is resistant to waterjets, rain and dust. integrates an ESD coating for greater safety, ideal for areas that require caution due to the handling of flammable materials. For heights of 6 to 15 meters.

Incluye accesorio de seguridad. No es para suspender.



HASTA 50% DE ECONOMÍA

SAVES UP TO SAVINGS

5 AÑOS DE GARANTÍA


YEAR WARRANTY

100 – 277 V~

IP65

IK07

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
80W•100W•150W	595	595	400	108
200W	595	595	400	111



APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código SKU	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
80	1 x 150	10 400	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	86734	Blanco	1
100	1 x 195	13 000	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	86735	Blanco	1
150	1 x 250	19 500	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	86736	Blanco	1
200	1 x 400	26 000	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 111	86737	Blanco	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 50 000 h

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting. Easy and fast installing. No need of additional lamps. Available in two versions: Warm Light (3000 K) and Cool Light (5000 K).



**HASTA
50%
DE
ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS

5

AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

IP65


IK08

**SOPORTE
ROTATIVO**

180°

SWIVEL STAND 180°

LED SMD

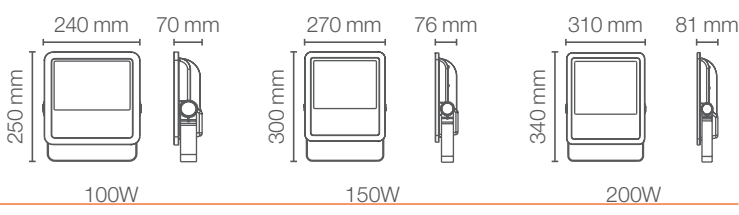

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
100	1 x 175/200	10 000	100°	100-240	3000	>80	50 000	240 x 70 x 250	86383	Negro	1
100	1 x 175/200	10 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	240 x 70 x 250	86384	Negro	1
150	1 x 250	15 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	270 x 76 x 300	86385	Negro	1
200	1 x 400	20 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	310 x 81 x 340	86386	Negro	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 30 000 h

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting. Easy and fast installing. No need of additional lamps. Available in Cool Light (5000 K) version.



100W • 150W

200W




SAVES UP TO SAVINGS




YEAR WARRANTY



SWIVEL STAND 180°



100W • 150W



200W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Jardines
Gardens



Entradas principales
Main entries



Fachadas
Facades



Canchas de fútbol
Soccer fields



Áreas públicas
Public areas



Áreas recreativas
Recreative areas



Estacionamientos
Parking lots

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
100	1 x 175/200	10 000	100°	100-277	● 5000	>80	30 000	240 x 70 x 250	86682	Negro	1
150	1 x 250	10 000	100°	100-277	● 5000	>80	30 000	240 x 70 x 250	86683	Negro	1
200	1 x 400	15 000	100°	100-240	● 5000	>80	30 000	270 x 76 x 300	86684	Negro	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores hasta 25 metros de altura. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting. Easy and fast installing. No need of additional lamps. Available in two versions: Warm Light (3000 K) and Cool Light (5000 K).



**HASTA
50%
DE
ECONOMÍA**

SAVES UP TO
SAVINGS

5


AÑOS DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY

100 – 277 V~

IK08

IP65



APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
150	1 x 250	13 500	100°	● 3000	>80	50 000	260 x 67 x 315	86588	Negro	1
150	1 x 250	13 500	100°	● 5000	>80	50 000	260 x 67 x 315	86589	Negro	1


* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminaria hermética, compatible con tubos de LED T5 o T8. Ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo. Incluye: 1 luminaria hermética, 2 soportes metálicos para fijación, 4 bases para fijación de lámparas, 10 clips. No contiene lámpara.

Hermetic luminaire, compatible with LED tubes T5 or T8. Ideal for places that concentrate moisture, steam or dust. Includes: 1 hermetic luminaire, 2 metal brackets for fixing the lamps, 10 clips. Lamp not included.

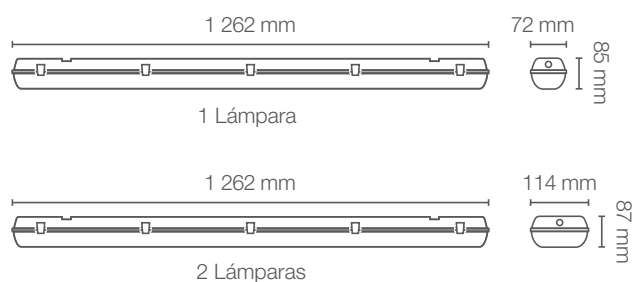

APLICACIONES / APPLICATIONS



Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
1 Lámpara	Plástico / Policarbonato	1 x 16	1262 x 72 x 85	921	82874	Gris	6
2 Lámparas	Plástico / Policarbonato	2 x 16	1262 x 114 x 87	1200	82875	Gris	6



Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria con difusor en policarbonato para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia con luz blanca y fría, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperaturas de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with PC diffuser and modern design. Equipped with high power led with day light and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in two versions, Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). No need additional lamps.



**HASTA
50%
DE
ECONOMÍA**

SAVES UP TO
SAVINGS

3

AÑOS DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY
18W / 36W

5


AÑOS DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY
57W

100 - 277 V~

IP65

IK08

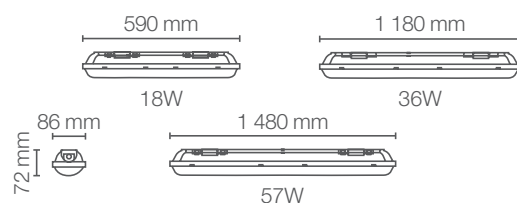

APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas
Cold rooms

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Estacionamientos
Parking lots

Vapores y Saunas
Vapors and Saunas

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T5 o (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
18	2 x 17 T8	1 800	100°	○ 4000	>80	30 000	590 x 86 x 72	86392	Blanco	12
18	2 x 17 T8	1 800	100°	● 6500	>80	30 000	590 x 86 x 72	86393	Blanco	12
36	2 x 32 T8	3 600	100°	○ 4000	>80	30 000	1180 x 86 x 72	86394	Blanco	8
36	2 x 32 T8	3 600	100°	● 6500	>80	30 000	1180 x 86 x 72	86395	Blanco	8
57	2 x 54 T5 o 2 x 59 T8	5 700	100°	○ 4000	>80	50 000	1480 x 86 x 72	86396	Blanco	8
57	2 x 54 T5 o 2 x 59 T8	5 700	100°	● 6500	>80	50 000	1480 x 86 x 72	86397	Blanco	8



* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada



LEDVANCE® DAMP-PROOF SENSOR

Luminaria para uso consciente de energía debido al ahorro proporcionado por el sensor de presencia y su temporizador integrado. Su instalación es simple y no requiere sistemas adicionales, ni lámparas complementarias.

Luminaire for an energy conscious consumption thanks due to the savings provided by the presence sensor and its integrated timer. Its installation is simple and does not require additional systems. No need additional lamps.

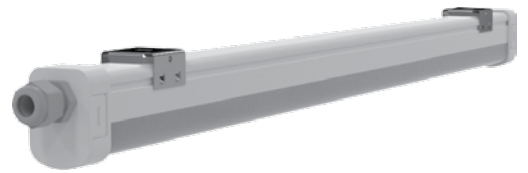

HASTA 50% DE ECONOMÍA SAVES UP TO SAVINGS	3 AÑOS DE GARANTÍA YEAR WARRANTY	100 - 277 V~	IP65	FOTOCELDA ACTIVA ACTIVE PHOTOCELL	TEMPORIZADOR 60 SEG 60 SECONDS TIMER
DISTANCIA 3 m MAXIMUM DISTANCE 3m	SENSOR NO PROGRAMABLE				

APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas Cold rooms	Hangares Hangars	Industrias Industries	Estacionamientos Parking lots
------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
30	2 x 32	3 300	100°	6500	>80	30 000	1200 x 56.4 x 70.2	86792	Blanco	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



EXTERIOR



LEDVANCE® SPIKE

La nueva línea de luminarias para jardín de LEDVANCE combina calidad y confianza, dos aspectos decisivos para la aplicación en exteriores. Con alta resistencia y durabilidad, la línea LEDVANCE SPIKE está especialmente diseñada para resistir en áreas externas con grado de protección IP67 e IK08.

The new line LEDVANCE SPIKE combines quality and reliability, two decisive aspects for outdoor applications. With high strength and durability, these luminaires is specially designed to resist in external areas with high index protection IP67 and IK08.




2
AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

FÁCIL INSTALACIÓN
EASY TO INSTALL

100 – 240 V~

IP67

INCLUYE LLAVE HEXAGONAL
INCLUDES HEXAGON WRENCH

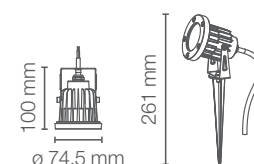

APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales
Residential environments

Jardines
Gardens

Entradas principales
Main entries

Áreas recreativas
Recreative areas

Áreas públicas
Public areas

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
5	45	350	24°	3000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	86634	Negro	30
5	45	350	24°	5000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	86635	Negro	30
9	65	720	30°	3000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	86642	Negro	30
9	65	720	30°	5000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	86643	Negro	30

* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In the replacement of conventional halogen lamps.




LEDVANCE® WALL LIGHT APLIQUE SINGLE & DUAL HOUSING

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing.


Gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de APLIQUE + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB).

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in housing.

Thanks to its integrated GU10 base, a combination of APLIQUE + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light).

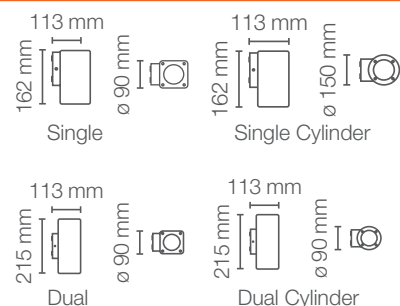

APLICACIONES / APPLICATIONS



Compatible con nuestra línea de lámparas
LED SUPERSTAR PAR16.


Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
Single	Aluminio	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	371	86600	Negro	16
Single	Aluminio	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	371	86601	Blanco	16
Single Cylinder	Aluminio	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	413	86602	Negro	16
Single Cylinder	Aluminio	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	413	86603	Blanco	16
Dual	Aluminio	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	558	86596	Negro	16
Dual	Aluminio	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	558	86597	Blanco	16
Dual Cylinder	Aluminio	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	498	86598	Negro	16
Dual Cylinder	Aluminio	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	498	86599	Blanco	16




LEDVANCE® WALL LIGHT DECOLED

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión led integrado.

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in integrated LED version.

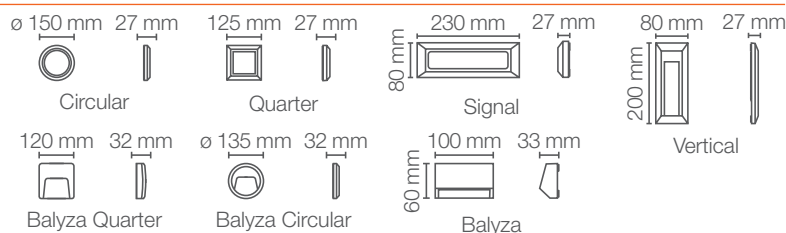

APLICACIONES / APPLICATIONS





Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	∅ 150 x 27	86610	Negro	24
Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	∅ 150 x 27	86611	Blanco	24
Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	86608	Negro	24
Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	86609	Blanco	24
Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	86604	Negro	24
Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	86605	Blanco	24
Vertical	1	30	140°	3000	>80	30 000	80 x 200 x 27	86606	Negro	24
Vertical	1	30	140°	3000	>80	30 000	80 x 200 x 27	86607	Blanco	24
Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	86612	Negro	24
Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	86613	Blanco	24
Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	86689	Negro	24
Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	86690	Blanco	24
Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	∅ 135 x 32	86691	Negro	24
Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	∅ 135 x 32	86692	Blanco	24




LEDVANCE® ENDURA

Elegante línea decorativa de luminarias LED para uso interior y exterior con diseño sofisticado.


Elegant decorative line of LED luminaires for indoor and outdoor use with sophisticated design.

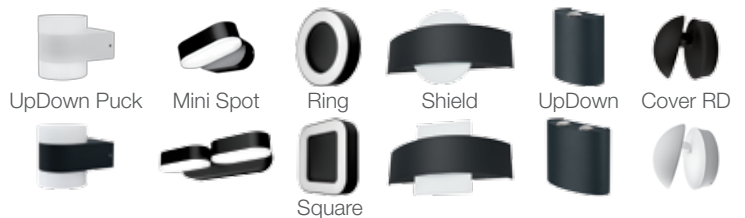


Mini Spot




Ring



Shield




UpDown



Cover RD




Square



UpDown Puck

APLICACIONES / APPLICATIONS



Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
UpDown Deco I	6	280	40°	3000	>80	30 000	130 x 100 x 50	86866	Gris Oscuro	6
UpDown Deco II	11	550	40°	3000	>80	30 000	130 x 140 x 50	86867	Gris Oscuro	6
UpDown Puck	13	980	120°	3000	>80	30 000	131 x 110 x 91	86868	Gris Oscuro	6
UpDown Puck	13	980	120°	3000	>80	30 000	131 x 110 x 91	86869	Blanco	6
Ring	13	500	100°	3000	>80	30 000	∅ 202 x 45	86876	Gris Oscuro	6
Square	13	500	100°	3000	>80	30 000	202 x 202 x 45	86877	Gris Oscuro	6
Mini Spot I	8	320	100°	3000	>80	30 000	100 x 110 x 54	86878	Gris Oscuro	6
Mini Spot II	13	800	100°	3000	>80	30 000	100 x 230 x 54	86879	Gris Oscuro	6
Cover RD	13	640	100°	3000	>80	30 000	∅ 150 x 142	86880	Gris Oscuro	4
Cover RD	13	640	100°	3000	>80	30 000	∅ 150 x 142	86881	Blanco	4
Shield RD	11	400	340°	3000	>80	30 000	142 x 240 x 60	86882	Gris Oscuro	6
Shield SQ	11	400	340°	3000	>80	30 000	142 x 240 x 60	86883	Gris Oscuro	6



LEDVANCE® BOLLARD


La línea de luminarias para jardín LEDVANCE BOLLARD permite diversos tipos de iluminación en un mismo producto, gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de BOLLARD + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB). Disponible en versiones cuadrado y redondo con acabado en aluminio y protección IP54, ideales para iluminación elegante y decorativa en ambientes externos.

The garden luminaires LEDVANCE BOLLARD line luminaires allows different types of lighting in the same product, thanks to its integrated GU10 base, a combination of BOLLARD + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light).

Available in square and round versions models with aluminum finish and IP54 protection, ideal for elegant and decorative lighting in external environments.



Compatible únicamente con LED
Compatible only with LED

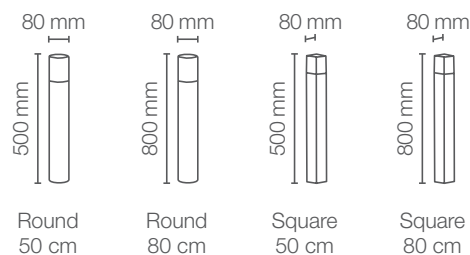

APLICACIONES / APPLICATIONS



Compatible con nuestra línea de lámparas
LED SUPERSTAR PAR16.

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
Round 50cm	Aluminio	11	GU10	○ Ø 80 x 500	800	86554	Negro	4
Square 50cm	Aluminio	11	GU10	□ 80 x 80 x 500	919	86555	Negro	4
Round 80cm	Aluminio	11	GU10	○ Ø 80 x 800	1213	86556	Negro	4
Square 80cm	Aluminio	11	GU10	□ 80 x 80 x 800	1423	86557	Negro	4



LEDVANCE® FLOODLIGHT BLANCO Y NEGRO


Proyector de LED para iluminación de exteriores, elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It has a compact and modern design, anti-glare frosted tempered glass diffuser. No additional lamps needed. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K) versions.



Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

- HASTA 80% DE ECONOMÍA**
SAVES UP TO SAVINGS
- 3 AÑOS DE GARANTÍA**
YEAR WARRANTY
- 100 - 240 V~**
- IP65**
- LED SMD**
- SOPORTE ROTATIVO 180°**
SWIVEL STAND 180°
- DRIVER INTEGRADO**
BUILT-IN DRIVER

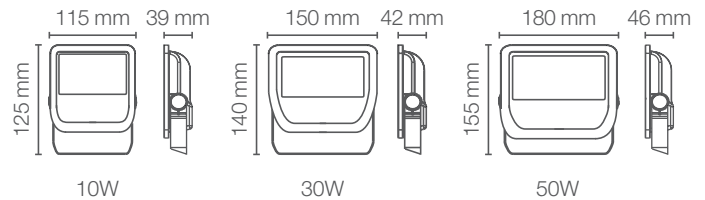

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	1 x 50 Hal.	800	100°	3000	>80	30 000	115 x 39 x 125	82882	Negro	10
10	1 x 50 Hal.	800	100°	5000	>80	30 000	115 x 39 x 125	82883	Negro	10
10	1 x 50 Hal.	800	100°	3000	>80	30 000	115 x 39 x 125	85291	Blanco	10
10	1 x 50 Hal.	800	100°	5000	>80	30 000	115 x 39 x 125	85292	Blanco	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	3000	>80	30 000	150 x 42 x 140	82884	Negro	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	5000	>80	30 000	150 x 42 x 140	82885	Negro	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	3000	>80	30 000	150 x 42 x 140	85293	Blanco	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	5000	>80	30 000	150 x 42 x 140	85294	Blanco	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	3000	>80	30 000	180 X 46 X 155	82886	Negro	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	5000	>80	30 000	180 X 46 X 155	82887	Negro	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	3000	>80	30 000	180 X 46 X 155	85295	Blanco	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	5000	>80	30 000	180 X 46 X 155	85296	Blanco	10

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR











Proyector de LED para iluminación de exteriores con control integrado que permite regular el tiempo de encendido, la distancia de reconocimiento de presencia y la cantidad de brillo que dará de acuerdo a la luz natural del día. Elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en negro, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante.

No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR is a LED projector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It has a compact and modern design, black finish, anti-glare frosted tempered glass diffuser.

No additional lamps needed. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K).



 HASTA 80% DE ECONOMÍA <small>SAVES UP TO SAVINGS</small>	 3 AÑOS DE GARANTÍA <small>YEAR WARRANTY</small>	 100 – 240 V~	 IP65	 IK07	 SENSOR DE PRESENCIA <small>PRESENCE SENSOR</small>	 SOPORTE ROTATIVO 180° <small>SWIVEL STAND 180°</small>	 DRIVER INTEGRADO <small>BUILT-IN DRIVER</small>		
--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

APLICACIONES / APPLICATIONS

 Jardines Gardens	 Entradas principales Main entries	 Fachadas Facades	 Áreas públicas Public areas	 Áreas recreativas Recreative areas	 Estacionamientos Parking lots
---	---	--	---	--	---

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
20	1 x 75	1 800	100°	● 3000	>80	30 000	167 x 44 x 155	86418	Negro	10
20	1 x 75	1 800	100°	● 5000	>80	30 000	167 x 44 x 155	86419	Negro	10

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE® WALL WASHER

Descubra el efecto sorprendente de la luz a través de nuestras luminarias lineales de gran intensidad para destacar detalles, colores y texturas, además de resaltar elementos arquitectónicos con la calidad incomparable de LEDVANCE.

Discover the surprising effect of light through our high intensity linear luminaires to highlight details, colors and textures, as well as highlighting architectural elements with the incomparable quality of LEDVANCE.



3
AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

24 Vcc

IP65

DISEÑO COMPACTO
COMPACT DESIGN


Driver se vende por separado
Driver sold separately

APLICACIONES / APPLICATIONS

Museos/Galerías
Museums/Galleries

Establecimientos
Shops

Fachadas
Facades

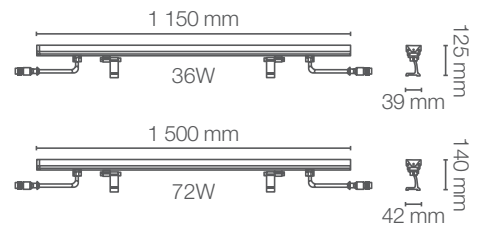

Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código SkU	Color de Producto Product Co- lor	Unidades por Caja Units per box
36	2520	20 X 45°	3000	>80	30 000	1150 x 39 x 125	86697	Negro	12
36	2520	20 X 45°	5000	>80	30 000	1150 x 39 x 125	86698	Negro	12
72	5040	20 X 45°	3000	>80	30 000	1500 x 42 x 140	86699	Negro	9
72	5040	20 X 45°	5000	>80	30 000	1500 x 42 x 140	86700	Negro	9

DRIVER



Conectores* Connectors*	80268	Conector 2 metros
	80269	Conector 3 metros
	80270	Conector 5 metros

* Se venden por separado.

Potencia Power (W)	Tensión de entrada Input Voltage (Vcc)	Tensión de salida Output Voltage (V~)	Vida Útil Life (h)	Capacidad Capacity	Código SkU	Unidades por caja Units per box
320	100-277	24	50 000	8 Wall Washer de 36W 4 Wall Washer de 72W	86701	15



LEDVANCE® AREALIGHT

Luminaria con acabado en aluminio, diseño moderno e índice de protección IP66. Es la mejor opción para iluminar áreas residenciales y exteriores.

Luminaire with aluminum finish, modern design and high index protection. It is the best option to illuminate residential and exterior areas.




HASTA 90% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY


100 – 240 V~

IP 66


IK08




30 W
Altura recomendada **2-4 m**




50 W
Altura recomendada **4-6 m**




70 W
Altura recomendada **6-8 m**



350.1 mm
120.3 mm
48 mm
30W



368.3 mm
130.3 mm
48 mm
50W



420 mm
150.3 mm
48 mm
70W

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
30	70	3000	135 x 75°	● 6500	>70	50 000	350.1 x 120.3 x 48	86823	Gris	10
50	100	5000	135 x 75°	● 6500	>70	50 000	368.3 x 130.3 x 48	86824	Gris	10
70	150	7000	135 x 75°	● 6500	>70	50 000	420 x 150.3 x 48	86825	Gris	8
30	70	3000	135 x 75°	○ 4000	>70	50 000	350.1 x 120.3 x 48	86826	Gris	10
50	100	5000	135 x 75°	○ 4000	>70	50 000	368.3 x 130.3 x 48	86827	Gris	10
70	150	7000	135 x 75°	○ 4000	>70	50 000	420 x 150.3 x 48	86828	Gris	8

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.





LEDVANCE

ALUMBRADO PÚBLICO



LEDVANCE® SKY

Luminaria para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (5000 K).

Outdoor lighting luminaire, made with high quality materials, resistant to rain and dust with modern and compact designs. Available in Cool Light (5000 K) temperature.



HASTA 50% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

90 - 305 V~

IP66

IK08

10kV

incluye adaptador para fotocelda
photocell adapter included

60W: 487.3 mm length, 320 mm height, ø 60 mm mounting arm

90W: 572.3 mm length, 320 mm height, ø 60 mm mounting arm

120W: 657.3 mm length, 320 mm height, ø 60 mm mounting arm

150W: 742.3 mm length, 320 mm height, ø 60 mm mounting arm

210W: 912.3 mm length, 320 mm height, ø 60 mm mounting arm

APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
60	100	6600	145°	5000	>80	50 000	487.3 x 320 x 141.8	86516	Gris	1
90	150	9900	145°	5000	>80	50 000	572.3 x 320 x 141.8	86425	Gris	1
120	200	13200	145°	5000	>80	50 000	657.3 x 320 x 141.8	86426	Gris	1
150	250	16500	145°	5000	>80	50 000	742.3 x 320 x 141.8	86427	Gris	1
210	400	23100	145°	5000	>80	50 000	912.3 x 320 x 141.8	86428	Gris	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



LEDVANCE

ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE, S.A. DE C.V.
Camino a Tepalcapa No.8
Col. San Martín Tultitlán,
Tultitlán, Estado de México,
México, CP 54900
01 800 716 7007
(interior de la República)
5899 1807
(CDMX y Área Metropolitana)



Edición e impresión Enero / 2019. LEDVANCE se reserva el derecho de actualizar o modificar los datos de esta publicación sin previo aviso.

Síguenos en redes sociales @ledvancemexico



LEDVANCE.LAT