

GROUND LEAD: NO. 18 GA., .03 [.8] THK. (GREEN/YELLOW) INSUL.


PERFORMANCE CURVE NO.	TORQUE @ 1625 RPM (25°C)	APPROVED SAMPLE	UL COMPONENT		CSA	
			FILE #	CCN #	FILE #	CLASS #
C32625	10.5 OZ. FT.	0600526C	E46412	PRGY2	LR43341	4211-01

	LEAD DATA
--	-----------


CUSTOMER	DISTRIBUTION SERVICE
----------	-------------------------

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE  
FOR REFERENCE ONLY.

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL -BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.

 <b>REGAL-BELOIT CORPORATION</b>			
DESCRIPTION			
MODEL-RFHP-48FR OUTLINE			
SIZE	DWG NO		
C	174A		
SCALE	NONE		SHEET 1

HOJA:	1
-------	---

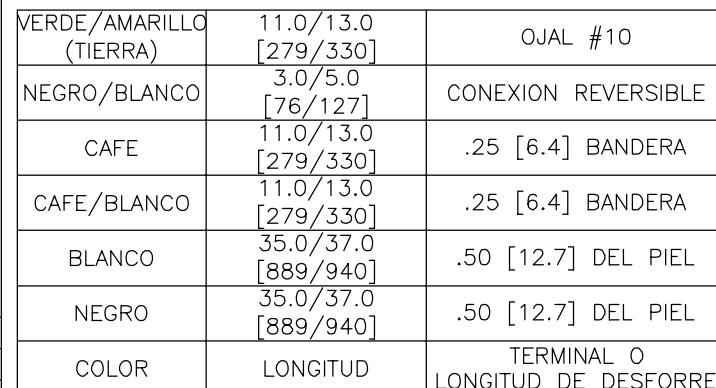

HOJA:	1
-------	---

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
B	0025525	E.SINECIO	04-23-2012	R.RASCON	04-23-2012

总技术要求:\_\_\_\_\_

轴跳动: .001[.03]/1[25.4]外伸轴

端部窜动量 .010 到 .063 [.25 到 1.60]

轴承: 含油轴承

安装位置： 全方位


电气数据:\_\_\_\_\_

过载保护: 自动复位 (T. I. 7AM 036)

引线: 18#(美制标准), 厚.06[1.5] PVC 105° C 绝缘

换向线: 18# (美制标准), 厚.03[0.8] XLP 125° C 绝缘

接地线: 18#(美制标准), 厚.03[0.8]黄/绿色绝缘

铭牌数据	外部数据线
MODEL NO.: F48Y44A01 CUST. P/N: 174A HP: 1/6 ROT.: REVERSIBLE RPM: 1625 TYPE: UF FRAME: 48Y VOLTS: 208-230 PH: 1 AMPS: 1.0 HZ: 60 INS.: B AMB: 60° C DUTY: AIR OVER CAP.: 5 MFD/370 V ENCL: SEMI-ENCL. UL LOGO CSA LOGO THERMALLY PROTECTED	 <p>SEP. CAP.</p> <p>BROWN</p> <p>BRN/WHT</p> <p>WHITE</p> <p>BLACK</p> <p>LINE</p> <p>ROTATION</p> <p>BLACK WHITE</p> <p>WHITE BLACK</p> <p>CCWLE</p> <p>BLACK WHITE</p> <p>WHITE BLACK</p> <p>CWLE</p> <p>614131-242</p>

性能曲线编号	转矩在1625RPM	批准样品	UL部件		CSA	
			文件号	指南	文件号	指南
C32625	10.5 OZ. FT.	0600526C	E46412	PRGY2	LR43341	4211-01


形位公差	
□ 平面度	
— 直线度	
∠ 倾斜度	
⊥ 垂直度	
// 平行度	
○ 圆度	
⊘ 圆柱度	
△ 面轮廓度	
∩ 线轮廓度	
↗ 圆跳动	
⊕ 位置度	
◎ 同轴度	
≡ 对称度	

ASME Y14.5M 1994

REGAL-BELOIT CORPORATION  
(RBC) 在个别领域为客户  
提供技术支持。鉴于 RBC  
未收到任何涉及电机使用和  
应用环境的数据，电机的适用性  
由客户自己决定。


未注公差尺寸仅供参考。

黄/绿色 (接地线)	11.0/13.0 [279/330]	#10金属圈
黑/白	3.0/5.0 [76/127]	换向插头
棕	11.0/13.0 [279/330]	. 25 [6.4] 旗形插
棕/白	11.0/13.0 [279/330]	. 25 [6.4] 旗形插
白	35.0/37.0 [889/940]	. 50 [12.7] 剥线长
黑	35.0/37.0 [889/940]	. 50 [12.7] 剥线长
颜色	长度	端子或剥线长度
引线数据		

绘图:	C.ZHOU	04-12-2011
批准:	J.SOPKO	04-12-2011
第三角投影		图纸格式发布日期 02-22-2008 图纸格式版本 G
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、 复制、传播或作其他用途。一版权所有		

无引线端机壳	密封
无引线端端盖	开启
有引线端机壳	密封
有引线端端盖	开启
密封性	

用户	DISTRIBUTION SERVICE
----	-------------------------

 <b>REGAL-BELOIT CORPORATION</b>			
名称			
MODEL-RFHP-48FR OUTLINE			
图幅		图号	
C		174A	
比例		页号	
NONE		1	

