

4

3

2

1

REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
G	0026394	H.ZHOU	05-29-2012	B.SHEN	05-29-2012

GENERAL INFORMATION:

SHAFT RUNOUT: .001 [.03] T.I.R. PER INCH LENGTH OF EXTENSION

END PLAY: .010 TO .063 [.25 TO 1.60]

BEARINGS: SLEEVE

MOUNTING POSITION: HORIZONTAL

ELECTRICAL DATA:

OVERLOAD PROTECTOR: AUTOMATIC RESET (T.I. 7AM 034)

LEADS: NO. 18 GA., .03 [.8] THK. PVC 125°C INSUL.




GROUND LEAD: NO. 18 GA., .03 [.8] THK. GREEN INSUL.

SEE NOTE 1

NAMEPLATE DATA:

EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM

MODEL NO.: 322P218
 CUST. P/N: [-----]
 HP: 1/10, 1/15, 1/20
 ROT.: CCWLE
 RPM: 1550
 TYPE: FE
 FRAME: 42Y
 VOLTS: 230
 PH: 1
 AMPS: 1.8, 0.9, 0.7
 HZ: 60
 INS.: A
 AMB.: 40° C
 DUTY: AIR OVER
 CAP.:
 ENCL:
 UL LOGO
 CSA LOGO
 THERMALLY PROTECTED TYPE C

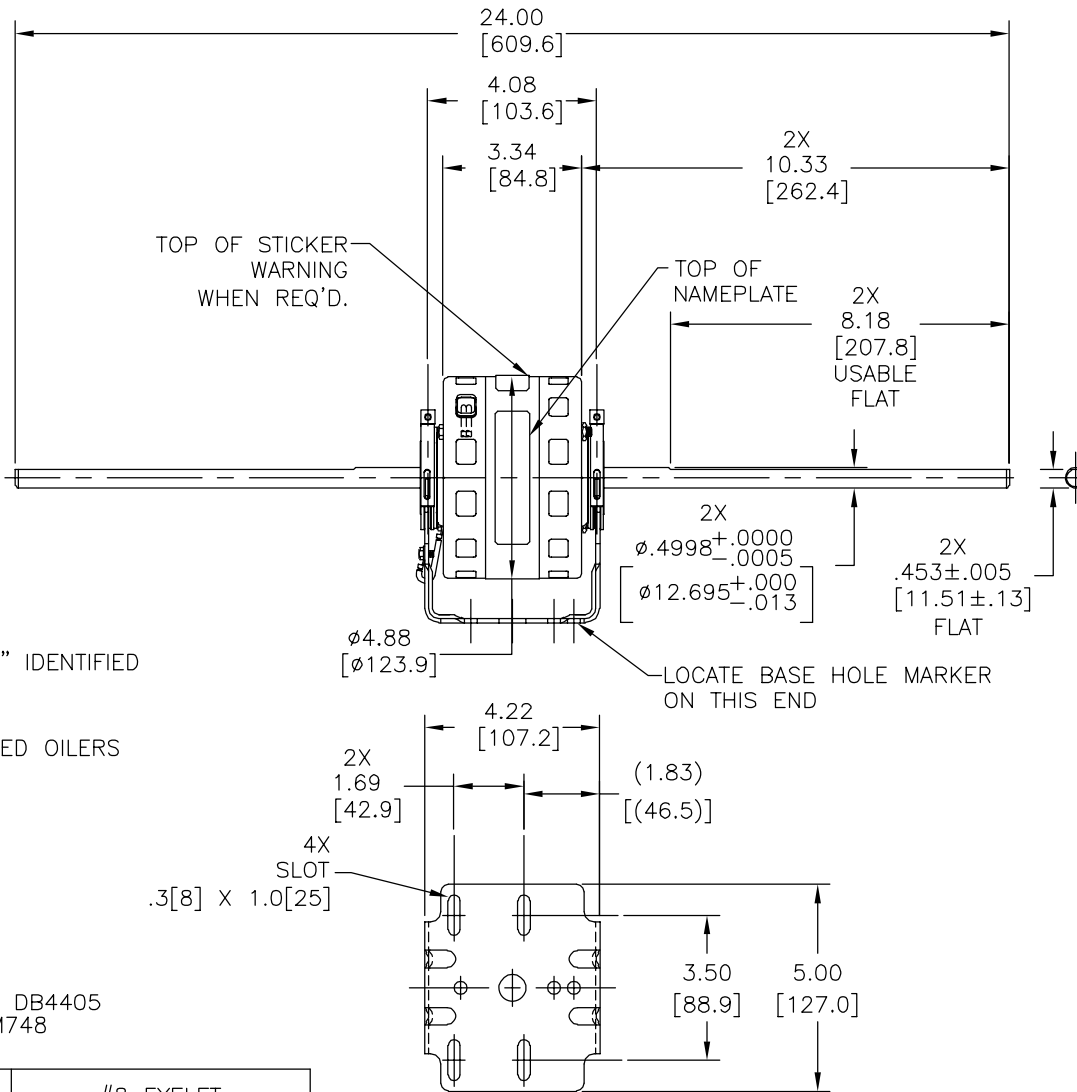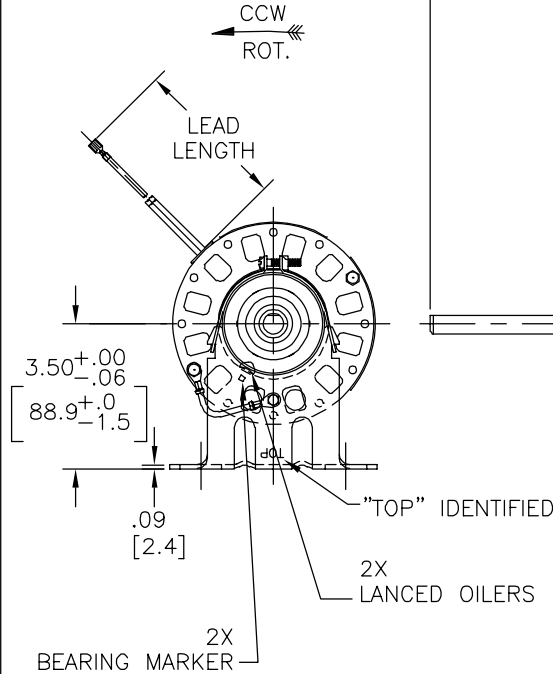

NOTE:
 1. DISTRIBUTION PART NUMBER: DB4405
 GRAINGER PART NUMBER: 3M748

GREEN GROUND	CONNECTED TO BASE	#8 EYELET
RED	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] FEMALE SPADE
BLUE	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] FEMALE SPADE
BLACK	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] FEMALE SPADE
WHITE	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] FEMALE SPADE
COLOR	LENGTH	TERMINAL OR STRIP LENGTH

MAIN FRAME - OLE	OPEN
END FRAME - OLE	OPEN
MAIN FRAME - LE	OPEN
END FRAME - LE	OPEN

CUSTOMER	DISTRIBUTION SERVICE
----------	----------------------

PERFORMANCE CURVE NO.	TORQUE @ 1075 RPM (25°C)	APPROVED SAMPLE	UL COMPONENT		CSA	
670189	6.0 OZ. FT.	PM 5076	FILE #	CCN #	FILE #	CLASS #
			E46412	PRGY2	LR43341	4211-01

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS
 ▮ FLATNESS
 — STRAIGHTNESS
 < ANGLARITY
 ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
 // PARALLELISM
 ○ ROUNDNESS (CIRCULARITY)
 ∅ CYLINDRICITY
 △ PROFILE OF ANY SURFACE
 ∩ PROFILE OF ANY LINE
 ↗ RUNOUT
 ⊕ TRUE POSITION
 ⊙ CONCENTRICITY
 = SYMMETRY
 ASME Y14.5M 1994

REGAL-BELOIT CORPORATION (RBC) PROVIDES TECHNICAL ASSISTANCE TO OUR CUSTOMERS IN SEVERAL AREAS. SINCE RBC DOES NOT RECEIVE ALL DATA CONCERNING THE USE AND APPLICATION OF THE MOTOR, THE SUITABILITY OF THE MOTOR FOR THE APPLICATION MUST BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE FOR REFERENCE ONLY.

DR BY: D JONES 12-04-1995
 APPD: W HEAL
 THIRD ANGLE PROJECTION
 EDS DATE 11-11-2011
 FORMAT REV H
 CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.

REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION	
DESCRIPTION	OUTLINE
SIZE C	DWG NO 11927-009
SCALE NONE	SHEET 1

4

3

2

1

4

3

2

1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
G	0026394	H.ZHOU	05-29-2012	B.SHEN	05-29-2012

INFORMACION GENERAL:

OSCILACION DE FLECHA: .001 [.03] L.T.I. POR PULG. DE EXTENSION

JUEGO AXIAL: .010 A .063 [.25 A 1.60]

BALEROS: MANGA


POSICION DEL MONTAJE: HORIZONTAL

INFORMACION ELECTRICA:

PROTECTOR DE SOBRECARGA: REINICIO AUTOMATICO (T.I. 7AM 034)

CABLES: NO. CAL. 18, .03 [.8] GROSOR PVC 125°C AISL.

CABLE DE TIERRA: NO. CAL. 18, .03 [.8] GROSOR (VERDE) AISL.
SEE NOTE 1

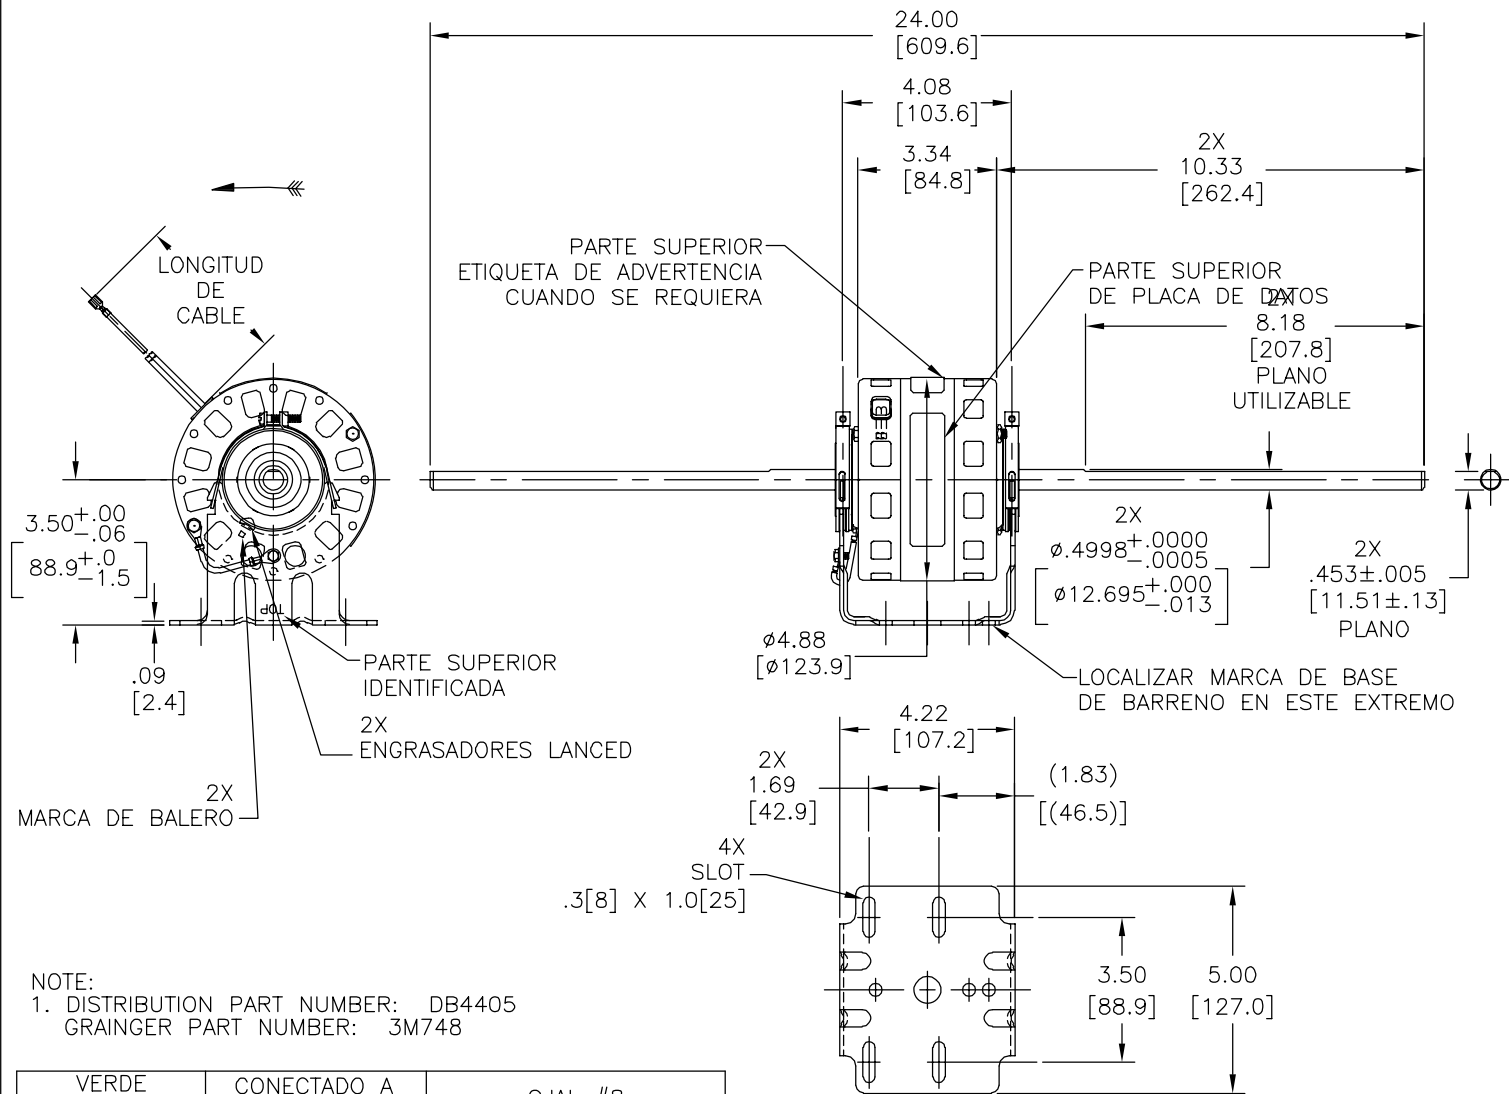

NOTE:
1. DISTRIBUTION PART NUMBER: DB4405
GRAINGER PART NUMBER: 3M748

COLOR	LONGITUD	TERMINAL O LONGITUD DE DESFORRE
VERDE (TIERRA)	CONECTADO A BASE	OJAL #8
ROJO	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] ESPADA HEMBRA
AZUL	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] ESPADA HEMBRA
NEGRO	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] ESPADA HEMBRA
BLANCO	38.5/40.5 [978/1029]	.25[6.3] ESPADA HEMBRA


CARCASA - LOC	ABIERTO
TAPA - LOC	ABIERTO
CARCASA - LC	ABIERTO
TAPA - LC	ABIERTO

CLIENTE	DISTRIBUTION SERVICE
---------	----------------------

INFORMACION DE ETIQUETA:

DIAGRAMA DE CONEXION EXTRNA

MODEL NO.: 322P218
CUST. P/N: [-----]
HP: 1/10, 1/15, 1/20
ROT.: CCWLE
RPM: 1550
TYPE: FE
FRAME: 42Y
VOLTS: 230
PH: 1
AMPS: 1.8, 0.9, 0.7
HZ: 60
INS.: A
AMB.: 40° C
DUTY: AIR OVER
CAP.:
ENCL:
UL LOGO
CSA LOGO
THERMALLY PROTECTED TYPE C



CURVAS DE FUNCIONAMIENTO	TORSION @ 1075 RPM (25°C)	MUESTRA APROBADA	COMPONENTE UL		CSA	
			#ARCHIVO	CCN #	#ARCHIVO	CLASE #
670189	6.0 OZ. FT.	PM 5076	E46412	PRGY2	LR43341	4211-01

CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS
 ✓ PLANICIDAD
 - RECTITUD
 < ANGULARIDAD
 ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA)
 // PARALELISMO
 R REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
 C CILINDRICIDAD
 Δ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
 ∩ PERFIL DE CUALQUIER LINEA
 / VARIACION
 ⊕ POSICION REAL
 ⊙ CONCENTRICIDAD
 = SIMETRIA

A REGAL-BELOIT CORPORATION (RBC) OTRA MANERA SIN PERMISO DE NUESTROS CLIENTES EN VARIAS AREAS. DESDE QUE RBC NO RECIBIÓ TODOS LOS DATOS EN RELACION AL USO Y A ANGLA APLICADOR DEL MOTOR, LA APLICACION ADECUADA DEL MOTOR DEL MOTOR SER DETERMINADA POR EL PULG. 0.05 - 0.10 mm 0.1 - 0.4 FILETEAR ESQUINA EN 0.020 mm 0.5 MAQUINAR SUPERFICIES DIMENSIONES SIN TOLERANCIA SON DE REFERENCIA SOLAMENTE DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR: D JONES
 APROBADO POR: W HEAL

12-04-1995
 FECHA EDS: 11-11-2011
 REV. FORMATO: H

TERCER ANGULO DE PROYECCION
 CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION

DESCRIPCION: **OUTLINE**

TAMAÑO: C NUMERO DE DIBUJO: 11927-009

ESCALA: NONE HOJA: 1

4

3

2

1

4

3

2

1

总技术要求:

轴跳动:

端部窜动量

轴承:

安装位置:


电气数据:

过载保护:

引线:

接地线:

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
G	0026394	H.ZHOU	05-29-2012	B.SHEN	05-29-2012

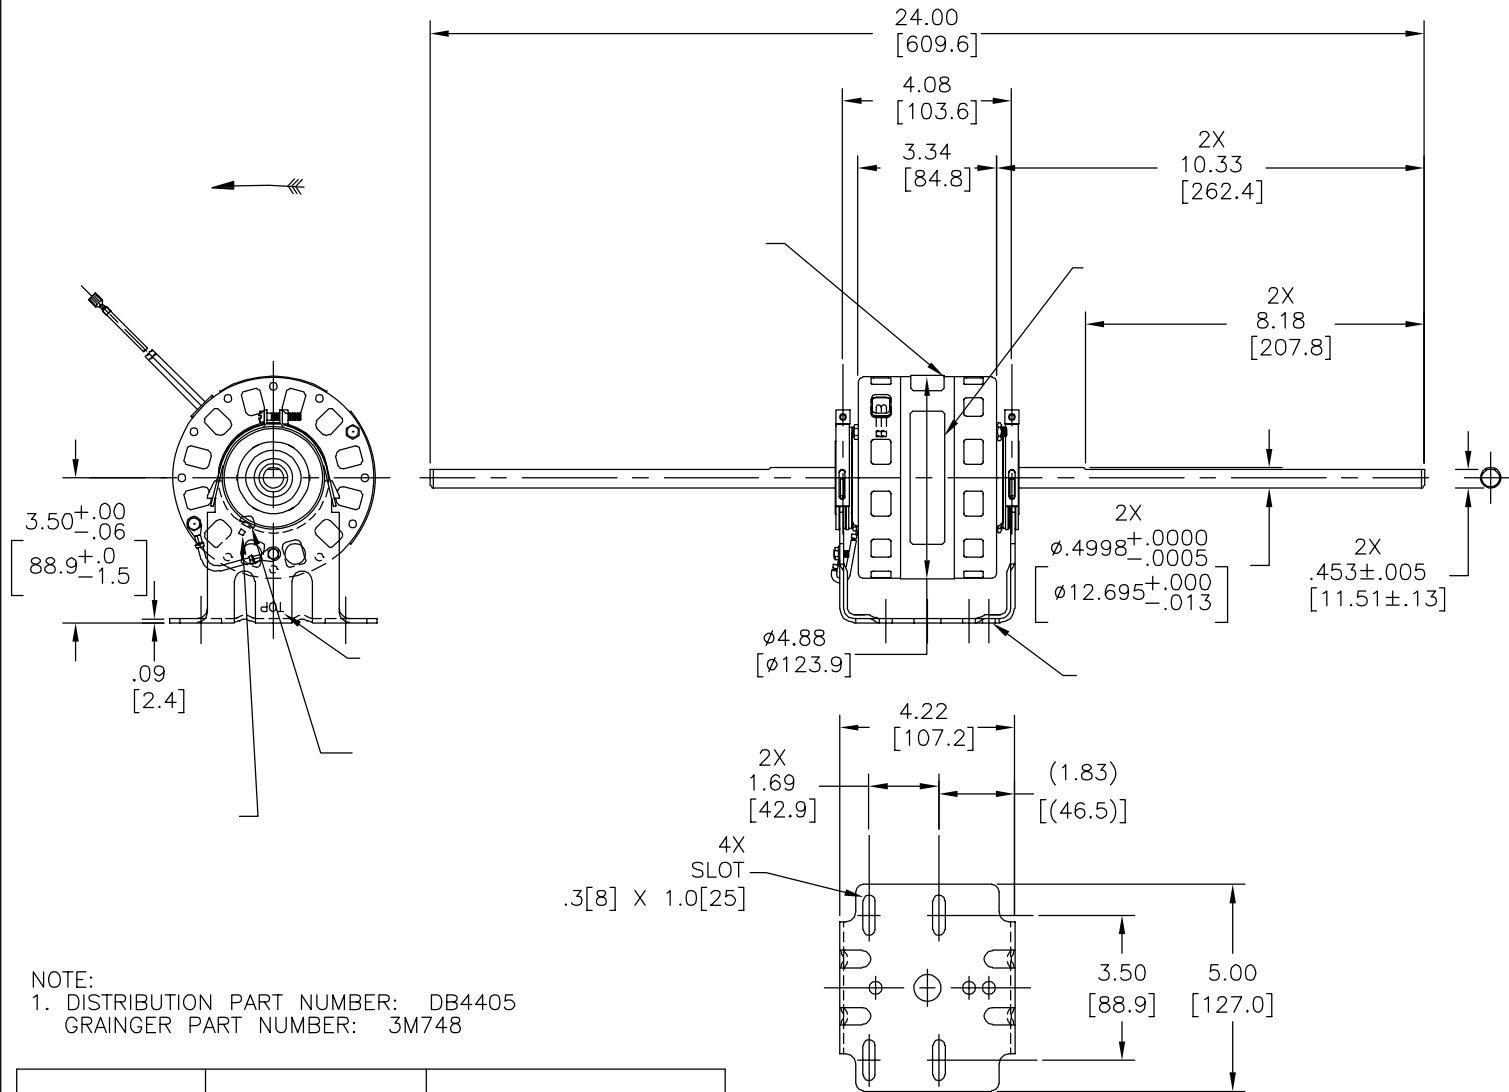


SEE NOTE 1

铭牌数据

外部数据线

MODEL NO.: 322P218
 CUST. P/N: [-----]
 HP: 1/10, 1/15, 1/20
 ROT.: CCWLE
 RPM: 1550
 TYPE: FE
 FRAME: 42Y
 VOLTS: 230
 PH: 1
 AMPS: 1.8, 0.9, 0.7
 HZ: 60
 INS.: A
 AMB.: 40° C
 DUTY: AIR OVER
 CAP.:
 ENCL:
 UL LOGO
 CSA LOGO
 THERMALLY PROTECTED
 TYPE C



NOTE:
 1. DISTRIBUTION PART NUMBER: DB4405
 GRAINGER PART NUMBER: 3M748

	38.5/40.5	
	[978/1029]	
	38.5/40.5	
	[978/1029]	
	38.5/40.5	
	[978/1029]	
	38.5/40.5	
	[978/1029]	
颜色	长度	端子或剥线长度

无引线端机壳	
无引线端端盖	
有引线端机壳	
有引线端端盖	

用户	DISTRIBUTION SERVICE
----	----------------------

- 形位公差
- 平面度
- 直线度
- ∠ 倾斜度
- ⊥ 垂直度
- // 平行度
- 圆度
- ⊙ 圆柱度
- △ 面轮廓度
- ⌒ 线轮廓度
- ⤴ 圆跳动
- ⊕ 位置度
- ⊙ 同轴度
- ≡ 对称度

ASME Y14.5M 1994

REGAL-BELOIT CORPORATION
 (RBC) 公司
 地址: 2055 16th St, Oshkosh, WI 54901
 电话: 920-231-1111
 传真: 920-231-1112
 网址: www.regal-beloit.com

绘图: D JONES 12-04-1995

批准: W HEAL

第三角投影

机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION
 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、
 复制、传播或作其他用途。一版权所有

REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION

名称: OUTLINE

图幅: C 图号: 11927-009

比例: NONE 页号: 1

4

3

2

1