
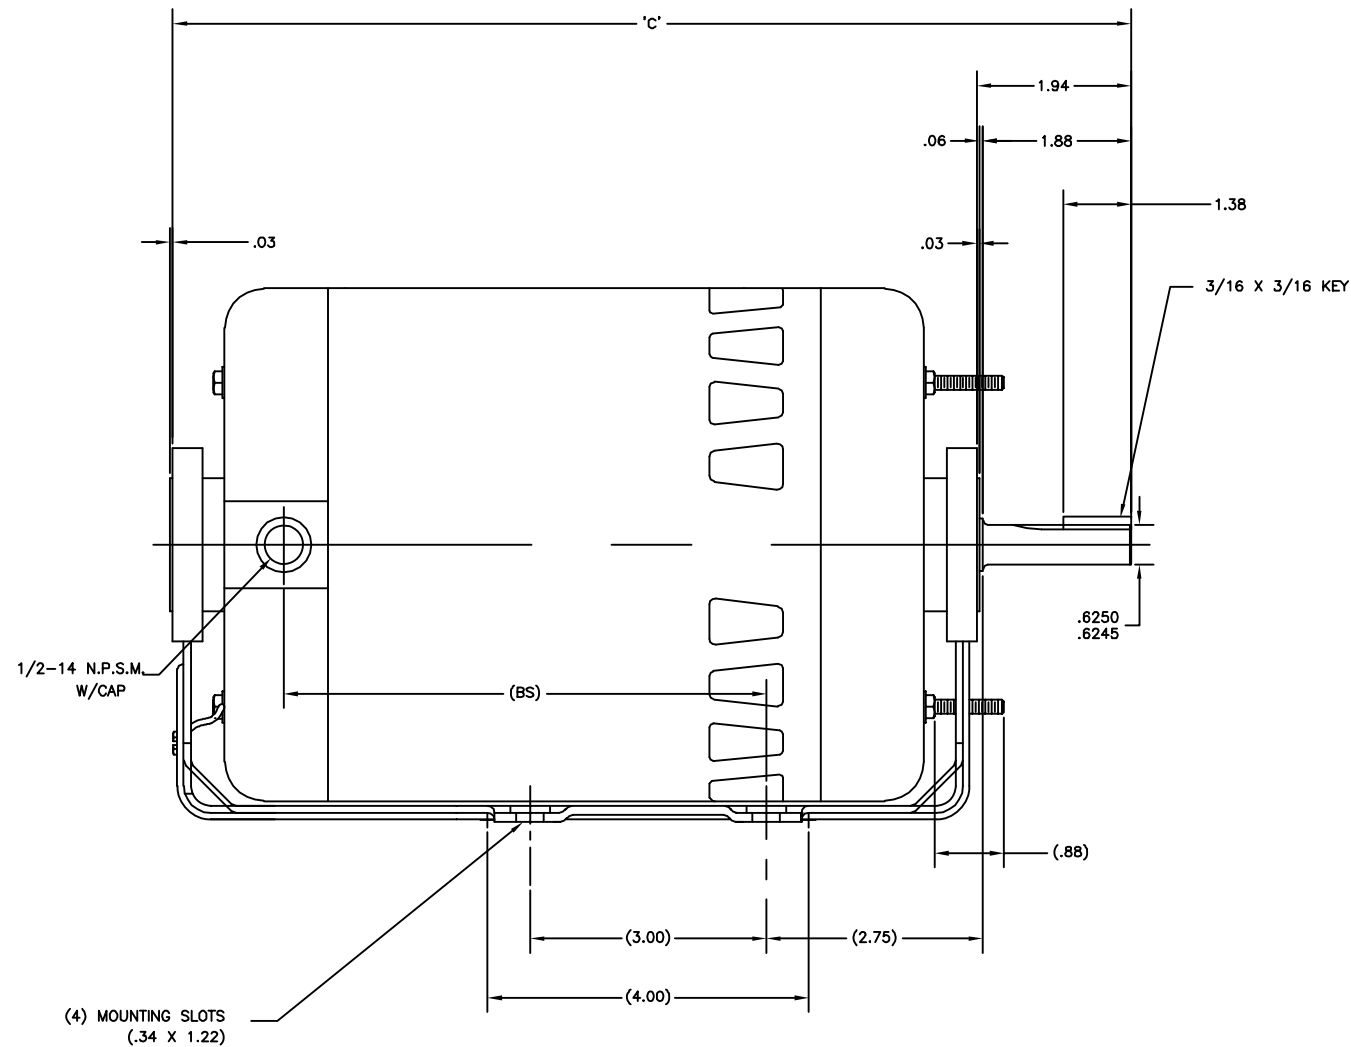


GROUP	TYPE	FRAME	FORM	'C' DIM	'BS' DIM
-01	SC	L56	K	12.19	6.13
-02	SC	M56	K	12.69	6.63

REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
E	0025315	Y.LIU	04-18-2012	B.SHEN	04-18-2012

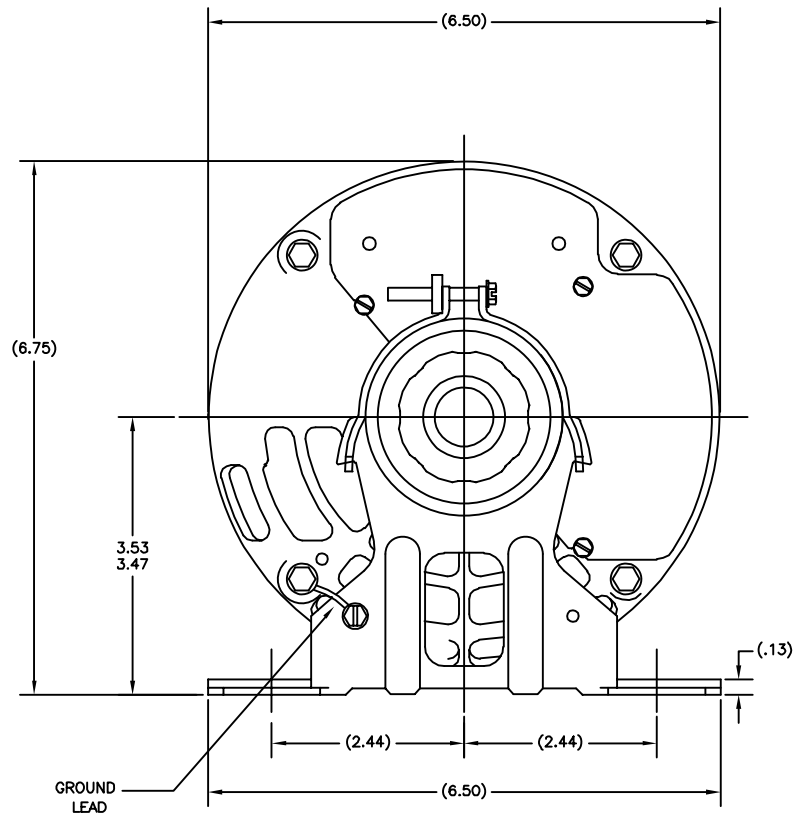

BRACKETS MAY BE OPEN OR ENCLOSED AS REQUIRED ON PROCESS SHEET.

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS

- FLATNESS
- STRAIGHTNESS
- ∠ ANGULARITY
- ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
- // PARALLELISM
- ROUNDNESS (CIRCULARITY)
- ⊘ CYLINDRICITY
- △ PROFILE OF ANY SURFACE
- ∩ PROFILE OF ANY LINE
- ↗ RUNOUT
- ⊕ TRUE POSITION
- ◎ CONCENTRICITY
- ≡ SYMMETRY

ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:

INCH X XX XXX XXXX
 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013

ANG. ±.50 DEG
 REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:
 INCH .003-.015 mm 0.1-0.4

CORNER FILLETS TO:
 INCH .020 mm 0.5

MACHINE SURFACES:
 INCH 125 mm 3.2



METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

DR BY:	JBLANK	02-22-2005
APPD:	JAB	02-22-2005
THIRD ANGLE PROJECTION		EDS DATE 11-11-2011 FORMAT REV G
CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.		

DESCRIPTION OUTLINE	
SIZE C	DWG NO 161930
SCALE NONE	SHEET 1

GROUP	TYPE	FRAME	FORM	'C' DIM	'BS' DIM
-01	SC	L56	K	12.19	6.13
-02	SC	M56	K	12.69	6.63

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
E	0025315	Y.LIU	04-18-2012	B.SHEN	04-18-2012

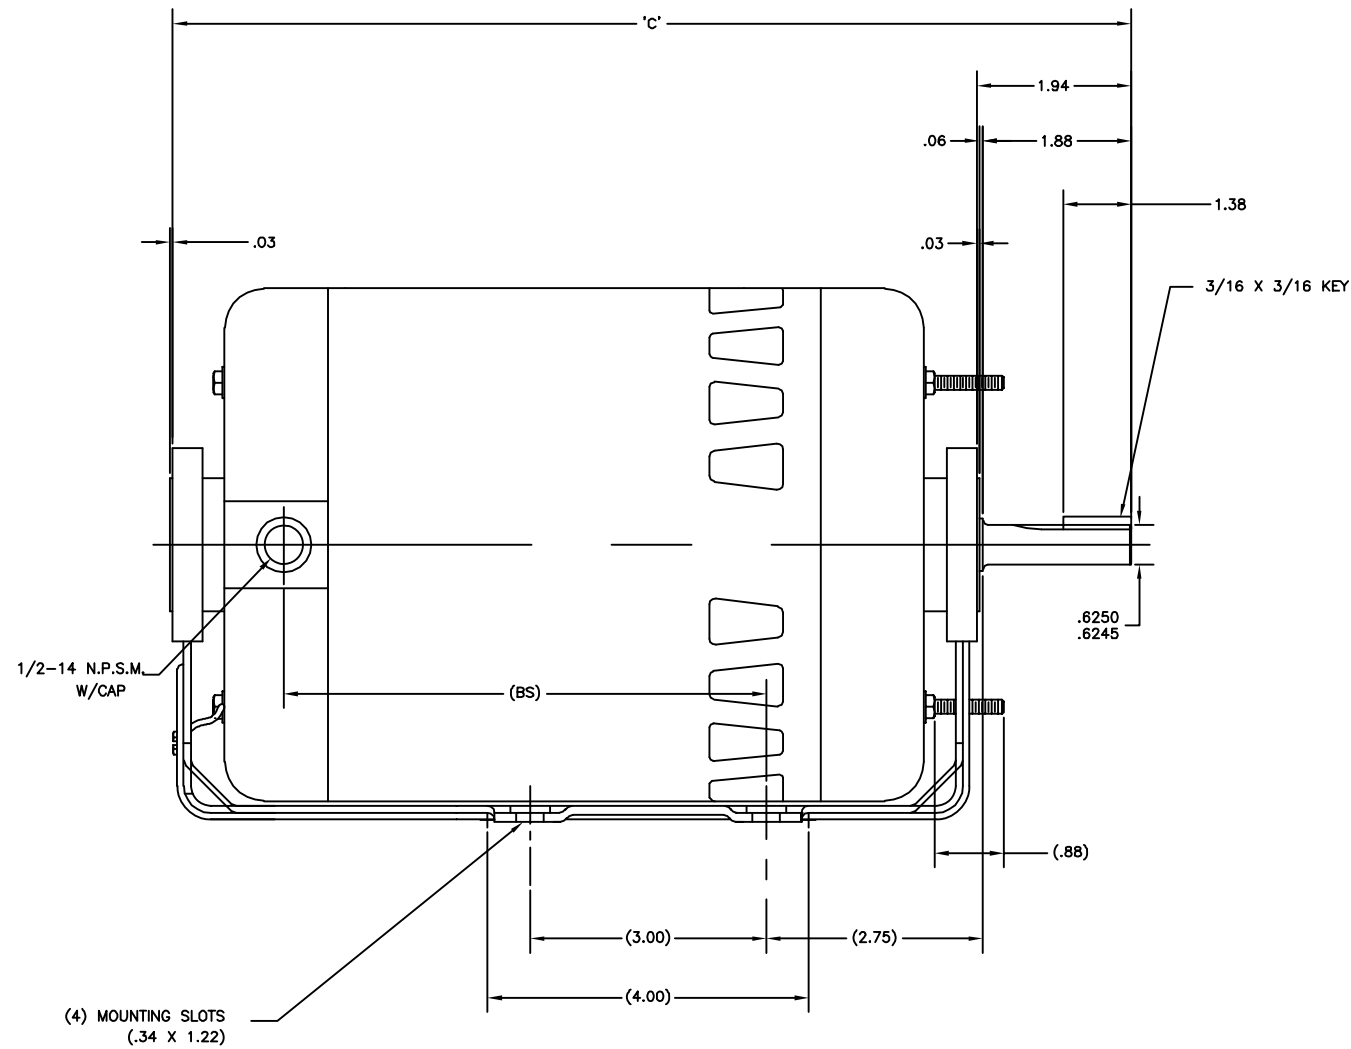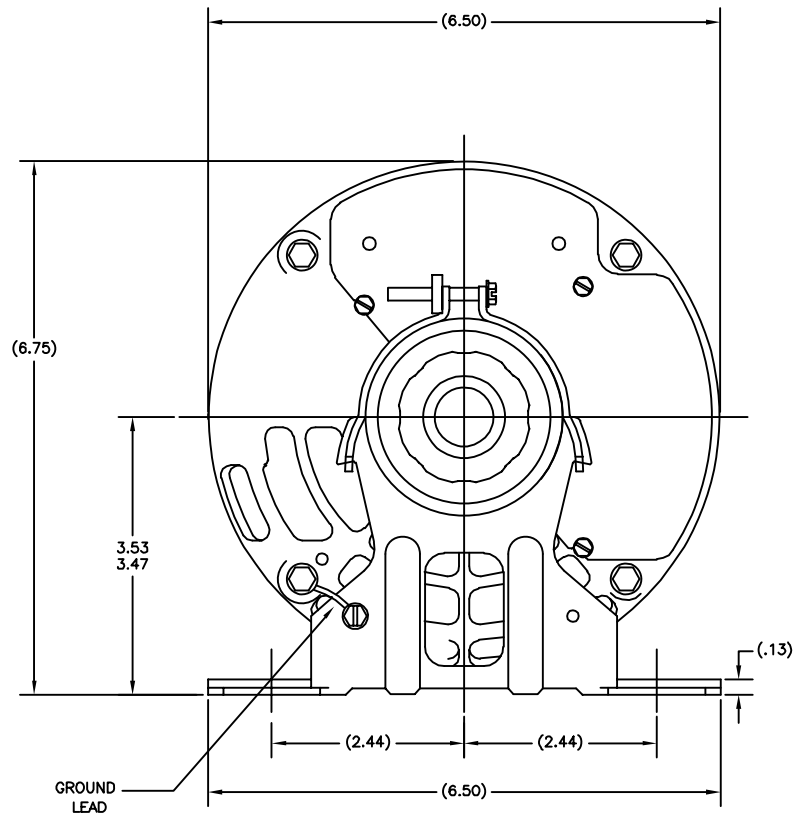

BRACKETS MAY BE OPEN OR ENCLOSED AS REQUIRED ON PROCESS SHEET.

CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS

- PLANICIDAD
- RECTITUD
- ∠ ANGULARIDAD
- ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA)
- // PARALELISMO
- REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
- ⊘ CILINDRICIDAD
- △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
- ∧ PERFIL DE CUALQUIER LINEA
- ↑ VARIACION
- ⊕ POSICION REAL
- ⊙ CONCENTRICIDAD
- = SIMETRIA

ASME Y14.5M 1994

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES:

PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013

ANG. ± 50 GRADOS

ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.

PULG .003-.015 mm 0.1-0.4

FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5

MAQUINAR SUPERFICIES

PULG 125 mm .32

DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR: JBLANK	02-22-2005
APROBADO POR: JAB	02-22-2005
TERCER ANGULO DE PROYECCION	
FECHA EDS: 11-11-2011	REV. FORMATO: G
CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.	

DESCRIPCION: OUTLINE	
TAMAÑO: C	NUMERO DE DIBUJO: 161930
ESCALA: NONE	HOJA: 1

4



3

2

1

GROUP	TYPE	FRAME	FORM	'C' DIM	'BS' DIM
-01	SC	L56	K	12.19	6.13
-02	SC	M56	K	12.69	6.63

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
E	0025315	Y.LIU	04-18-2012	B.SHEN	04-18-2012

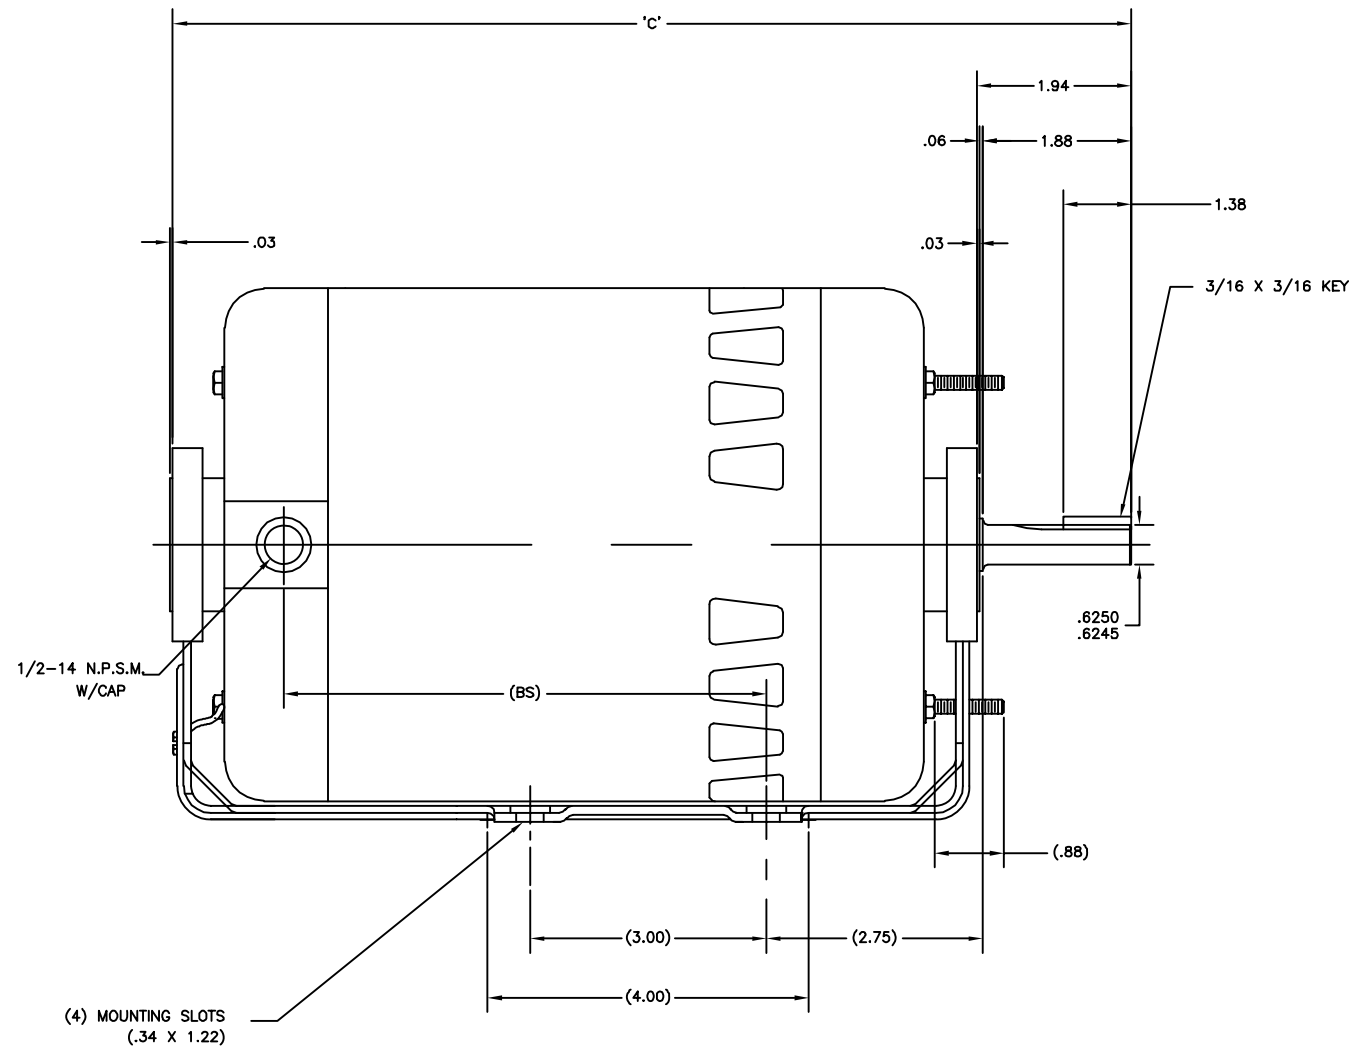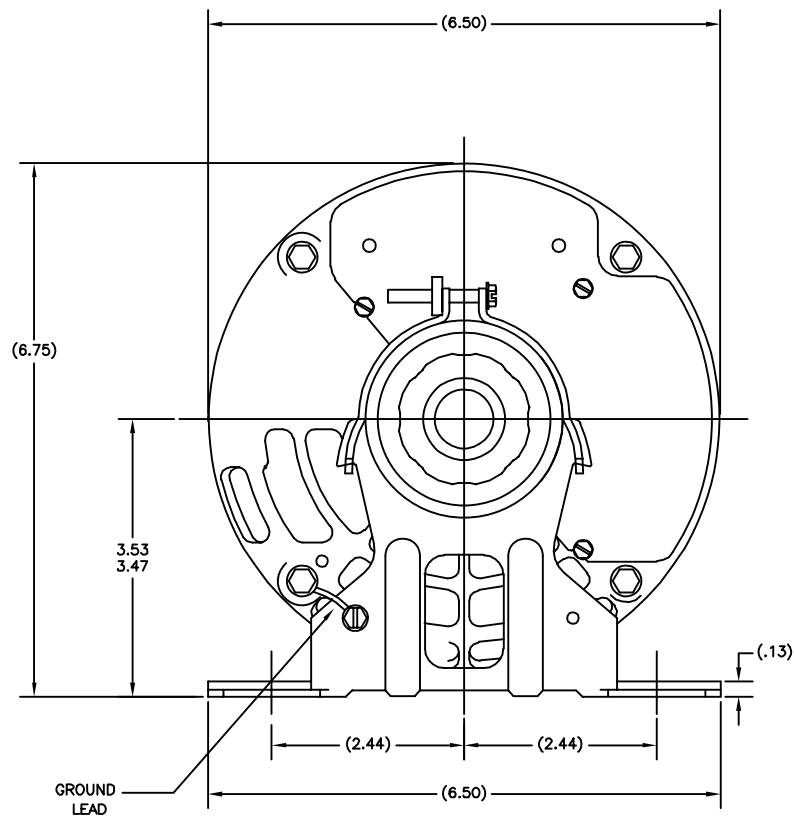

BRACKETS MAY BE OPEN OR ENCLOSED AS REQUIRED ON PROCESS SHEET.

形位公差	除另有注明 尺寸公差如下:
□ 平面度	英寸 X XX XXX XXXX
— 直线度	毫米 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
∠ 倾斜度	毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013
⊥ 垂直度	角度 ±.50 度
// 平行度	清理毛刺和尖棱
○ 圆度	英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4
⊘ 圆柱度	内圆角
△ 面轮廓度	英寸 .020 毫米 0.5
∩ 线轮廓度	表面粗糙度
∧ 圆跳动	英制 125 米制 3.2
⊕ 位置度	米制尺寸显示在 []
◎ 同轴度	
≡ 对称度	

ASME Y14.5M 1994

绘图:	JBLANK	02-22-2005
批准:	JAB	02-22-2005
第三角投影		图纸格式发布日期 11-11-2011 图纸格式版本 G
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、 复制、传播或作其他用途。—版权所有		



名称	OUTLINE	
图幅	C	图号 161930
比例	NONE	页号 1

4

3

2

1