
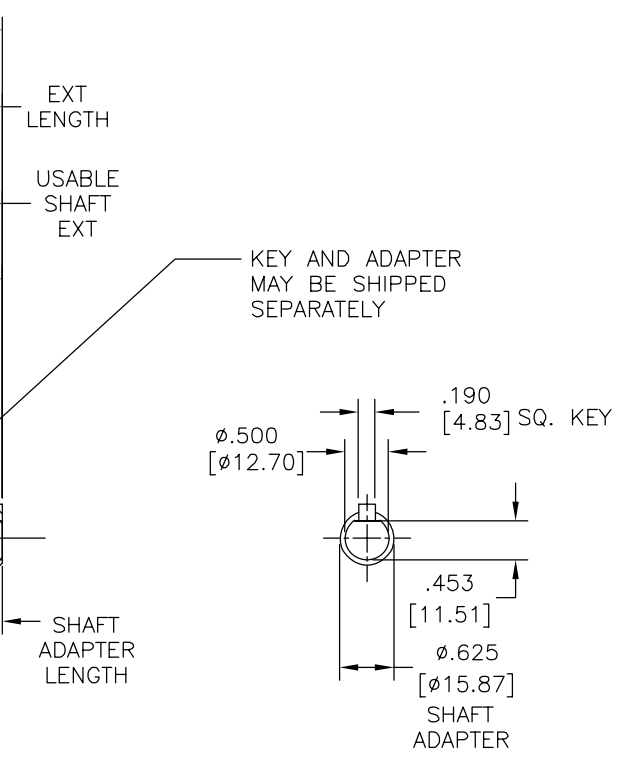
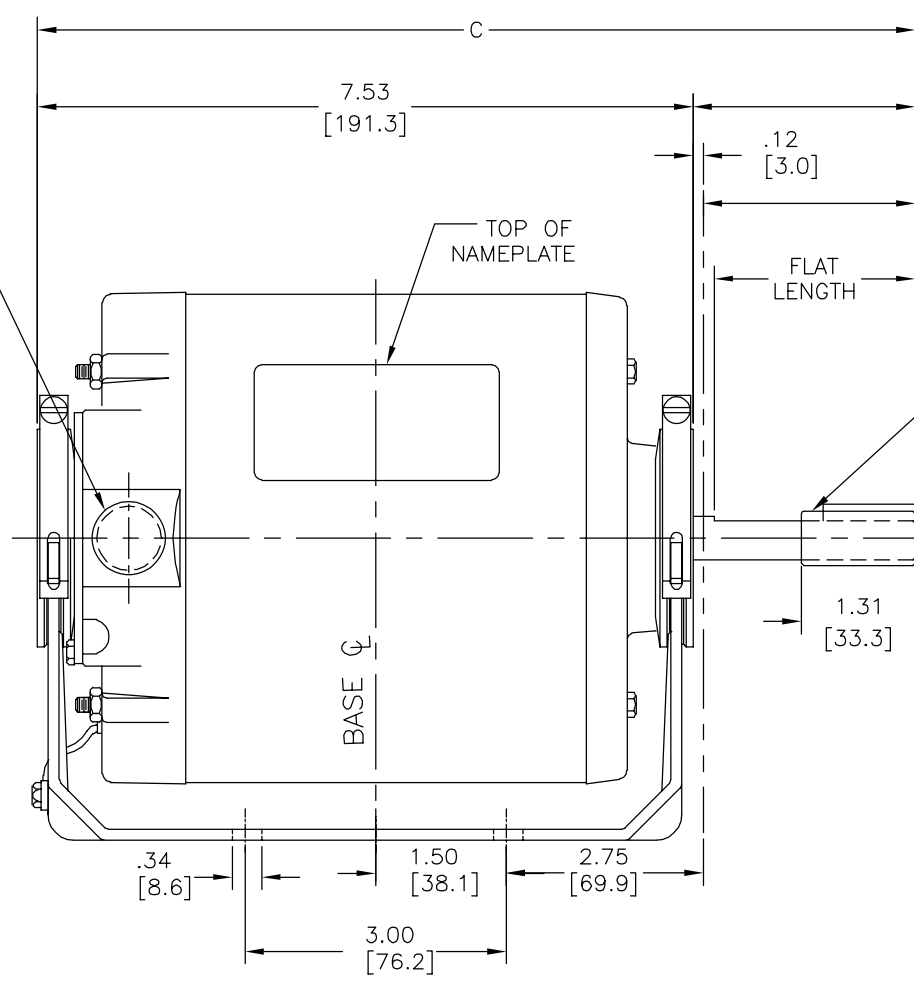


REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
D	0025400	J.M.Ramirez	04-16-2012	R.Rascon	04-16-2012

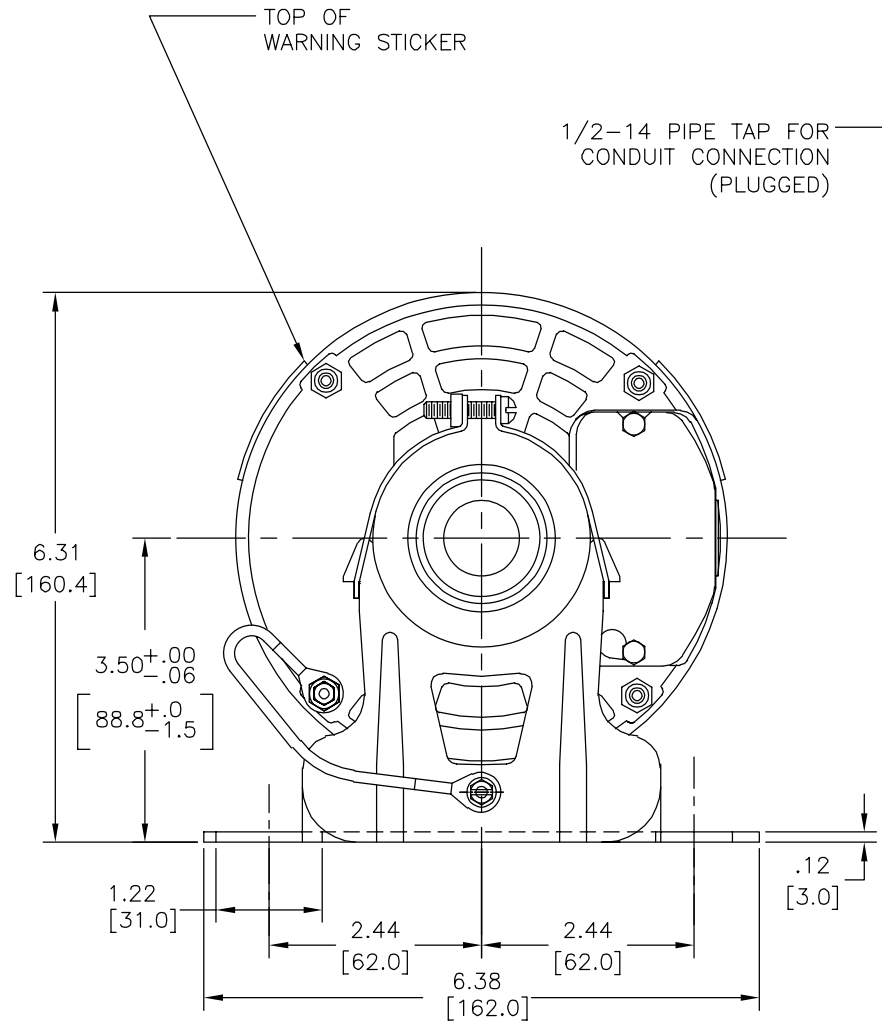

FIRST MODEL REF	FRAME LENGTH REF	C	EXT. LENGTH	FLAT LENGTH	USABLE SHAFT EXT.	GRAINGER MODEL NUMBER
RS2026	4.562 [115.87]	9.15 [232.4]	1.62 [41.1]	1.42 [36.1]	1.50 [38.1]	4UE83

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS
 □ FLATNESS
 — STRAIGHTNESS
 ∠ ANGULARITY
 ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
 ∥ PARALLELISM
 ○ ROUNDNESS (CIRCULARITY)
 ⌀ CYLINDRICITY
 △ PROFILE OF ANY SURFACE
 ∩ PROFILE OF ANY LINE
 ↗ RUNOUT
 ⊕ TRUE POSITION
 ⊙ CONCENTRICITY
 = SYMMETRY
 ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:
 INCH X XX XXX XXXX
 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013
 ANG. ±.50 DEG
 REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:
 INCH .003-.015 mm 0.1-0.4
 CORNER FILLETS TO:
 INCH .020 mm 0.5
 MACHINE SURFACES:
 INCH 125 mm 3.2
 METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

DR BY: Blankenship 09-02-2004
 APPD: Noe 09-08-2004
 THIRD ANGLE PROJECTION
 EDS DATE 11-11-2011
 FORMAT REV G
 CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.



REGAL-BELOIT CORPORATION

DESCRIPTION: MODEL-RFHP-48FR OUTLINE

SIZE: C DWG NO: 12612-001

SCALE: NONE SHEET: 1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
D	0025400	J.M.Ramirez	04-16-2012	R.Rascon	04-16-2012

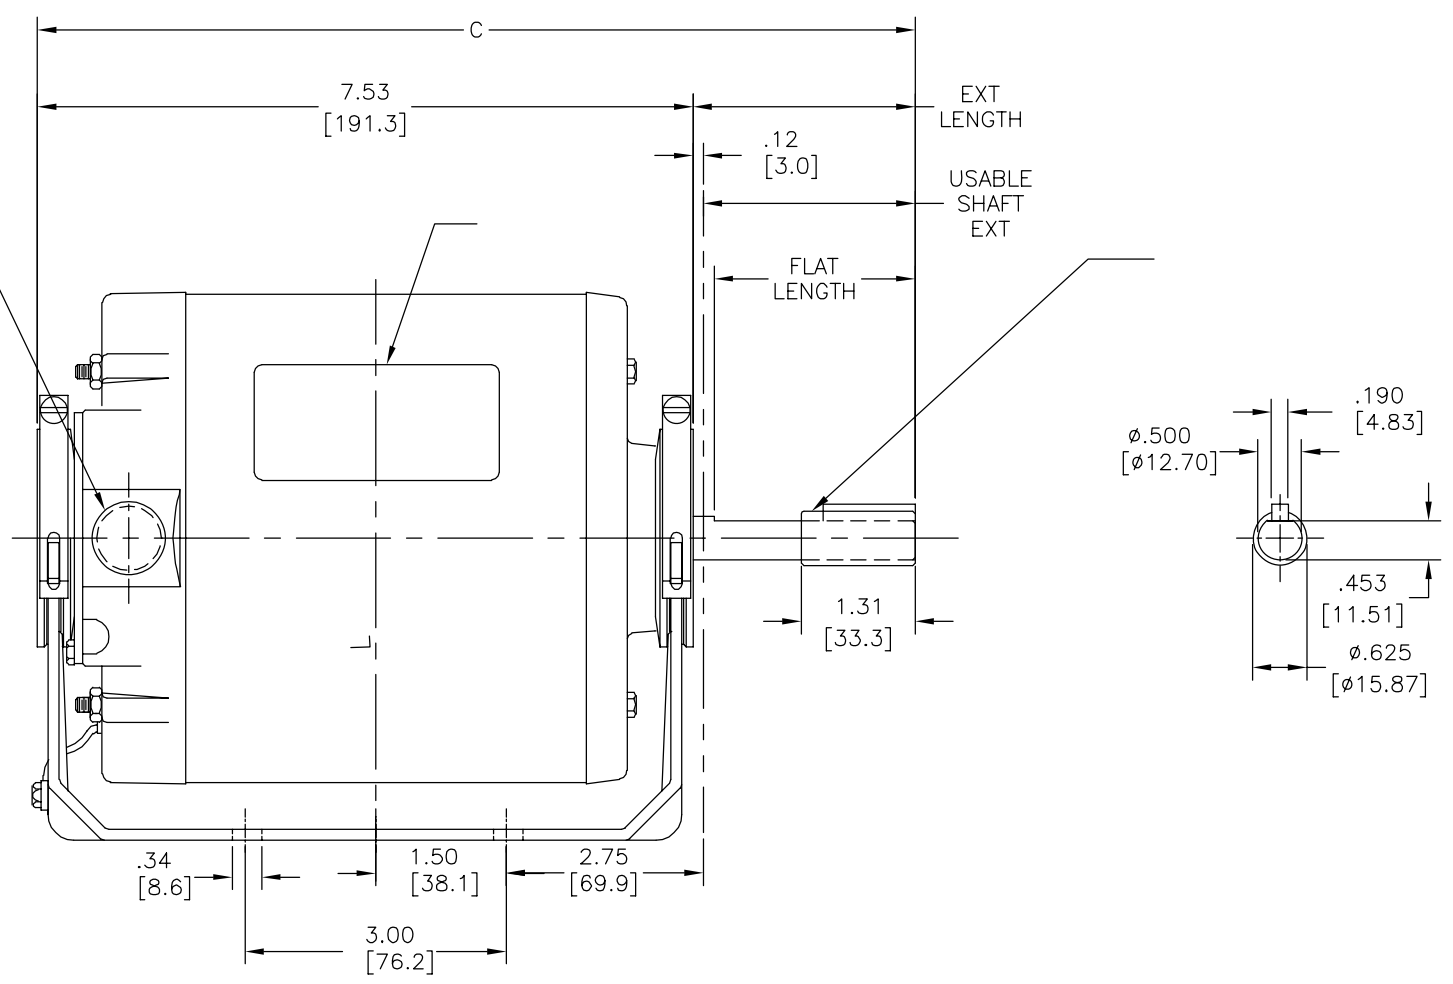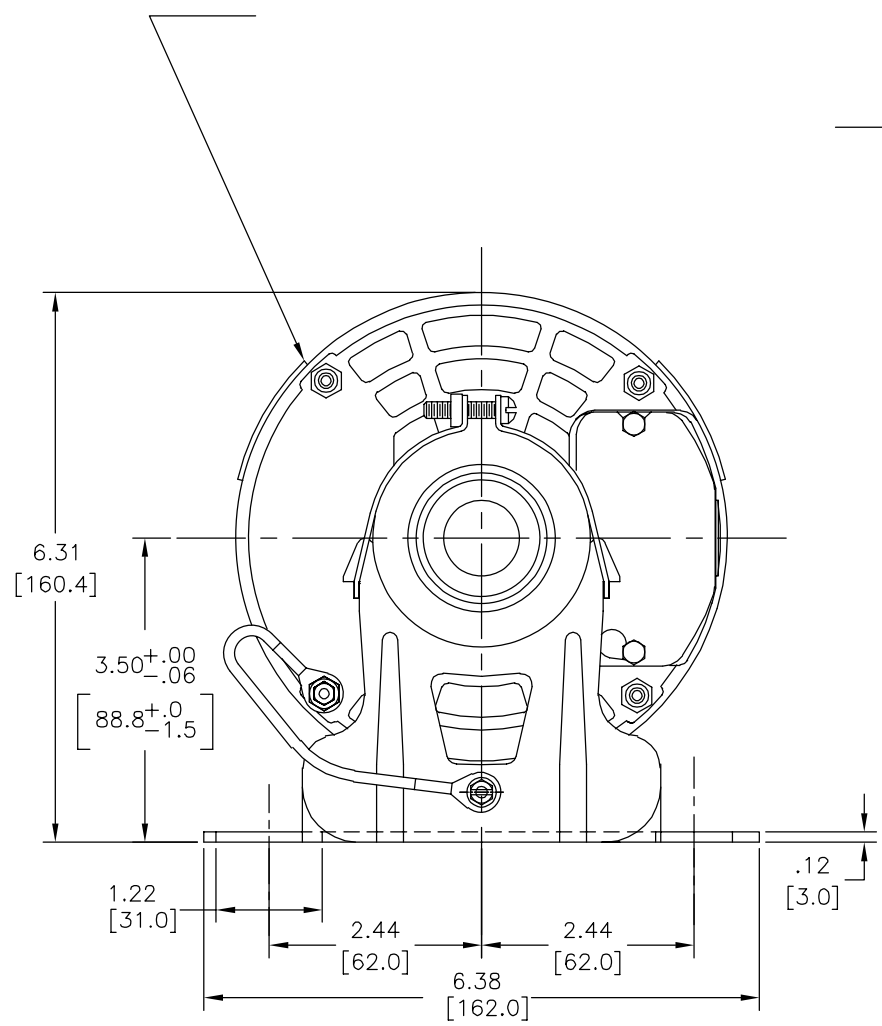

		C				
RS2026	4.562 [115.87]	9.15 [232.4]	1.62 [41.1]	1.42 [36.1]	1.50 [38.1]	4UE83

CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS

- PLANICIDAD
- RECTITUD
- ∠ ANGULARIDAD
- ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA)
- // PARALELISMO
- REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
- ⊘ CILINDRICIDAD
- △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
- ∧ PERFIL DE CUALQUIER LINEA
- ∧ VARIACION
- ⊕ POSICION REAL
- ◎ CONCENTRICIDAD
- = SIMETRIA

ASME Y14.5M 1994

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES:

PULG $\pm .1$ $\pm .02$ $\pm .005$ $\pm .0005$
 mm ± 0.5 ± 0.13 ± 0.013

ANG. ± 50 GRADOS

ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.

PULG .003-.015 mm 0.1-0.4

FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5

MAQUINAR SUPERFICIES

PULG 125 mm 3.2

DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR: Blankenship 09-02-2004

APROBADO POR: Noe 09-08-2004

TERCER ANGULO DE PROYECCION

FECHA EDS: 11-11-2011

REV. FORMATO: G

CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



REGAL-BELOIT CORPORATION

DESCRIPCION: MODEL-RFHP-48FR OUTLINE

TAMAÑO: C NUMERO DE DIBUJO: 12612-001

ESCALA: NONE HOJA: 1

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
D	0025400	J.M.Ramirez	04-16-2012	R.Rascon	04-16-2012

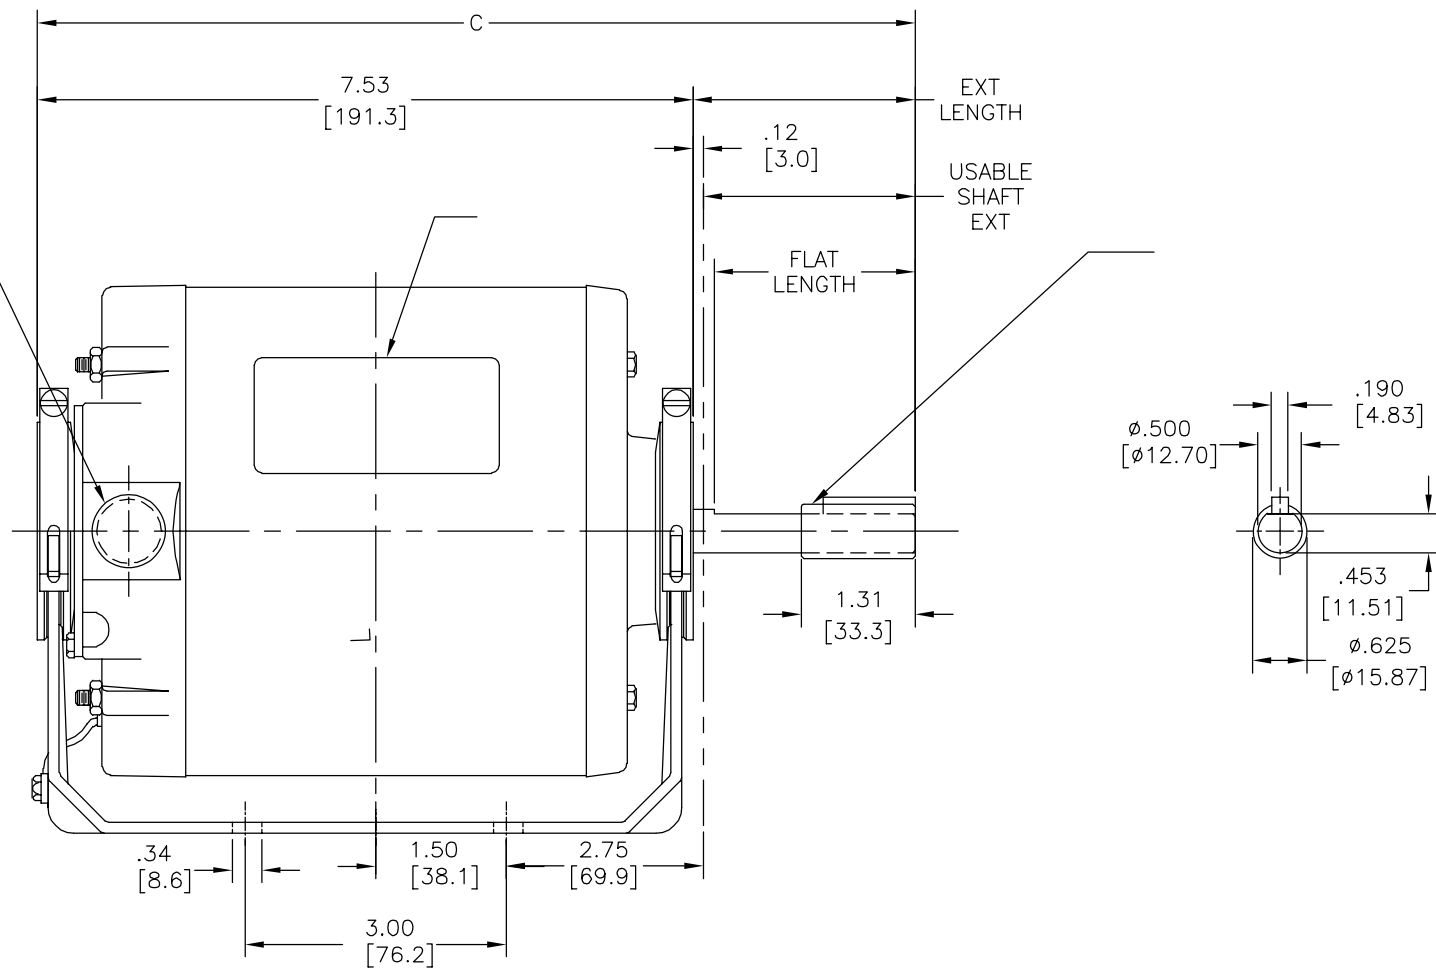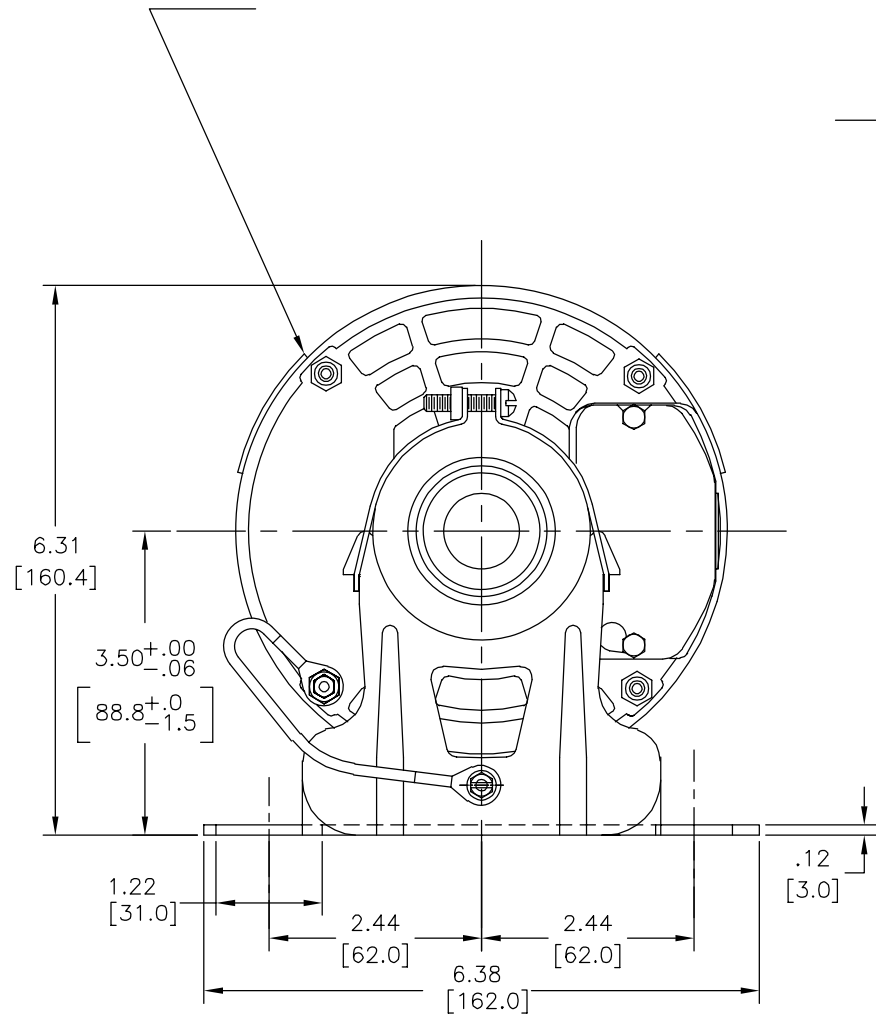

		C				
RS2026	4.562 [115.87]	9.15 [232.4]	1.62 [41.1]	1.42 [36.1]	1.50 [38.1]	4UE83

形位公差
 □ 平面度
 — 直线度
 < 倾斜度
 ⊥ 垂直度
 // 平行度
 ○ 圆度
 ⊙ 圆柱度
 △ 面轮廓度
 ⊖ 线轮廓度
 ↗ 圆跳动
 ⊕ 位置度
 ⊗ 同轴度
 ≡ 对称度

ASME Y14.5M 1994

除另有注明
 尺寸公差如下:
 英寸 X XX XXX XXXX
 毫米 ±0.1 ±0.02 ±0.005 ±0.0005
 毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013
 角度 ±.50 度
 清理毛刺和尖棱
 英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4
 内圆角
 英寸 .020 毫米 0.5
 表面粗糙度
 英制 125 米制 3.2
 米制尺寸显示在 []

绘图: Blankenship 09-02-2004
 批准: Noe 09-08-2004
 第三角投影

图名: MODEL-RFHP-48FR OUTLINE
 图幅: C 图号: 12612-001
 比例: NONE 页号: 1

机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION
 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、
 复制、传播或作其他用途。一版权所有

名称: MODEL-RFHP-48FR OUTLINE
 图幅: C 图号: 12612-001
 比例: NONE 页号: 1