


VALVULA DE GLOBO INOX

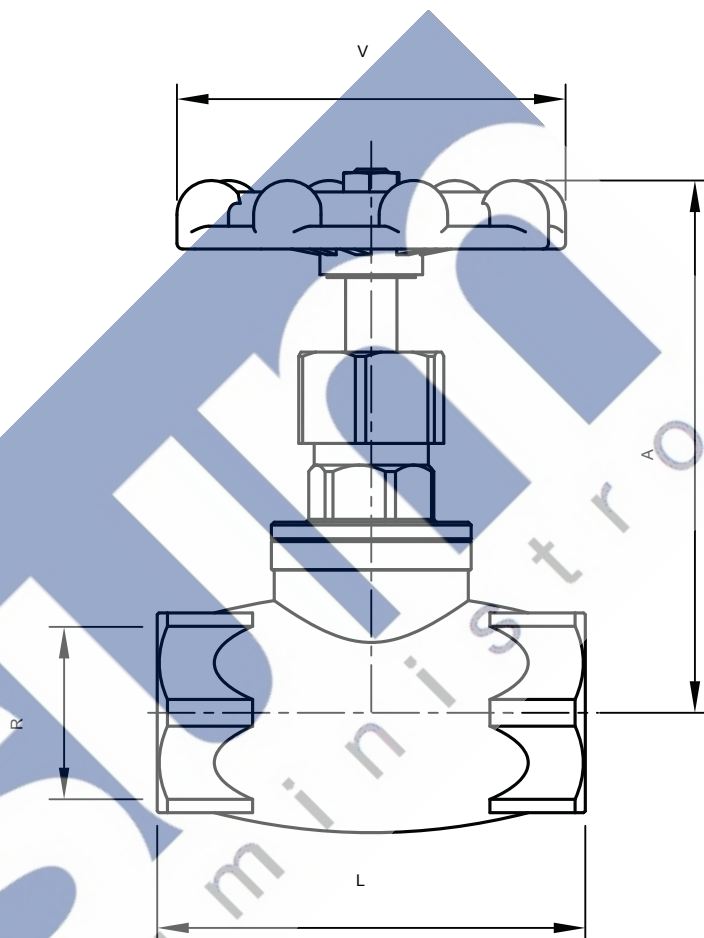

Válvula de globo PN 16

Rosca gas, también disponible en rosca NPT (2230N). Construcción: inox. CF8M (316) microfundición.

Juntas: PTFE conexión: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Presión máx.: 16 BAR a 120°C 10 BAR a 180°C.

Globe valve PN 16

Gas thread, also available NPT thread (2230N). Constr. stainless steel CF8M (316) investment casting. Seals: PTFE: gas threaded ends ISO 7-1 (EN 10226-1). Max. pressure: 16 BAR at 120°C - 10 BAR at 180°C.

R	DN	A	L	V
1/2"	15	97	65	70
3/4"	20	103	75	70
1"	25	116	90	80
1 1/4"	32	135	105	80
1 1/2"	40	152	120	100
2"	50	164	140	100

2230 04	1/2"	0.443	49,52
2230 05	3/4"	0.654	59,77
2230 06	1"	0.832	78,73
2230 07	1 1/4"	1.166	104,94
2230 08	1 1/2"	1.764	140,81
2230 09	2"	2.472	184,55

Precios rosca NPT a consultar

T thread prices on request