


### GRIFERÍA DE USO COMERCIAL



CERTIFICADO

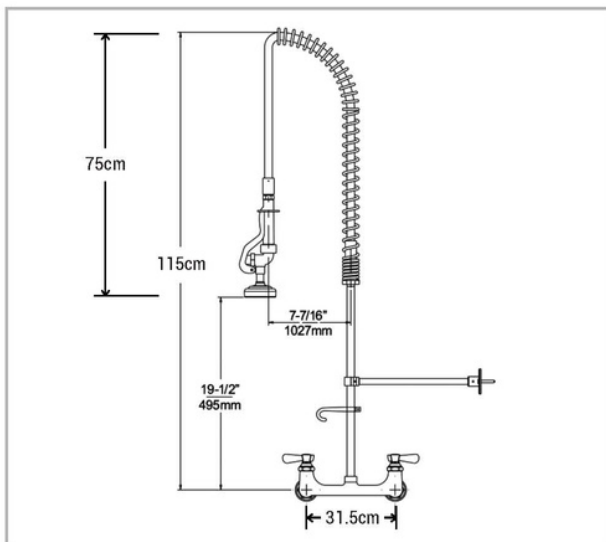

MEDIDAS DE LA LLAVE

BXF-A6

### MANGUERA DE PRELAVADO DE PARED

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- ▶ UNIDADES DE PRELAVADO DE ALTA RESISTENCIA DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
- ▶ CUERPO TERMINADO EN ALEACIÓN DE LATÓN RESISTENTE CON BAJO CONTENIDO DE PLOMO CON ACABADO DE PLACA DE CROMO TRIPLE Y MANGUERA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y UN MANTENIMIENTO MÍNIMO.
- ▶ EL VÁSTAGO Y EL ASIENTO DE LA VÁLVULA DE LATÓN TIENE BAJO CONTENIDO DE PLOMO. UTILIZAN UNA ARANDELA TIPO GRIFO DE URETANO.
- ▶ INSERTO DE LATÓN EN EL MANGO DE LA MANGUERA. LLAVE MEZCLADORA A PARED 8" (203 MM.)
- ▶ TUBO DE 18" (457 MM.).
- ▶ MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.).
- ▶ REGADERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA.
- ▶ SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.).
- ▶ INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
- ▶ PESO NETO: 4.850 KG
- ▶ PESO BRUTO: 5.290 KG.
- ▶ MEDIDAS DEL EMPAQUE: 65 X 34 X 8 CM.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONEXIÓN:
- ▶ ENTRADAS EXCÉNTRICAS HEMBRA CON DIÁMETRO DE 1/2" (13MM) -14 NPS EN CENTROS DE 8" (203 MM), AJUSTABLES  $\pm 1/4$  ", CON ACCESORIOS DE MONTAJE.
  - ▶ PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI (14.06 KG/CM<sup>2</sup>).

☎ 4433141897

📍 Av. Morelos Norte No. 3940 Col. La Soledad, Morelia Michoacán. CP. 58118

✉ contacto@zonachef.com.mx

👉 www.zonachef.com.mx