

Instrucciones:


- Limpiar la superficie del mueble donde va a pegar las bases de la puerta (piezas A y B) asegurándose de que no tienen restos de polvo o grasa.
- Seguir los pasos 1, 2 y 3.
- Si después de la instalación la puerta roza en algún punto, regularla siguiendo las indicaciones de la hoja adjunta.

Nota:


Seguir las instrucciones del fabricante a la hora de montar el mueble y nivelarlo correctamente. Anclarlo a la pared, especialmente si hay niños en casa.



Si tiene alguna duda o cuestión referente al montaje de Milukadoors puede visitar nuestra página web donde encontrará información para resolver cualquier duda que tenga con la instalación. También puede enviarnos un correo electrónico a info@milukadoors.com, estaremos encantados de atenderle.

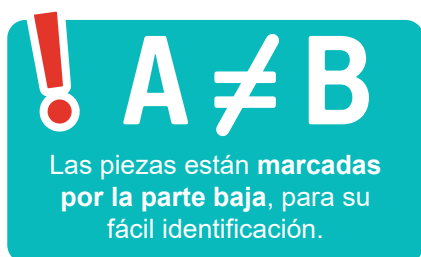


A



x1

B




x1

C



x2

D

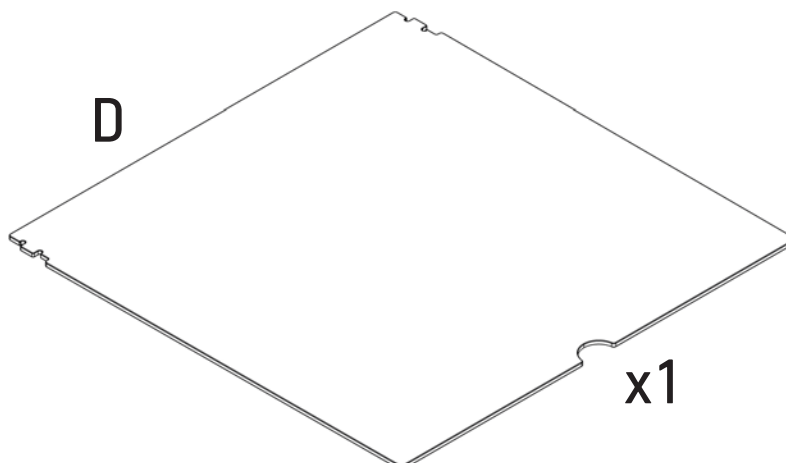


x1

F












x1





1

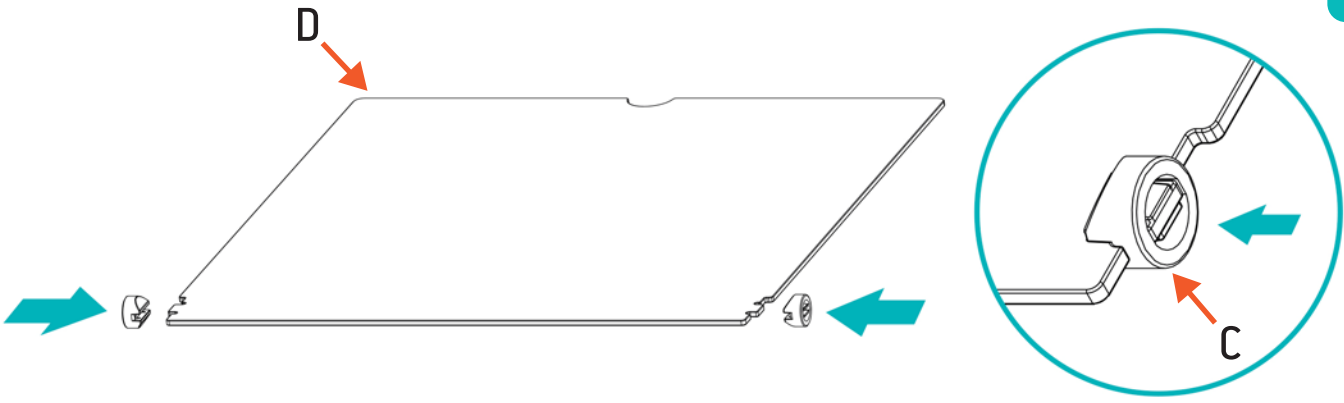


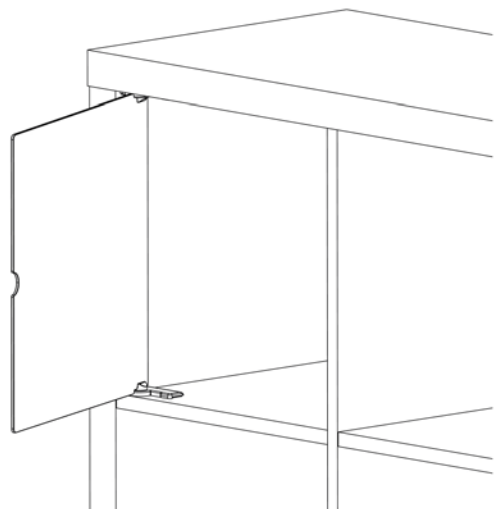
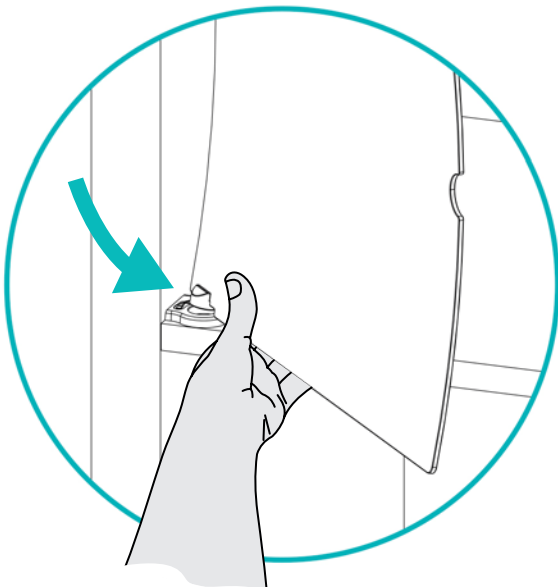
?

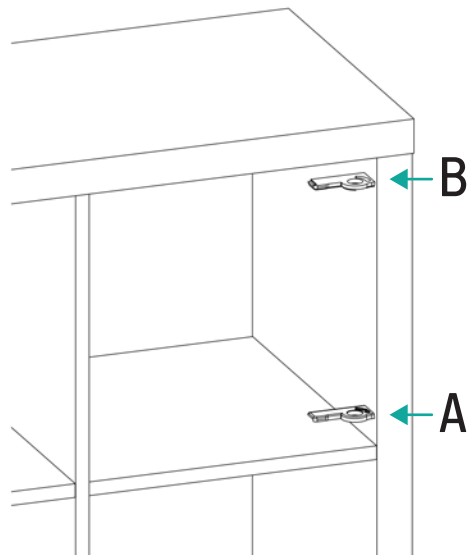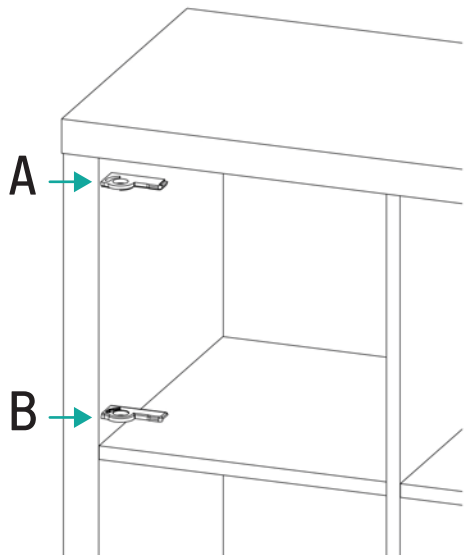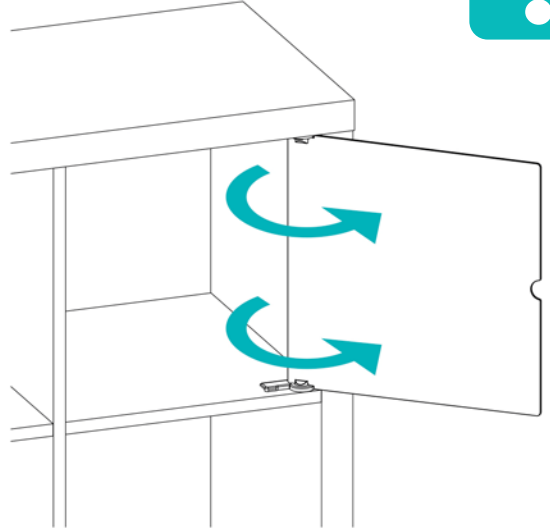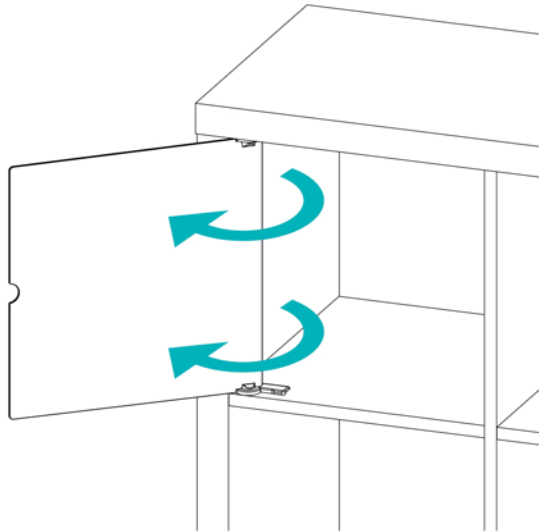

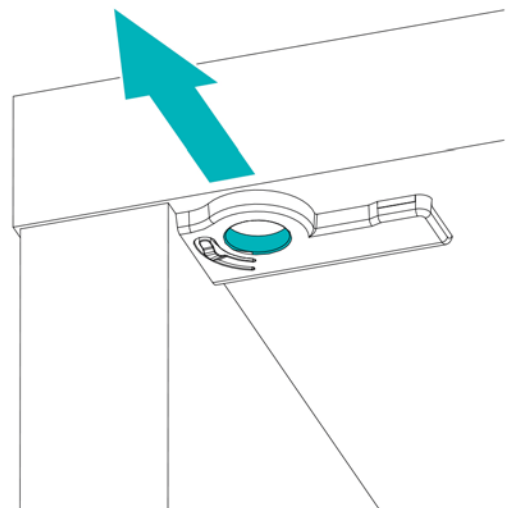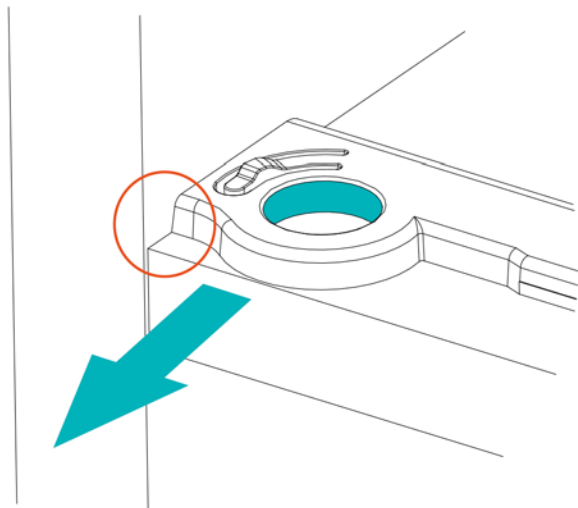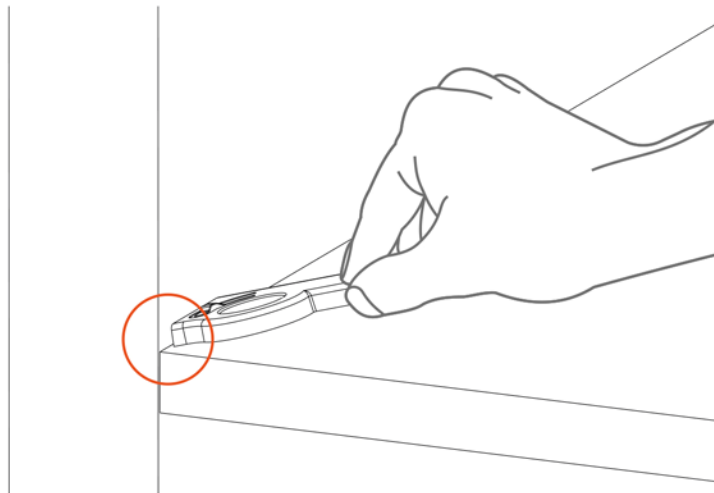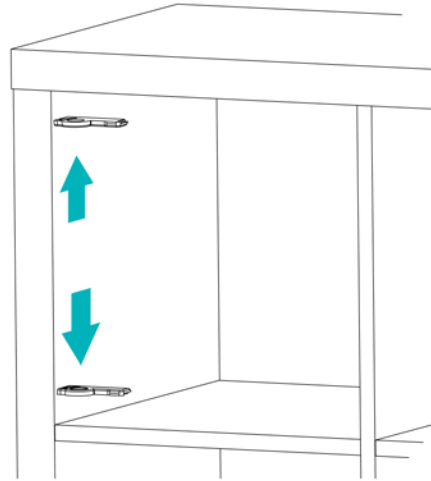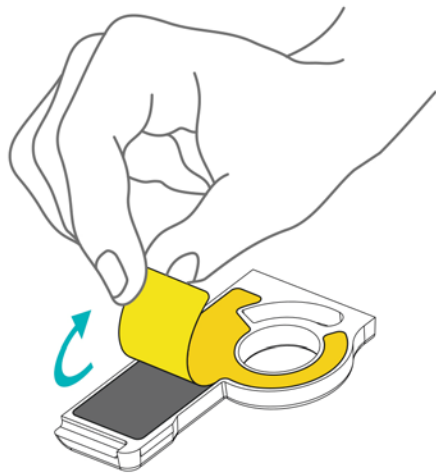

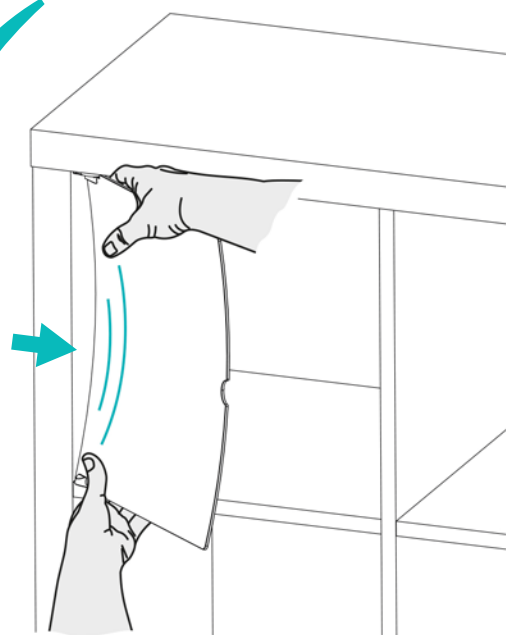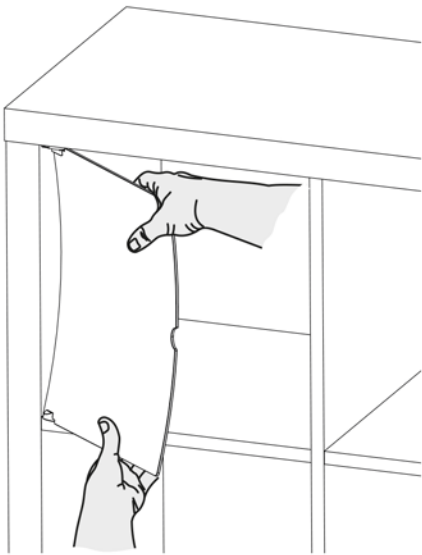
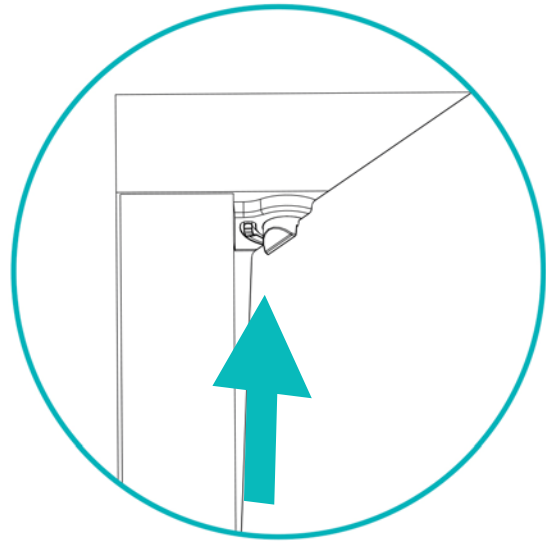
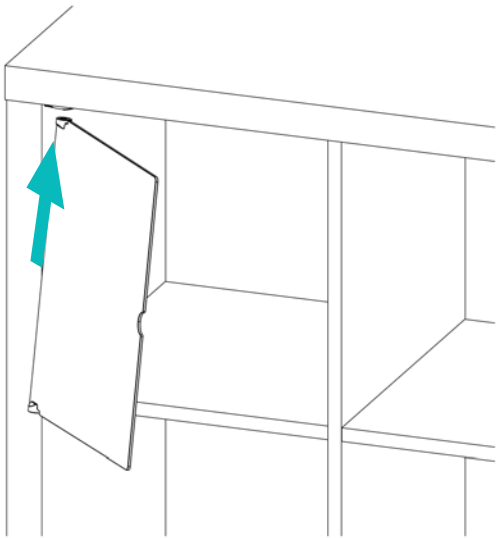


 **Situar las manos cerca de los pivotes y flexionar la puerta hacia el interior del mueble.**







Si la puerta roza en la parte inferior, despegar la pieza base de la parte baja con la ayuda de un tenedor (tiene un rebaje en su extremo para este fin) y volver a pegarla desplazada usando el separador suministrado (pieza F), instalar la puerta según paso 3.

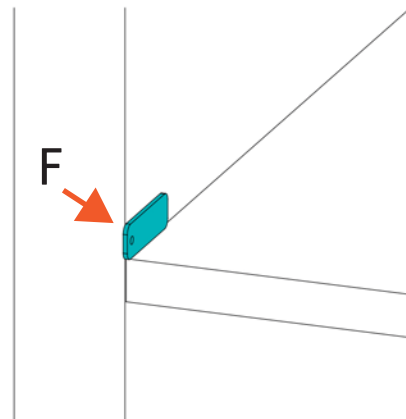
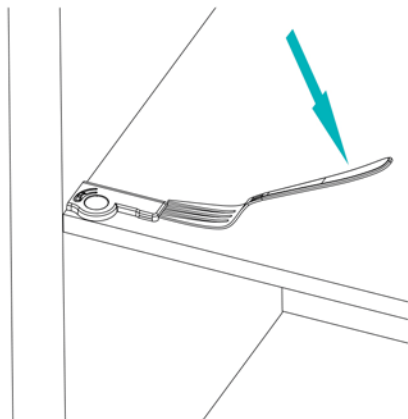
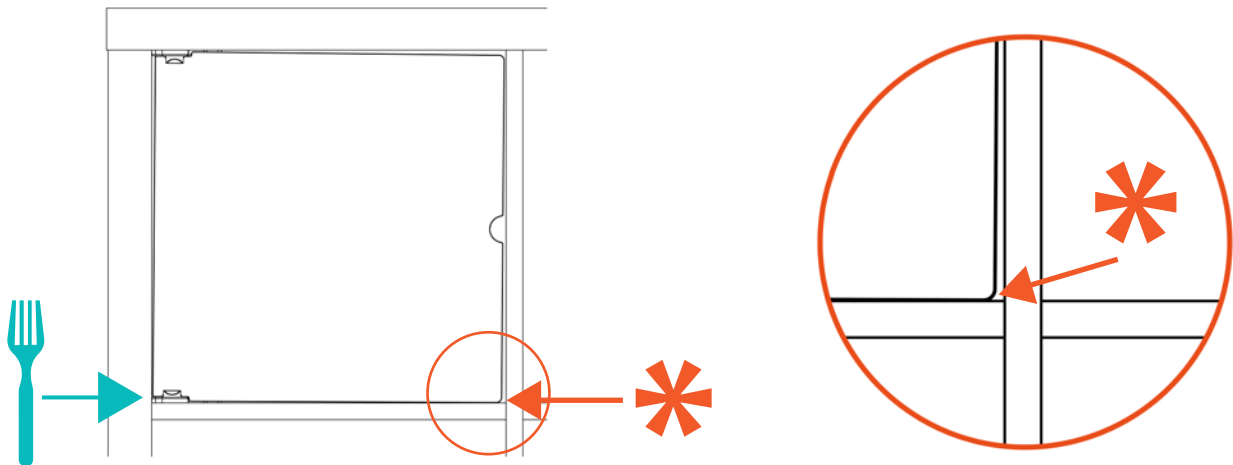


Presionar ligeramente y dejar que la pieza se despegue poco a poco.

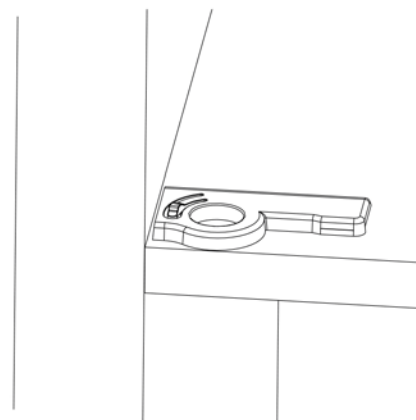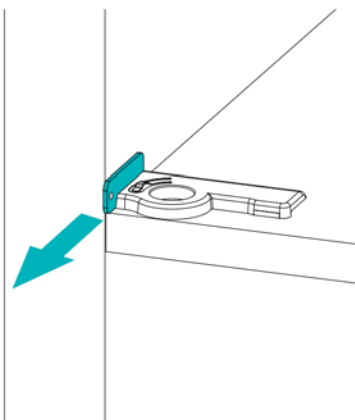



Si la puerta roza en la parte superior, despegar la pieza base de la parte alta con la ayuda de un tenedor (tiene un rebaje en su extremo para este fin) y volver a pegarla desplazada usando el separador suministrado (pieza F), instalar la puerta según paso 3.

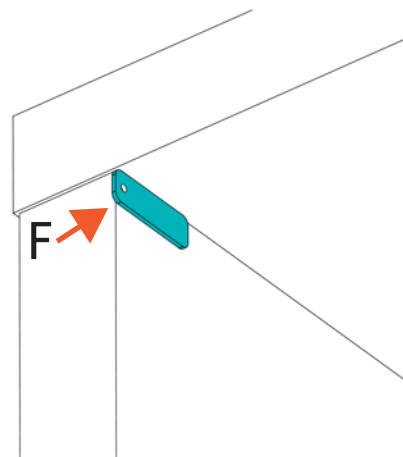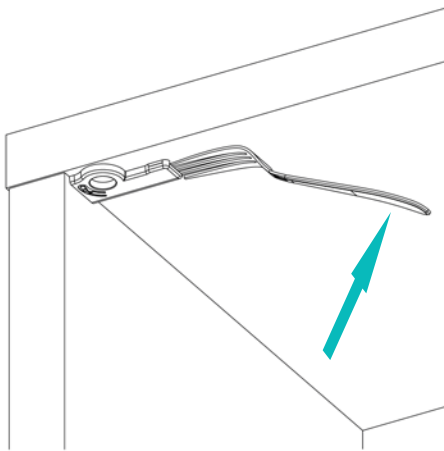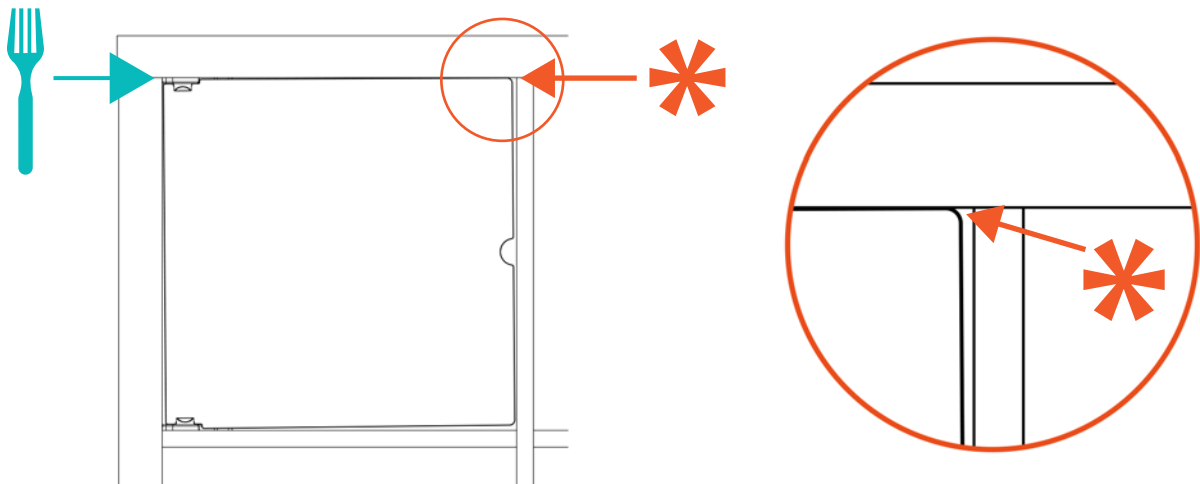

Presionar ligeramente y dejar que la pieza se despegue poco a poco.

