


IVT Greenline HT E21/E26

Vätska/vattenvärmepump



**Fastighetspump
med inbyggd
elpanna. Komplet
och kraftfull lösning
för uppvärmning
och tappvarmvatten.
Högtemperatur,
65°C framledning.**

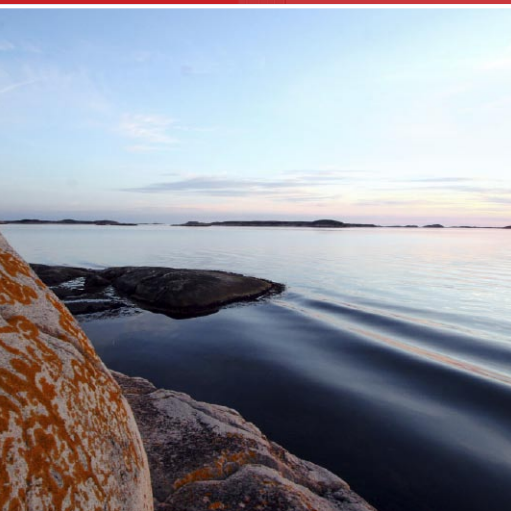

 IVT
POWERED BY NATURE

Teknisk fakta IVT Greenline HT Plus E21/E26

Modell	E21	E26
Drift vätska/vatten		
Värmeeffekt (B0/W35) ¹⁾	20,3 kW	25,9 kW
Värmeeffekt (B0/W50) ¹⁾	21,5 kW	26,2 kW
Tillförd effekt (B0/W35) ¹⁾	5,1 kW	6,0 kW
Tillförd effekt (B0/W50) ¹⁾	6,8 kW	8,3 kW
Total värmeeffekt inkl. elpanna	39,5 kW	53,2 kW
Köldbärare		
Nominellt flöde	1,33 l/s	1,57 l/s
Tillåtet ext. tryckfall vid nom. flöde	75 kPa	74 kPa
Max. tryck	-	-
Drifttemperatur	-	-
Anslutning (Cu)	42 mm	
Kompressor		
Typ	Maneurop Scroll	
Vikt köldmedium R134 a	4,4 kg	6,2 kg
Värmesystem		
Nominellt flöde	0,73 l/s	0,89 l/s
Tillåtet ext. tryckfall vid nom. flöde	45 kPa	40 kPa
Max. framledningstemperatur	65°C ²⁾	
Max. tillåtet drifttryck	-	
Anslutning (Cu)	35 mm	
Varmvatten		
Anslutning (Cu)	35 mm	
Värden för elektrisk anslutning		
Elektrisk inkoppling	-	
Anslutningseffekt/avsäkring (6 kW elpatron)	25 A	32 A
Elpanna (3 steg)	18 kW (6,7/11,3/18)	27 kW (9/18/27)
Säkringsstorlek utan elpanna A	25	32
Säkringsstorlek elpanna 2 steg A	40	50
Säkringsstorlek elpanna 3 steg A	50	63
Max. driftström exkl. elpanna vid 400 V A	20,0	21,4
Kapslingsklass	-	
Allmänt		
Ljudtrycksnivå E-modell ²⁾	36 dB(A)	
Reglercentral	-	
Mått (bredd×djup×höjd) E-modell	700×750×1520 mm	
Vikt (utan förpackning) E-modell	325 kg	370 kg

Kraftfulla berg-, jord- och sjövärmepumpar för mindre hyresfastigheter.

IVT Greenline E är den kompletta lösningen för värme och tappvarmvatten för fastigheter motsvarande 2-20 lägenheter. Systemtänkande, där allt är förberett på fabrik, ger mycket enkel installation. Inbyggd elpanna går vid behov automatiskt in och ger tillskottsvärme i tre steg. Varmvattnet värms via en slingtank och ett högttemperatursystem på 65°C. Just den höga temperaturen gör IVT Greenline HT E21/E26 till en perfekt lösning för utbyte av befintlig oljepanna.



1) Effektoppgifterna är enligt EN255 (exklusive cirkulationspumpar och elpanna). Värmepumpen avsäkras med smältsäkring typ gL-gG eller dvärgbrytare med karakteristik D.
2) Under förutsättning att inkommande köldbärare är lägst +2°C.

IVT Värmepumpar

Box 1012
573 28 Tranås
www.ivt.se

