

PETIT — CYCLES



PETIT — 01


MANUAL DE
MONTAGEM

MANUAL DE MONTAGEM

NOTAS DE SEGURANÇA

LISTA DE PEÇAS AVULSAS

As peças listadas a seguir devem ser conferidas logo após a abertura da caixa. Caso alguma peça ou ferramenta esteja faltando, comunicar imediatamente a Petit Cycles.

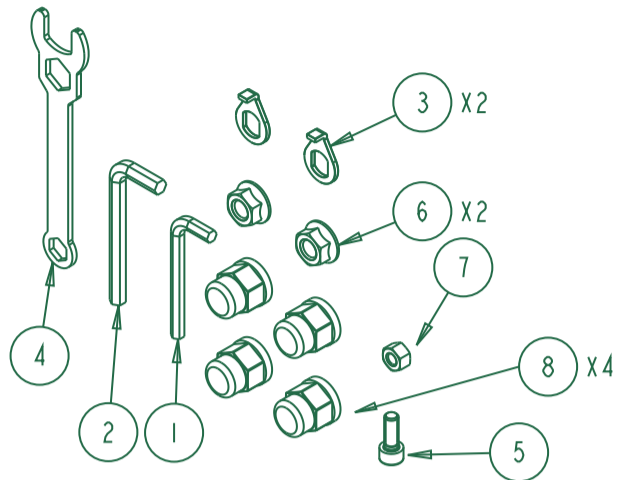

Item	Quantidade
1. Chave Allen 5mm01
2. Chave Allen 6mm01
3. Arruela Trava02
4. Chave de Boca01
5. Parafuso M601
6. Porca 3/8 polegada02
7. Porca M601
8. Calota de Proteção04

SELIM. Montar o Parafuso M6 (item 5) e a Porca M6 (item 7) conforme indicado no detalhe A (parafuso pelo lado direito e porca pelo lado esquerdo), aplicando apenas torque manual.

Inserir o canote do selim no quadro conforme indicado no detalhe B e usando a chave Allen 5mm (item 1) apertar o parafuso M6 (item 5). Torque recomendado de aperto: 7 N.m. **ATENÇÃO:** Sempre respeitar a marca de inserção mínima do canote do selim.

GUIDOM. Inserir o guidom dentro da espiga do garfo conforme indicado no detalhe C e então apertar levemente o parafuso superior com a chave Allen 6 mm (item 2). **ATENÇÃO:** girar o garfo para que as gancheiras fiquem voltadas para a dianteira da bicicleta, conforme o detalhe D.

Aguardar a fase seguinte de instalação da roda e então alinhar o guidom e a roda de modo que fiquem perpendiculares. Finalizar o aperto do parafuso superior com a chave Allen 6 mm (item 2). Torque recomendado de aperto: 20 N.m.

RODA DIANTEIRA. Encaixar a roda dianteira nas gancheiras do garfo conforme indicado na detalhe E. Inserir as arruelas trava (item 3) e as porcas 3/8 (item 6) no eixo da roda dianteira. Posicionar o dente das arruelas no furo de segurança das gancheiras conforme indicado no detalhe F e então apertar manualmente as porcas 3/8 (item 6). Finalizar o aperto das porcas 3/8 (item 6) com a chave de boca (item 4). Torque recomendado de aperto: 20 N.m Encaixar as calotas de proteção (item 8) nas pontas de eixo conforme indicado no detalhe F.

ÚLTIMOS DETALHES. Conferir a pressão dos pneus e caso necessário calibrar até atingir 20 psi (140 KPa) para garantir o conforto da criança. **ATENÇÃO:** nunca ultrapassar o limite de pressão indicado na lateral do pneu.

Pronto, sua Petit 01 está pronta para fazer uma criança feliz!

ATENÇÃO

1. Antes de montar este brinquedo, leia com atenção o manual de instruções;
2. Este brinquedo deve ser montado por um adulto antes de ser entregue à criança;
3. Utilizar sob supervisão de um adulto;
4. A criança deve estar calçada para usar o produto;
5. Utilizar com equipamentos de proteção como capacetes, luvas, joelheiras e cotoveleiras;
6. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
7. Durante a montagem, mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance da criança;
8. Não utilizar na via pública sem supervisão de um adulto;
9. Guardar para eventuais consultas;
10. Não recomendável para crianças menores de 3 (três) anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas;
11. Faixa etária recomendada: +3 anos.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM

Remover as proteções plásticas e de papelão presentes nos tubos. Remover os protetores plásticos das pontas dos eixos (4 peças) e também o protetor plástico do garfo (1 peça).

