


LEUCOS®


INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLANET PP 48



PLANET PP 65



Halogen version:

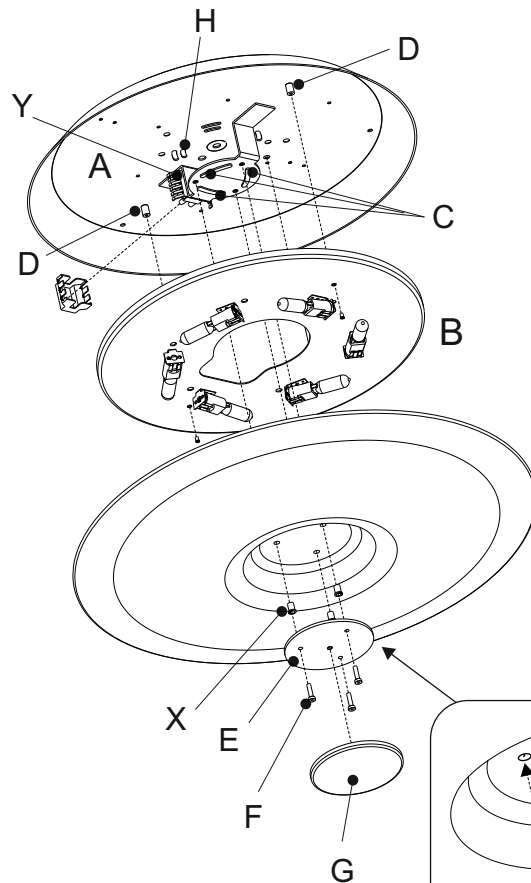

Fluorescent version:

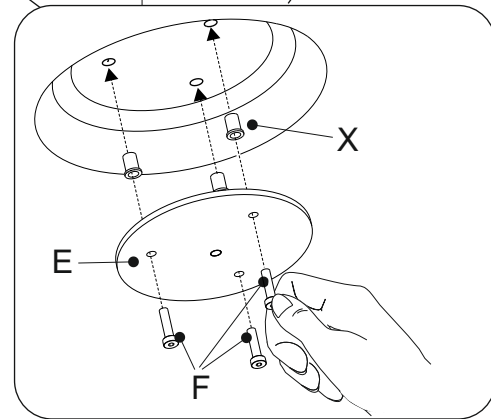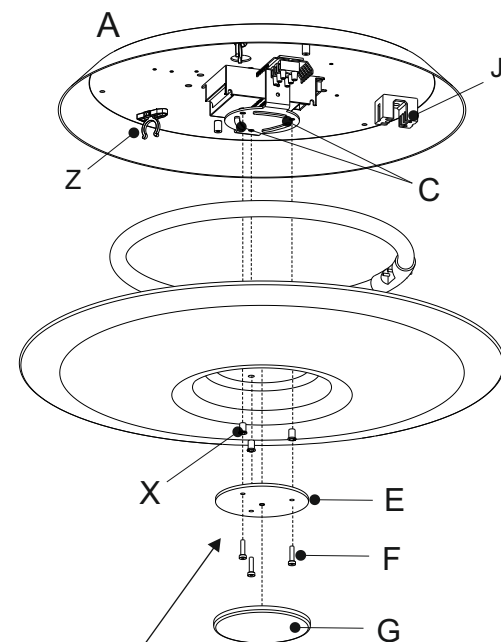

Assemble pour deux personnes
Two installers



Conserve ces instructions
Save instructions

Révisé-Revised
25/07/2016



WARNING: - DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION. - FIXTURE TO BE INSTALLED BY A CERTIFIED ELECTRICIAN. - INSTALL IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. - TAKE GREAT CARE TO AVOID SCRATCHING OR CHIPPING THE GLASS WHEN CARRYING OUT THE OPERATIONS BELOW

1. Install fixture "A" by to the J- box, the "H" slots provided.
 2. Halogen version: remove the cover-reflector "B".
 3. Make electrical connections to supply wires. Take care to respect the correct polarity.
 4. Replace the cover reflector "B" on the two corresponding seats "D". Then insert bulbs and make a working test.
 5. **For the fluorescent version:** place the circuline bulb into the lampholder "J" and take care to clamp the fluorescent tube inside the two plastic clips "Z".
 6. **Diffuser Installation:** First of all insert the plastic bushing "X" into the three glass holes.
 7. Place the diffuser on structure matching the three holes with the corresponding "C" treaded holes on structure. Than place the disk "E" and lock it with the three "F" screws provided.
- PAY ATTENTION TO TIGHTEN MODERATELY BY FINGERS. DO NOT USE TOOLS.**
8. Screw the cover "G" thru the pin "P". Restore power.



AVANT D'EFFECTUER QUELQUE OPERATION QUE CE SOIT, S'ASSURER QUE LE COURANT SOIT HORS TENSION. EFFECTUER LES OPERATIONS AVEC PRECAUTION POUR NE PAS RAYER OU CASSER LE VERRE.

1. Fixer la monture «A» par les trous boutonnés «H». Pour la version halogène, enlever la parabole «B».
 2. Exécuter les connexions électriques au bornier «Y» en respectant les polarités.
N.B.: en exécutant les connexions, faites attention à revêtir les câbles de réseau avec les gaines de protection fournies en dotation.
 3. Refermer la parabole «B» sur les deux points prévus «D». Ensuite brancher les ampoules.
 4. Pour la version fluorescente: brancher l'ampoule dans la douille «J» en assurant une correcte insertion et, au même temps, bloquer le tube fluorescent dans les pinces en plastique «Z».
 5. Montage du diffuseur: Avant tout insérer les douilles isolantes «X» sur les trois trous du verre.
 6. Placer le verre sur la structure en faisant coïncider avec précision les trois trous avec les trois fentes correspondantes, ensuite placer le disque «E» et le tirer au support avec les trois vis «F».
- Attention: REVISSER SEULEMENT A LA MAIN. NE PAS EMPLOYER D' OUTILS.**
7. Visser le couvercle «G» par le pivot «P». Réactiver l'alimentation générale.


PLANET 48 : 6xMAX 25W G9 cUL us
120V 60Hz

PLANET 65 : 6xMAX 25W G9 cUL us
120V 60Hz

PLANET 48 : 1x 40W 2GX13
120-277V 60Hz

PLANET 65 : 1x22W + 1x40W
2GX13 120-277V 60Hz

CIRCUIT DIAGRAM:



WHITE NEUTRAL

BLACK PHASE

GREEN-YELLOW
BARE COPPER WIRE

MOUNTS TO STANDARD JUNCTION BOX

LEUCOS®

www.leucosusa.com

