



THE OHAUS ES SERIES

balance industrielle



Robustes et simples d'emploi, les balances de la série ES sont aussi économiques. Elles sont idéales pour le contrôle des expéditions et des réceptions et pour les applications simples de l'industrie.

Seulement 2 touches : une pour la tare et l'accès au menu, l'autre pour la mise en service et le zéro, rendent l'utilisation extrêmement facile.

L'indicateur dispose d'un afficheur LCD très lisible grâce à la hauteur de ses chiffres de 25,4 mm.

Un système unique en inox permet de placer l'indicateur là où vous le souhaitez : monté devant la plate-forme ou sur une colonne ou bien fixé au mur.


Sa double alimentation piles et secteur vous assure de pouvoir utiliser votre balance ES exactement là où vous en avez besoin.

- 6 modèles de 6kg à 200kg
- Plateau en acier inoxydable
- Alimentation sur piles et secteur



ES Series

Balance industrielle

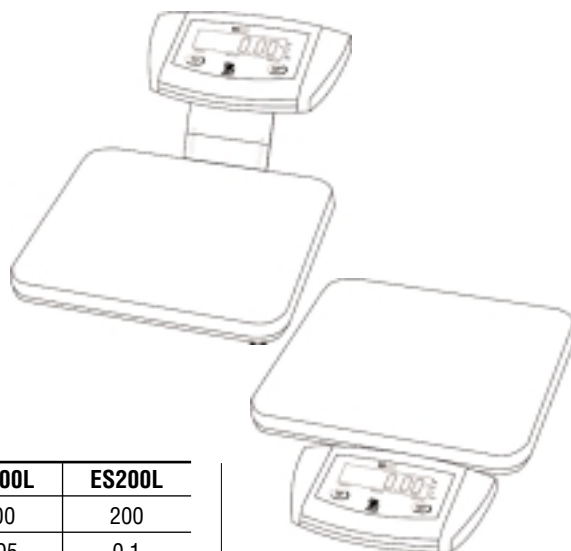

Modèle	ES6R	ES30R	ES50R	ES50L	ES100L	ES200L
Capacité (kg)	6	30	50	50	100	200
Précision de lecture (kg)	0,002	0,01	0,02	0,02	0,05	0,1
Unité de pesée	kg, lb, oz, lb:oz					kg, lb, oz
Dimensions plateau (cm)	31 x 27 x 4			52 x 40 x 7,5		
Dim. de l'indicateur (cm)	10			10		
Matériau du plateau de pesée	Acier inoxydable			Acier inoxydable		
Poids net (kg)	3			15		
Poids emballé (kg)	4			17		
Dimensions emballée (cm)	32 x 37 x 14			48 x 60 x 23		
Portée de calibrage	100%				50%	
Affichage	LCD, 25,4 mm					
Clavier	Deux touches de fonction à membrane					
Alimentation	Adaptateur secteur 9 (inclus) ou 6 piles AA (non inclus)					
Durée de vie des piles (indic.)	120 heures/30 heures en fonctionnement continu					
Temps de stabilisation (indic.)	Environ 3 secondes					
Température d'entreposage	-10 °C à 70 °C					
Température fonctionnement	-10 °C à 40 °C					

Caractéristiques standard

Deux touches de fonction, Indicateur de stabilité, Auto-zéro
 Extinction automatique de la balance (après 5 minutes sans manipulation),
 Système de fixation de l'indicateur (sur la plate-forme, au dessus de la plate-forme ou sur un mur),
 Pieds de plate-forme réglables (grand modèle uniquement). Adaptateur secteur.

Pour commander

Contactez votre distributeur qui vous renseignera sur la disponibilité des produits ainsi que sur les clauses de garantie.

Ohaus sarl
 BP 30 – 85 rue Joseph Bertrand
 78221 Viroflay Cedex, France
 Tél.: 33 (0) 1 39 24 01 93
 Fax: 33 (0) 1 39 24 01 94

Ohaus Europe
 Heuwinkelstrasse / P.O. Box OH-EU
 CH-8606 Nänikon
 Switzerland
 Tel.: +41-1-944 33 66
 Fax: +41-1-944 32 30

Ohaus Corporation
 *29 Hanover Road
 Florham Park, NJ 07932 USA
 Tel.: +1-973-377-9000
 Fax: +1-973-593-0359

*Egalement en Allemagne, Angleterre,
 Canada, Corée, Espagne, Italie, Japon,
 Russie, Mexique et Pologne.*

* **ISO 9001**
 Registered Quality Management System

Internet Address: www.ohaus.com