


PUNTA Latauslokerikot

- Vakiokorkeudet:** 880mm, 1700mm (ilman jalustaa)
tilauksesta muita korkeuksia
- Lokeroiden määrä päällekkäin:** 12 (LK12, k: 122 mm), 6 (LK12, k: 122 mm)
10 (LK10, k: 150 mm), 5 (LK10, k: 150 mm)
8 (LK8, k: 192 mm), 4 (LK8, k: 192 mm)
4 (LK4, k: 397 mm)
- Osaston leveys:** 300 mm tai 400 mm (aukon leveys: 224mm ,324 mm)
- Syvyys:** 532 mm + 20 mm, tilauksesta 402 mm + 20 mm
Kaapin takana olevat listat ilmanvaihtoa varten lisäävät kaapin syvyyttä 20mm
- Jalusta:** Jalustan korkeus: 200 mm
Maksimi leveys: 1200 mm (maks. 3 tai 4 osastoa rinnakkain)
Varustettu säätöjaloilla (säätö 50 mm)
Latauslokerikot on mahdollista varustaa myös pyörillä
- Rungon materiaali:** Kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy
- Ovien materiaali:** Valittavissa sopiva materiaali laajasta valikoimastamme
- Ilmanvaihto:** Kaikissa lokeroissa on reiät takaseinässä. Seinäasennuksessa suositellaan tilaamaan lokerikko takaseinän korotusrimoilla
- Väri:** Harmaan vakiovärin lisäksi valittavissa kaikki värikarttamme vaihtoehdot.
- Sähkönsyöttö:** Pistorasioiden määrä: 1 per lokero (LK4 saatavana 2 pistorasiaa)
Pistorasian tilalle valittavissa USB-rasia (2 USB-pistoketta, max 2,1 A)
Maksimi teho: 2500W (10A, 250 V)
Syöttöjohdon pituus: 2,5 m (vaihdeettavissa)
Syöttöjohdon liittimen sijainti: kaapin alla
Syöttöjohdon liitin latauskaappiin: IEC C13 kulma
- Seinäkiinnitys:** SKSA-seinäkiinnityssarjan avulla
- Lukko:** Valittavissa käyttötarkoitukseen sopiva lukko laajasta valikoimastamme
- Lisävarusteet:** LAN-pistoke jokaisessa lokerossa
- Turvallisuus:** Pistorasioihin ei saa kytkeä muita kuin niihin tarkoitettuja laitteita
- CE-merkintä:** Tuote täyttää CE-merkin vaatimukset



Tuotteen koodiavain:

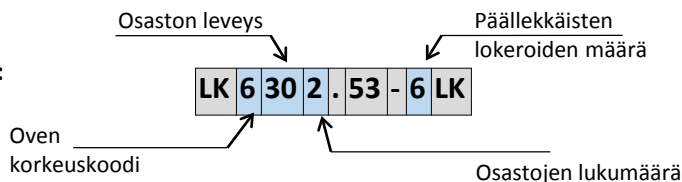

4							4
5			1				5
LK	6	30	2	.	53	-	LK
8	40	3					8
10		4					10
12							12