

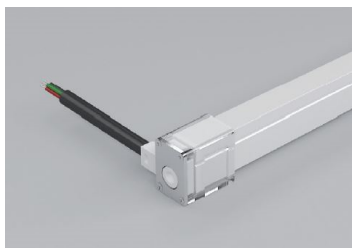
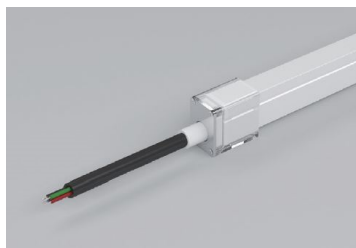
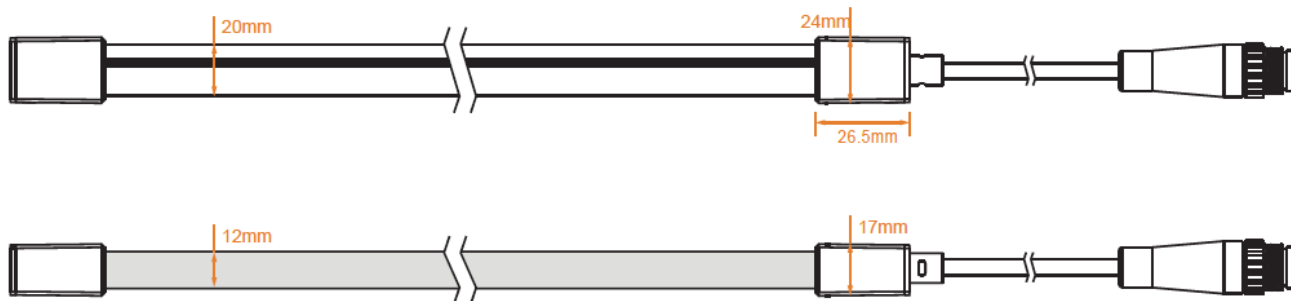
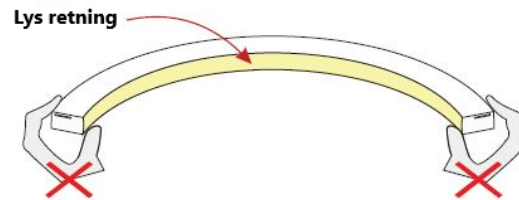
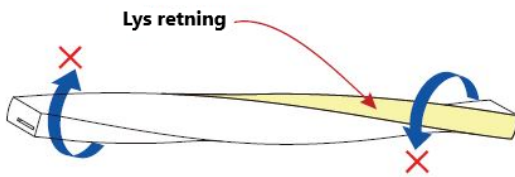
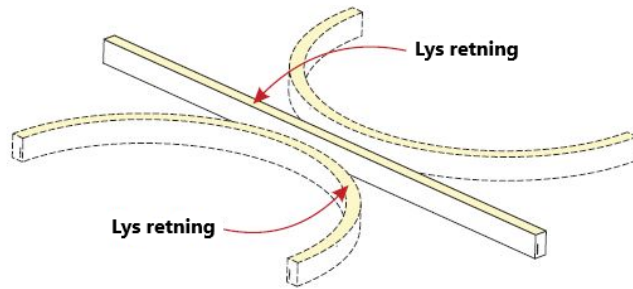

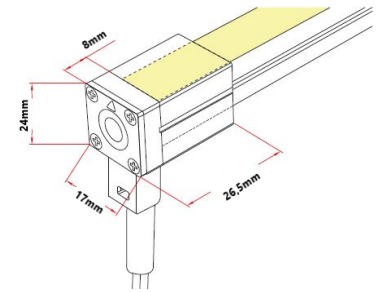


LED neon stripe - sidebøy 12x20mm

Høykvalitets silikon belagt LED stripe som kan bøyes til både høyre og venstre. Stripen bestilles inn etter ønsket effekt (5w eller 10w), ønsket lengde (0-27 meter), ønsket kelvin (2100k, 2400k, 2700k, 3000k, 3500k, 4000k, 5000k, 6000k) eller ønsket farge (TW, R, G, B, Y, RGB, RGBW) og ønsket lengde på tilførsel. Tilkoblingen tilpasses etter behov med kabel ut på side, bunn eller i enden. LED stripen leveres med ferdig koblet kabel på en side (høyre eller venstre) og endestykke på den andre siden. Monteres i aluminiumsprofil eller festes med festeklips laget i rustfritt stål. Silikonet er bygget opp av gode materialer og vil ikke gulne over tid, bli ødelagt av saltvann eller ta skade av UV-stråler. Kan monteres både innvendig og utvendig (IP67).


- Høykvalitets silikon belagt LED stripe.
- 2 forskjellige styrker (5W - 10W).
- Ferdig kappet etter bestilling fra 0-27 meter.
- Valgfri kabel lengde.
- Høy RA (cri) verdi 90+.
- MacAdam 3 step.

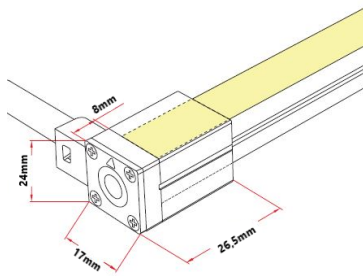

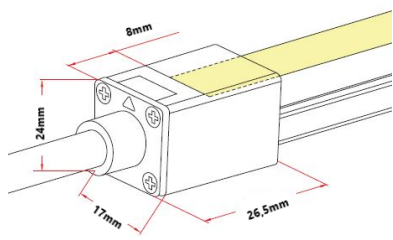

✗ Ikke bøy eller vri LED neon stripen da det kan ødelegge komponentene i stripen

✗ Ikke bøy eller vri LED neon stripen i feil retning da det kan ødelegge komponentene i stripen

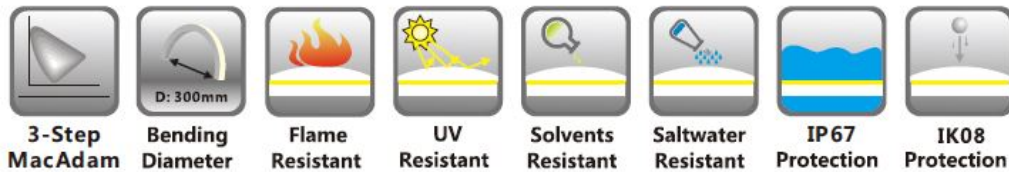

Teknisk info

Modell nummer		LED per meter / type LED	120 / 2835 SMD
Watt/meter	5W - 10W	IP	IP67
Spenning	DC 24V	Bredde PCB / kuttlengde	10 mm 3oz / 50 mm
CCT (K)	2200 2400 2700 3000 4000 5500 6500	Installasjon	Festeklips eller aluminiumsprofil
Lumen/meter	5W = 150 - 10W = 271 - V/3000 Kelvin	Maks lengde stripe	0-27 meter
CRI / MacAdam step	90+ / SDCM 3	Levetid / garanti	50.000 timer L70 / 5år