
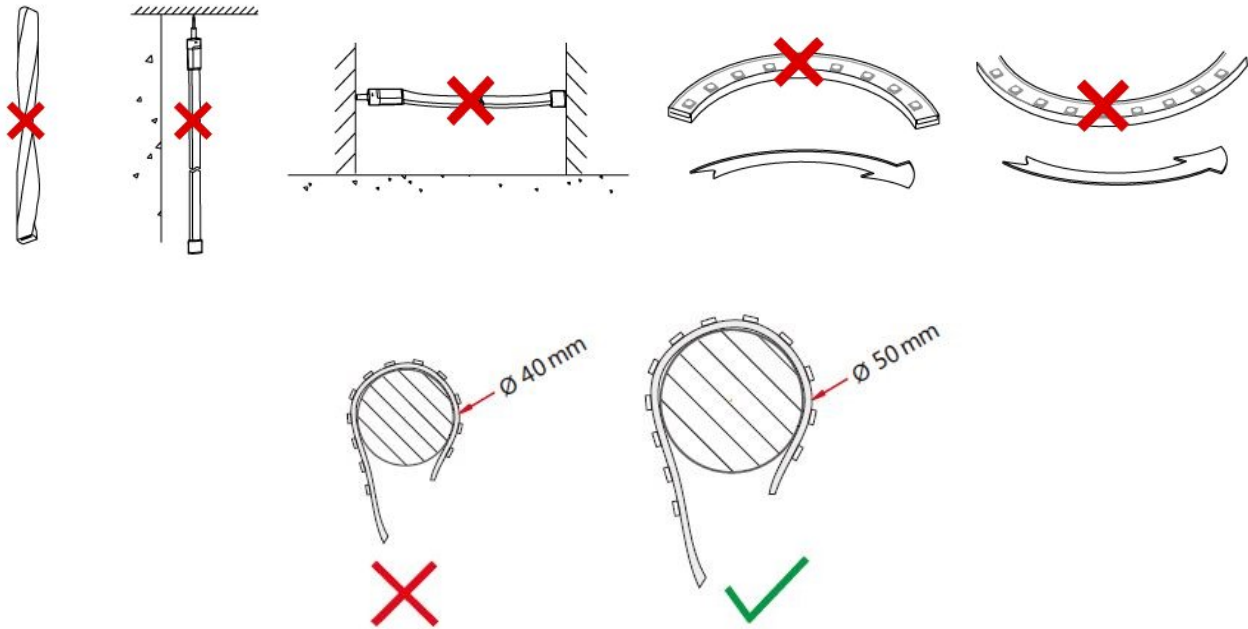


LED stripe high density - 2400k - 14,4W/m

Bransjeledende høy fargegjengivelse med RA95+. LED stripen gir mye lys i forhold til effekt. Monteres i aluminiumsprofil for å opprettholde kjøling/levetid. Leveres i lengder på 5 meter med 3 meter kabel i begge ender. Lett å tilpasse da stripen kan kuttes hver 33,33mm. 180 LED/m gjør det lett for installatør og få jevnt lys, uten at man ser diodene igjennom dekkningen på aluminiumsprofilen. Tilgjengelig i flere lengder etter forespørsel. Dimbar ved valg av riktig driver og dimmer.

- Kan kuttes hver 33,33mm.
- Høy lumen 1009/Meter
- Høy RA (cri) verdi 95+
- Leveres med 3 meter kabel i hver ende
- 2400 kelvin
- MacAdam 3 step

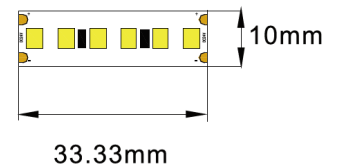

Teknisk info

Modell nummer	L78	LED per meter / type LED	180 / 2835 SMD
Watt/meter	14,4W	IP	IP20
Spenning	DC 24V	Bredde PCB / kuttlengthe	10 mm 3oz / 33,33 mm
CCT (K)	2200 2400 2700 3000 4000 5500 6500	Installasjon	3M dobbelsidig tape
Lumen/meter	1009	Maks lengde stripe	5 meter
CRI / MacAdam step	95+ / SDCM 3	Levetid / garanti	50.000 timer L80B10 / 5år