


LED stripe power option IP66 - 2700K - 5/10/13,5W/m

Power option LED stripe som gir mulighet til å velge ønsket effekt (5 watt, 10 watt eller 13,5 watt per meter) alt etter hvordan den kobles.

IP66 utførelse som kan monteres utvendig eller innvendig. Må ikke monteres fast nedsenket i vann. Høy fargegjengivelse med RA90+. LED stripen gir mye lys i forhold til effekt. Monteres i aluminiumsprofil for å opprettholde kjøling/levetid. Leveres i lengder på 5 meter med 3 meter kabel i begge ender. Lett å tilpasse da stripen kan kuttes hver 50mm. 140 LEDs/m gjør det lett for installatør og få jevnt lys, uten at man ser diodene igjennom dekkningen på aluminiumsprofilen. Tilgjengelig i flere lengder etter forespørsel. Dimbar ved valg av riktig driver og dimmer.

- Velg effekt med kobling.
- Silikon kapsling IP66.
- Høy RA (cri) verdi 90+
- Leveres med 3 meter kabel i hver ende
- 2700 kelvin
- MacAdam 3 step

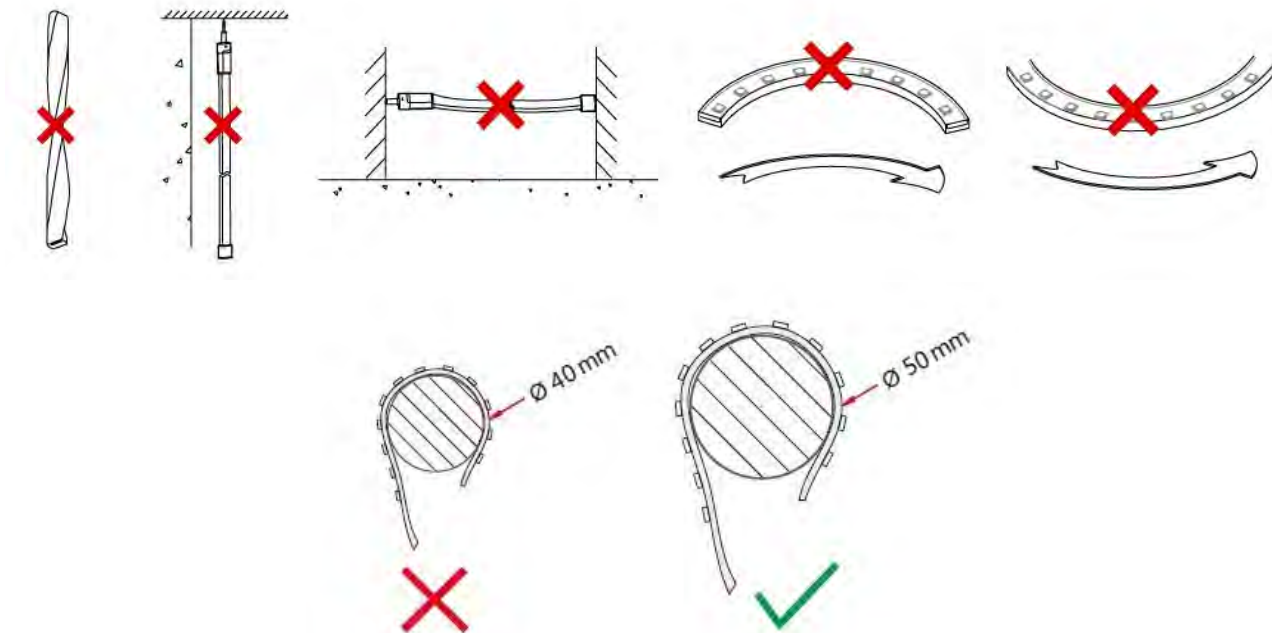

Teknisk info

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Modell nummer | L164 | LED per meter / type LED | 140 / 2835 SMD |
| Watt/meter | 5W - 10W - 13,5W | IP | IP66 |
| Spenning | DC 24V | Bredde PCB / kuttlengde | 10 mm 3oz / 50 mm |
| CCT (K) | 2200 2400 2700 3000 4000 5500 6500 | Installasjon | 3M dobbelsidig tape |
| Lumen/watt | 106 | Maks lengde stripe | 5 meter |
| CRI / MacAdam step | 90+ / SDCM 3 | Levetid / garanti | 50.000 timer L80B10 / 5år |

Bestem effekten på LED stripen etter hvordan den kobles.
Se koblingskjema under her.

1 Velg watt per meter med kobling



3 Tilkobling 10W/m gul kabel



2 Tilkobling 5W/m hvit kabel



4 Tilkobling 13,5W/m gul og hvit kabel

