
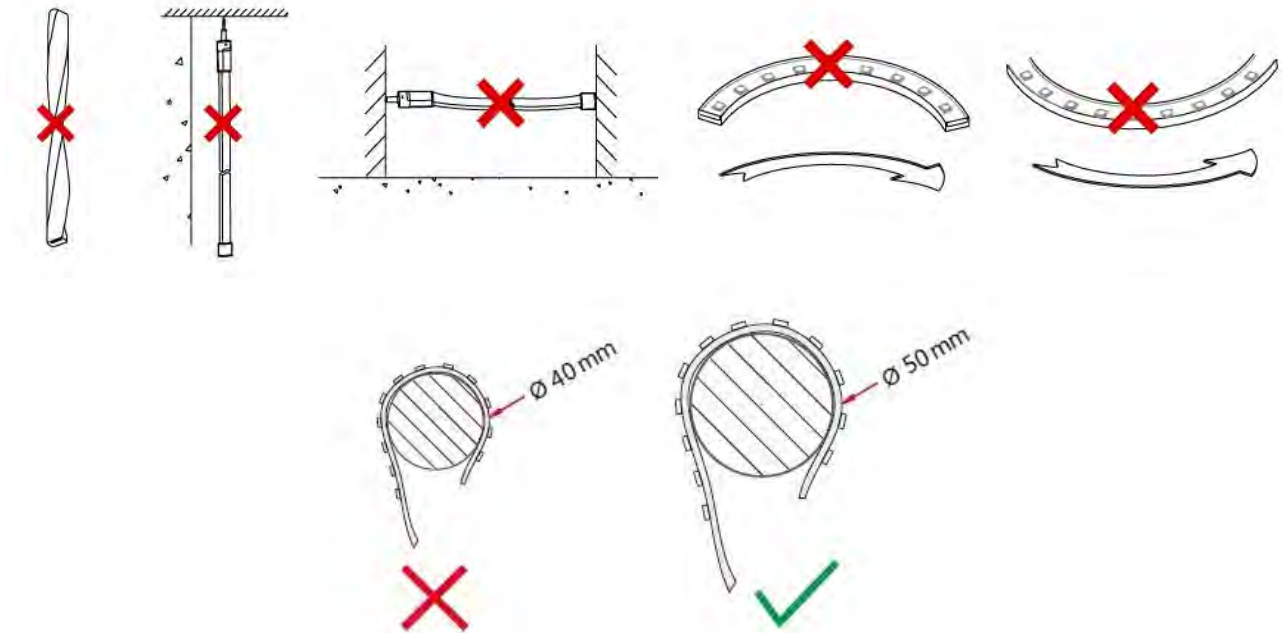


LED stripe power option IP66 - 4000K - 5/10/13,5W/m

Power option LED stripe som gir mulighet til å velge ønsket effekt (5 watt, 10 watt eller 13,5 watt per meter) alt etter hvordan den kobles.

IP66 utførelse som kan monteres utvendig eller innvendig. Må ikke monteres fast nedsenket i vann. Høy fargegjengivelse med RA90+. LED stripen gir mye lys i forhold til effekt. Monteres i aluminiumsprofil for å opprettholde kjøling/levetid. Leveres i lengder på 5 meter med 3 meter kabel i begge ender. Lett å tilpasse da stripen kan kuttes hver 50mm. 140 LEDs/m gjør det lett for installatør og få jevnt lys, uten at man ser diodene igjennom dekkningen på aluminiumsprofilen. Tilgjengelig i flere lengder etter forespørsel. Dimbar ved valg av riktig driver og dimmer.

- Velg effekt med kobling.
- Silikon kapsling IP66.
- Høy RA (cri) verdi 90+
- Leveres med 3 meter kabel i hver ende
- 4000 kelvin
- MacAdam 3 step

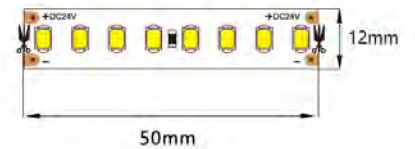

Teknisk info

Modell nummer	L166	LED per meter / type LED	140 / 2835 SMD
Watt/meter	5W - 10W - 13,5W	IP	IP66
Spenning	DC 24V	Bredde PCB / kuttlengde	10 mm 3oz / 50 mm
CCT (K)	2200 2400 2700 3000 4000 5500 6500	Installasjon	3M dobbelsidig tape
Lumen/watt	114	Maks lengde stripe	5 meter
CRI / MacAdam step	90+ / SDCM 3	Levetid / garanti	50.000 timer L80B10 / 5år

Bestem effekten på LED stripen etter hvordan den kobles.
Se koblingskjema under her.

1 Velg watt per meter med kobling



3 Tilkobling 10W/m gul kabel



2 Tilkobling 5W/m hvit kabel



4 Tilkobling 13,5W/m gul og hvit kabel

