

AI LIGHTS  
LATI

COLLECTION

CALEIDO

PARETE - SOFFITTO - BINARIO - SOSPENSIONE /  
WALL - CEILING - TRACK - HANGING

# CALEIDO


SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018  
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

AI LIGHTS  
LATTI

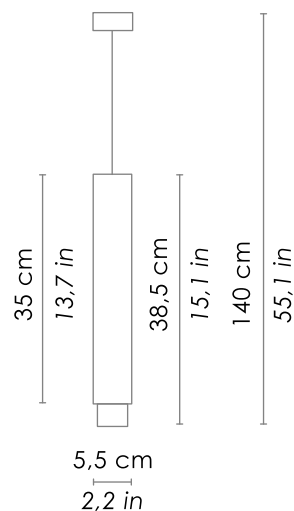

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0190B3	bianco / white
LD0190G3	grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

cilindrica / cylindrical

Diametro / diameter

55 mm / 2,2 in

Altezza / height

350 - 385 mm / 13,7 - 15,1 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED COB

Power led

10 W

Assorbimento totale / total absorption

12 W

Lumen scheda LED / Lumen LED Board

1000 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Angolo fascio luminoso / Beam angle

20° - 50°

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture

Diffusore / diffuser

policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

# CALEIDO


SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018  
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

AI LIGHTS  
LATTI

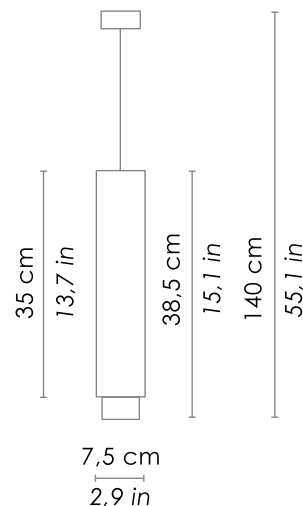

Bianco / white

Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0192B3	bianco / white
LD0192G3	grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

cilindrica / cylindrical

Diametro / diameter

75 mm / 2,9 in

Altezza / height

350 - 385 mm / 13,7 - 15,1 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED COB

Power led

21 W

Assorbimento totale / total absorption

23,5 W

Lumen scheda LED / Lumen LED Board

2000 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Angolo fascio luminoso / Beam angle

20° - 50°

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture

Diffusore / diffuser

policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

# CALEIDO


SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018  
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

AI LIGHTS  
LATTI

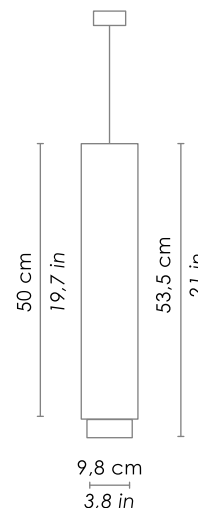

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0194B3	bianco / white
LD0194G3	grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

cilindrica / cylindrical

Diametro / diameter

98 mm / 3,8 in

Altezza / height

500 - 535 mm / 19,7 - 21 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED COB

Power led

32 W

Assorbimento totale / total absorption

35 W

Lumen scheda LED / Lumen LED Board

3000 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Angolo fascio luminoso / Beam angle

20° - 60°

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture

Diffusore / diffuser

policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

# CALEIDO


PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018  
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

AI LIGHTS  
LATTI

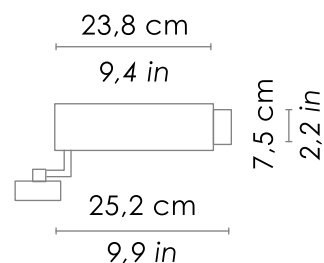

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD0196B3

bianco / white

LD0196G3

grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

cilindrica / cylindrical

Diametro / diameter

75 mm / 2,2 in

Lato / side

238 - 252 mm / 9,4 - 9,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED COB

Power led

21 W

Assorbimento totale / total absorption

23,5 W

Lumen scheda LED / Lumen LED Board

2000 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Angolo fascio luminoso / Beam angle

20° - 50°

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture

Diffusore / diffuser

policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

# CALEIDO


PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018  
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

AI LIGHTS  
LATTI

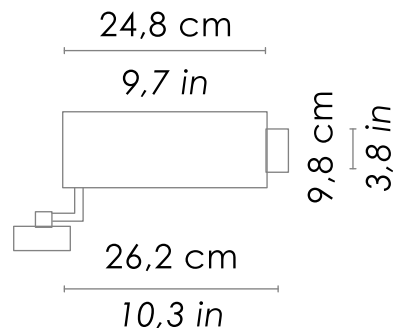

Bianco / white

Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD0197B3

bianco / white

LD0197G3

grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

cilindrica / cylindrical

Diametro / diameter

98 mm / 3,8 in

Lato / side

248 - 262 mm / 9,7 - 10,3 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED COB

Power led

32 W

Assorbimento totale / total absorption

35 W

Lumen scheda LED / Lumen LED Board

3000 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Angolo fascio luminoso / Beam angle

20° - 60°

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes


corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture

Diffusore / diffuser

policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

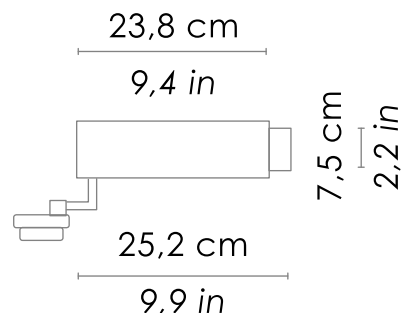

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0198B3	bianco / white
LD0198G3	grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

per attacco binario EU / for EU track coupling

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	cilindrica / cylindrical
Diametro / diameter	75 mm / 2,2 in
Lato / side	238 - 252 mm / 9,4 - 9,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED COB
Power led	21 W
Assorbimento totale / total absorption	23,5 W
Lumen scheda LED / Lumen LED Board	2000 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Angolo fascio luminoso / Beam angle	20° - 50°
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz


## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture
Diffusore / diffuser	policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018  
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

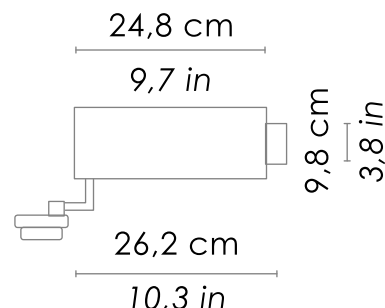

Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0199B3	bianco / white
LD0199G3	grigio scuro / dark grey

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	per attacco binario EU / for EU track coupling
Descrizione / description	corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. <b>CE</b> IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	cilindrica / cylindrical
Diametro / diameter	98 mm / 3,8 in
Lato / side	248 - 262 mm / 9,7 - 10,3 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED COB
Power led	32 W
Assorbimento totale / total absorption	35 W
Lumen scheda LED / Lumen LED Board	3000 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Angolo fascio luminoso / Beam angle	20° - 60°
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture
Diffusore / diffuser	policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive