




NIGHTFALL ***SERIES***

NF12

RGB GAMING MOUSE
User Manual

Button assignment

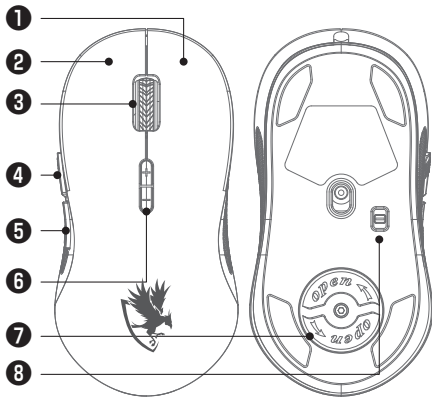

1. Right Button
2. Left Button
3. Scroll Button
4. Forward Button
5. Backward Button
6. DPI
7. Weight System
8. Light effect switch

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

Specification

- Dimensions (approx.): 127*60*38mm
- Programmable Buttons: 7
- Cable Length(approx.): 1.80m
- Resolution: 1600-2400-3200~10000DPI
- Maximum Frame Rate: 5000FPS
- Maximum Acceleration: 20g
- Maximum Tracking Speed:100IPS
- Maximum Polling Rate: 25-250-500-1000 Hz max
- Current Consumption: 100mA
- Weight: 143g including the 20g adjustable weight

RF

SP

JP

KR

CT

CN

Features

- Advanced optics localization pattern freely moves on any surface (except glass)
- High resolution, up to 10000 DPI, sensitive response
- Mouse switch tested to last 20 million clicks
- High polymer wear-resistant foot pads, 10 times stronger than regular pads
- The natural arc design accords with the shape of the palm
- High/Full speed USB interface: 480 Mbps transmission rate
- Customized RGB backlight via software
- Four DPI transmission settings
- System: Windows98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/Win8/Win10, Mac OS, and Android.

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

RF

SP


JP

KR

CT

CN

Button assignment

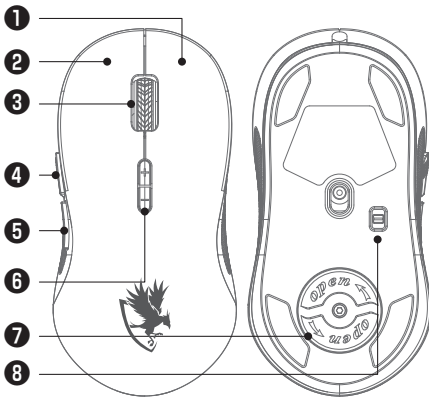

1. Bouton droit
2. Bouton gauche
3. Molette de défilement
4. Bouton avant
5. Bouton retour arrière
6. DPI
7. Système de poids
8. Interrupteur d'effet de lumière

Spécifications

- Dimensions : environ. : 127 * 60 * 38 mm
- Nombre de boutons : 7 boutons
- Longueur de câble : environ : 1.80 m
- Résolution : 1600-2400-3200~10000 dpi
- Fréquence d'images maximale : 5000 fps
- Accélération maximale : 20 g
- Vitesse de suivi maximale : 100ips
- Taux d'interrogation maximal : 25-250-500-1000 Hz max
- Consommation électrique : 100mA
- Poids : 143g y compris le poids réglable de 20 g

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

Caractéristiques

- Modèle de localisation optique avancée. Utilisable librement sur n'importe quelle surface (sauf le verre)
- Haute résolution, jusqu'à 10000 DPI, réponse sensible
- Durée de vie du micro-commutateur de 20 millions de fois
- Coussinets de pieds en polymère résistant à l'usure, doté d'une résistance plus de 10 fois supérieure à la normale
- La conception en voûte naturelle s'accorde avec la forme de la paume de la main
- Interface USB de vitesse haute / maximale. Taux de transmission de 480MBPS
- Rétroéclairage RGB contrôlé par logiciel
- Transmission de quatre DPI
- Système : Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Windows 7 / WIN8 / WIN10, MAC OS, système Android

RF

SP


JP

KR

CT

CN

Button assignment

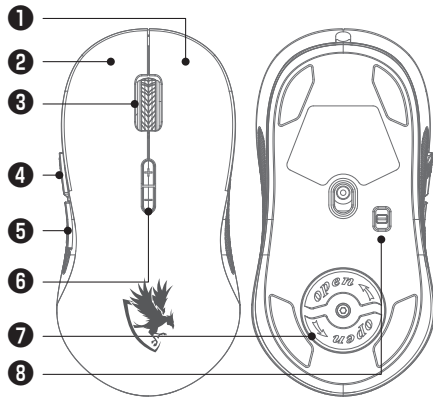

1. botón derecho
2. botón izquierdo
3. botón de desplazamiento
4. botón de avance
5. botón hacia atrás
6. DPI
7. Sistema Weight
8. Interruptor de efecto de luz

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

Especificación

- Dimensiones: aprox. 127*60*38 mm
- Número de teclas: 7 botones
- Longitud del cable: aprox. 1.80m
- Resolución: 1600-24 00-3200 ~ 10000 dpi
- Velocidad de fotograma máxima: 5000 fps
- Aceleración máxima: 20 g
- Velocidad de seguimiento máxima: 100ips
- Velocidad máxima de sondeo: 25-250-500-1 000 Hz máx.
- Consumo de corriente: .100mA
- Peso: 143g incluyendo 20g de peso ajustable

RF

SP

JP

KR

CT

CN

Características

- Patrón de localización óptica avanzada. Se mueve libremente sobre cualquier superficie (excepto vidrio)
- Alta resolución hasta 10000 DPI, respuesta sensible
- Vida útil de microinterruptor mayor que 20 millones
- Almohadillas de alta resistencia al desgaste del polímero, 10 veces más fuerte que las normales.
- El diseño del arco natural concuerda con la forma de las palmas.
- Interfaz USB de alta y completa velocidad .480MBPS de la velocidad de transmisión por cada segundo
- La retroiluminación RGB controlada por software
- Transmisión de cuatro DPI
- Sistema: Windows98 / 2000 / ME / XP / Vista / Windows 7 / WIN8 / WIN10, MAC OS, el sistema Android

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

RF

SP


JP

KR

CT

CN

按键

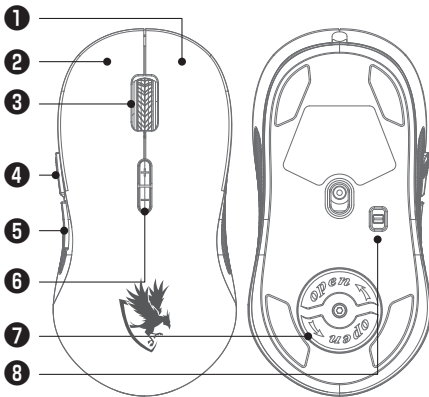

1. 右クリック
2. 左クリック
3. スクロールボタン
4. 親指ボタン 1
5. 親指ボタン 2
6. DPI
7. 重量設定
8. 照明効果スイッチ

規格表

- サイズ約 127*60*38mm
- ボタンの数：七つ
- ケーブルの長さ：約 1.8m
- 解像度：:800-1600-2400-3200-10000dpi
- 最大フレームレート：5000fps
- 最大加速 :20g
- 最大追跡速度：100ips
- 最大ポーリング率:125-250-500-1000Hz
- 消費電流 :max. 100mA
- 重さ：143g+-20g

EN

FR

SP

JP

KR


CT

CN

特徴

- 光学式センサーにより、どんな環境でも簡単に使える（ガラスを除く）
- 感度は 12000 DPI まで選択でき、マウスの感度を簡単に切り替えられる
- テストされたマイクロスイッチにより、二千万回以上のクリックができる
- 高分子の耐摩耗性フィートパッド、普通のフィートパッドより 10 倍以上の耐摩耗性
- 手に馴染みやすい形状でクリックもしやすい
- フルスピード USB インターフェースにより、1 秒 /4G MBPS の通信速度を達している
- RGB バックライトはソフトウェアによってコントロールされます
- システム要求：Windows98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/WIN8/WIN10,MAC OS, the Android システム

按鍵

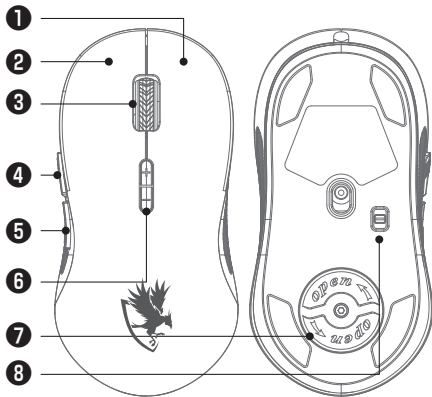

1. 우 클릭 버튼
2. 좌 클릭 버튼
3. 스크롤 버튼
4. 앞으로 가기 버튼
5. 뒤로 가기 버튼
6. DPI 조절 버튼
7. 마우스 무게 조절
8. 라이트 효과 스위치

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

사양

- 크기 : 약 127*60*38mm
- 키의 숫자 : 7 개 버튼
- 케이블 길이 : 약 1.80m
- 해상도 : 1600-24 00-3200~10000 dpi
- 최대 프레임률 : 5000 fps
- 최대 가속 : 20 g
- 최대 트래킹 속도 : 100ips
- 최대 폴링률 : 25-250-500-1 000 Hz max
- 소비 전류 : .100mA
- 무게 : 143g, 20g 의 무게 조절 포함

RF

SP

JP

KR

CT

CN

특징

- 향상된 광학 위치측정 패턴 . 어느 표면에서든 자유롭게 사용이 가능 .
(유리재질 제외)
- 최대 10000DPI 의 고해상도 및 고감도
- 2000 만 회의 긴 수명을 자랑하는 마이크로 스위치
- 일반보다 10 배 강한 고분자 마모방지 풋 패드
- 손바닥의 모양과 일치하는 천연 아크 디자인
- 초당 480MBPS 의 전송률을 갖는 초고속 USB 인터페이스 .
- 소프트웨어로 조절이 가능한 RGB 백라이트
- 4 개의 DPI 조절제어
- 시 스템 : Windows98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/WIN8/
WIN10,MAC OS, 안드로이드 운영체제

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

RF

SP


JP

KR

CT

CN

按鍵

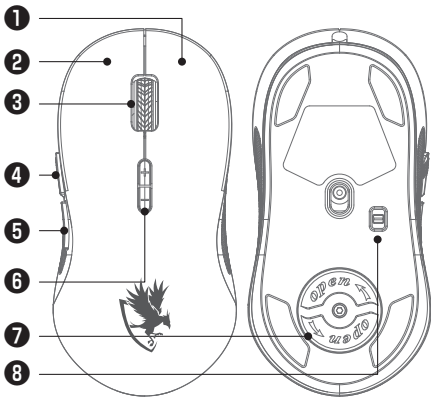

1. 右鍵
2. 左鍵
3. 滾輪鍵
4. 上翻頁
5. 下翻頁
6. DPI 鍵
7. 配重開關
8. 燈效開關

功能特點

- 尺寸：約 127*60*38mm
- 按鍵數：7 個
- 線長：約 1.8m
- 分辨率：800-1600-2400-3200-10000dpi
- 最大幀率：5000fps
- 最大加速度：20g
- 最大追蹤速度：100ips
- 回報速率：125-250-500-1000Hz
- 重量：143 公克 +-20 公克

功能特點

- 進階光學定位模式
- 高分辨率，最高可達 10000 DPI，反應靈敏
- 開關設計可達到高達 2000 萬次點擊的壽命
- 配有高耐磨性的腳墊
- 人體工學的弧形設計以符合使用者日常使用
- 擁有高速 / 全速的 USB 接口 · 每秒 480mb/s 的傳輸速率
- 獨家軟體控制 RGB 背光
- 適用作業 OS：Windows98 / 2000 / ME / XP / Vista / Window s 7 / WIN8 / WIN10，MAC OS，Android 系統

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN

EN

RF

SP


JP

KR

CT

CN

按键

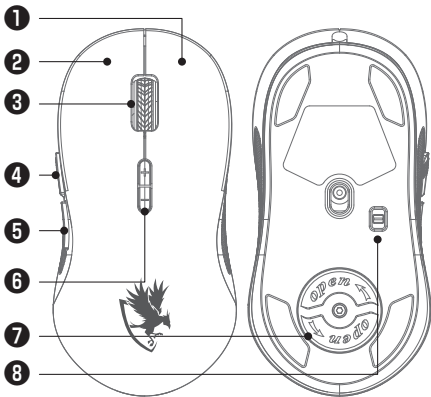

1. 右键
2. 左键
3. 滚轮键
4. 上翻页
5. 下翻页
6. DPI 键
7. 配重开关
8. 灯效开关

规格表

- 尺寸 : 约 127*60*38mm
- 按键数 : 7 个
- 线长 : 约 1.8m
- 分辨率 : 800-1600-2400-3200-10000dpi
- 最大帧率 : 5000fps
- 最大加速度 : 20g
- 最大追踪速度 : 100ips
- 回报速率 : 125-250-500-1000Hz
- 重量 : 143 公克 +-20 公克

功能特点

- 进阶光学定位模式
- 高分辨率, 最高可达 10000 DPI, 反应灵敏
- 开关设计可达到高达 2000 万次点击的寿命
- 配有高耐磨性的脚垫
- 人体工学的弧形设计以符合使用者日常使用
- 拥有高速 / 全速的 USB 接口, 每秒 480mb/s 的传输速率
- 独家软件控制 RGB 背光
- 适用作业 OS: Windows98 / 2000 / ME / XP / Vista / Windows 7 / WIN8 / WIN10, MAC OS, Android 系统

EN

FR

SP

JP

KR

CT

CN



®

DIGIFAST

Digifast-inc.com