

DESIGN

Circle Wall

Design R&D De Castelli

Rivestimento decorativo modulare a parete. I moduli sono spediti già preassemblati su staffe per fissaggio a parete e forniti di una dima per il corretto montaggio.

Modular decorative wall covering. The modules come pre-assembled on wall-mounting brackets and provided with a template for correct assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
 TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESORE THICKNESS	PESO WEIGHT	FINITURE FINISHES
Dimensioni modulo circolare: d.180 mm. Necessaria la progettazione per la realizzazione della composizione. Round module dimensions: d.180 mm. Project development required.	45 mm	12 kg / m ²	Composizione standard: Ottone DeLabré F2 - Ottone DeLabré orbitale G3 - Ottone DeSalt M7 - Ottone spazzolato M9 - Ottone DeOpale M3. Possibilità di utilizzare tutte le finiture De Castelli previa conferma dell'ufficio tecnico. Standard composition: DeLabré brass F2 - Orbitale DeLabré brass G3 - DeSalt brass M7 - Brushed brass M9 - DeOpale brass M3. Possibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the technical department.

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	Solo Parete. Uso interno ed esterno - escluso interno box doccia. Wall-mounted only. For indoor and outdoor use - not to be used in shower cubicles.
NOTE NOTES	Fissaggio meccanico a parete. Se installata all'esterno è possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. Requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent irregular and uncontrollable colour variation.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici vernicate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua. Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi. Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

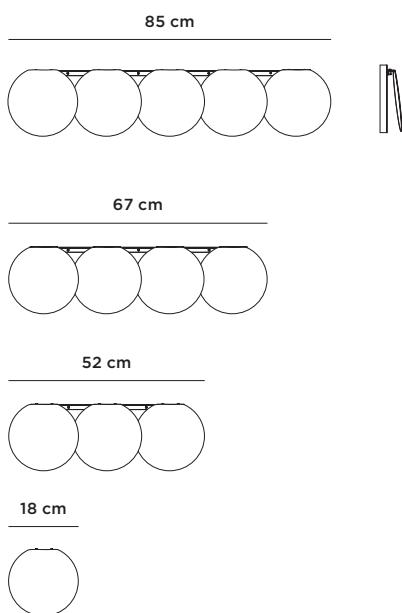

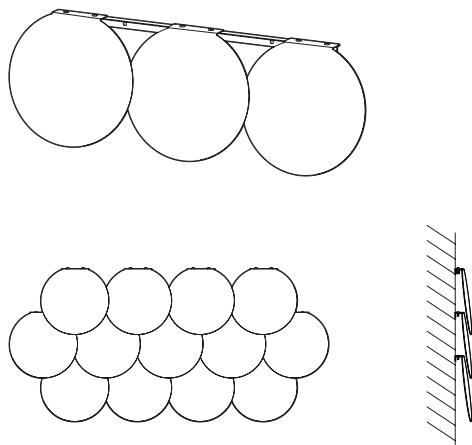
	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C ($10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$) from 25°C to 100°C ($10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$)	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DESIGN**Circle Wall**

Design R&D De Castelli

POSA LAYING

Staffe per montaggio incluse
Fixing brackets included
Standard RAL 9010 or 9005

Composizione Tipo / Type Composition

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.