




CARACTÉRISTIQUES

- Température de couleur sélectionnable (27 K, 30 K, 35 K, 40 K, 50 K)
- Pare-feu si monté dans une boîte octogonale pare-feu
- Coté pour endroit mouillé
- Jusqu'à 1070 lumens
- IRC 90
- 13 Watts / 120 V
- Étanche à l'air
- Pilote intégré
- Intensité variable
- Angle de faisceau de 110°



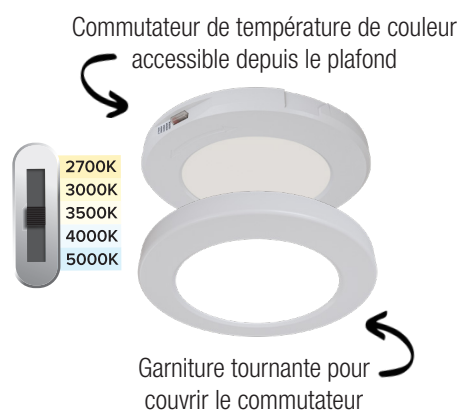

MULTI 6 po



Version modernisée d'un luminaire encastré classique, le MULTI 6 po est doté d'un commutateur de température de couleur sous le plafond, offrant 5 choix de couleur: 27 K, 30 K, 35 K, 40 K et 50 K. Le MULTI 6 po haute performance est superbe pour les couloirs, les logements accessoires et plus encore. Et il est coté pour endroit mouillé, convenant pour les salles de bain ou les soffites extérieurs.

PUISSANCE
Jusqu'à 1070lm

FINI DE GARNITURE



BLANC

TK
CCT5

Sélectionnable
27, 30, 35,
40, 50 K

DIMENSIONS




GARNITURE




Rond

TOUT DANS UNE BOÎTE



COFFRET 6 po



BOÎTE DE JONCTION



Accessoires pour boîtier
6 po (kit d'adaptation)
douille E26 + fil + connecteurs
+ pinces à ressort



Pilote intégré
et garniture
blanche



Plaque
de montage
en métal



Vis 8-32 avec
rondelle
en silicone



Capuchons
de connexion

ACCESSOIRES



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud.
Convient aux applications avec interrupteurs
3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud avec
interrupteur à glissière tactile à 7 niveaux.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2023

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

TRENZLIGHTING.COM

REV 10.15.23