



PIG Grippy

Tapete Absorbente

EL RESPALDO ADHESIVO ESPECIAL

¡Se pega a los pisos y superficies planas!

- El adhesivo especialmente formulado de cobertura total, se asegura fuertemente pero no deja residuo
- Se despega fácilmente para cambios fáciles
- Absorbe aceites, solventes, refrigerantes y agua
- El respaldo de polietileno crea una barrera a prueba de líquido que mantiene los pisos completamente secos
- No se enrolla o amontona — se mantiene plano para reducir el peligro de tropiezos
- La capa superior spunbond, es resistente al tráfico; el color oscuro oculta la suciedad



¡Se queda en su lugar pase lo que pase!



¡Escanea este código para verlo en acción!

New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

1-800-HOT-HOGS
newpig.com/grippy

New Pig 2012. Todos los derechos reservados.
PIG y el logo PIG son marcas registradas de New Pig en EE.UU. y otros países.

165852/269185

PIG Grippy Tapete Absorbente

Paso 1 — Preparación de la Superficie

Asegúrese que la superficie que desea cubrir este limpia, seca, libre de aceite y desechos antes de instalar el tapete Grippy.

Paso 2 — Aplicación

Coloque el tapete Grippy con el material adhesivo hacia abajo sobre una superficie horizontal o vertical. Comenzando del centro hacia las orillas, presione el tapete y elimine cualquier burbuja de aire o pliegues hasta que el tapete quede liso, plano y seguro en su lugar. Dependiendo de la edad, condición y textura de la superficie, la presión prolongada puede que sea requerida para conseguir un ajuste satisfactorio.

Paso 3 — Reposicionamiento y desinstalación

El tapete Grippy se puede levantar y reinstalar siempre y cuando la superficie esté limpia y seca. Para recoger, levante una orilla del tapete Grippy con un dedo por debajo del lado adhesivo y otro sobre el lado absorbente. Pele lentamente a un ángulo de 90 grados. Usando este método evitará la separación de la capa superior e inferior, a la vez evitará que algún residuo adhesivo se quede atrás.

NOTA: Al usar un desengrasante para limpiar la superficie donde desea colocar el tapete Grippy, enjuague la superficie a fondo y deje secar por completo. Los productos limpiadores o para pulir, interfieren con la adhesión del tapete Grippy – asegúrese de limpiar las superficies donde estos productos son usados con un solvente tal como MEK, heptano o diluyente de barniz para removerlos completamente. Una segunda limpieza con un paño y solvente fresco puede que sea necesario.

Todos los **adhesivos** tienen el potencial de levantar capas de refinamiento o pintura dependiendo de la condición de la superficie. Una superficie repintada es más susceptible a daños. El tapete Grippy esta formulado para trabajar con la mayoría de pisos industriales, pero la evaluación de una pieza de 15 cm² en un área no crítica puede ayudar a determinar si el material es idóneo para el uso y evitar cualquier daño.

Las **costuras sobre el tapete** pueden comenzar a romperse después de un periodo extendido o de uso intenso, puede también ser indicativo que el tapete esta listo para ser reemplazado. El rompimiento no afecta la absorbencia o adhesión del tapete.

La **vida del producto** depende de varios factores incluyendo el tipo de uso, nivel de líquido saturado y la frecuencia del tráfico peatonal y vehicular. El tapete Grippy es fuerte, pero eventualmente mostrará señales de desgaste. Reemplace el tapete cuando esté gastado o cuando el nivel de saturación se aproxime a las orillas, para evitar que el líquido se filtre fuera del tapete y debajo del respaldo Grippy.

El tapete Grippy esta construido con un adhesivo sensible a la presión, entre más pesado sea el objeto sobre el tapete, la unión con la superficie será mayor. Inspeccione el tapete regularmente para determinar cuanto tiempo puede dejarlo puesto para evitar que la extracción sea más difícil.

Para una lista completa de los productos Grippy, visite nuestro sitio www.newpig.com/grippy




El tapete Grippy se queda plano, no se enrolla, amontona o desliza.



El tapete Grippy resiste el tráfico peatonal y el paso ligero de vehículos.

El absorbente Grippy está disponible en tapetes y rollos.

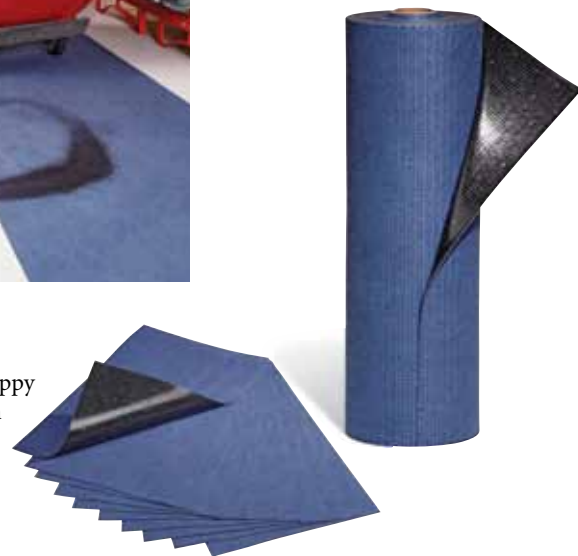

New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

¿Preguntas? En Norte América contactenos:

Por Teléfono: **1-800-HOT-HOGS** (468-4647)

En Línea: **newpig.com**

Email: **hothogs@newpig.com**