
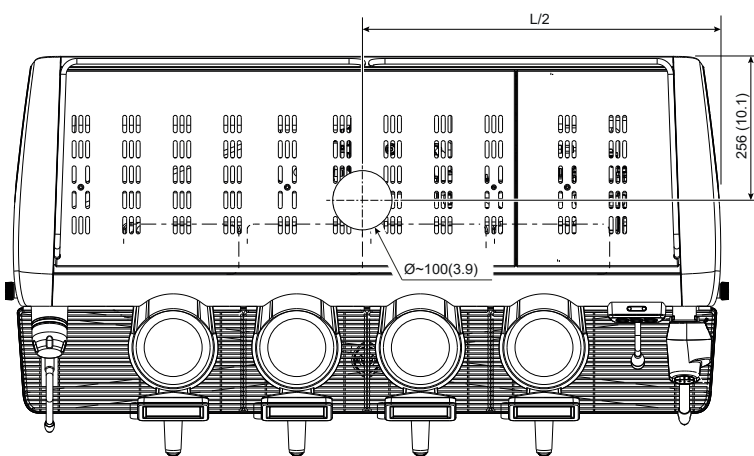
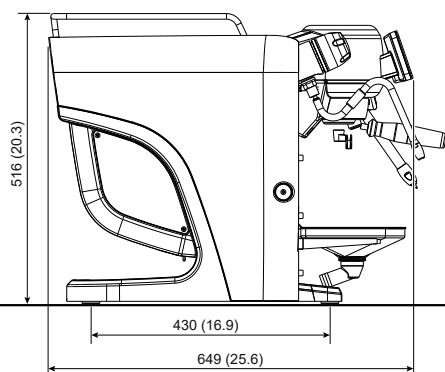


M200

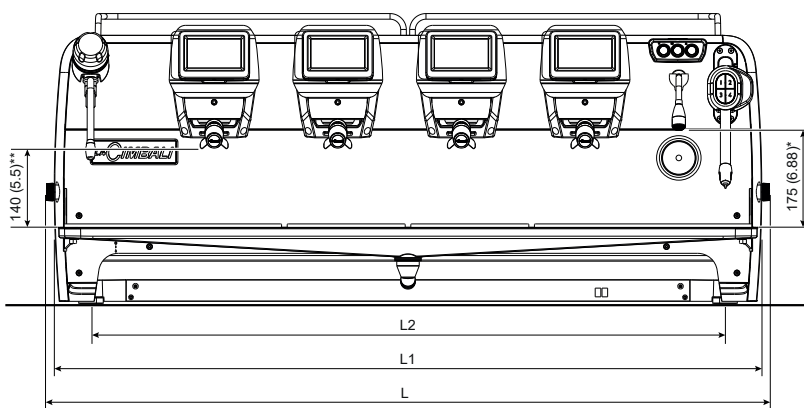

**		*	
pos. 1	75 (2.95)	pos. 1	110 (4.33)
pos. 2	115 (4.5)	pos. 2	150 (5.9)
pos. 3	140 (5.5)	pos. 3	175 (6.88)

DIMENSIONI / DIMENSIONS				
		2 gr.	3 gr.	4 gr.
L	mm	887	1087	1287
	inches	34.9	42.8	50.6
L1	mm	859	1059	1259
	inches	33.8	41.7	49.6
L2	mm	740	940	1140
	inches	29.1	37	44.9
Peso netto Net weight	Kg	70	92	105
	pounds	154	203	231

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
2 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	6,2-7,4 kW	10,4 A	5 x 1,5 mm ² or 5 x 2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		22 A	4 x 2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz		31 A	3 x 4 mm ² or 3 x 6 mm ²
3 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	7,5-8,8 kW	12,5 A	5 x 1,5 mm ² or 5 x 2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		22 A	4 x 2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz		37 A	3 x 6 mm ²
4 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	8,8-10,4 kW	18 A	5 x 1,5 mm ² or 5 x 2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		28 A	4 x 2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz		43,5 A	3 x 6 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- Ø 3/8 gas	HYDRAULIC CONNECTION	- Ø 3/8 gas
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)	HYDRAULIC FEEDING PRESSURE	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)
SCARICO IDRAULICO	- Ø min. 50 mm	WATER DISCHARGE	- Ø min. 50 mm