

LED POOL LIGHT

水池灯
LPL-BF1/2 系列



LPL-BF2



LPL-BF1

Features 产品特点

- * 品牌LED光源,发光效率高、高显值、光衰小等特点;
- * 内置高性能LED灯具专用低压恒流源, DC24V输入, PFC>92%, 恒压恒流控制;
- * 316L不锈钢面盖及灯体, 防锈, 防侵蚀灯体, 表面经过镀铬/镀钛处理, 专门针对水池中亮化使用, 散热良好, 强度高, IP68 防护等级;
- * 启动速度1-3秒, 无频闪, 抗干扰, 不含汞等有害物质, 节能环保的绿色灯具;

- * Famous brand LEDs with strong points of high luminous efficiency, high CRI and low light decay;
- * Special LED lower constant current power supply used inside, 24VDC input, PFC>92%;
- * 316L stainless steel cover and housing with strong points of anti-rust, anti-corrosion, better heat radiation and high strength. Surface treatment is titanium/chrome suitable for pool used.
- * 1-3 seconds to power on without any shaking, it is anti-interference, non-containing harmful substances such as mercury, energy-saving and environmental protection.

CE IP68 EPISTAR CREE


标配型号 & 技术参数 \ Model Info & Specifications

型号/Model	LPL-BF1	LPL-BF2
尺寸 /Size	D149xH60mm	D182xH65mm
材质 /Main body	316不锈钢 /316 Stainless steel	316不锈钢 /316 Stainless steel
重量 /Weight	1.6kg±5%	2.7kg±5%
灯珠数 /LED Quantity	9x2W	12x2W
灯珠颜色 /Color	单色或RGB全彩 /Steady color or RGB	单色或RGB全彩 /Steady color or RGB
输入电压 /Input Volt	24V DC	24V DC
最大功率 /Power(Max.)	21W	29W
透镜角度 /LENS	25°	25°
控制方式 /Control Mode	单色或CTR-RGB-24V /Steady or CTR-RGB-24V	单色或CTR-RGB-24V /Steady or CTR-RGB-24V


应用场所 \ Project application



物理 & 安装尺寸 \ Physical & Installation Dimensions

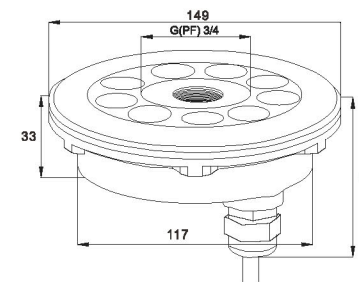

LPL-BF1



LPL-BF2
单位/Unit : mm

