

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0534

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPEFLEX MS CRYSTAL**
- 2) Utilizações previstas: **Selante para uso não estrutural, em interiores e exteriores, para juntas em elementos de fachada e para utilizações sanitárias**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**

Organismos notificados: **O laboratório notificado Tecnia Research & Innovation, N. 1292, realizou a determinação de desempenho com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados

EN 15651-1...F-EXT-INT. (Classe 20LM)

Condicionamento: método A

Suporte: Vidro sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS
Teor à água e ao ar:	
– Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
– Perda de volume	≤ 10 %
– Propriedade à tração em condições de extensão mantida, após imersão em água	Passa
Durabilidade	Passa

EN 15651-3 (Classe XS 1)

Condicionamento: método A

Suporte: Vidro sem primário


Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS
Teor à água e ao ar	
– Resistência ao escorrimento	≤ 3 mm
– Perda de volume	≤ 20 %
– Propriedades à tração em condições de extensão mantida, após imersão em água	Passa
Crescimento microbiológico	1
Durabilidade	Passa

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milão, 19/07/2018



.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.


Revisão 1 notas:	Erro de digitação alterado
------------------	----------------------------

MAPEFLEX MS CRYSTAL
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0534



 1292	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it	
15 CPR-IT1/0534 EN 15651-1....F-EXT-INT. EN 15651-3 (Classe XS 1) MAPEFLEX MS CRYSTAL <i>Selante para uso não estrutural, em interiores e exteriores, para juntas em elementos de fachada e para utilizações sanitárias</i>		
	15651-1	15651-3
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	
Teor à água e ao ar		
– Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
– Perda de volume	≤ 10 %	≤ 20 %
– Propriedades à tração em condições de extensão mantida, após emersão em água	--	Passa
Crescimento microbológico	--	1
Durabilidade	Passa	

Lembrete CE impresso no cartucho

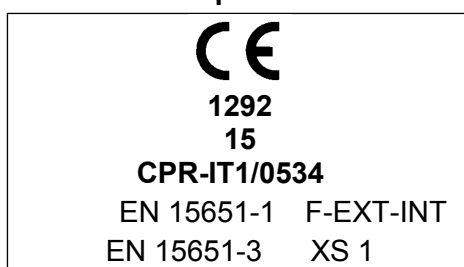

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.