



- Fácil de aplicar
- Cores brilhantes
- Toque de glamour
- Efeito metalizado
- Semitransparente

Campo de utilização

Velatura em pasta semitransparente metalizada que promove um toque de requinte e glamour ao sistema decorativo Tubetão Microcimento. É o complemento ideal para potenciar e enaltecer o estilo criativo do sistema decorativo, uma vez que permite obter superfícies coloridas, brilhantes e metalizadas, promove e intensifica os efeitos dourados, prateados, bronze e envelhecidos, entre outros.

Produto indicado para aplicações em espaços interiores que procuram um toque de requinte, quer sejam eles de uso privado ou coletivo, como: habitações, escritórios, serviços, espaços comerciais, hotéis e espaços de lazer.

Recomendações

- Faça um teste prévio para avaliar o resultado final da aplicação, antes avançar com a realização dos trabalhos em toda a superfície.
- Utilize ferramentas perfeitamente limpas e, preferencialmente, flexíveis de modo a não deixar riscos ou imperfeições na superfície.
- Lavar as ferramentas com água logo após a sua utilização.
- Armazenar o produto em local fresco e seco, protegido da luz solar direta.
- Proteger a velatura com um verniz da **gama Topeca Micro Varnish (PU ou AC)**, porém a opção pelo **Topeca Micro Varnish PU** desvanece ligeiramente efeito brilhante do Topeca Micro Gloss, mas se a opção for realçar o brilho da velatura, aí a opção adequada será revestir com **Topeca Micro Varnish AC Brilhante**. Ter em consideração os limites de aplicação deste verniz.
- Proteger o Topeca Micro Gloss da humidade ambiente elevada, fenómenos de condensação e presença de água líquida, durante pelo menos os primeiros 7 dias. Durante este período é fundamental que a temperatura ambiente se mantenha estável e ronde os 20 °C.
- Os locais de aplicação devem ser ventilados.

Limites de utilização

Não aplicar em:

- Pavimentos com patologias de humidade por ascensão capilar;
- Em locais imersos, tais como piscinas, tanques ou banheiras;
- Ambientes com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.

Suportes



Superfícies à base de cimento
Microcimento

Consumo

0,02 - 0,05 kg/m²/demão

Apresentação

Cor: Prata, Ouro, Bronze, Verde
Acabamento: Brilhante metalizado
Embalagem: Balde 1 kg

Conservação


2 anos a partir da data de fabrico em embalagem de origem, em local interior, entre os 5 e 40 °C, e ao abrigo da humidade.

Preparação do suporte

O suporte deve estar resistente, coeso, seco e limpo, isto é, isento de poeiras, gorduras e/ou outros contaminantes.

Certifique-se de que todas as etapas que antecedem a etapa decorativas estão finalizadas.

Aplicação

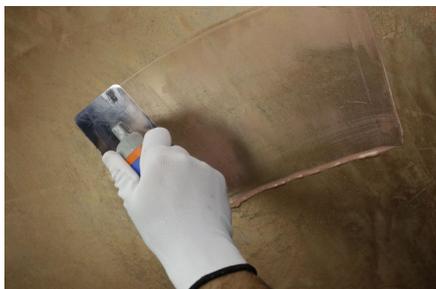

1. Agitar previamente o Topeca Micro Gloss, de forma a garantir uma completa homogeneização.

2. Com o auxílio de uma espátula, talocha de microcimento, trincha ou de uma esponja de baixa porosidade, aplicar o Topeca Micro Gloss em camadas muito finas e uniformes sobre a superfície.

Utilize movimentos suaves e regulares para espalhar o Topeca Micro Gloss, cobrindo toda a área desejada. Evite a acumulação excessiva de produto ou áreas com aplicação desigual.

3. Aplicar o número de demãos necessárias para obter o acabamento pretendido. Entre demãos aguardar 1 a 3 h.

4. Aplicar um dos revestimentos admissíveis, para proteção do **sistema decorativo Tubetão Microcimento**, tendo em consideração também, o efeito que pretende conferir à superfície.



Composição

Pigmentos perolados, aditivos específicos.

Características de aplicação

Temperatura (ambiente, suporte): 5-30 °C

Humidade relativa: <60 %

Humidade do suporte:

- **Betão:** <5 %
- **Microcimento e argamassas cimentícias:** <15 %

Espessura seca: 20-30 µm/ demão

Nº de demãos: 1-3

Tempos de secagem:

- **Entre demãos:** 1-3 h
- **Aplicar a camada de proteção:** 24-48 h

Prestações

Densidade: 1,00 ± 0,02 kg/L

Mecanismo de secagem: evaporação da água

Diluyente de limpeza: água

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa (50 % HR), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

Revestimentos admissíveis

Topeca Micro Sealer + Topeca Micro Varnish PU

Topeca Micro Varnish AC

Topeca Micro Wax

(Ter em consideração os limites de utilização e o modo de aplicação de cada produto)

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.