

UTILIZAÇÃO


Para colocar juntamente com qualquer tipo de fixação mecânica (prego ou parafuso). A colocação das anilhas de PVC deve ser feita manualmente em cada fixação. Dado que o furo central na anilha tem 4mm, recomenda-se que o diâmetro da fixação não ultrapasse os 5mm.

DESCRIÇÃO

A anilha é constituída por PVC rígido.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E TÉCNICAS

Característica	Unid. de medida	Valor	Norma (se aplicável)
Composição:	%	CLORO - 57% ETENO - 43%	
Espessura:	mm	3	
Diâmetro exterior:	mm	19	
Diâmetro do Furo:	mm	4	
Peso:	gr	110gr por cada saco 200 unidades	
Cores:	Preta, Vermelha e Verde		
Temperatura de fusão:	°C	150	
Temperatura auto-ignição:	°C	580	
Mód. de elasticidade:		1500Mpa	

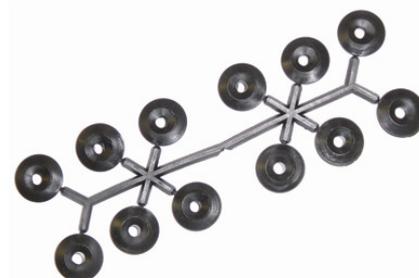

Perfil:



EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

As anilhas de PVC são fornecidas em sacos de 200 unidades. Armazenamento sem cuidados especiais.

onduline®

Onduline – Materiais de Construção, SA.

Rua das Lages, 524 | 4410-272 Canelas Portugal

telef +351 227151230 | fax +351 227123788

www.onduline.pt

