


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Elemento de betão poroso.

CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS:

Modelo	Comprimento (C) - 5 mm + 3 mm	Largura (L) - 5 mm + 3 mm	Altura (A) - 5 mm + 3 mm	Massa* (Kg/un) ± 5%
PMUR	375	325	210	26

* Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes.

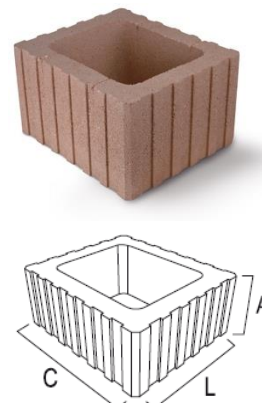

CORES:

Naturais: Branco Sujo e Cinzento.

Normais: Bordeaux e Castanho.

Especial: Por consulta.

Nota: A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas e cor provocadas pela variação dos agregados e decorrentes da impressão gráfica, são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

VANTAGENS

- ✓ Excelente conjugação com o *MURANTE*[®];
- ✓ Dispensa o recurso a mão de obra especializada;
- ✓ Dispensa futuras manutenções;
- ✓ Reduz o tráfego/atividades na obra;
- ✓ Elevada rentabilidade;
- ✓ Acabamento pronto e integrado nas peças;
- ✓ Simplicidade na aplicação;
- ✓ Inúmeras combinações.

UTILIZAÇÕES

Destinado à execução de muros separadores ou de vedação. Ideal para a organização de espaços verdes, pode ser utilizado para suporte ligeiro de terras. Permite inúmeras possibilidades de combinações e conjugação com o murante.

RECOMENDAÇÕES/FASES PARA A APLICAÇÃO

QUANDO APLICADO COM O *MURANTE*[®]

- Serve para criar rigidez num muro de *MURANTE*. Deve aplicar-se espaçadamente em troços iguais, de cinco em cinco metros sensivelmente. Esses intervalos poderão ser maiores ou menores, dependendo apenas da análise do departamento técnico da *ärtebel*[®], tendo em conta cada situação específica.
- Pode aplicar-se também nas extremidades dos troços de muros com *MURANTE*[®], bem como na abertura de vãos, por exemplo nos portões.
- Quando aplicado nas condições acima citadas, deve-se-á observar o documento técnico do *MURANTE*[®], conjugando então ambas as informações.
- À medida que as fiadas de *MURANTE*[®] vão subindo, o mesmo deverá acontecer nas fiadas de *PILAR DE MURO*.
- Salienta-se que antes da colocação do *PILAR DE MURO*, no momento que se betona a fundação, a armadura do *PILAR DE MURO* já deve estar amarrada na respetiva armadura de fundação. A armadura do *PILAR DE MURO* genericamente será de quatro ferros de 10, estribada com ferros de 8 com afastamento de vinte e cinco cm.
- Depois de terminar as fiadas de *MURANTE*[®] e de *PILAR DE MURO*, betona-se o *PILAR DE MURO* até acima totalmente ou então pode-se deixar um rebaixo de quinze cm para colocação de terra vegetal e de vegetação/flores.

QUANDO APLICADO ISOLADAMENTE

- Após uma fundação de suporte dimensionada para a respetiva altura, pode aplicar-se como um muro de vedação contrafiado. Posteriormente deverá ser preenchido com betão parcialmente e com terra vegetal para colocação de vegetação/flores.
- Pode ainda ser aplicado com alturas e desníveis variáveis, para embelezamento de taludes.

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: comercial@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, N° 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 IC2 - Corte de Almagreira 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	--