



3 IN 1 HEAVY DUTY STAPLE GUN


PISTOLA DE GRAPAS PARA TRABAJOS PESADOS

DRIVES NARROW CROWN STAPLES, BRAD & PIN NAILS

#5600 - Heavy Duty 3 in 1 Staple Gun

For Best Results, use SUREBONDER® No. 4 narrow crown staples (1/4" - 9/16"), No. 8 Brad Nails (9/16") No. 9 Pin Nails (9/16") & ARROW® T50™ type staples.

*Para mejores resultados, use SUREBONDER® No. 4 grapas (1/4" - 9/16"), No. 8 Brad Nails (9/16") No. 9 Pin Nails (9/16") y ARROW® T50™ tipo grapas.



WARNING:
WEAR SAFETY GLASSES.
ADVERTENCIA:
USE GAFAS DE SEGURIDAD.

LOADING INSTRUCTIONS:

F1. Squeeze the track release and pull out.

F2. Determine length of staple to be used.

Leg length should be 2 1/2 times longer than the thickness of the material being stapled. Drop staples into staple chamber with points facing up. **F3.** Note: When loading brad or pin nails, they MUST be in contact with the Load Side of staple chamber. Push track closed. Staple gun WILL NOT close if loaded incorrectly.

OPERATING INSTRUCTIONS: Place staple gun on area to be stapled. With downward pressure on staple gun, squeeze handle until staple is set. Staple viewer indicates amount of staples left in chamber. To lock handle down for storage, REMOVE STAPLES, and in one motion pull handle out, press down and pull out again until handle locks into place. Squeeze handle to release. To adjust the drive, turn wheel forward (+) to increase or backward (-) to decrease staple drive depth.

SAFETY INSTRUCTIONS: Always wear safety glasses. Keep out of reach of children. Watch out for potential hazards such as electrical wires. Never point staple gun or shoot staples at people. Read all instructions before operating.

***INSTRUCCIONES DE CARGA:** **F1.** Apriete la liberación de la pista y extráigala. Determine la longitud de la grapa que se usará. La longitud de la pierna debe ser 2 1/2 veces más largo que el grosor del material que se grapa. **F2.** Coloque grapas o clavos en la cámara de grapas con los puntos hacia arriba. **F3.** Nota: Cuando cargue clavos de marca o clavija, deben estar en contacto con el lado de carga de la cámara de grapas. Empujar la pista cerrada. La pistola de grapas NO se cerrará si se carga incorrectamente. **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:** Coloque la pistola de grapas en el área a grapar. Con la presión hacia abajo en la pistola de engrapar, apriete el mango hasta que la grapa o la uña estén colocadas. El visor de grapas indica la cantidad de grapas que quedan en la cámara. Para bloquear el asa para el almacenamiento: RETIRE LAS GRAPAS, con un solo movimiento, saque la manija, presione hacia abajo y vuelva a sacar. Aprieta para soltar. Para ajustar la unidad, gire la rueda hacia adelante (+) para aumentar o retroceder (-) para disminuir la profundidad de la unidad de grapado. **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Utilice siempre gafas de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado con los peligros potenciales como cables eléctricos. Nunca apunte con grapadora ni dispare a personas. Lea todas las instrucciones antes de operar.



IMPORTANT: If you are experiencing operating difficulties, do not return to place of purchase, call toll free 1-800-860-3838

MADE IN INDIA | FABRICADO EN INDIA


Surebonder is a registered trademark of FPC and FPC is a trademark of FPC Corporation. All other trademarks or trade names are trademarks of their respective owners.

*Surebonder es una marca registrada de FPC y FPC es una marca registrada de FPC Corporation. Todas las demás marcas comerciales o nombres comerciales son marcas comerciales de sus respectivos dueños.


© 2020 FPC Corporation • 355 Hollow Hill Drive Wauconda, IL 60084 • surebonder.com • e-mail: sales@surebonder.com

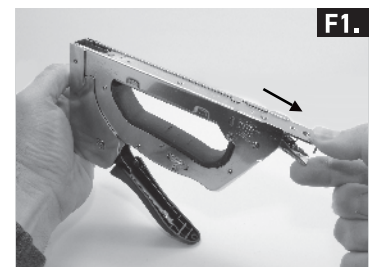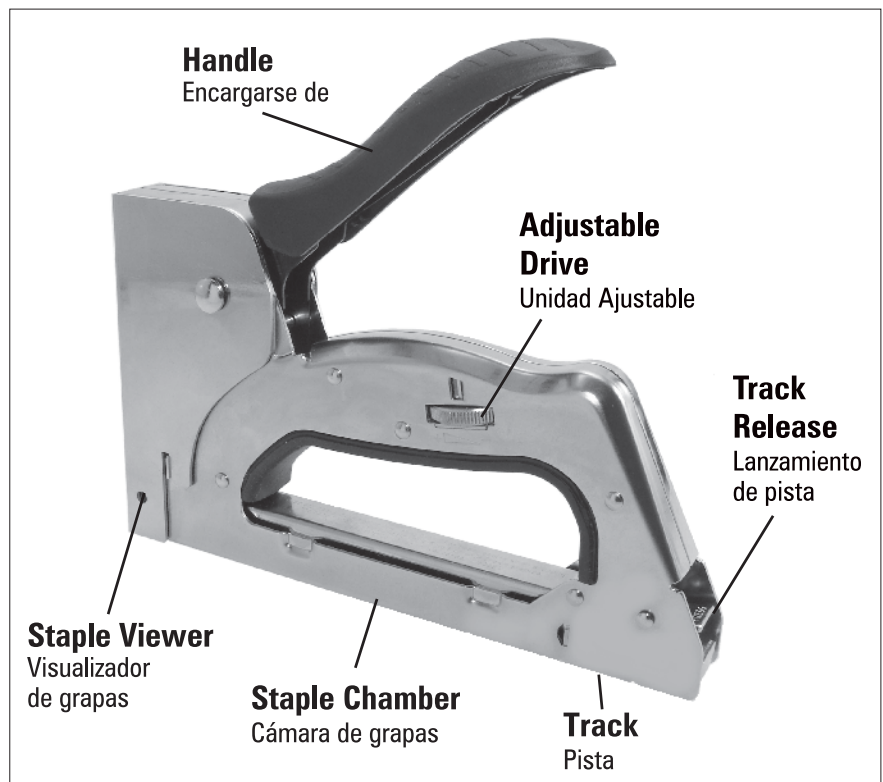

F1. Squeeze track release and pull out. Apriete la liberación de la pista y extráigala.

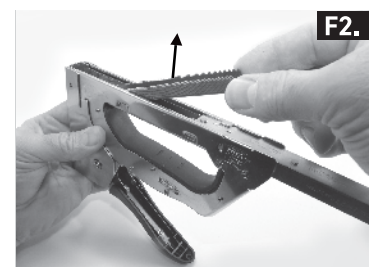

F2. Load staples with legs pointed up. Cargue grapas con las piernas hacia arriba.

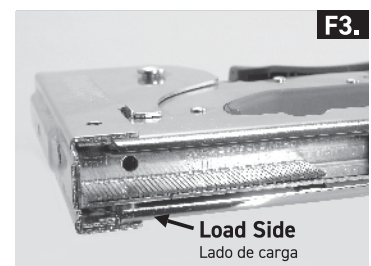

F3. Nails MUST contact the Load Side of chamber. Los clavos DEBEN entrar en contacto con el lado de la carga de la cámara.