



**PROFILE
DESIGN**

HSF 800 HYDRATION

REVISION 01-11-03-2020

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Profile-Design-Trinksystems. Diese Anweisungen gelten sowohl für die Standard- als auch für die Plus-Versionen des HSF/Aero HC 800.

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Radsport-Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Nadelzange
- Schere oder Diagonalzange


Das Aerobar-Set umfasst:

- Kunststoff-Flasche
- Kunststoff-Schraubverschluss mit Einfüllöffnung
- BTA-Halterung aus Kunststoff mit Gewindeeinsätzen
- Kunststoff-Flaschenhalter mit Befestigungsclip
- Garmin-Halterung
- Trinkschlauch
- + Modell mit Magnet im Schraubverschluss und Beißventil
- Das Standardmodell hat einen Schlauchclip unter der Garmin-Halterung
- Kunststoff-Reißverschlüsse

Falls etwas aus dem Aerobar-Set fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

KOMPONENTENLISTE


HSF 800+

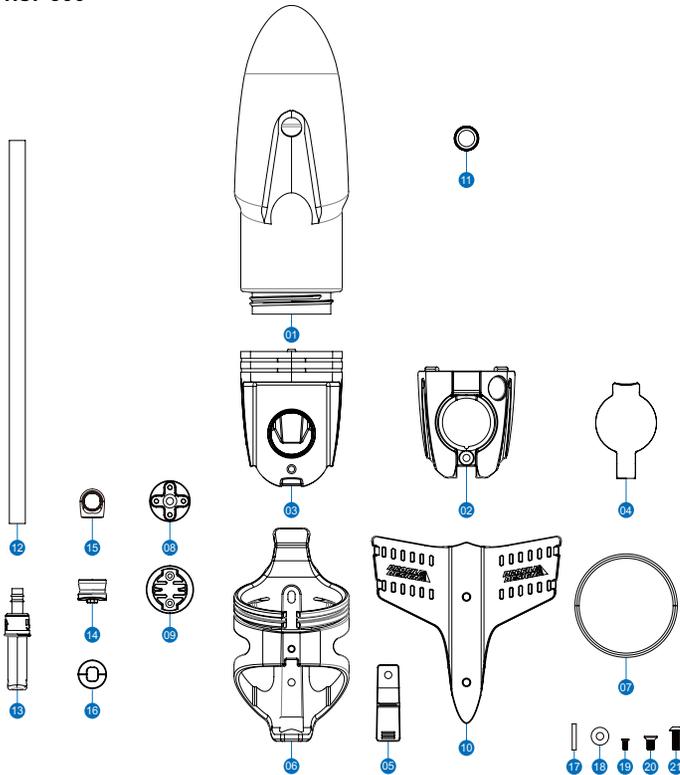

Ben. Anz.	Teile-Nr.	Ref.-Nr.	Teilebeschreibung
1	600212	1	Flasche - HSF 800
1	B141	2	Hinterere Kappe - HSF 800+ Magnetsystem (Integration)
1	B142	3	Hinterere Kappe - HSF 800
1	B143	4	Obere Kappe - Für HSF 800 Hinterere Obere Kappe
1	B146	5	Verriegelung - Axis Grip für HSF 800
1	414231	6	Halter - Axis Grip
1	B147	7	O-Ring - Axis Grip
1	B148	8	Garmin-Halterung - Basis (800+ & Axis Grip)
1	B149	9	Garmin-Halterung - Oben (Axis Grip)
1	B150	10	BTA - HC MOUNT 2
1	B117	11	O-Ring - Schlauch-Stabilisierung
1	B083	12	Schlauch - Silikon 280 mm
1	B096	13	FC-Beißventil Dunkelgrau
1	WB139	14	Magnetsystem - Beweglich - Aeria HSF (Integration)
1	WB138	15	Magnetsystem - Schlauch - Aeria HSF (Integration)
1	B118	16	Gummi – beweglicher Magnet – Aeria HSF
1	274468	17	Stift - 3 x 19 mm
2	275673	18	Unterlegscheibe 5,3*13*1.
2	313599	19	Schraube - M3 x8 FHB SL
2	313597	20	Schraube - M5 x 10 FHB SL
2	313598	21	Schraube - M5*14 BHB SL mit Nyloc-Mutter




KOMPONENTENLISTE

HSF 800

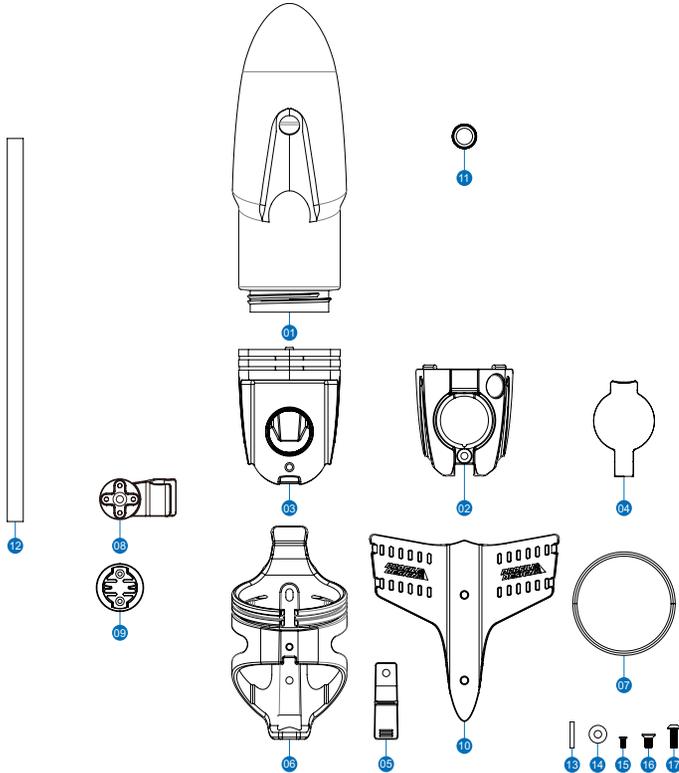

Ben. Anz.	Teile-Nr.	Ref.-Nr.	Teilebeschreibung
1	600212	1	Flasche - HSF 800
1	B142	2	Hinterere Kappe - HSF 800
1	B151	3	Obere Kappe - Für HSF 800 Hinterere Kappe
1	B143	4	Obere Kappe - Für HSF 800 Hinterere Obere Kappe
1	B146	5	Verriegelung - Axis Grip für HSF 800
1	414231	6	Halter - Axis Grip
1	B147	7	O-Ring - Axis Grip
1	B152	8	Garmin-Halterung - Basis - Schlauch (800 & Axis Grip)
1	B149	9	Garmin-Halterung - Oben (Axis Grip)
1	B150	10	BTA - HC MOUNT 2
1	B117	11	O-Ring - Schlauch-Stabilisierung
1	B083	12	Schlauch - Silikon 280 mm
1	274468	13	Stift - 3 x 19 mm
2	275673	14	Unterlegscheibe 5,3*13*1.
2	313596	15	Schraube - M3 x6 FHB SL
2	313597	16	Schraube - M5 x 10 FHB SL
2	313598	17	Schraube - M5*14 BHB SL mit Nyloc-Mutter

TEILEZEICHNUNGEN

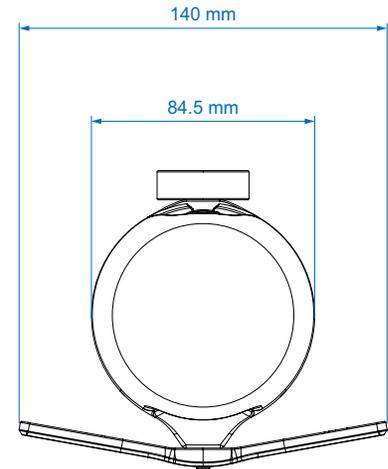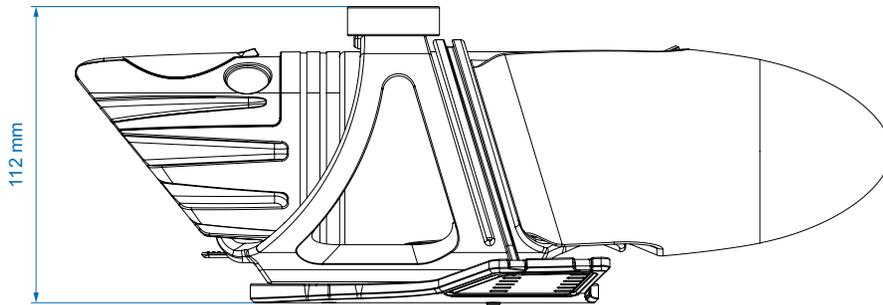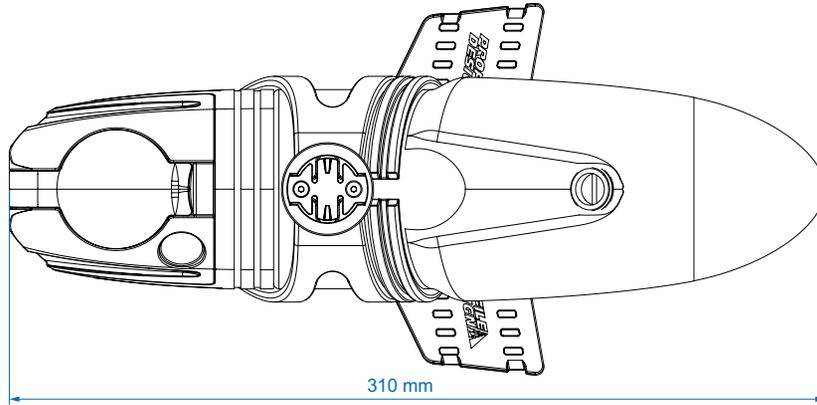

PRODUKTSPEZIFISCHE EINRICHTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Die HSF/Aero HC 800-Flasche kann nur mit dem KAG1 - Axis Grip-Halter mit Garmin-Halterung verwendet werden
- Das HC Mount II ist so konstruiert, dass es auf Aerobar-Verlängerungen mit einer Breite von 80 mm-120 mm (3,25 Zoll-4,75 Zoll) passt
- Das HSF/Aero HC 800 ist für einen Temperaturbereich von -40 bis 75°C ausgelegt

INSTALLATIONSHINWEISE


Öffnen der Flasche:

1. Um die Flasche zu öffnen, nehmen Sie sie zunächst aus dem Halter. (siehe die untenstehenden Anweisungen zum Entnehmen der Flasche aus dem Halter)
2. Schrauben Sie den Verschluss durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab. (Wenn der Verschluss oben ist)
3. Sobald sich die Gewinde lösen, müssen Sie den Verschluss nach oben ziehen.
4. Beachten Sie, dass es etwas leichter ist, dies zu tun, wenn Sie den Einfüllöffnung öffnen.


Schließen der Flasche:

1. Auch hier ist es leichter, dies bei offenem Einfüllöffnung zu tun.
2. Richten Sie die Flasche mit der Doppellippendichtung am Verschluss aus.
3. Drücken Sie den Verschluss vorsichtig auf die Flasche und achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den beiden Teilen gleichmäßig ist.
4. Wenn Sie Widerstand beim Drücken spüren, beginnen Sie, die Kappe im Uhrzeigersinn zu drehen (wieder mit der Kappe oben), um die Gewinde zu verschrauben.
5. An diesem Punkt ist es am besten, die Flaschenbasis zu beobachten - drehen Sie die Kappe, bis die Nase des Verschlusses gerade die Nase der Flasche berührt - dies gewährleistet die korrekte Ausrichtung und Abdichtung der Flasche.
6. Schließen Sie die Einfüllöffnung.

1

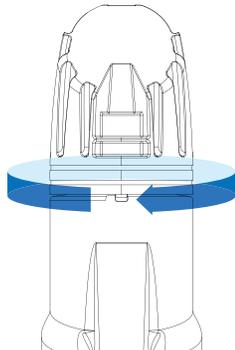

2

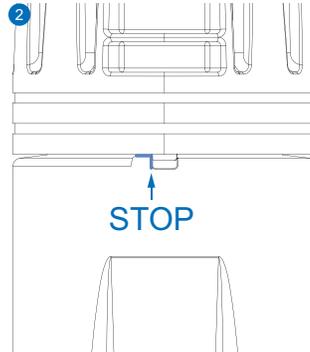

Reinigung des Systems:

1. Nehmen Sie die Flasche aus dem Halter und entfernen Sie den Verschluss.
2. Sie können zum Reinigen des Flascheninneren und des Verschlusses eine Flaschenbürste verwenden.
3. Zur Reinigung des Schlauchs kann eine Schlauchbürste verwendet werden.
4. Die Flasche kann ohne Trinkschlauch und Winkelstück in der Spülmaschine gereinigt werden.
5. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel für Ihr Hydratationssystem.
6. Sobald das System gereinigt und trocken ist, bauen Sie es wieder zusammen und befestigen Sie es an Ihrem Fahrrad.


Installieren des Systems an einem Fahrrad:

1. Platzieren Sie die Flügel des HC Mount II auf den Verlängerungen.
2. Führen Sie die Kabelbinder um die Verlängerung herum und durch die Schlitz im Halter.
3. Ziehen Sie die Kabelbinder abwechselnd mit der Zange fest, um sicherzustellen, dass die Halterung zentriert ist.
4. Sie müssen zwei Kabelbinder pro Seite verwenden.
5. Verwenden Sie die Schere oder Diagonalzange, sobald die Halterung sicher befestigt ist, um die Kabelbinder zu kürzen und achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen oder Komponenten des Trinksystems oder des Fahrrads zu beschädigen.


Die Halterung kann an der unteren Seite der Verlängerungen angebracht werden, wenn Sie das Trinksystem niedriger positionieren möchten.

Entnehmen der Flasche:

1. Um die Flasche zu entfernen, stellen Sie zunächst sicher, dass der Schlauch nicht am Magneten oder Clip befestigt ist.

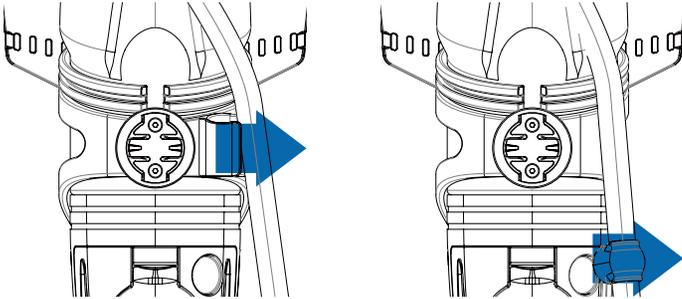


2. Drücken Sie dann den Hebel am Clip auf der Rückseite der Flasche. (Sie hören ein Klicken)
3. Ziehen Sie die Flasche vorsichtig aus dem Halter nach vorne, während Sie den Hebel gedrückt halten.

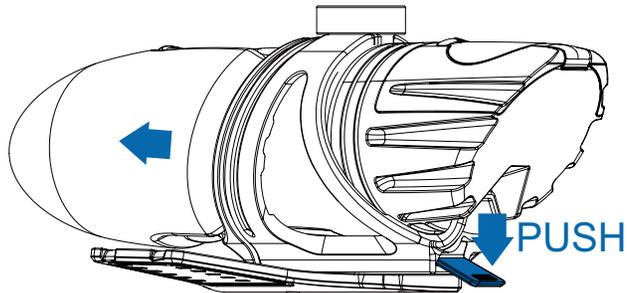


Befestigen der Flasche:

1. Richten Sie die Flasche so aus, dass der Führungskanal an der Basis mit der Frontnase am Halter übereinstimmt.
2. Schieben Sie die Flasche in den Halter, bis Sie ein Klicken vom Halterungsclip hören.
3. Stellen Sie sicher, dass der Halter und der Führungskanal entsprechend ausgerichtet sind.
4. Wenn die Flasche nicht richtig sitzt, drücken Sie den Halterungshebel und richten Sie den Führungskanal neu aus.

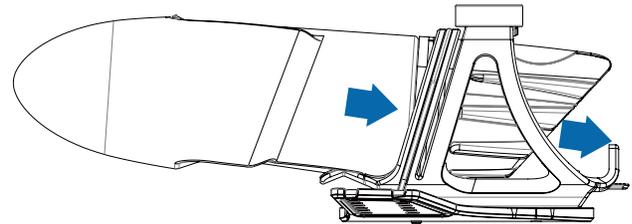


Verwenden der Flasche:

1. Zum Trinken während eines Rennens.
 - a. Entfernen Sie den Schlauch vom Clip oder Magneten und nehmen Sie das Ende in den Mund.
 - b. Wenn das Trinksystem mit einem Beißventil ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass dieses so ausgerichtet ist, dass der Schlitz vertikal in Ihrem Mund liegt und dass das Ventil aufgezogen wird.
 - c. Saugen Sie zum Trinken am Trinkschlauch.
 - d. Befestigen Sie den Schlauch wieder im Clip oder am Magneten
2. Zum Füllen der Flasche
 - a. Öffnen Sie die Einfüllöffnung, indem Sie die Klappe nach hinten zum Körper ziehen.
 - b. Setzen Sie den Auslass Ihrer Flasche an der Einfüllöffnung an.
 - c. Drücken Sie die Nachfüllflasche zusammen, bis sie leer ist.
 - d. Schließen Sie die Einfüllöffnung.

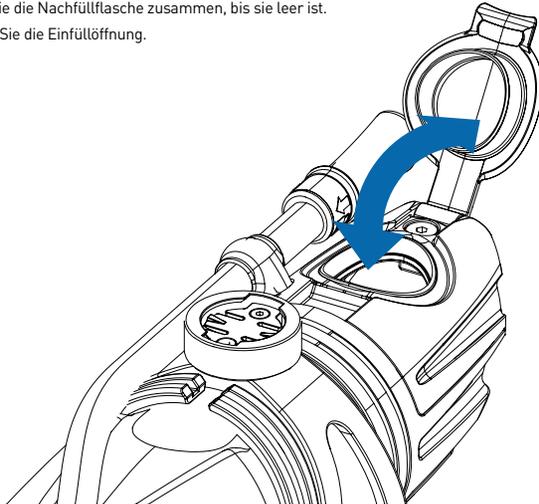

3. Zum Befestigen der Garmin® GPS-Einheit
 - a. Beachten Sie, dass der KAG1 - Axis Grip-Halter mit Garmin®-Halterung nur mit Geräten der Edge-Serie kompatibel ist.
 - b. Führen Sie die Nasen an der Basis des Garmin®-Geräts in die Halterung ein und drehen Sie das Gerät vorsichtig um eine Vierteldrehung, um es in der Halterung einzurasten.

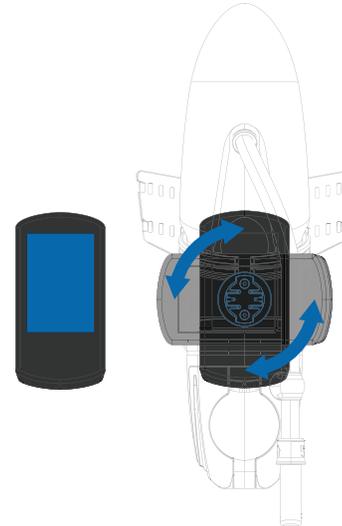

 **WARNUNG**

- **Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.**
- **Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkauts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Für weitere Einzelheiten zu dieser Garantie, ihren Ausschlüssen und/oder zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs rufen Sie bitte +1 310 747 0085 (Durchwahl 161) an oder besuchen Sie www.profile-design.com/pages/warranty**



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC