



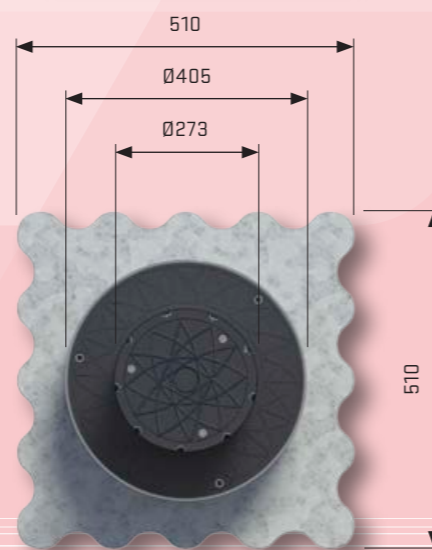

Productkenmerken

- allround hydraulische zuil voor verkeersregulering.
- toepassing bij bedrijven, gemeentes, instellingen
- geschikt voor intensief gebruik
- kan op talloze manieren aangestuurd worden
- Ø273mm, hoogte 700mm
- tijd omhoog/omlaag: 5-8,5sec.
- inslagtest: 60.000 Joule
- wordt geleverd met reflectie-, thermisch verzinkte behuizing, RVS zuil, drainage-sleuven, intern hydraulisch systeem
- leverbaar in zwart epoxy of geborsteld RVS kwaliteit 304
- geschikt voor 500 bedieningen per dag
- benodigde stroomvoorziening: 220V
- geïntegreerde pomp (geen aparte kast nodig)

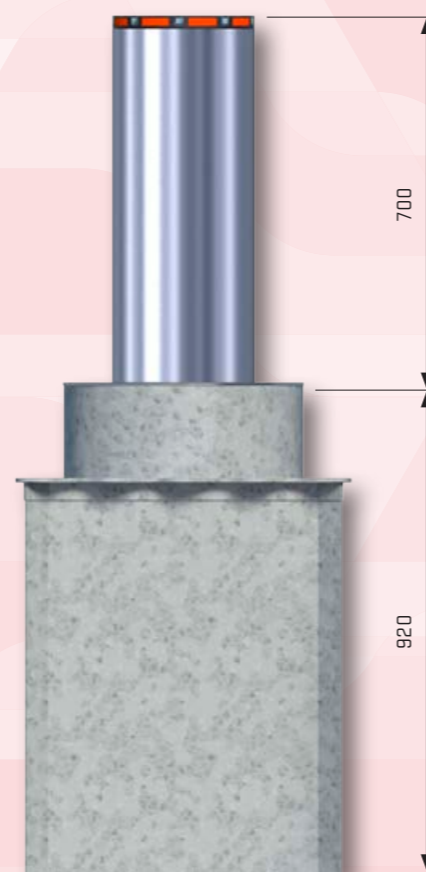

omschrijving	hoogte (mm)	wand (mm)	diameter (mm)	materiaal	reflectie strepen
SecuPost Hydraulisch, type 150, Zwart (incl. hydrauliek, excl. besturing)	700	6	Ø273	thermisch verzinkt, zwart	ja
SecuPost Hydraulisch, type 150, RVS (incl. hydrauliek, excl. besturing)	700	6	Ø273	rvs, kwaliteit 304	ja
besturingsmogelijkheden					
besturing type b 1 (incl. radiografische ontvanger en 2 afstandsbedieningen)					
besturing type b2					
besturing type b3					
opties					
limit schakelaar (nodig i.c.m veiligheidslus)					
proximity schakelaar (nodig i.c.m stoplicht)					
radiografische besturings module					
afstandsbediening (handzender) voor sp auto/hydrauliek					
led-top verlichting					
geluids signalering					
externe antenne					
stoplicht rood/groen (excl. zuil)					
intercom kit					
sleutel schakelaar voor sp auto / hydrauliek 2 posities					
sleutel schakelaar voor sp auto / hydrauliek 3 posities					
loop controller - 1 kanaals					
loop controller - 4 kanaals					
veiligheidslus (per meter)					
systeemkast					



TIPS

- ▶ kijk op www.secu.nl/secupost voor meer info en montage advies
- ▶ uit te breiden met: drukknop/sleutelbediening, tijd klok, lusdetectie, aansluiting op bestaand alarmsysteem
- ▶ besturingskast standaard kunststof (staal, RVS, afsluitbaar optioneel)