




Simple R
Simple Q



EIGENSCHAFTEN



Direktes- und indirektes Licht mit
beeindruckender Gleichmäßigkeit



Dimmbar 1-10V
DALI dimmbar



Runde und eckige Bauform



Kompaktes und hochwertiges Aussehen
mit schlanker und glatter Oberfläche.



Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden, 5 Jahre Garantie!

SPEZIFIKATION



Simple R



Simple Q

Artikel Nummer	4953 / 4953.OF	4948 / 4948.OF
Grösse	1200*260*30mm	
Eingangsspannung	AC100~240V/AC220~240V	
Eingangsleistung	↑ 20W/40W ↓	
Leistungsfaktor	≥0.9	
Gehäusefarbe	silber / weiss	
Lichtstrom	1600lm/3600lm	
RA Wert	>80	
Lebenszeit	50,000H	
Material	6063AL	
Farbtemperatur	2850K-3200K,3700K-4250K,5500K-6000K	
LEDs	240pcs	
Schutzart	IP 20	
Lagertemperatur	-40°C~+80 °C	
Arbeitstemperatur	-20°C~+45 °C	
innere Packgrösse	1250x315x85mm	
äussere Packgrösse	1265x330x395mm	
Nettogewicht	6.37kg	

ANWENDUNGEN



Büro



Einkaufszentrum



Zuhause



Hotel



Schule



Sitzungszimmer




Ladengeschäft



Spital

PAKET

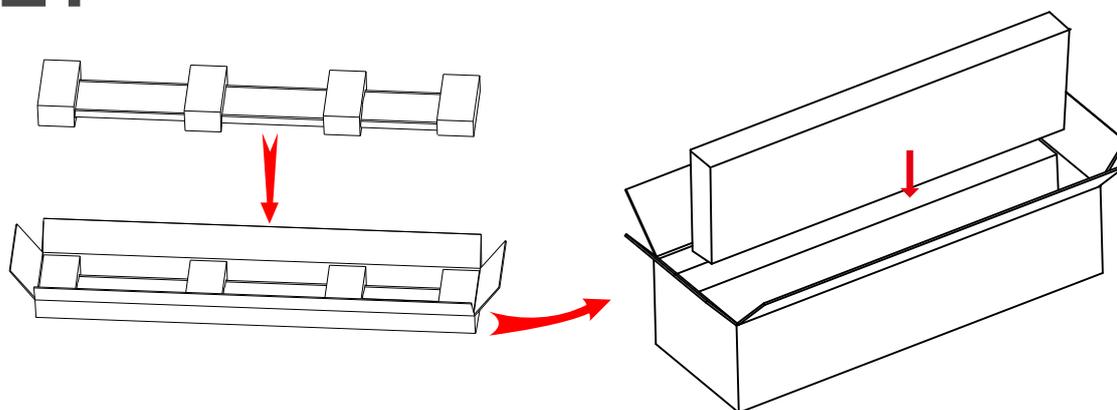

Grösse	Nettogewicht	Gesamtgewicht	Anzahl
1200mm	6.37Kg	31.08Kg	4Stk.



Alle Werte in der Spezifikation sind typische Werte aus Labormessungen, für konkrete Daten, siehe Versandbericht. Die bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.