


Stehleuchte Simple-R



Stehleuchte Simple-Q


FEATURES

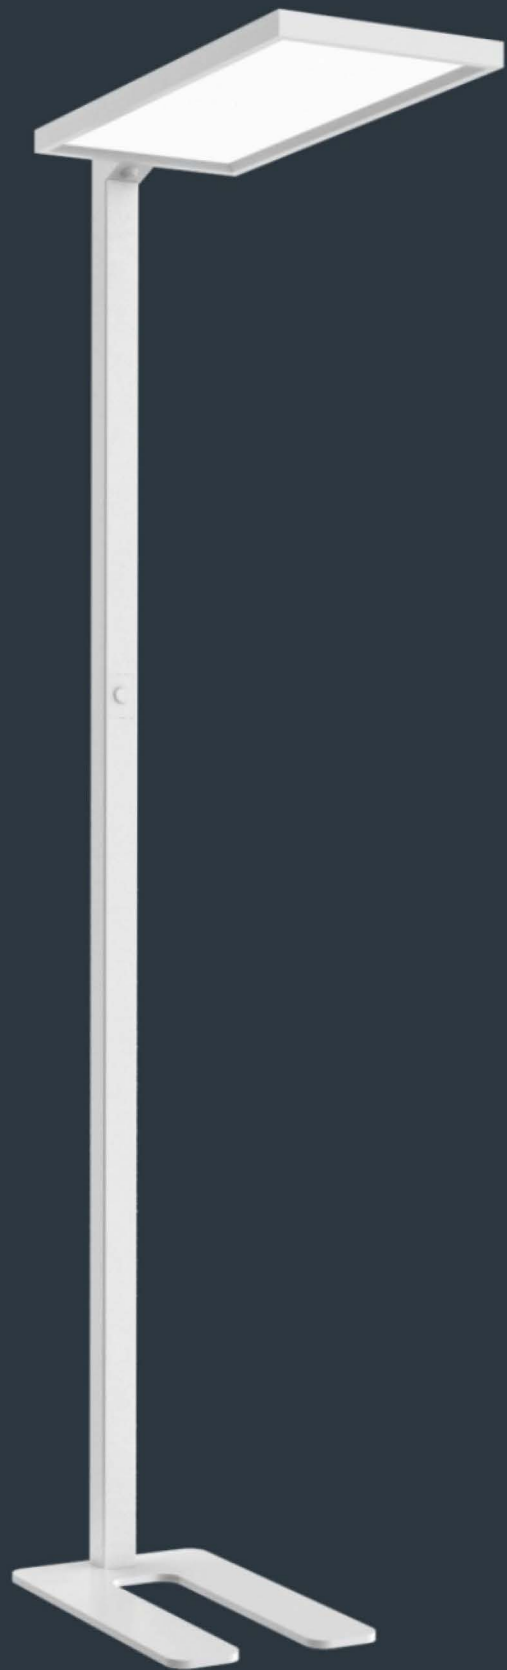

direktes und
indirektes
Licht mit hoher
Gleichmässigkeit




abgerundete oder eckige
Bauform wählbar




dimmbar



Sobald der PIR-Sensor eine
Person erfasst, wird sich die
Leuchte einschalten.




Innerhalb der Zeiteinstellung bleibt
das Licht eingeschaltet, auch
wenn keine Bewegung stattfindet.



Sobald die Zeit abgelaufen ist,
wird das Licht ausgeschaltet,
wenn keine Bewegung erkannt wird.

PIR Sensor

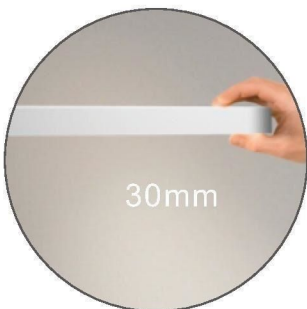

Kompaktes und zeitloses Aussehen
mit glatter Oberfläche.



Lebensdauer bis 50'000Std.,
5 Jahre Garantie!





Simple-R



Simple-Q

Grösse	610*310*1950mm	610*310*1950mm	610*310*1950mm	610*310*1950mm
Netzspannung	AC100~240V/AC220~240V			
Leistung	↑30W/30W↓	↑30W/30W↓	↑40W/40W↓	↑40W/40W↓
Powerfaktor	≥0.9			
Farbe	Silver/White			
Lumen	↑3000lm/3000lm↓	↑3000lm/3000lm↓	↑4000lm/4000lm↓	↑4000lm/4000lm↓
CRI	>80			
Lebensspanne	50,000H			
Material	6063AL			
Kelvin	2850K-3200K,3700K-4250K,5500K-6000K			
LED's	288pcs	288pcs	288 cs	288pcs
Schutzart	IP20			
Lagertemperatur	-40°C~+80 °C			
Arbeitstemperatur	-20°C~+45 °C			
Nettogewicht	17.1kg	17.1kg	17.1kg	17.1kg

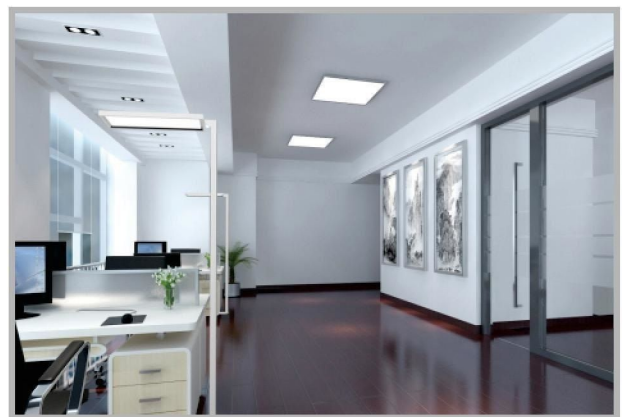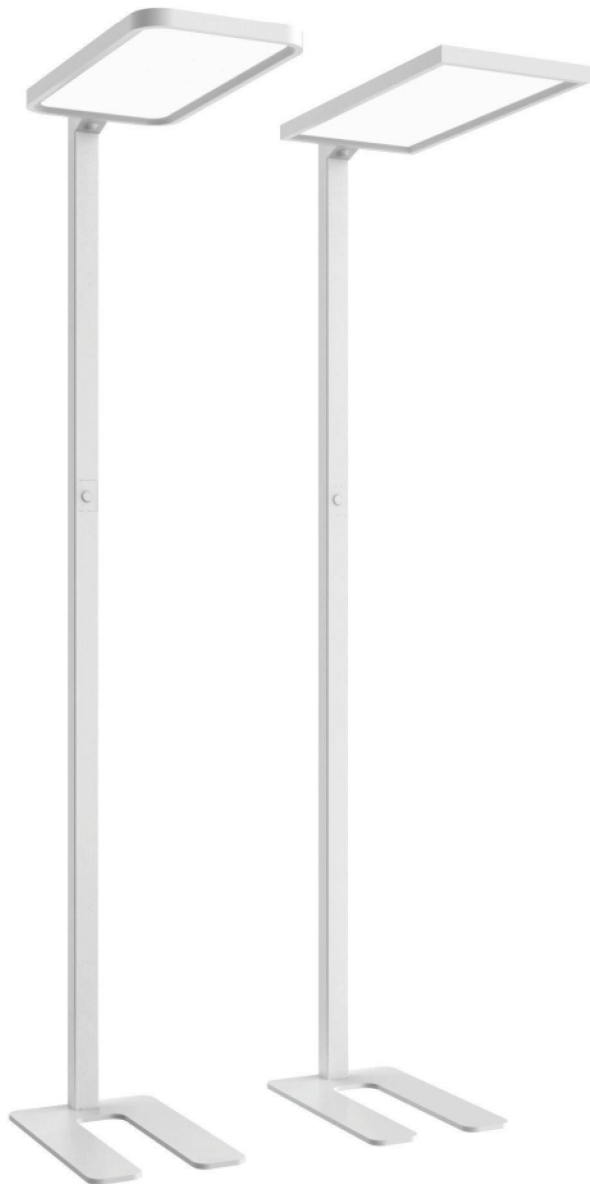

Büro



Schule



Konferenz-
raum



Hotel



Ladenbe-
leuchtung



Spital

