




Solutions Murales PROSLAT inc.
1 888 691-2944
Model/Modèle # 67001
June/juin 2022

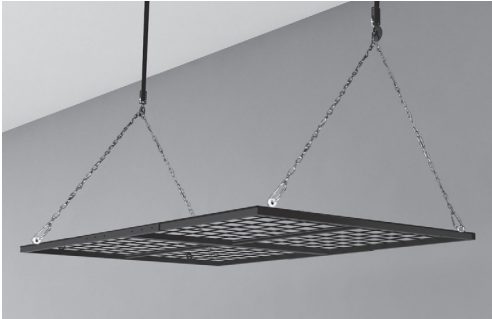

3 x 6 ft. STORAGE PLATFORM PLATE-FORME 3 x 6 pi



TOOL REQUIRED/ OUTIL REQUIS

1. Adjustable wrench
Clé ajustable



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

- 3 x 2 x 3 ft. Platform sections
Sections de plate-forme de 2 x 3 pi
- 4 x Side angle plates (to connect platform)
Plaques d'angle latérales
(pour connecter la plate-forme)
- 4 x Chains with carabiner clips and rings
Chaînes avec mousquetons et anneaux

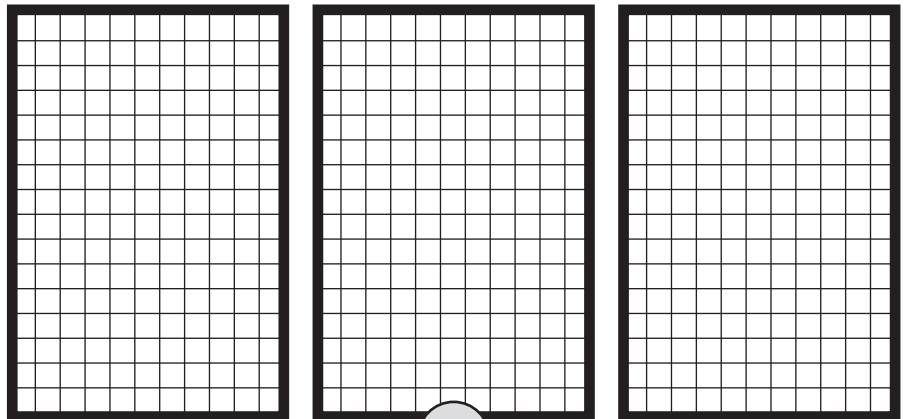



FASTENER LIST/ QUINCAILLERIE

- 8 x Platform bolts
Boulons de plate-forme
 - 8 x Nuts / Écrous
 - 16 x Washers / Rondelles
- 16 x Side platform bolts
Écrous de la plate-forme latérale
 - 32 x Washers / Rondelles
 - 16 x Nuts / Écrous
- 4 x Standard nuts
Noix standards

STEP 1 / ÉTAPE 1

Layout the three 2 x 3 ft. platforms (A) top side down and side by side, with grid side against the floor, so that the long edges of the frames are touching. Make sure the outside platforms have two holes on the outer edges. These holes will be used to connect the nuts (F) and must be on the outside of the assembled platform. Use fasteners (D) to connect the three platforms along the two central touching frames.




Disposez les trois plates-formes de 2 x 3 pieds (A), face supérieure vers le bas et côte à côte, le côté grille contre le sol, de sorte que les bords longs se touchent. Assurez-vous que les plates-formes positionnées aux extrémités ont deux trous sur les bords extérieurs. Ces trous seront utilisés pour connecter les noix (F) et doivent se trouver aux extrémités de la plate-forme assemblée. Utilisez les attaches (D) pour relier les parties centrales des trois plates-formes.

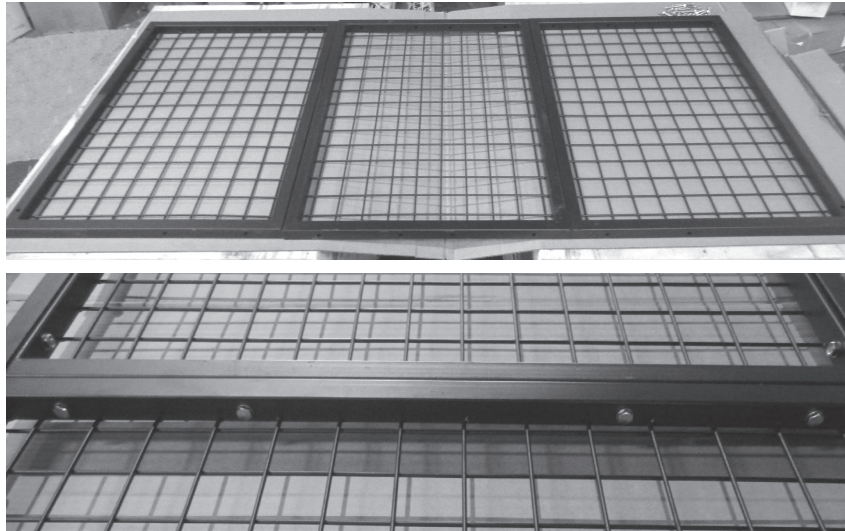

STEP 2 / ÉTAPE 2

Use fasteners (E) to attach the side angle plates (B) to the outsides of the platforms using the pre-drilled holes. Make sure you attach the angle plate along the bottom side of the platform, not the top (the top side is the grid side).


Utilisez les attaches (E) pour fixer les plaques d'angle latérales (B) aux côtés extérieurs des plates-formes en utilisant les trous pré-perçés. Veillez à fixer la plaque d'angle le long du côté inférieur de la plate-forme, et non du côté supérieur (le côté supérieur est le côté grille).

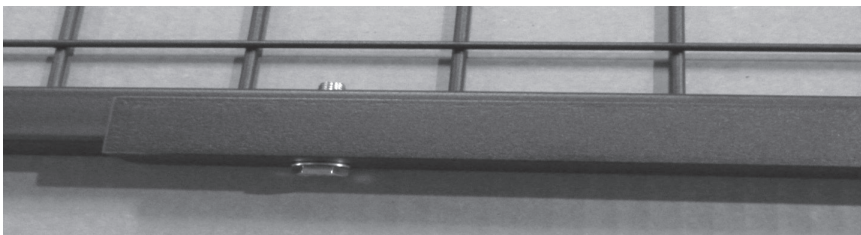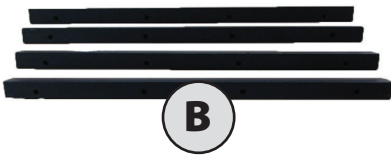

STEP 3 / ÉTAPE 3

Insert nuts (F) into the pre-drilled holes at each corner.

Insérez les noix (F) dans les trous d'extrémité pré-perçés à chaque coin.

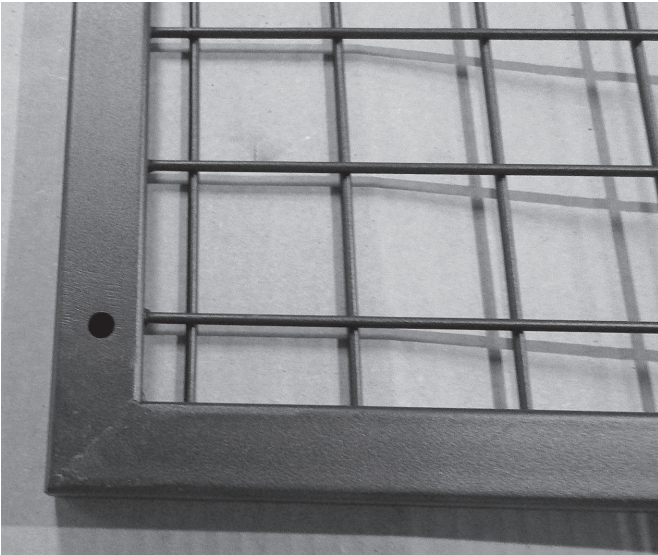

STEP 4 / ÉTAPE 4


Ensure all bolts and nuts are tightened.

Assurez-vous que tous les boulons et écrous sont bien serrés.



STEP 5 / ÉTAPE 5

Turn over the assembled platform and attach platform chains (C) to corners using the eyebolts as shown below. / Retournez la plate-forme et fixez les chaînes (C) aux coins à l'aide des boulons à œillet comme démontré ci-dessous.

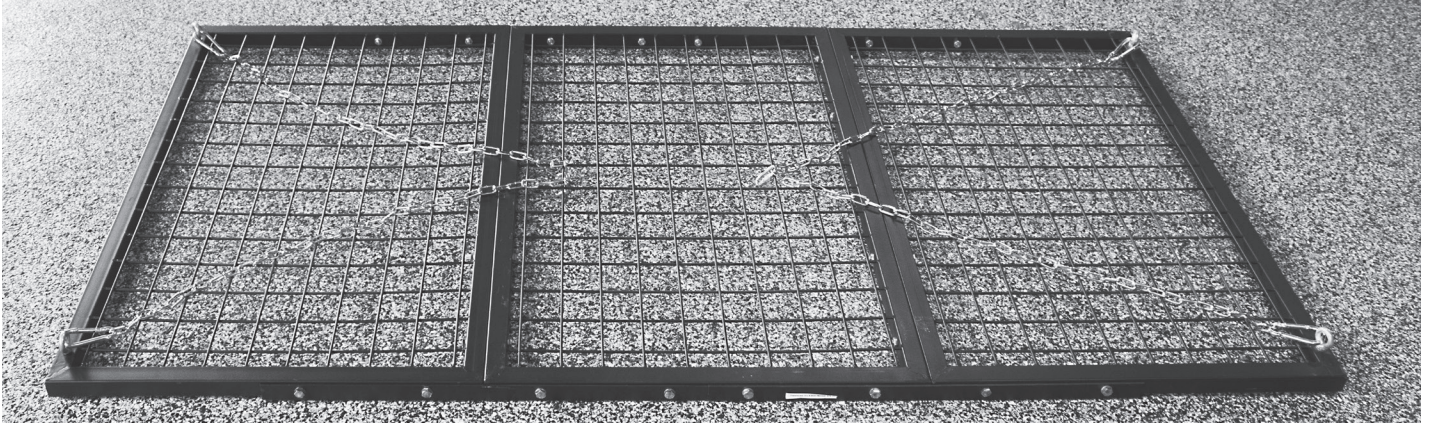

STEP 6 / ÉTAPE 6

Attach the platform to the motorized lift.

Attachez la plate-forme à l'élévateur motorisé.



QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS?

Before returning to the store, call Proslat/Garage Gator Customer Service.

1-888-691-2944 8 a.m. – 5 p.m., EST,
Monday – Friday

info@proslat.com

proslat.com

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES ?

Avant de retourner cet article en magasin,
communiquez avec le service à la clientèle de
Proslat / Garage Gator.

1-888-691-2944 8 h-17 h, heure de l'Est,
du lundi au vendredi

info@proslat.com

proslat.com