
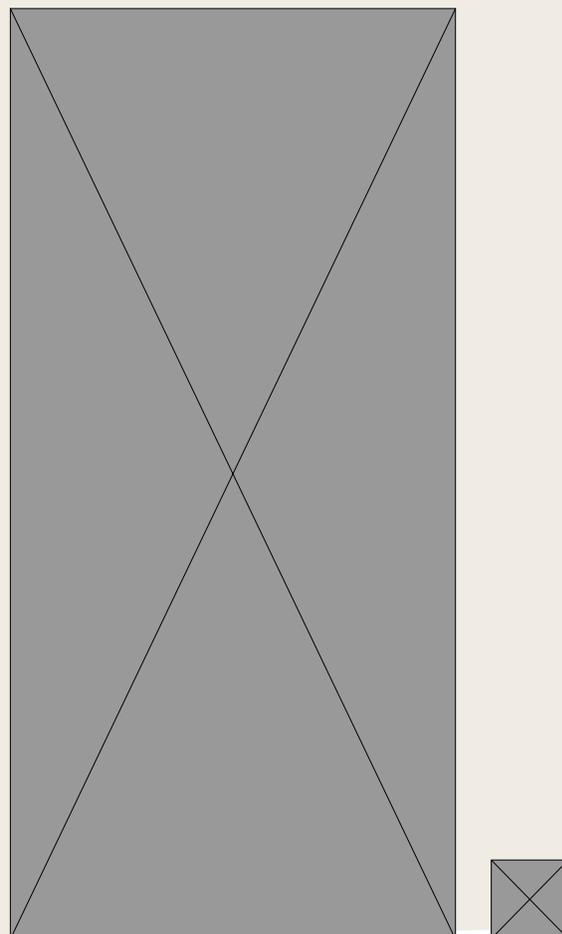
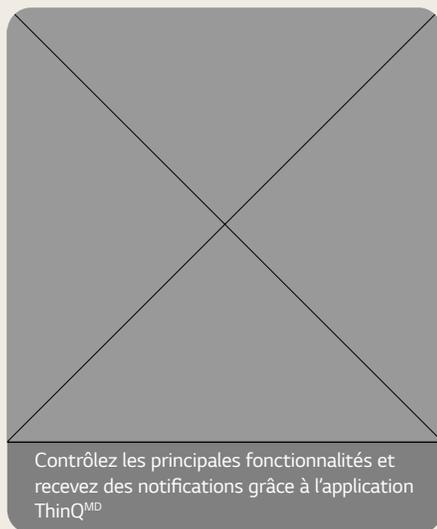


Réfrigérateurs de LG

LF21C6200S S

Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAX^{MC} de 33 po doté de trois portes, dont deux étant des battants, d'une capacité de 20,8 pi³

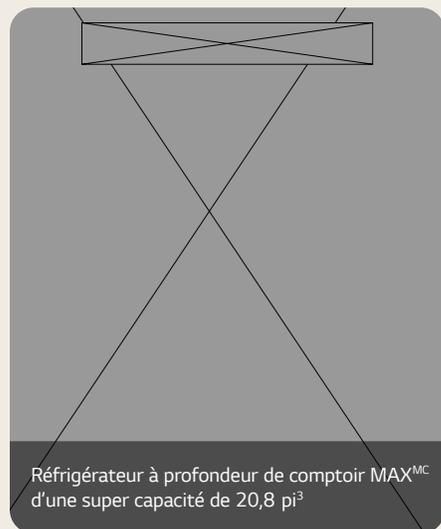

Capacité

Réfrigérateur	14,2 pi ³
Congélateur	6,6 pi ³
Capacité totale	20,8 pi ³

Énergie

Homologué Energy Star ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie (kWh/année)	574

Système de distribution d'eau et de glaçons

Nombre de machines à glaçons dans le congélateur	1
Type de glace de la machine à glaçons	Cubes
Production quotidienne de la machine à glaçons	2,5 / 2,8 lb (système IcePlus)
Capacité de stockage de la machine à glaçons	5,1 lb
Système Ice Plus ^{MC}	Oui
Système de filtration	Une étape
Filtre	LT1000P

Refroidissement

Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion
Évaporateur	Oui (1)
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	2
Réfrigérant	Faible PRG, PDO nul et réfrigérant plus écoénergétique (R600a / 70 g / 2,47 oz)

Caractéristiques pratiques

Type d'affichage	Membrane/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Conforme aux normes de l'ADA	Oui

Réfrigérateur

Nombre de tablettes	2 pleine largeur
Matériau des tablettes	Verre trempé
Bordure des tablettes	Bordure décorative blanche
Nombre de bacs à légumes	2
Garde-manger (Glide N' Serve)	Oui (normal)
Technologie Cool Guard	Oui
Éclairage	Oui

Porte du réfrigérateur

Nombre de balconnets (porte de gauche)	3
Nombre de balconnets (porte de droite)	3
Forme de la porte	Plate
Type de poignée	Dissimulée

Congélateur

Type de porte	Tiroir coulissant
Type de poignée	Dissimulée
Tiroirs/Tablettes	Organisation à deux étages
Séparateur de tiroir	Oui (fixe)
Éclairage dans le congélateur	Éclairage supérieur : éclairage à DEL Éclairage inférieur : éclairage dissimulé

Technologie intelligente

Technologie Smart Diagnosis	Oui
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
ThinQ ^{MD}	Oui

Matériaux et finitions

Charnières dissimulées	Oui
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
Résistant aux taches	Oui
Matériau isolant	Agent de soufflage à faible PRG et à PDO nul

Dimensions/Dégagements/Poids

Produit (L x H x P)	32 15/16 po x 69 15/16 po x 29 1/4 po
Largeur	32 15/16 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière)	69 15/16 po
Profondeur (avec les poignées)	28 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	36 11/16 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	36 11/16 po
Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)	50 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus du caisson)	68 5/8 po
Profondeur sans la porte	24 13/16 po
Profondeur sans les poignées	28 3/4 po
Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)	19 5/8 po
Profondeur (totale, porte ouverte)	41 11/16 po
Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée)	45 15/16 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	35 po x 72 po x 31 po
Poids (appareil/boîte)	213,8 lb / 233,7 lb

Garantie limitée

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans

Code CUP

LF21C6200S Acier inoxydable résistant aux taches	195174062609
--	--------------