


**SECUPRODUCTS BV**

Luzernestraat 29

2153 GM Nieuw-Vennep


Telefoon: 0252-620901 – Fax: 0252-676321

### Buitendraaiend

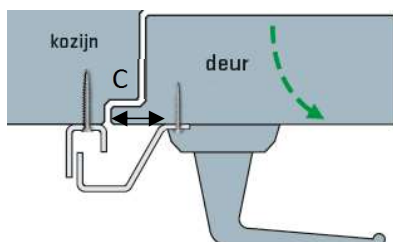

Indien de C-maat (maat 5) kleiner is dan 15mm, dan dient het deurdeel 'uitgehokt' te worden.



### Binnendraaiend

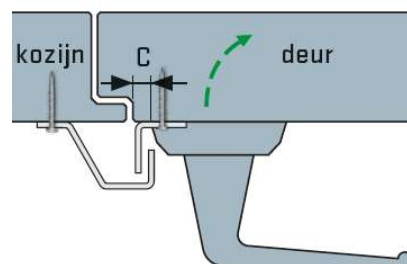

Indien de C-maat (maat 5) tussen de 5mm en 14mm is, dan dient de SecuStrip 'uitgehokt' te worden.


**1: Graag opgave van de draairichting van de deur.**

- DIN Links binnendraaiende deur
- DIN Rechts buitendraaiend
- DIN Links buitendraaiend
- DIN Rechts binnendraaiende deur

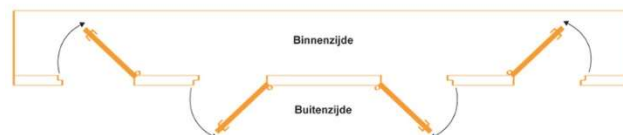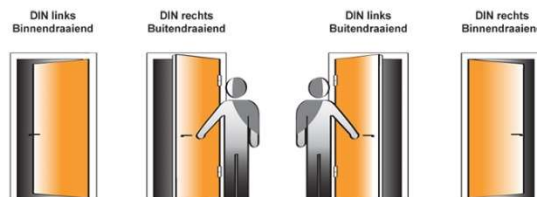

Voor de onderstaande afmetingen zie ook geplaatste afbeelding:

- 2: Lengte boven het beslag .....mm
- 3: Lengte beslag .....mm
- 4: Lengte onder het beslag .....mm
- 5: Maat C .....mm
- 6: Ralkleur .....
- 7: Totale lengte .....mm

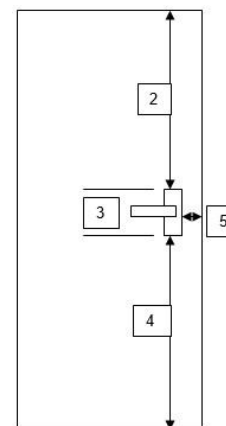

De SecuStrip wordt geleverd zonder montage materiaal. Montage advies: Zelfborende plaatschroeven 4,2 x 38mm.