

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04

Autoclave de sobremesa D118

clase B (18 litros)

- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK v bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos v seguros.
- Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- Dispone de impresora.





REF. 100365





Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm • Disyuntor F16A/400 V

Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C

Temperatura de operación 5-40°C • Capacidad tanque agua destilada 2.5 I

Máximo de humedad relativa Máx. 80% • Ruido < 70 dB

Presión de operación 76-106 kPa



MESTRA® by icanclave

Aspiración

Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- Gran ergonomía de trabajo.





Especificaciones

Alto 365 mm

Ancho 290 mm

Fondo 290 mm Peso 5.5 kg

Potencia 350 W Ruido 55 dB

Sirocco S

+ caja de repaso REF. 080534AC

pvp 896,00 € 699 €

Potencia 925W

Termoconformadora por presión

PlastPress



REF. 080544





La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

> Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Especificaciones

Alto 270 mm

Ancho 235 mm

Fondo 265 mm Peso 7.5 kg

Potencia 450 W

Termoconformadora

de vacío









DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04

Láminas de termoconformado

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas

Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío. Disponibles en una gran variedad de espesores y tipos.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.













080574 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 0.3 mm 10 080575 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 0.75 mm 5 080576 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 1.0 mm 5 080577 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 1.5 mm 5 080578 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 2.0 mm 5 080579 Lechosa Duras Transparente 126 x 126 mm 0.6 mm 10 080580 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.0 mm 10 080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida <th>REFERENCIA</th> <th>TIP0</th> <th>DUREZA</th> <th>APARIENCIA</th> <th>TAMAÑO</th> <th>ESPESOR</th> <th>CANT.</th>	REFERENCIA	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	TAMAÑO	ESPESOR	CANT.
080576 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 1.0 mm 5 080577 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 1.5 mm 5 080578 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 2.0 mm 5 080579 Lechosa Duras Translúcida 126 x 126 mm 0.6 mm 10 080580 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.0 mm 10 080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080544 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080576R Cristal Duras Transparente	080574	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080577 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 1.5 mm 5 080578 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 2.0 mm 5 080579 Lechosa Duras Translúcida 126 x 126 mm 0.6 mm 10 080580 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.0 mm 10 080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080544 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080576R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida	080575	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080578 Cristal Duras Transparente 126 x 126 mm 2.0 mm 5 080579 Lechosa Duras Translúcida 126 x 126 mm 0.6 mm 10 080580 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.0 mm 10 080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida <td< td=""><td>080576</td><td>Cristal</td><td>Duras</td><td>Transparente</td><td>126 x 126 mm</td><td>1.0 mm</td><td>5</td></td<>	080576	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080579 Lechosa Duras Translúcida 126 x 126 mm 0.6 mm 10 080580 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.0 mm 10 080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125	080577	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080580 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.0 mm 10 080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.75 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm<	080578	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080581 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 1.5 mm 10 080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente 0125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente 0125 mm 0.75 mm 5 08057R Cristal Duras Transparente 0125 mm 1.0 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida 0125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida 0125 mm 1.0 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida 0125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida 0125 mm	080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080582 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 2.0 mm 10 080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente 0125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente 0125 mm 0.75 mm 5 08057R Cristal Duras Transparente 0125 mm 1.0 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida 0125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida 0125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida 0125 mm 2.0 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida 0125 mm 3.0 mm 5	080580	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080583 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 3.0 mm 5 080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.75 mm 5 08057R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080581	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080584 Soft Blandas Translúcida 131 x 131 mm 4.0 mm 5 080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.75 mm 5 080576R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080582	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080574R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.3 mm 10 080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.75 mm 5 080576R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080583	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080575R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 0.75 mm 5 080576R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080584	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080576R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.0 mm 5 080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080574R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	0.3 mm	10
080577R Cristal Duras Transparente Ø125 mm 1.5 mm 5 080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080575R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	0.75 mm	5
080579R Lechosa Duras Translúcida Ø125 mm 0.6 mm 10 080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080576R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	1.0 mm	5
080580R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.0 mm 10 080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080577R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	1.5 mm	5
080581R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 1.5 mm 10 080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	Ø125 mm	0.6 mm	10
080582R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 2.0 mm 10 080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080580R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	1.0 mm	10
080583R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 3.0 mm 5	080581R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	1.5 mm	10
	080582R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	2.0 mm	10
080584R Soft Blandas Translúcida Ø125 mm 4.0 mm 5	080583R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	3.0 mm	5
	080584R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	4.0 mm	5

Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm Fondo 260 mm Peso 15 kg Potencia 450 W Presión 4-6 bar

REF. 080543

vp 2.999,54 340

Horno de secado

para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas

REF. 080118

Especificaciones

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm

Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temperatura 35-75 °C

259 €

Incubadoras

biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.



REF. 100370

300 €



Imprescindible para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.

Modelo Practic Funcional y económico

REF. 100375

129 €



Especificaciones

Consumo 25 W

Rango de temperatura 57.5 \pm 2.5°C / 35 \pm 2.5°C

Consumo 10 W Rango de temperatura 57.5°C

Especificaciones

0.2 kg






DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 40×30 cm.
- Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave v equilibrado.







Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave v equilibrado.

REF. 100306 561 €





Carrito móvil eléctrico

- Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- Tres bandejas de 29×39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- Peso soportado por bandeja 5 kg.



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- Tres bandejas de 29×39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- Peso soportado por bandeja 5 kg.





Baño de ultrasonidos

para limpieza de dentaduras



Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

*La pila no está incluida

REF. 100160

Consultar precios


Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.







Destilador descalcificador



Especificaciones

Alto 385 mm Ancho 250 mm Fondo 240 mm Peso 3.4 kg Capacidad 4 I

REF. 100210

230 €

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

REF. 080620

297







Especificaciones

Alto 680 mm

Ancho con regulador de presión 255 mm

Diámetro 225 mm

Peso 4.7 kg

Capacidad 18 I









ESPAÑA

Especificaciones

Alto 230 mm

Ancho 175 mm

Fondo 250 mm Peso 3 kg

REF. 080515

390 €



en pocos segundos. ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.

Mezcla máxima 80 grs.





✓ Alta resolución con

2 000 000 de pixels.

Localizador de ápices



- Calibración automática.
- Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- Con colores diferentes.
- Accesorios esterilizables
- Batería recargable.



Cámara intraoral

(autofocus)



Lámpara de polimerización

➤ 138 mm (0.4 kg

- ✓ Baterías recargables en la propia base
- ✓ Sin cables

 ϵ

Especificaciones

Dimensiones 263 × Ø 23 mm

Desmontable y autoclavable

con 5 puntas-insertos

Alimentación 100-240 V 50/60 Hz

Peso neto 120 gr Salida de luz 850-1000 mW/cm²



REF. 100320

228 €

Motor endodoncia

 ϵ

Especificaciones

Alto 215 mm

Ancho 85 mm

Fondo 120 mm

Peso 0.3 kg

Velocidad 100-600 rpm

Torque 1.4 N. cm

Alimentación Pilas



Ultrasonidos de sobremesa ϵ **D3** REF. 100313 2 Funciones Limpieza - Periodoncia Pieza de mano tipo satelec

D5 ► 188 mm (0.65 kg REF. 100316 3 Funciones Limpieza - Periodoncia - Endodoncia pvp 439,19 € Pieza de mano tipo satelec 343 Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos







DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04



















DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04





✓ Inlay-onlay.



Especificaciones

Especificaciones

Alto 220 mm • Ancho 425 mm • Fondo 270 mm

Peso 4.5 kg • Cap. cuba 4 l • Frecuencia 40 kHz

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares

Granulación de óxido hasta 100 micras








Baños de ultrasonidos

5.8 y 2.8 litros

- √ Temperatura regulable
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ Con válvula de desagüe

REF. 100152

1.086 €





REF. 100150

328












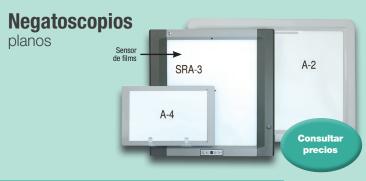

DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	US0	PES0
Ref. 100131 DIN A4	300×210 mm	$360\times240\times20\text{mm}$	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	$510 \times 495 \times 50 \text{ mm}$	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kg

Mezcladora de siliconas ✓ Apta para el 99% de siliconas.

Especificaciones

Alto 290 mm • Ancho 170 mm • Fondo 250 + 150 mm Peso 7.1 kg • Temp. ambiente 5-40°C • Potencia 150 W Empuje 450 kg \pm 10

pvp 1.192,17 **930 €**

REF. 100360

















DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04











Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos.



Especificaciones

Alto 250 mm Ancho 335 mm Largo 570 mm Peso 2.7 kg Potencia 1000 W

Tanque 5 I

REF. 100520 329

Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y proteje la salud respiratoria.

Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm Ancho 330 mm Fondo 320 mm

Peso (brazo incluido) 30 kg Potencia 1000 W

Longitud de brazo 1.3 m







DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.

REF. 100502



Especificaciones

Alto 300 mm

Ancho 290 mm

Fondo 200 mm

Peso 4.5 kg

Potencia 4 W



Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

✓ Muy recomendable para uso personal

✓ Con función de secado



REF. 100500

Especificaciones

Alto 120 mm

Ancho 296 mm

Fondo 195 mm

Peso 1 ka

Potencia 150 W



Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

REF. 100504



Especificaciones

Alto 500 mm

Ancho 350 mm

Fondo 260 mm

Peso 8 ka



Purificador de aire

(60-70 m²)

Especificaciones

Alto 570 mm

Ancho 370 mm

Fondo 265 mm

Potencia 72 W

Peso 8.5 kg

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.





Potencia 15 W

Purificador de aire

(30 - 35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad



Purificador de aire

 (25 m^2)

Especificaciones

Alto 303 mm

Ancho 329 mm

Fondo 170 mm

Potencia 36 W

Peso 4 kg

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Especificaciones

Alto 536 mm

Ancho 360 mm Fondo 206 mm

Peso 6.3 kg

Potencia 45 W

















Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

MESTRA

C € Producto sanitario





Arco facial élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (abertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



REF. 010100-55

193



C € Producto sanitario







DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO | Stand 4C10 - Pabellón P04













Compresores de pistón seco



CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo Nº 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE





REF. 110310

80 I/min (con secador)



- 1. Los modelos con secador están también disponibles con filtro HEPA (H14) Ref. 110310H y Ref. 110340H
- 2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad. Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.





REF. 110340

160 I/min (con secador)

REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 I	50 I
Nº Cabezales	1	2



Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



REF. 100288-02 Sargento grande



REF. 100288-03 Soporte pared



REF. 100288-04 Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07 Soporte sobremesa



Txorierri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (España) +34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

