


Yeelight Gateway (BLE Mesh) User Manual 01
Устройство (Шлюз) Руководство пользователя 05
Yeelight Gateway (BLE Mesh) Manuale dell'utente 09
Yeelight Gateway (BLE Mesh) Instrukcja Obsługi 13
Manual de Usuario Yeelight Gateway (BLE mesh) 16



Yeelight Gateway (BLE Mesh) User Manual
Устройство (Шлюз) Руководство пользователя
Yeelight Gateway (BLE Mesh) Manuale dell'utente
Yeelight Gateway (BLE Mesh) Instrukcja Obsługi
Manual de Usuario Yeelight Gateway (BLE mesh)

Product Description

Yeelight Gateway (BLE Mesh) is compatible with all Yeelight Bluetooth Mesh devices. Please add and manage Bluetooth Mesh devices via Yeelight App.

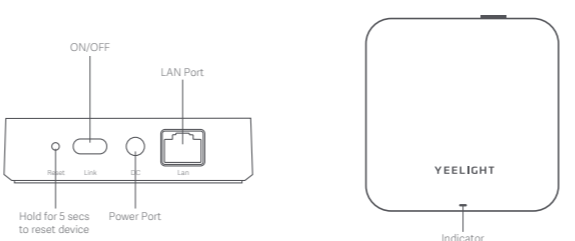

Indicator Status


Status	Indication
Red Light	Power on but failed to connect to the network
Green Light	Connected to WiFi network only
Blue Light	Power on and connected to WiFi and Mesh network
Blue Light Flashing Quickly	Connecting to network
Yellow Light Flashing Quickly	Waiting for pairing with app
Yellow Light Flashing Slowly	Updating Firmware
Red Light Flashing Quickly	Reset successful and go to pairing after 7 flashes of red light

Setup Instructions

Do not put the gateway too close to wireless router. Recommended distance is 2 to 6 meters.

- Power on the gateway and connect your mobile phone to the Wi-Fi network in 2.4GHz band after the gateway is reset.
- Open Yeelight App. Click "+" in the upper right corner, add the gateway according to the prompts, and connect it to the network. Alternatively, you can directly access the network through the LAN network port after adding the device in Yeelight App.
- After the gateway is connected to the network, any Yeelight Bluetooth Mesh device can be connected to the network through Yeelight App.

* Please keep mobile phone as close to the gateway as possible during connection, and ensure mobile phone and gateway are working under the same network.



Search "Yeelight" in the app Store or scan the QR code to download and install the Yeelight App.

How to Reset

Press the Reset button for 5 seconds till the yellow light flashes quickly, and then release the button. Reset is completed when green light is on.

* All the related Bluetooth Mesh lights or other devices (if any) should be reconnected to Yeelight App after the gateway is reset.

Apple HomeKit Smart Control

- Open the Home app in your iPhone or iPad.
- Click "+" button and add accessory as per the prompts in the app, scan the QR code on the right or on the surface of the device. Alternatively, input the 8-digit code shown above the QR code to complete the access to Apple Home.
- Make sure Wi-Fi network is available and you can access the internet normally. This device is not compatible with 5G network.
- To ensure proper HomeKit compatibility, iOS 9.0 or above is recommended.
- HomeKit Codes are indicated under the base of the device. The codes are required for reset every time.
- Apple is the trademark of Apple LLC.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. HomeKit is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. To control this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Home hub
 A customer who owns an Apple TV (4th generation or later) with tvOS 10 or later, an iPad with iOS 10 or later, or a HomePod can control HomeKit-enabled accessories away from home and automatically through triggers such as time of day, location, sensor detection, or the action of an accessory.

Parameters


Model No.: YLWG01YL
 Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G, BLE
 Operating humidity: 5%-95% RH
 Operating Temperature: 0°C-40°C
 Rated input: 5V=1A ⚡
 Rated Input(Adapter): 100-240V AC, 50Hz/60Hz, 0.2A MAX
 Package Contents: Gateway, USB Cable, User Manual

Safety Precautions

- For indoor use only.
- For safety, this device is recommended to use in any place where its altitude is below 2000 meters.
- "m" The symbol indicates Direct Current (DC).


WEEE Disposal and Recycling

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



Описание устройства

Устройство (шлюз) Yeelight Gateway (BLE Mesh) совместимо со всеми устройствами Yeelight Bluetooth Mesh. Пожалуйста, добавляйте устройства Bluetooth Mesh и управляйте ими через приложение Yeelight.

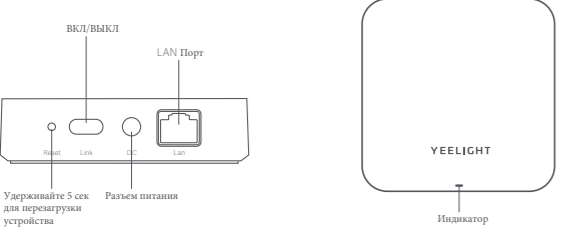

Состояние индикатора


Состояние	Описание
Постоянно горит красным	Питание включено, но не удалось подключиться к сети
Постоянно горит зеленым	Подключено только к сети WiFi
Постоянно горит голубым	Подключено к сети WiFi и Mesh
Быстрое мигание голубым	Подключение к сети
Быстрое мигание желтым	Ожидание соединения с Приложением
Медленное мигание желтым	Обновление прошивки
Быстрое мигание красным	Сброс выполнен успешно, перейдите к сопряжению с Приложением

Инструкция по установке

Не размещайте Устройство (шлюз) слишком близко к беспроводному маршрутизатору. Рекомендуемое расстояние от 2 до 6 метров.

- Включите устройство и подключите ваш мобильный телефон к сети WiFi в диапазоне 2,4 ГГц.
- Откройте приложение Yeelight. Нажмите «+» в правом верхнем углу, добавьте Устройство (шлюз) в соответствии с указаниями в приложении и подключите его к сети. Также, вы можете напрямую подключиться к сети через сетевой порт LAN после добавления устройства в Yeelight App.
- После подключения шлюза к сети любое устройство Yeelight Bluetooth Mesh можно подключить к сети через приложение Yeelight.

* Пожалуйста, держите мобильный телефон как можно ближе к шлюзу во время сопряжения, также убедитесь, что мобильный телефон и шлюз подключены к одной сети.



Выполните поиск приложения «Yeelight» в магазине приложений или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Yeelight.

Сброс настроек

Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока желтый индикатор не начнет мигать быстро, а затем опустите кнопку. Сброс завершен, когда загорится зеленый свет.

* Все устройства подключенные ранее к шлюзу Bluetooth Mesh или другим устройствам (если таковые имеются) должны быть переподключены в приложении Yeelight App после сброса шлюза.

Apple HomeKit Управление

- Откройте приложение Home на своем iPhone или iPad.
- Нажмите кнопку «+» и добавьте устройство согласно подсказкам в приложении.
- Отсканируйте QR-код справа или на самом устройстве. В качестве альтернативы введите 8-значный код, показанный над QR-кодом, чтобы завершить доступ к Apple Home.
- Убедитесь, что сеть Wi-Fi открыта, и вы можете получить доступ к Интернету. Это устройство не совместимо с сетью 5G.
- Для обеспечения совместности с HomeKit рекомендуется iOS 9.0 или выше.
- Коды HomeKit указаны под основанием устройства. Коды требуются каждый раз после сброса.
- Apple является торговой маркой Apple LLC.

Характеристики


Модель: YLWG01YL
 Сеть: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G, BLE Operating
 Рабочая влажность: 5%-95% RH
 Рабочая температура: 0°C-40°C
 Входное напряжение: 5V=1A ⚡
 Входное напряжение(адаптер): 100-240V AC, 50Hz/60Hz, 0.2A MAX
 Комплектация: Устройство (шлюз), USB кабель, Руководство пользователя

Меры безопасности

- Только для использования внутри помещений.
- В целях безопасности данное устройство рекомендуется использовать в любом месте, где его высота ниже 2000 метров.

Descrizione del prodotto

Il Gateway Yeelight (BLE Mesh) è compatibile con tutti i dispositivi Yeelight Bluetooth Mesh. Puoi aggiungere e gestire i dispositivi Bluetooth Mesh tramite l'app Yeelight.

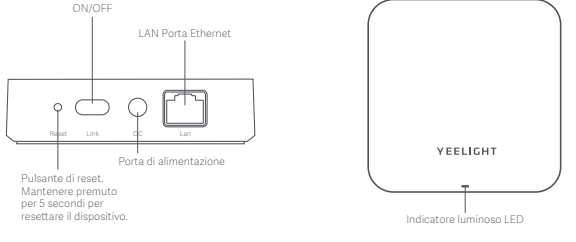

Indicatore Status


Stato	Indicazioni
Il led è rosso	Il dispositivo è acceso ma non è riuscito a connettersi alla rete
Il led è verde	Connesso alla sola rete WiFi
Il led è blu	Dispositivo connesso sia alla rete WiFi sia alla rete Mesh
Il led lampeggia velocemente blu	Connessione alla rete in corso
Il led lampeggia velocemente giallo	In attesa del pairing con l'app
Il led lampeggia lentamente giallo	Aggiornamento del firmware in corso
Il led lampeggia velocemente rosso	Reset avvenuto e pronto al pairing subito dopo due lampeggi del led rosso

Istruzioni di installazione

Non collocare il gateway troppo vicino al router. È consigliabile una distanza tra 2 e 6 metri.

- Accendere il gateway e connetti il tuo smartphone ad una rete WiFi utilizzando la banda a 2.4GHz.
- Apri l'app Yeelight. Premi "+" nell'angolo in alto a destra e segui la procedura a schermo per aggiungere il gateway. Successivamente seguire le indicazioni per connetterlo alla rete. In alternativa, è possibile collegare il gateway direttamente alla rete LAN dopo averlo aggiunto tramite l'app Yeelight.
- Dopo aver connessi il gateway alla rete, è possibile associare i dispositivi Yeelight Mesh grazie all'app Yeelight.

* È consigliabile mantenere lo smartphone quanto più vicino possibile al gateway durante le procedure di pairing e connessione ed è necessario che il gateway ed il telefono siano connessi alla stessa rete.



Cerca "Yeelight" nell'app store del tuo smartphone oppure inquadra il codice QR per scaricare ed installare l'app Yeelight.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Premere e mantenere premuto il pulsante Reset per 5 secondi finché la luce gialla inizia a lampeggiare velocemente. Rilasciare quindi il pulsante. La procedura di reset sarà conclusa quando il led diventerà verde.

* Dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica, tutte le luci Bluetooth Mesh precedentemente associate e gli altri dispositivi, se presenti, devono essere riconeisnati all'Applicazione Yeelight.

Apple HomeKit Smart Control

- Apri l'app Home sul tuo iPhone o iPad.
- Premere "+" ed aggiungere l'accessorio come da indicazioni a schermo. Inquadrare il codice QR riportato a destra o sul dispositivo stesso. In alternativa è possibile inserire il codice di Rete riportato sotto al codice QR.
- Assicurarsi che la rete WiFi sia disponibile e funzionante. Assicurarsi di poter accedere alla rete internet senza problemi. Questo dispositivo non è compatibile con le reti WiFi 5GHz.
- Per la migliore esperienza d'uso è consigliato l'uso di iOS 9.0 o superiore.
- I codici HomeKit sono riportati su ciascun prodotto e sono sempre necessari dopo ogni ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- Apple è un marchio registrato di Apple LLC.

Specifiche tecniche


Modello No.: YLWG01YL
 Connettività: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G, BLE
 Umidità operativa: 5%-95% RH
 Temperatura Operazionale: 0°C-40°C
 Tensione nominale: 5V=1A ⚡
 Tensione nominale(Adattatore): 100-240V AC, 50Hz/60Hz, 0.2A MAX
 Contenuto della confezione: Gateway, cavo USB, Manuale dell'utente.

Misure di sicurezza

- Da utilizzare solo all'interno della propria abitazione.
- Per la sicurezza dell'utente, l'utilizzo di questo dispositivo è raccomandato solo in luoghi la cui altitudine è al di sotto dei 2000 metri.

Opis urządzenia

Yeelight Gateway jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth Yeelight Mesh. Urządzenia mogą być dodane oraz zarządzane za pomocą aplikacji Yeelight.

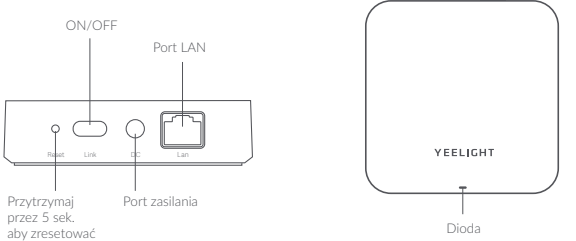

Oznaczenie diody


Stan	Dioda
Czerwona dioda	Urządzenie włączone, lecz nie mogło połączyć się do sieci
Zielona dioda	Urządzenie połączzone tylko do WiFi
Niebieska dioda	Urządzenie włączone i połączzone do WiFi oraz sieci Mesh
Niebieska szybko migająca dioda	Połączenie do sieci
Żółta, szybko migająca dioda	Parowanie z aplikacją
Żółta, powoli migająca dioda	Instalacja oprogramowania
Czerwona, szybko migająca dioda	Przebiegł reset fabryczny. Po 2 czerwonych diodach powróci do parowania

Montaż

Nie kładź urządzenia gateway zbyt blisko bezprzewodowego routera. Zalecany dystans to 2 do 6 metrów.

- Włącz urządzenie gateway i połącz swój telefon z siecią WiFi 2.5GHz.
- Otwórz aplikację Yeelight. Kliknij "+" w prawym górnym rogu, dodaj gateway podążając za powiadomieniami i podążaj go do sieci. Alternatywnie, możesz bezpośrednio połączyć się z siecią za pomocą portu LAN po dodaniu urządzenia w aplikacji Yeelight App.
- Po połączeniu gateway z siecią, można połączyć dowolnie urządzenie Bluetooth Yeelight Mesh za pomocą aplikacji Yeelight.

* Trzymaj swój telefon blisko gateway podczas łączenia i upewnij się, że są połączone z tą samą siecią.



Wyszukaj "Yeelight" w app Store lub zeskanuj kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację Yeelight.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.


* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.

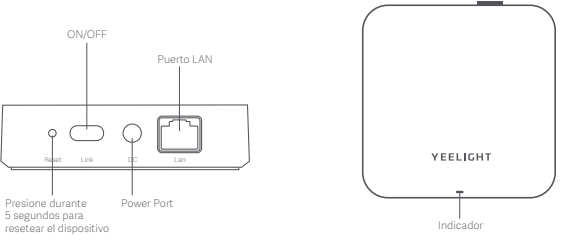


Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.


Instrucciones de configuración

No coloque el Gateway muy cerca del router. Recomendamos una distancia de 2 a 6 metros.

- Enciende el Gateway y conecta su smartphone a la red WiFi 2.4GHz.

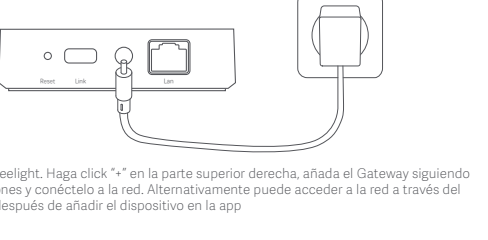

- Abra la app Yeelight. Haga click "+" en la parte superior derecha, añada el Gateway siguiendo las instrucciones y conéctelo a la red. Alternativamente puede acceder a la red a través del puerto LAN después de añadir el dispositivo en la app.



Busque "Yeelight" en la App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la App Yeelight.

- Después de que el Gateway está conectado a la red, cualquier dispositivo Yeelight Bluetooth Mesh puede ser conectado a la red a través de la app Yeelight.

* Por favor mantenga el smartphone lo mas cerca posible del Gateway durante la conexión y asegúrese que smartphone y Gateway están conectados a la misma red.

Parámetros

Modelo No.: YLWG01YL
 Conectividad: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G, BLE
 Rango de humedad: 5%-95% RH
 Rango de Temperatura: 0C-40C
 Input: 5V=1A ⚡
 Input(Adapter): 100-240V AC, 50Hz/60Hz, 0.2A MAX
 Contenido: Gateway, USB Cable, User Manual

Precauciones de seguridad

- Para uso en interiores.
- Por seguridad, se recomienda utilizar este dispositivo en lugares con altitud inferior a 2000 metros.
- "m" el símbolo indica Direct Current (DC)

Como resetear

Presione el botón Reset durante 5 segundos hasta que la luz amarilla parpadee rápidamente, luego suelte el botón. El reset está completo cuando se active la luz verde.

* Todas las luces Mesh o cualquier otro dispositivo deberá ser reconectado a la app Yeelight cuando el Gateway se resetee.

Apple HomeKit Smart Control

- Abra la Home App en su iPhone o iPad.
- Presione el botón "+" y añada el accesorio a medida que aparece en la app. Escanee el código QR de la derecha o superficie del dispositivo. Alternativamente, introduzca el código de 8 dígitos que se muestra encima del código QR para completar el acceso a Apple Home.
- asegúrese que la red wifi está disponible. Este dispositivo no es compatible con redes 5G.
- Para asegurar una completa compatibilidad se recomienda utilizar iOS 9.0 o superior.
- Los códigos HomeKit están indicados en la base del dispositivo. Los códigos son necesarios para el reset.
- Apple es una marca de Apple LLC.

El uso del logo Works with Apple significa que el accesorio ha sido diseñado para funcionar con esa tecnología y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento del dispositivo o el cumplimiento de los estándares de seguridad. HomeKit es una marca de Apple Inc., registrada en US y otros países. Para controlar este accesorio compatible con HomeKit se recomienda utilizar la última versión de iOS o iPadOS.

Home hub
 El usuario que utilice Apple TV (4ª generación o superior) con tvOS 10 o superior, un iPad con iOS 10 o superior, o un HomePod puede controlar accesorios compatibles con HomeKit lejos de casa y automáticamente activándolo con criterios como la hora del día, localización, sensores de detección o la acción de un accesorio.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.

* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.



Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.


* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.

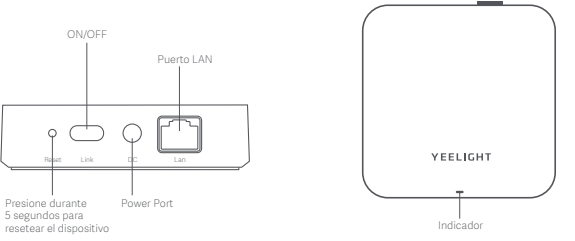

Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.


* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.

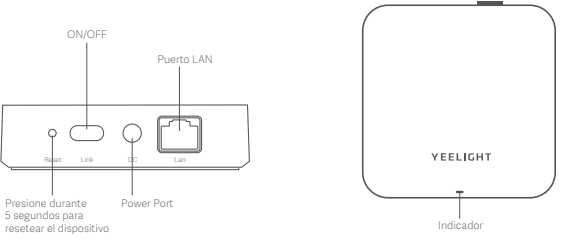

Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.

Como resetear

Presione el botón Reset durante 5 segundos hasta que la luz amarilla parpadee rápidamente, luego suelte el botón. El reset está completo cuando se active la luz verde.

* Todas las luces Mesh o cualquier otro dispositivo deberá ser reconectado a la app Yeelight cuando el Gateway se resetee.

Apple HomeKit Smart Control

- Abra la Home App en su iPhone o iPad.
- Presione el botón "+" y añada el accesorio a medida que aparece en la app. Escanee el código QR de la derecha o superficie del dispositivo. Alternativamente, introduzca el código de 8 dígitos que se muestra encima del código QR para completar el acceso a Apple Home.
- asegúrese que la red wifi está disponible. Este dispositivo no es compatible con redes 5G.
- Para asegurar una completa compatibilidad se recomienda utilizar iOS 9.0 o superior.
- Los códigos HomeKit están indicados en la base del dispositivo. Los códigos son necesarios para el reset.
- Apple es una marca de Apple LLC.

El uso del logo Works with Apple significa que el accesorio ha sido diseñado para funcionar con esa tecnología y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento del dispositivo o el cumplimiento de los estándares de seguridad. HomeKit es una marca de Apple Inc., registrada en US y otros países. Para controlar este accesorio compatible con HomeKit se recomienda utilizar la última versión de iOS o iPadOS.

Home hub
 El usuario que utilice Apple TV (4ª generación o superior) con tvOS 10 o superior, un iPad con iOS 10 o superior, o un HomePod puede controlar accesorios compatibles con HomeKit lejos de casa y automáticamente activándolo con criterios como la hora del día, localización, sensores de detección o la acción de un accesorio.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.


* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.

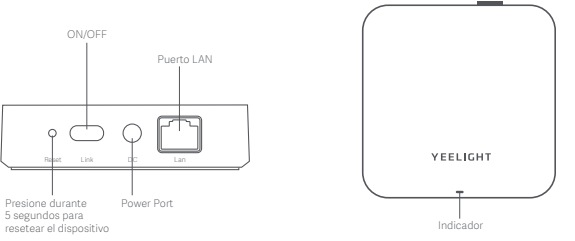

Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.


* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.

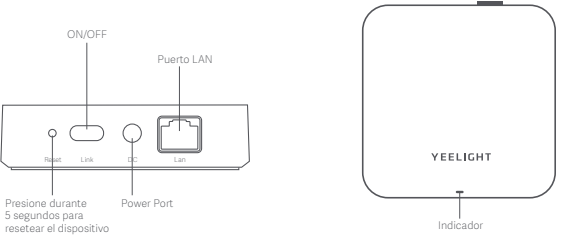

Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.

* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.



Estatus del Indicador

Estatus	Indicador
Luz roja	Encendido pero incapaz de conectar a la red
Luz verde	Conectado únicamente a la red WiFi
Luz azul	Encendido y Conectado a WiFi y red Mesh.
Luz azul intermitente rápidamente	Conectando a red
Luz amarilla intermitente rápidamente	esperando a emparejarse con la app
Luz amarilla intermitente lentamente	actualizando firmware
Luz roja intermitente rápidamente	reset completado y vaya a emparejamiento después de 2 flashes de luz roja.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.

* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

- Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
- Naciśnij przycisk "+" i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisać 8-cyfrowe kody kodu QR.
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
- Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność HomeKit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
- Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
- Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Descripción de producto

Yeelight Gateway (BLE Mesh) es compatible con todos los dispositivos Yeelight Bluetooth Mesh. Añada y gestione dispositivos a través de la app Yeelight.