


Einbindung des Farbprofils Ricoh SG 3110DN und SG 7100DN Adobe Photoshop


Die Screenshots der folgenden Anleitung beziehen sich auf den Ricoh SG 7100 DN. Der Workflow ist aber für den Ricoh SG 3110 DN identisch durchzuführen.

1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbeinstellungen über den Reiter **Bearbeiten** öffnen

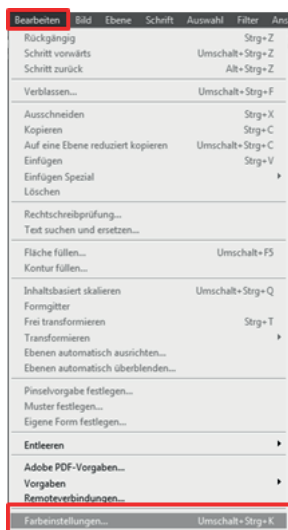

1.2 Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind.

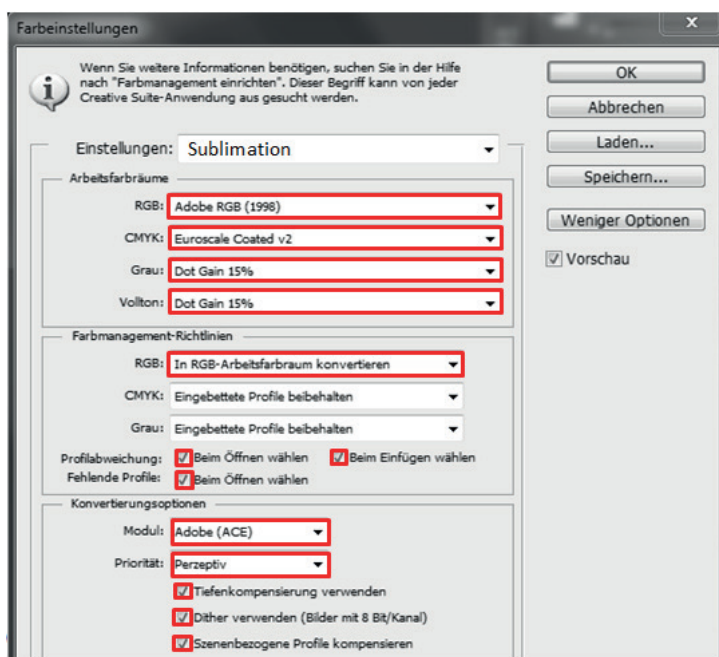

2. Datei öffnen

2.1 Wichtig: Nach dem Öffnen erscheint das Fenster **Fehlendes Profil**.

Hier die Einstellung **RGB-Arbeitsfarbraum zuweisen** wählen und mit **OK** bestätigen




3. Datei je nach Wunsch bearbeiten

4. Druckeinstellungen öffnen

4.1 Den Reiter **Datei** öffnen und **Drucken**



4.2 Drucker auswählen und folgende Einstellungen vornehmen

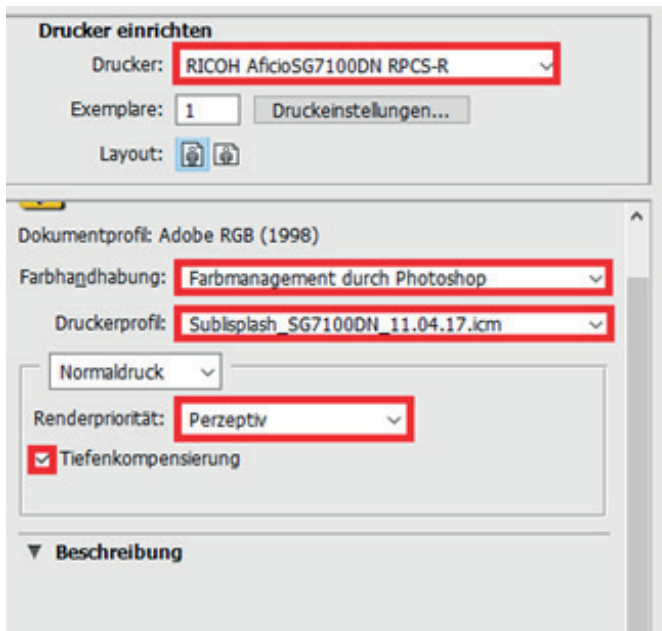


5. Druckeinstellungen vornehmen


5.1 Druckeinstellungen öffnen



5.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

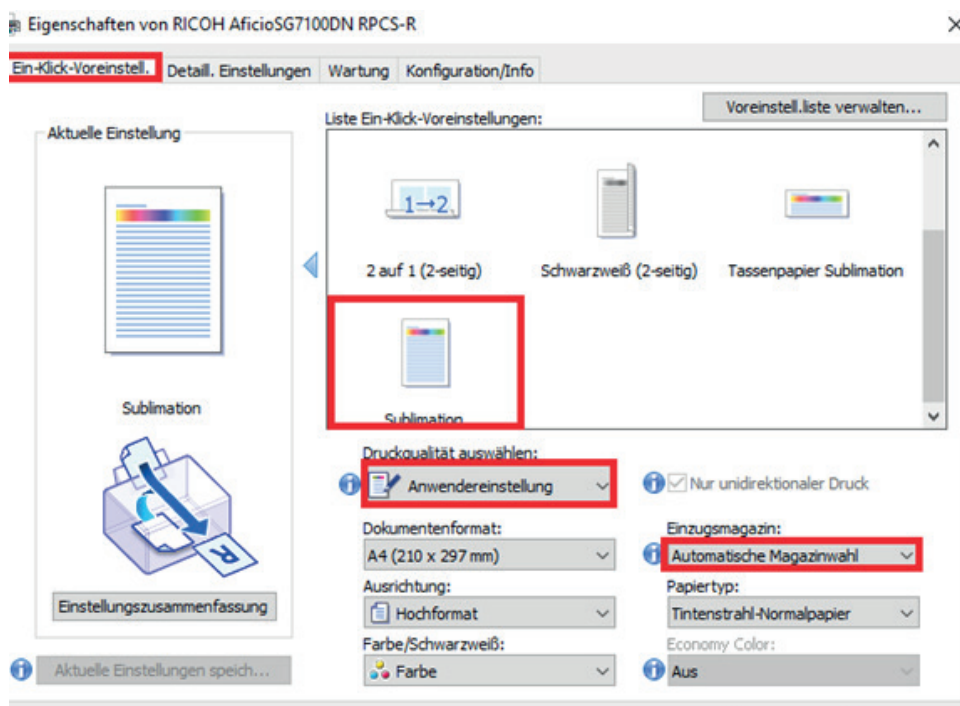

5.3 Im Reiter **Detail. Einstellungen** unter Druckqualität die Einstellungen prüfen

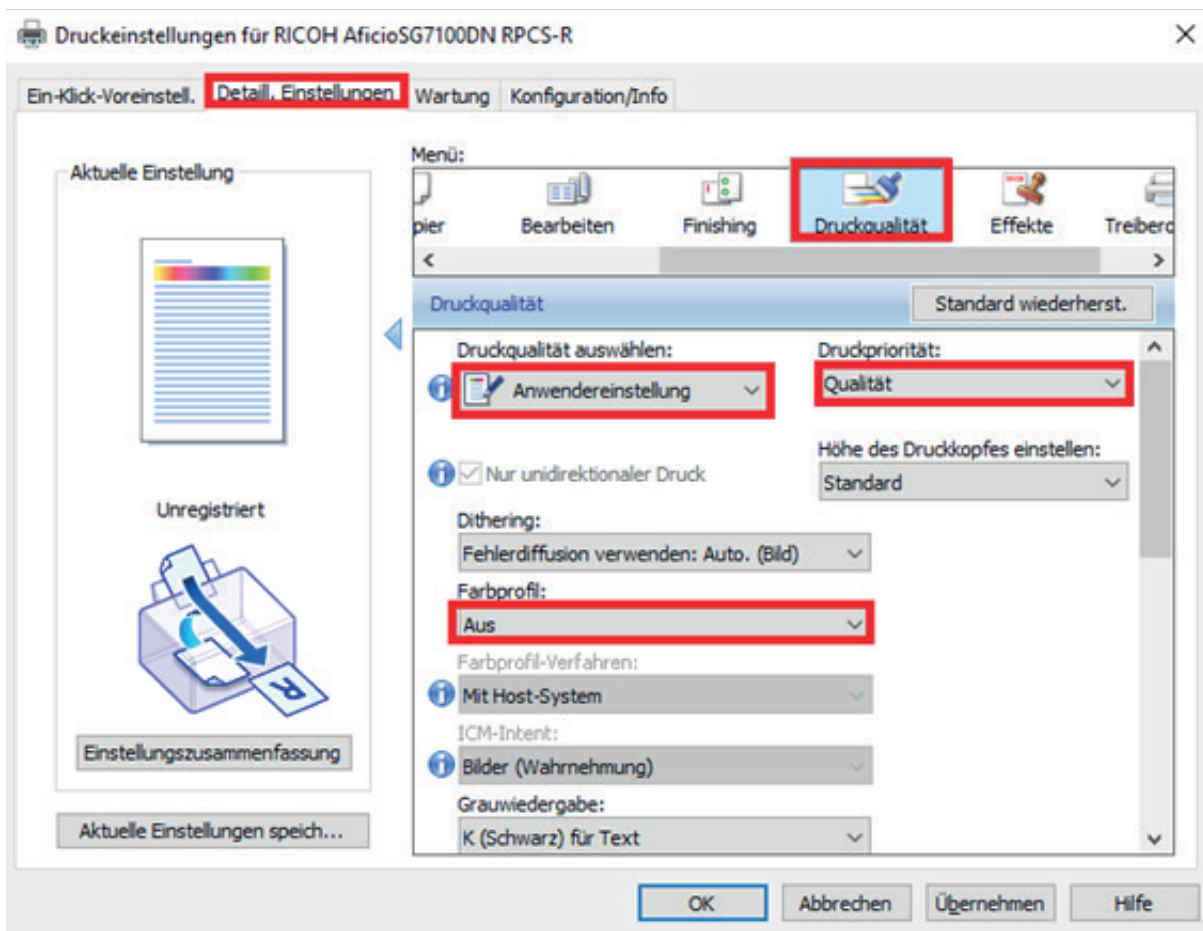

6. Bild spiegeln

! Die Funktion „Spiegeln“ kann nicht im Druckertreiber eingestellt werden, so dass Sie diesen Vorgang in Ihrem Grafikprogramm vornehmen müssen.

6.1 Im Menü **Drucken** unter der Einstellung **Funktionen** den Haken bei **Schichtseite unten** setzen

Drucker einrichten

Drucker: RICOH AficioSG7100DN RPCS-R

Exemplare: 1

Layout:

Farbmanagement

Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckereinstellungen" das Farbmanagement des Druckers zu deaktivieren.

Dokumentprofil: Adobe RGB (1998)

Farbhandhabung: Farbmanagement durch Photoshop

Druckerprofil: Subsplash_SG7100DN_11.04.17.icm

Normaldruck

Renderpriorität: Perzeptiv

Tiefenkompensierung

Beschreibung

Position und Größe

Druckmarken

Funktionen

Schichtseite unten (seitenrichtig) Negativ

PostScript-Optionen deaktiviert

7. Drucken