




Programmation code APN

TELECO Routeur WFT402

Euro Technique Diffusion




ETD

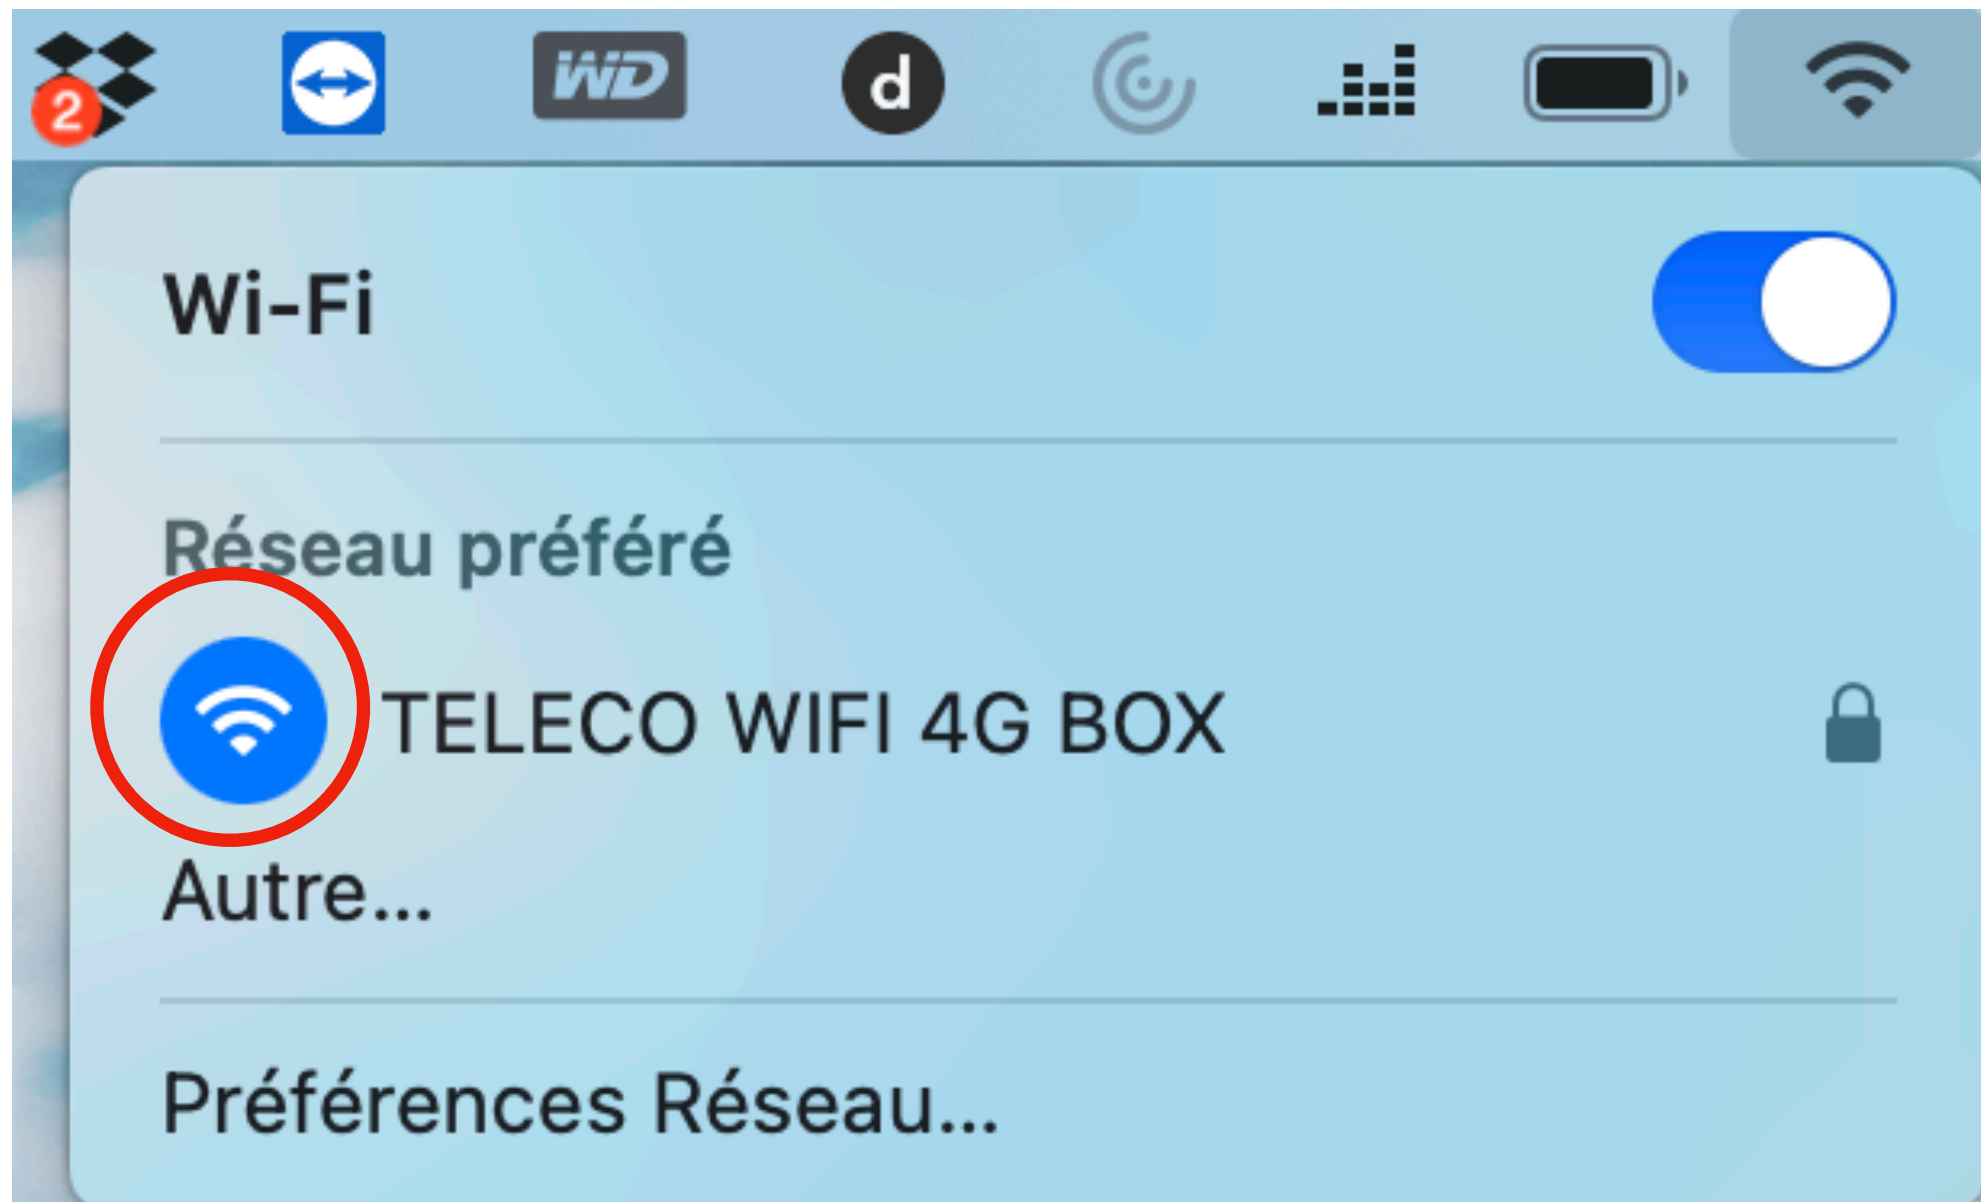

**Se connecter en wifi sur le routeur
(même si celui-ci n'est pas connecté à internet.**

Préalablement la carte SIM a été inséré, dans le bon sens, dans le routeur ainsi que le code PIN de la carte SIM supprimé.

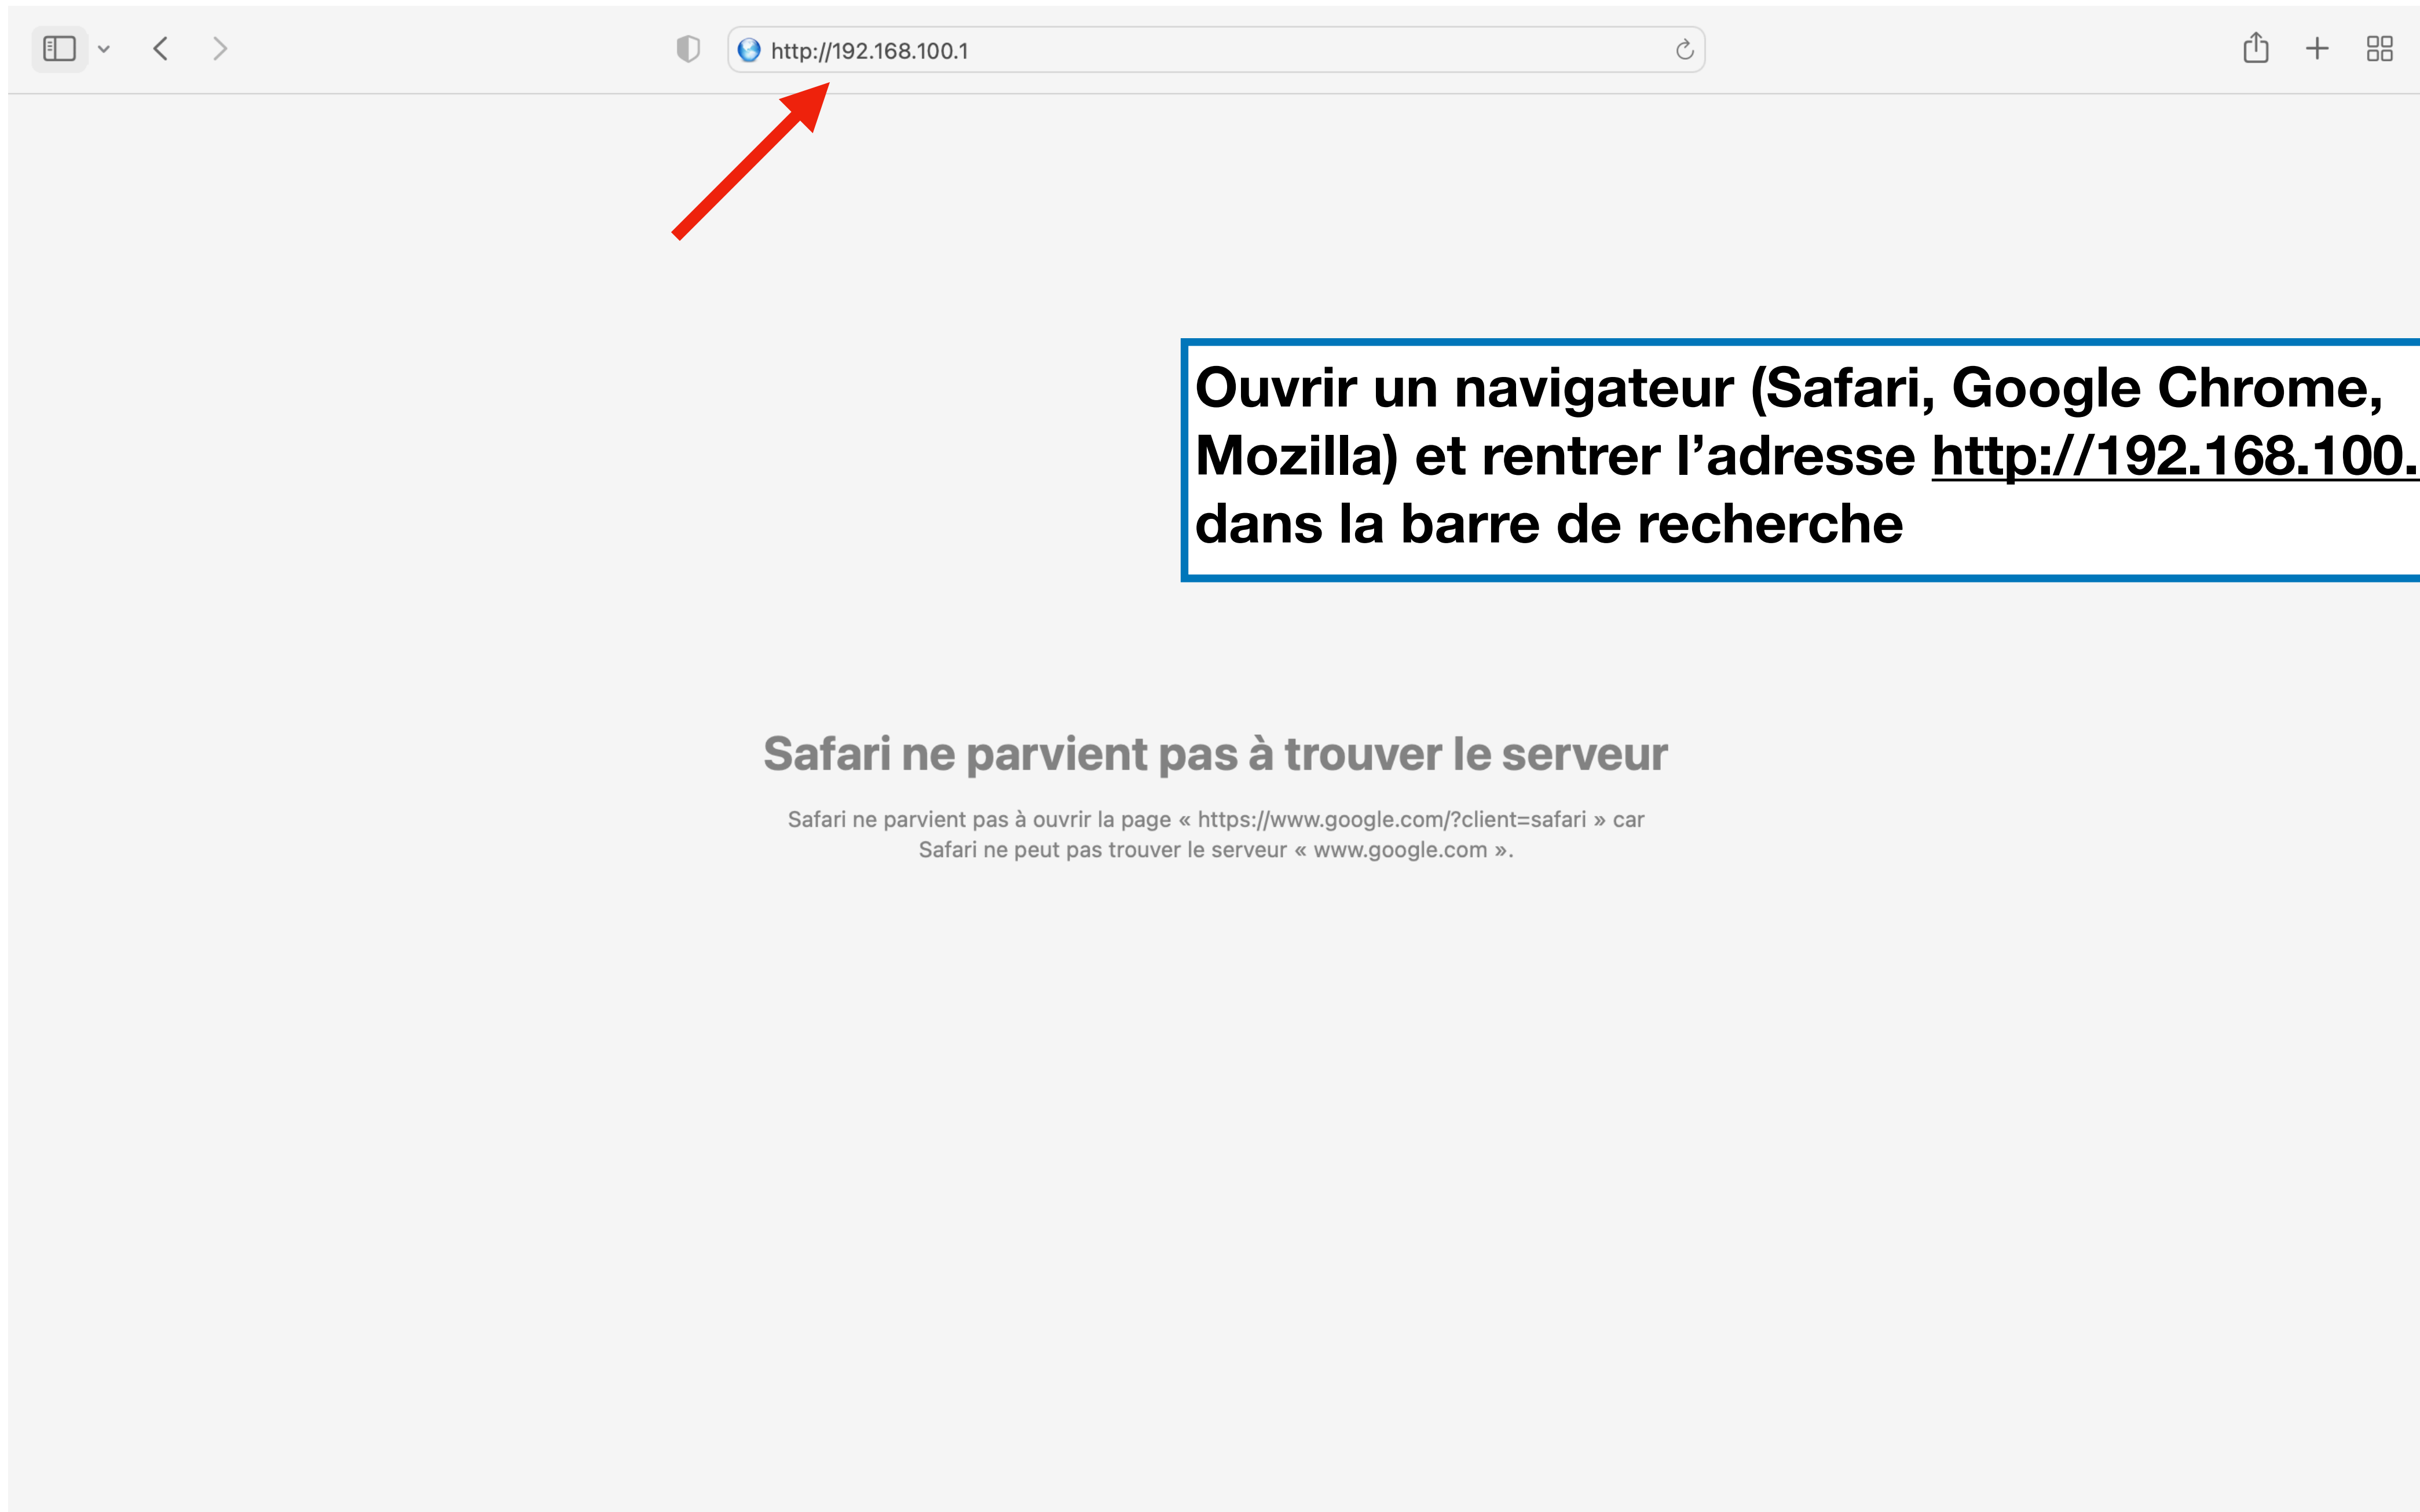

Ouvrir un navigateur (Safari, Google Chrome, Mozilla) et rentrer l'adresse http://192.168.100.1 dans la barre de recherche

Safari ne parvient pas à trouver le serveur

Safari ne parvient pas à ouvrir la page « https://www.google.com/?client=safari » car Safari ne peut pas trouver le serveur « www.google.com ».

..... Login

1

2

Une fois sur la page TELECO, rentrez le mot de passe « admin » pour Login

TELECO

WCDMA Orange

Modifier le mot de passe pour se connecter Se déconnecter Français

- Paramètres avancés
- Réglages rapides
- Réinitialiser la connexion
- 1

État de la connexion

OFF

↑ 0b/s

↓ 0b/s

00:00:00

Paramètres réseau

Paramètres réseau >

Paramètres Wi-Fi >

3

Appareils connectés

3 ;

sans fil

Statistiques

Informations sur l'état

Numéro de la carte SIM

ICCID

IMEI

Puissance du signal

On peut voir en 1 que le réseau est déconnecté. En 2, il est possible de changer la langue. En 3, cliquez su « Paramètres réseau ».

Paramètres de connexion


- Mode de connexion
- Sélection du réseau
- APN
- Informations sur le réseau
- Antenne

Mode de connexion

Mode de connexion Automatique Manuel

Cliquez ici pour vous connecter à Internet en roaming.

Appliquer

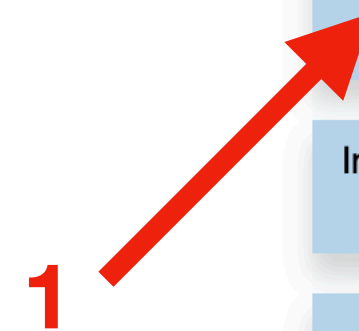

En 1, cliquez sur APN.

Paramètres de connexion

Mode de connexion

Sélection du réseau

APN

Informations sur le réseau

Antenne

APN

APN courant: Wind IT

Mode: Auto Manuel

Profil: Default

Type PDP: IPv4 **1**

Nom du profil * **2**

APN * **3**

Authentification: NONE

Cliquez sur manuel (1)

Renseignez le nom du profil (2)

Puis le code APN(3)

Ces deux informations varient selon les opérateurs, il est possible de les retrouver sur internet en tapant « code APN et le nom de l'opérateur », sinon voir page suivant.

Voici un liste des principaux opérateurs français avec : le nom du profil et le code APN à inscrire dans le paramétrage.

Opérateur	Nom du transpondeur	APN
Free	FREE	Free
Bouygues	Bouygues Telecom	mmsbouygtel.com
Bouygues 2eme SIM	Bouygues Telecom	ebouygtel.com
Orange	Orange Internet	orange ou orange.acte
Orange Multi SIM	orange	orange
Sosh (idem orange) ou	Orange World	orange
SFR	SFR webphone	sl2sfr
SFR multisurf	Internet SFR	websfr
CIC MOBILE	NRJWEB	ofnew.fr
Syma mobile	Syma	symamobile.com
RED by SFR	SFR webphone	sl2sfr
B&You	Bouygues Telecom	mmsbouygtel.com
NRJ MOBILE	NRJWEB	fnetnrj ou ofnew.fr
Virgin Mobile	VM Wap	virgin-mobile.fr

Paramètres de connexion

Mode de connexion

Sélection du réseau

APN

APN courant: NRJWEB

Mode: Auto Manuel

Profil: NRJWEB [Ajouter nouveau](#)

Type PDP: IPv4

Nom du profil *: NRJWEB

APN *: ofnew.fr


Authentification: PAP

Identifiant:

Mot de passe:

Composez le n°: *99#

[Appliquer](#)

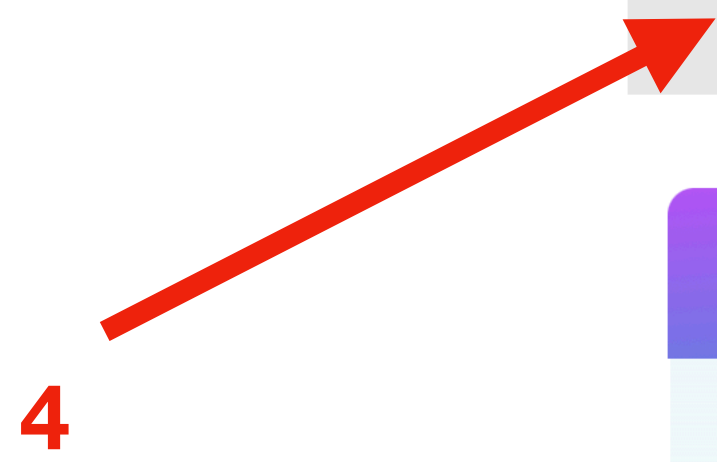

4



1



2



3

En 1, Sélectionnez « IPV4 »
En 2, sélectionnez « PAP »
Puis cliquez sur APPLIQUER
(3)
Un message succès s'affichera sur l'écran.

(4) Enfin, cliquez sur le logo TELECO pour revenir sur la page d'accueil.

TELECO

Paramètres avancés | Réglages rapides | Réinitialiser la connexion

État de la connexion


ON

↑ 34.38
↓ 31.01
00:00:

Paramètres réseau

Paramètres réseau >

Appareils connectés

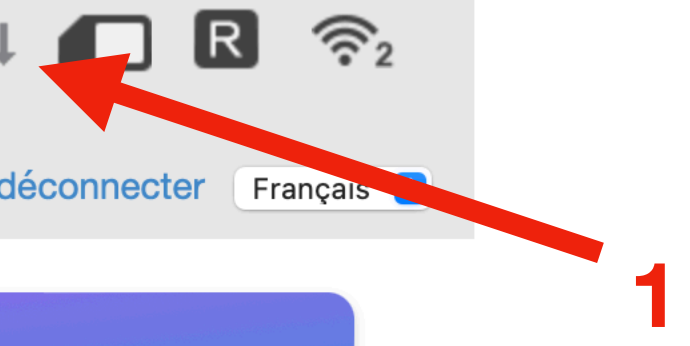

En 1, on peut voir la planète avec des flèches sur le côté ce qui indique que le routeur est maintenant connecté à internet.

Une fois les paramètres rentré dans le routeur celui-ci les garde en mémoires.